

www.herz.cz



DE LUXE

Designové radiátorové armatury



DE LUXE TS-98-V


Provedení		Připojení	EAN 90 04174	Objednací číslo	Bal.	CZK
	Termostatická hlavice MINI-GS -Design - bílá s kapalinovým čidlem (hydrosensor) Rozsah teplotního nastavení 0-30°C, s polohou "0". Protimrazová ochrana při cca 6°C.	M 28 x 1,5	80021 4	S 9200 34	1	
	Termostatická hlavice MINI-GS -Design - chrom s kapalinovým čidlem (hydrosensor) Rozsah teplotního nastavení 0-30°C, s polohou "0". Protimrazová ochrana při cca 6°C.	M 28 x 1,5	80020 7	S 9200 31	1	
	Herz-TS přímý ventil-Design-bílý Termostatický ventil, bílý. Připojení topného tělesa s konusem. Připojení potrubí vnějším závitem M22x1,5 s konusem.	G 1/2"- M22x1,5	80055 9	S 7633 44	1	
	Herz-TS přímý ventil-Design-chrom Termostatický ventil, chrom. Připojení topného tělesa s konusem. Připojení potrubí vnějším závitem M22x1,5 s konusem.	G 1/2"- M22x1,5	80054 2	S 7633 41	1	
	Herz-TS-rohový ventil-Design-bílý Termostatický ventil, bílý. Připojení topného tělesa s konusem. Připojení potrubí vnějším závitem M22x1,5 s konusem.	G 1/2"- M22x1,5	80051 1	S 7634 44	1	
	Herz-TS-rohový ventil-Design-chrom Termostatický ventil, chrom. Připojení topného tělesa s konusem. Připojení potrubí vnějším závitem M22x1,5 s konusem.	G 1/2"- M22x1,5	80050 4	S 7634 41	1	
	Herz-TS-axiální ventil-Design-bílý termostatický ventil, bílý. Připojení topného tělesa s konusem. Připojení potrubí vnějším závitem M22x1,5 s konusem.	G 1/2"- M22x1,5	80059 7	S 7638 44	1	
	Herz-TS-axiální ventil-Design-chrom Termostatický ventil, chrom. Připojení topného tělesa s konusem. Připojení potrubí vnějším závitem M22x1,5 s konusem.	G 1/2"- M22x1,5	80058 0	S 7638 41	1	
	Herz-TS-úhlový-levý-ventil-Design-bílý Regulační a uzavírací ventil, bílý. Připojení topného tělesa s konusem. Připojení potrubí vnějším závitem M22x1,5 s konusem.	G 1/2"- M22x1,5	80045 0	S 7645 44	1	
	Herz-TS-úhlový-levý-ventil-Design-chrom Regulační a uzavírací ventil, chrom. Připojení topného tělesa s konusem. Připojení potrubí vnějším závitem M22x1,5 s konusem.	G 1/2"- M22x1,5	80044 3	S 7645 41	1	
	Herz-TS-úhlový-pravý-ventil-Design-chrom Regulační a uzavírací ventil, chrom. Připojení topného tělesa s konusem. Připojení potrubí vnějším závitem M22x1,5 s konusem.	G 1/2"- M22x1,5	80046 7	S 7646 41	1	
	Herz-TS-úhlový-pravý-ventil-Design-bílý Regulační a uzavírací ventil, bílý. Připojení topného tělesa s konusem. Připojení potrubí vnějším závitem M22x1,5 s konusem.	G 1/2"- M22x1,5	80047 4	S 7646 44	1	

DE LUXE RL-1

Provedení		Připojení	EAN 90 04174	Objednací číslo	Bal.	CZK
	Herz-RL-šroubení přímé-Design-bílá Regulační a uzavírací šroubení, bílé. Připojení topného tělesa s konusem. Připojení potrubí vnějším závitem M22x1,5 s konusem.	G 1/2"- M22x1,5	80053 5	S 3733 44	1	
	Herz-RL-šroubení přímé-Design-chrom Regulační a uzavírací šroubení, chrom. Připojení topného tělesa s konusem. Připojení potrubí vnějším závitem M22x1,5 s konusem.	G 1/2"- M22x1,5	80052 8	S 3733 41	1	
	Herz-RL-šroubení rohové-Design-bílá Regulační a uzavírací šroubení, bílé. Připojení topného tělesa s konusem. Připojení potrubí vnějším závitem M22x1,5 s konusem.	G 1/2"- M22x1,5	80049 8	S 3734 44	1	
	Herz-RL-šroubení rohové-Design-chrom Regulační a uzavírací šroubení, chrom. Připojení topného tělesa s konusem. Připojení potrubí vnějším závitem M22x1,5 s konusem.	G 1/2"- M22x1,5	80048 1	S 3734 41	1	
	Herz-RL-šroubení axiální - Design - bílá Regulační a uzavírací šroubení pro montáž do vratného potrubí, bílé	G 1/2"- M22x1,5	80057 3	S 3738 44	1	
	Herz-RL-šroubení axiální - Design chrom Regulační a uzavírací šroubení pro montáž do vratného potrubí, chrom	G 1/2"- M22x1,5	80056 6	S 3738 41	1	
	Herz-RL-šroubení úhlové-levé-Design-chrom Regulační a uzavírací ventil, chrom. Připojení topného tělesa s konusem. Připojení potrubí vnějším závitem M22x1,5 s konusem.	G 1/2"- M22x1,5	80041 2	S 3745 41	1	
	Herz-RL-šroubení úhlové-levé-Design-bílá Regulační a uzavírací šroubení, bílé. Připojení topného tělesa s konusem. Připojení potrubí vnějším závitem M22x1,5 s konusem.	G 1/2"- M22x1,5	80040 5	S 3745 44	1	
	Herz-RL-šroubení úhlové-pravé-Design-chrom Regulační a uzavírací šroubení, chrom. Připojení topného tělesa s konusem. Připojení potrubí vnějším závitem M22x1,5 s konusem.	G 1/2"- M22x1,5	80043 6	S 3746 41	1	
	Herz-RL-šroubení úhlové-pravé-Design-bílá Regulační a uzavírací šroubení, bílé. Připojení topného tělesa s konusem. Připojení potrubí vnějším závitem M22x1,5 s konusem.	G 1/2"- M22x1,5	80042 9	S 3746 44	1	

Legenda

-  Regulační ventil s přednastavením
-  Regulační ventil



Jednotrubkové otopné soustavy




Dvoutrubkové otopné soustavy

DE LUXE 3000

Provedení		EAN 90 04174	Objednávací číslo	Bal.	CZK
 	H3000-přímé dvoutrubkové-Design-bílá Přímé H šroubení pro 2-trubkové soustavy, připojovací rozteč potrubí 50mm, připojení topného tělesa G 3/4 s převlečnou matkou. Připojení potrubí vnějším závitem G3/4 Eurokonus pro svěrné šroubení (objednává se zvlášť).	80035 1	S 3266 04	1	
	H3000-přímé dvoutrubkové-Design-chrom Přímé H šroubení pro 2-trubkové soustavy, připojovací rozteč potrubí 50mm, připojení topného tělesa G 3/4 s převlečnou matkou. Připojení potrubí vnějším závitem G3/4 Eurokonus pro svěrné šroubení (objednává se zvlášť).	80034 4	S 3266 01	1	
 	H3000-přímé jednotrubkové-Design-bílá Přímé H šroubení pro 1-trubkové soustavy, připojovací rozteč potrubí 50mm, připojení topného tělesa G 3/4 s převlečnou matkou. Připojení potrubí vnějším závitem G3/4 Eurokonus pro svěrné šroubení (objednává se zvlášť).	80033 7	S 3166 04	1	
	H3000-přímé jednotrubkové-Design-chrom Přímé H šroubení pro 1-trubkové soustavy, připojovací rozteč potrubí 50mm, připojení topného tělesa G 3/4 s převlečnou matkou. Připojení potrubí vnějším závitem G3/4 Eurokonus pro svěrné šroubení (objednává se zvlášť).	80032 0	S 3166 01	1	
 	H3000-rohové dvoutrubkové-Design-bílá Rohové H šroubení pro 2-trubkové soustavy, připojovací rozteč potrubí 50mm, připojení topného tělesa G 3/4 s převlečnou matkou. Připojení potrubí vnějším závitem G3/4 Eurokonus pro svěrné šroubení (objednává se zvlášť).	80007 8	S 3266 14	1	
	H3000-rohové dvoutrubkové-Design-chrom Rohové H šroubení pro 2-trubkové soustavy, připojovací rozteč potrubí 50mm, připojení topného tělesa G 3/4 s převlečnou matkou. Připojení potrubí vnějším závitem G3/4 Eurokonus pro svěrné šroubení (objednává se zvlášť).	80006 1	S 3266 11	1	
 	H3000-rohové jednotrubkové-Design-bílá Rohové H šroubení pro 1-trubkové soustavy, připojovací rozteč potrubí 50mm, připojení topného tělesa G 3/4 s převlečnou matkou. Připojení potrubí vnějším závitem G3/4 Eurokonus pro svěrné šroubení (objednává se zvlášť).	80009 2	S 3166 14	1	
	H3000-rohové jednotrubkové-Design-chrom Rohové H šroubení pro 1-trubkové soustavy, připojovací rozteč potrubí 50mm, připojení topného tělesa G 3/4 s převlečnou matkou. Připojení potrubí vnějším závitem G3/4 Eurokonus pro svěrné šroubení (objednává se zvlášť).	80008 5	S 3166 11	1	



*) převlečná matice chromová

DE LUXE TS-3000

Provedení		EAN 90 04174	Objednáací číslo	Bal.	CZK
 	H3000-TS-přímé dvoutrubkové-Design-bílá Přímé H šroubení s integrovaným termostatickým ventilem pro 2-trubkové soustavy, připojovací rozteč potrubí 50mm, připojení topného tělesa G 3/4 s převlečnou matkou. Připojení termostatické hlavice M 28 x 1,5. Připojení potrubí vnějším závitem G3/4 Eurokonus se svěrným šroubením (objednává se zvlášť).	80037 5	S 3692 44	1	
	H3000-TS-přímé dvoutrubkové-Design-chrom Přímé H šroubení s integrovaným termostatickým ventilem pro 2-trubkové soustavy, připojovací rozteč potrubí 50mm, připojení topného tělesa G 3/4 s převlečnou matkou. Připojení termostatické hlavice M 28 x 1,5. Připojení potrubí vnějším závitem G3/4 Eurokonus se svěrným šroubením (objednává se zvlášť).	80036 8	S 3692 41	1	
 	H3000-TS-přímé jednotrubkové-Design-bílá Přímé H šroubení s integrovaným termostatickým ventilem pro 1-trubkové soustavy, připojovací rozteč potrubí 50mm, připojení topného tělesa G 3/4 s převlečnou matkou. Připojení termostatické hlavice M 28 x 1,5. Připojení potrubí vnějším závitem G3/4 Eurokonus se svěrným šroubením (objednává se zvlášť).	80039 9	S 3792 44	1	
	H3000-TS-přímé jednotrubkové-Design-chrom Přímé H šroubení s integrovaným termostatickým ventilem pro 1-trubkové soustavy, připojovací rozteč potrubí 50mm, připojení topného tělesa G 3/4 s převlečnou matkou. Připojení termostatické hlavice M 28 x 1,5. Připojení potrubí vnějším závitem G3/4 Eurokonus se svěrným šroubením (objednává se zvlášť).	80038 2	S 3792 41	1	
 	H3000-TS-rohové dvoutrubkové-Design-bílá Rohové H šroubení s integrovaným termostatickým ventilem pro 2-trubkové soustavy, připojovací rozteč potrubí 50mm, připojení topného tělesa G 3/4 s převlečnou matkou. Připojení termostatické hlavice M 28 x 1,5. Připojení potrubí vnějším závitem G3/4 Eurokonus se svěrným šroubením (objednává se zvlášť).	80003 0	S 3691 44	1	
	H3000-TS-rohové dvoutrubkové-Design-chrom Rohové H šroubení s integrovaným termostatickým ventilem pro 2-trubkové soustavy, připojovací rozteč potrubí 50mm, připojení topného tělesa G 3/4 s převlečnou matkou. Připojení termostatické hlavice M 28 x 1,5. Připojení potrubí vnějším závitem G3/4 Eurokonus se svěrným šroubením (objednává se zvlášť).	80002 3	S 3691 41	1	
 	H3000-TS-rohové jednotrubkové-Design-bílá Rohové H šroubení s integrovaným termostatickým ventilem pro 1-trubkové soustavy, připojovací rozteč potrubí 50mm, připojení topného tělesa G 3/4 s převlečnou matkou. Připojení termostatické hlavice M 28 x 1,5. Připojení potrubí vnějším závitem G3/4 Eurokonus se svěrným šroubením (objednává se zvlášť).	80005 4	S 3791 44	1	
	H3000-TS-rohové jednotrubkové-Design-chrom Rohové H šroubení s integrovaným termostatickým ventilem pro 1-trubkové soustavy, připojovací rozteč potrubí 50mm, připojení topného tělesa G 3/4 s převlečnou matkou. Připojení termostatické hlavice M 28 x 1,5. Připojení potrubí vnějším závitem G3/4 Eurokonus se svěrným šroubením (objednává se zvlášť).	80004 7	S 3791 41	1	



*) převlečná matice chromová

DE LUXE VUA

Provedení		EAN 90 04174	Objednací číslo	Bal.	CZK
 	HERZ-VUA-50-přímá dvoutrubková-Design-bílá Přímá armatura pro jednobodové připojení s integrovaným termostatickým ventilem s přednastavením, pro 2-trubkové soustavy, s ponornou trubicí L = 290 mm, ø 11 mm, připojovací rozteč potrubí 50mm. Připojení termostatické hlavice M 28 x 1,5. Připojení potrubí vnějším závitem G3/4 Eurokonus se svěrným šroubením (objednává se zvlášť).	80027 6	S 7683 44	1	
	HERZ-VUA-50-přímá dvoutrubková-Design-chrom Přímá armatura pro jednobodové připojení s integrovaným termostatickým ventilem s přednastavením, pro 2-trubkové soustavy, s ponornou trubicí L = 290 mm, ø 11 mm, připojovací rozteč potrubí 50mm. Připojení termostatické hlavice M 28 x 1,5. Připojení potrubí vnějším závitem G3/4 Eurokonus se svěrným šroubením (objednává se zvlášť).	80026 9	S 7683 41	1	
 	HERZ-VUA-50-přímá jednotrubková-Design-bílá Přímá armatura pro jednobodové připojení s integrovaným termostatickým ventilem s přednastavením, pro 1-trubkové soustavy, s ponornou trubicí L = 290 mm, ø 11 mm, připojovací rozteč potrubí 50mm. Připojení termostatické hlavice M 28 x 1,5. Připojení potrubí vnějším závitem G3/4 Eurokonus se svěrným šroubením (objednává se zvlášť).	80031 3	S 7786 44	1	
	HERZ-VUA-50-přímá jednotrubková-Design-chrom Přímá armatura pro jednobodové připojení s integrovaným termostatickým ventilem s přednastavením, pro 1-trubkové soustavy, s ponornou trubicí L = 290 mm, ø 11 mm, připojovací rozteč potrubí 50mm. Připojení termostatické hlavice M 28 x 1,5. Připojení potrubí vnějším závitem G3/4 Eurokonus se svěrným šroubením (objednává se zvlášť).	80030 6	S 7786 41	1	
 	HERZ-VUA-50-rohová-dvoutrubková-Design-bílá Rohová armatura pro jednobodové připojení s integrovaným termostatickým ventilem s přednastavením, pro 2-trubkové soustavy, s ponornou trubicí L = 290 mm, ø 11 mm, připojovací rozteč potrubí 50mm. Připojení termostatické hlavice M 28 x 1,5. Připojení potrubí vnějším závitem G3/4 Eurokonus se svěrným šroubením (objednává se zvlášť).	80001 6	S 7684 44	1	
	HERZ-VUA-50-rohová-dvoutrubková-Design-chrom Rohová armatura pro jednobodové připojení s integrovaným termostatickým ventilem s přednastavením, pro 2-trubkové soustavy, s ponornou trubicí L = 290 mm, ø 11 mm, připojovací rozteč potrubí 50mm. Připojení termostatické hlavice M 28 x 1,5. Připojení potrubí vnějším závitem G3/4 Eurokonus se svěrným šroubením (objednává se zvlášť).	80000 9	S 7684 41	1	
 	HERZ-VUA-50-rohová-jednotrubková-Design-bílá Rohová armatura pro jednobodové připojení s integrovaným termostatickým ventilem s přednastavením, pro 1-trubkové soustavy, s ponornou trubicí L = 290 mm, ø 11 mm, připojovací rozteč potrubí 50mm. Připojení termostatické hlavice M 28 x 1,5. Připojení potrubí vnějším závitem G3/4 Eurokonus se svěrným šroubením (objednává se zvlášť).	80029 0	S 7784 44	1	
	HERZ-VUA-50-rohová-jednotrubková-Design-chrom Rohová armatura pro jednobodové připojení s integrovaným termostatickým ventilem s přednastavením, pro 1-trubkové soustavy, s ponornou trubicí L = 290 mm, ø 11 mm, připojovací rozteč potrubí 50mm. Připojení termostatické hlavice M 28 x 1,5. Připojení potrubí vnějším závitem G3/4 Eurokonus se svěrným šroubením (objednává se zvlášť).	80028 3	S 7784 41	1	

*) převlečná matice chromová



DE LUXE svěrné šroubení

Provedení		Připojení	EAN 90 04174	Objednací číslo	Bal.	CZK
	Design - svěrné šroubení - M 22 x 1,5 - chrom Pro ocelové a měděné potrubí, chromovaná matice M 22 x 1,5, těsnění kov na kov. Není vhodné pro chromované ocelové trubky a trubky z ušlechtilé oceli. Těsnění s O-kroužky.	10	80012 2	S 6284 10	10	
		12	80013 9	S 6284 12	10	
		14	80014 6	S 6284 14	10	
	Design - svěrné šroubení - M 22 x 1,5 - chrom Pro ocelové a měděné potrubí, chromovaná matice M 22 x 1,5, těsnění kov na kov. Není vhodné pro chromované ocelové trubky a trubky z ušlechtilé oceli. Těsnění s O-kroužky.	15	80015 3	S 6284 15	10	
		16	80016 0	S 6284 16	10	
	Design - svěrné šroubení - M 22 x 1,5 - chrom Masivní gumové těsnění pro měděnou trubku, chromovaná matice M 22 x 1,5. Není vhodné pro chromované ocelové trubky a trubky z ušlechtilé oceli.	12	80010 8	S 6286 12	10	
		15	80011 5	S 6286 15	10	
	Design - svěrné šroubení - M 22 x 1,5 - chrom Pro PE-X, PB a plasto-hliníkové vícevrstvé trubky, chromovaná matice M 22 x 1,5.	14 x 2	80017 7	S 6066 14	10	
		16 x 2	80018 4	S 6066 16	10	




HERZ DE LUXE TS-3000 vč. svěrného šroubení

DE LUXE příslušenství

Provedení		Připojení	EAN 90 04174	Objednáací číslo	Bal.	CZK
	Ruční hlavice-Design-bílá pro HERZ termostatické ventily, které nejsou vybaveny termostatickou hlavicí.	M 28 x 1,5	80023 8	S 9102 44	1	
	Ruční hlavice-Design-chrom pro HERZ termostatické ventily, které nejsou vybaveny termostatickou hlavicí. Hlavice pochromovaná.	M 28 x 1,5	80022 1	S 9102 41	1	
	Herz-T-kus-bílá pro připojení topného tělesa na rozvod v podlaze	G 1/2"	80061 0	S 1001 44	1	
	Herz-T-kus-chrom pro připojení topného tělesa na rozvod rozvod v podlaze	G 1/2"	80060 3	S 1001 41	1	
	Herz-integrovaný uzavírací ventil-Design-bílá levé provedení	G 1/2"	80063 4	S 3720 44	1	
	Herz-integrovaný uzavírací ventil-Design-chrom levé provedení	G 1/2"	80062 7	S 3720 41	1	
	Herz-integrovaný uzavírací ventil-Design-bílá pravé provedení	G 1/2"	-	S 3720 24	1	
	Herz-integrovaný uzavírací ventil-Design-chrom pravé provedení	G 1/2"	-	S 3720 21	1	
	Krytka potrubí - set, chrom	ø55- ø18-L70	80064 1	S 6822 00	1	
	Krytka potrubí - fix, chrom	ø55- ø18-L70	80065 8	S 6822 01	1	
	Adaptér-M 22x1,5 - Rp 1/2"-Design-chrom pro závitové ocelové trubky	M22x1.5- Rp1/2"	80066 5	S 6220 22	10	

DE LUXE náhradní díly


Provedení		Připojení	EAN 90 04174	Objednáací číslo	Bal.	CZK
	Připojení topného tělesa s převlečnou maticí, oboustranně těsněná o-kroužkem.	G 1/2 - G 3/4	80025 2	S 6252 11	10	
	Připojení topného tělesa s ponornou trůbkou-Design-chrom oboustranně těsněná o-kroužkem, délka ponorné trubky L = 290 mm	G 1/2 - G 3/4	80024 5	S 6226 51	10	
	Regulační a uzavírací vložka	M 20 x 1,5	80019 1	S 6301 01	1	

DE LUXE armatury: objednávání



Termostatická hlavice MINI DE LUXE bílá
Termostatický ventil TS-98-V úhlový pravý, bílý
Regulační šroubení RL-1 rohové, bílé
Svěrné šroubení 15mm pro měděné potrubí (2 ks)
Krytka potrubí set

S 9200 34*
S 7646 44*
S 3745 44*
S 6286 15
S 6822 00

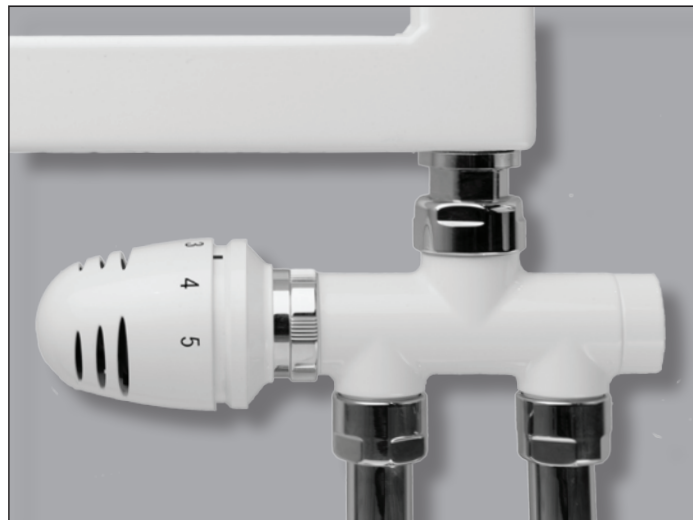


Termostatická hlavice MINI DE LUXE chrom
Termostatická jednobodová armatura VUA dvoutrubková, chrom
Svěrné šroubení 14 mm pro trubku z měkké oceli (2 ks)
Krytka potrubí set

S 9200 34*
S 7683 44*
S 6284 14
S 6822 01



Termostatická hlavice MINI DE LUXE chrom
Šroubení H s int. term. ventilem TS-3000 přímé jednotrubkové, chrom
Svěrné šroubení 14 mm pro trubku z měkké oceli (2 ks)
Krytka potrubí set

S 9200 31*
S 3792 41*
S 6284 14
S 6822 01

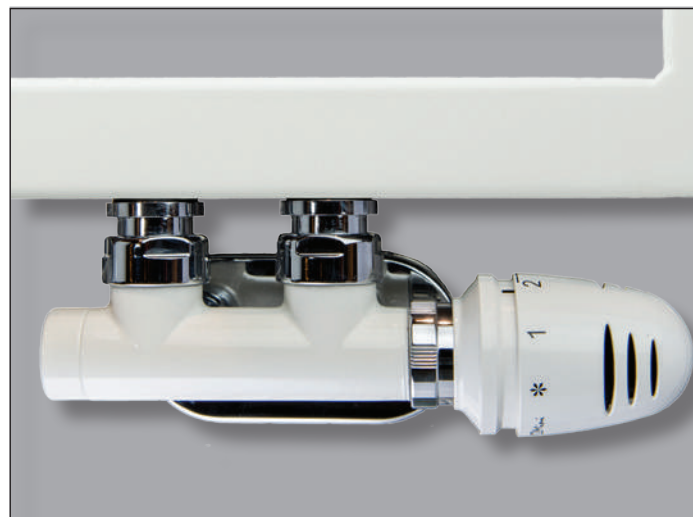

Termostatická hlavice MINI DE LUXE chrom
Šroubení H s int. term. ventilem TS-3000 rohové, dvoutrubkové, chrom
Svěrné šroubení 16x2 mm (2 ks)
Krytka potrubí set

S 9200 34*
S 3691 44*
S 6066 16
S 6822 01

*) Číslice "4" na konci objednacího čísla označuje provedení bílá a číslice "1" provedení chrom

Doporučené připojení v závislosti na typu otopného tělesa



7633
7634
7645
3733
3734
3746



7633
7634
7646
3733
3734
3745



3691
3791
3692
3792




7683
7786
7684
7784




7633
7634
7646
3734
3746



7633
7634
7645
3734
3746



9200
3691
3791
3692
3792



3166
3266

Technický popis

HERZ-Termostatická hlavice DE LUXE

s kapalinovým čidlem (hydrosenzorem) pro termostatické ventily DE LUXE. Poloha "0", nastavitelná protimrazová ochrana, připojovací matky pochromované.

Termostatická hlavice s obzvláště hladkým tvrzeným povrchem.

Rozsah nastavení 6-30°C

Ochrana proti zamrznutí při 6°C

Termostatické hlavice DE LUXE

bílá obj. číslo S 9200 34

chrom obj. číslo S 9200 31

HERZ-TS-98-V termostatický ventil-DE LUXE

s plynule nastavitelným přednastavením, z mosazi, leskle bílý nebo vysoce leštěný pochromovaný povrch, s oranžovou krytkou. Těsnění vřetene pomocí speciálního těsnícího kroužku.

Vrchní část termostatického ventilu je vyměnitelná pod tlakem pomocí HERZ CHANGEFIX, těsnící systém s omezením uzavírací síly. Závit M22x1,5 pro svěrné šroubení pro kalibrované trubky z měkké oceli, mědi nebo plastu.

Připojení topného tělesa samotěsnící, pochromované. Termostatický provoz je zajištěn pomocí termostatického ventilu otopného tělesa DE LUXE.

Max. provozní teplota 120 °C

Max. provozní tlak 10 bar

Při použití svěrných šroubení je nutné respektovat jejich provozní parametry.

Přímý ventil, R 1/2"

bílý obj. číslo S 7633 44

chrom obj. číslo S 7633 41

Rohový ventil, R 1/2"

bílý obj. číslo S 7634 44

chrom obj. číslo S 7634 41

Axiální ventil, R 1/2"

bílý obj. číslo S 7638 44

chrom obj. číslo S 7638 41

Úhlový ventil levý, R 1/2"

bílý obj. číslo S 7645 44

chrom obj. číslo S 7645 41

Úhlový ventil pravý, R 1/2"

bílý obj. číslo S 7646 44

chrom obj. číslo S 7646 41

HERZ-šroubení RL-1 DE LUXE

z mosazi, leskle bílý nebo vysoce leštěný pochromovaný povrch, přednastavení pomocí omezení zdvihu. Závit M22x1,5 pro svěrné šroubení pro kalibrované trubky z měkké oceli, mědi nebo plastu. Připojení topného tělesa samotěsnící pochromované.

Max. provozní teplota 120°C

Max. provozní tlak 10 bar

Při použití svěrných šroubení je nutné respektovat jejich provozní parametry.

Přímý ventil R 1/2"

bílý obj. číslo S 3733 44

chrom obj. číslo S 3733 41

Rohový ventil, R 1/2"

bílý obj. číslo S 3734 44

chrom obj. číslo S 3734 41

Úhlový ventil levý, R 1/2"

bílý obj. číslo S 3745 44

chrom obj. číslo S 3745 41

Úhlový ventil pravý, R 1/2"

bílý obj. číslo S 3746 44

chrom obj. číslo S 3746 41

HERZ svěrné šroubení DE LUXE

pro trubky z mědi a tenkostěnné ocelové trubky. Matka z pochromované mosazi. Upínací kroužky ze speciální mosazi. Možnosti použití najdete v Katalogu HERZ.

Při použití svěrných šroubení je nutné respektovat jejich provozní parametry.

Svěrné šroubení s těsnícím o-kroužkem, převlečnou maticí M22x1,5

Dimenze 10 mm obj. číslo S 6284 10

Dimenze 12 mm obj. číslo S 6284 12

Dimenze 14 mm obj. číslo S 6284 14

samotěsnící a snadná montáž připojení topného tělesa


100% pochromovaný povrch

Těsnění kov na kov a těsnění O-kroužky

O-kroužky těsnící na obou stranách s vysokou teplotní odolností.

Zpětné těsnění slouží k uvolnění O-kroužku a prodloužení životnosti.

Jednoduchá možnost nastavení imbusovým klíčem, vrchní část utěsněná měkkým těsněním.

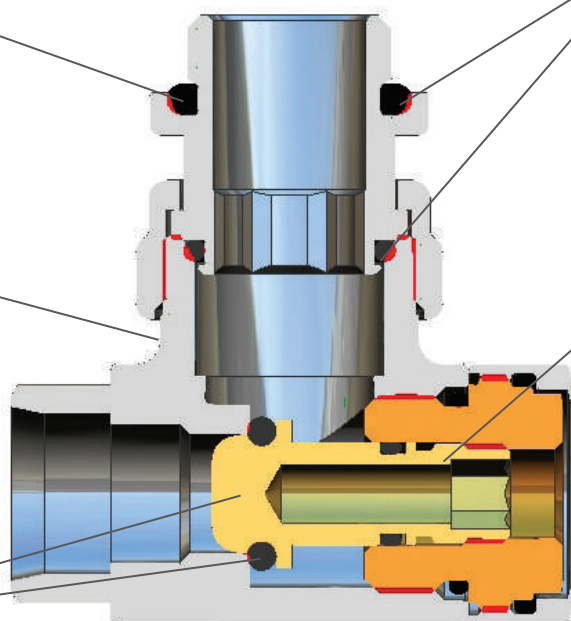

Obr.: RL-1

HERZ-svěrné šroubení DE LUXE

pro trubky z mědi a tenkostěnné trubky z oceli. Matka z pochromované mosazi, upínací kroužek ze speciální mosazi. Možnosti použití najdete v Katalogu HERZ.

Při použití svěrných šroubení je nutné respektovat jejich provozní parametry.

Svěrné šroubení kovově těsnící, převlečená matice M22x1,5

Dimenze 10 mm obj. číslo S **6284 15**

Dimenze 12 mm obj. číslo S **6284 16**

HERZ-svěrné šroubení DE LUXE

pro trubky z mědi a tenkostěnné trubky z oceli. Matka z pochromované mosazi, upevňovací kroužek ze speciální mosazi.

Možnosti použití najdete v Katalogu HERZ.

Při použití svěrných šroubení je nutné respektovat jejich provozní parametry.

Svěrné šroubení s masivním gumovým těsněním, převlečná matice M22x1,5.

Dimenze 12 mm obj. číslo S **6286 12**

Dimenze 15 mm obj. číslo S **6286 15**

HERZ-upínací sada DE LUXE

pro připojení plastových trubek, PE-X-, PB a plastových vícevrstvých trubek. Dvojitý o-kroužek a izolační podložka. Trn a upínací kroužek z mosazi.

Možnosti použití najdete v Katalogu HERZ.

Při použití svěrných šroubení je nutné respektovat jejich provozní parametry.

Připojení plastových trubek s převlečnou maticí M22x1,5 pochromované

Dimenze 14 x 2,0 mm obj. číslo S **6066 14**

Dimenze 16 x 2,0 mm obj. číslo S **6066 16**

HERZ DE LUXE 3000 - systém připojení pro otopné těleso s integrovaným ventilem

se skládá z těla by-passu z mosazi s leskle bílým nebo vysoce leštěným pochromovaným povrchem.

Otopné těleso je možné odpojit během provozu při použití HERZ 3000 - systémové části. Připojení na potrubí vnějším závitem M22x1,5.

Rychlý montážní systém se svěrným šroubením

pro kalibrované trubky z ušlechtilé oceli, mědi a plastu. Připojení trubek se objednává samostatně.

Max. provozní teplota 120°C

Max. provozní tlak 10 bar

Při použití svěrných šroubení je nutné respektovat jejich provozní parametry.

HERZ 3000-šroubení typu H

Pro otopné těleso s integrovaným ventilem s připojovacím závitem. Osová vzdálenost 50 mm podle DIN V3838. Uzavírací, pro jednotrubkové soustavy s fixním bypassem. Rohové provedení pro připojení potrubí ze stěny. Přímé provedení pro připojení potrubí z podlahy. Připojení topného tělesa R 1/2 samotěsnící, pochromované.

Tělo H šroubení

připojení topného tělesa R 1/2,

připojení potrubí M22x1,5

přímé provedení

bílá obj. číslo S 3166 40

chrom obj. číslo S 3166 01

Rohové provedení

bílá obj. číslo S **3166 14**

chrom obj. číslo S **3166 11**

HERZ 3000-šroubení typu H

Pro otopné těleso s integrovaným ventilem s připojovacím závitem. Osová vzdálenost 50 mm podle DIN V3838. Uzavírací, pro dvoutrubkové soustavy. Rohové provedení pro připojení potrubí ze stěny. Přímé provedení pro připojení potrubí z podlahy. Připojení topného tělesa R 1/2 samotěsnící, pochromované.

Tělo H šroubení

připojení topného tělesa R 1/2,

připojení potrubí M22x1,5

Přímé provedení

bílá obj. číslo S **3266 04**

chrom obj. číslo S **3166 01**

Rohové provedení

bílá obj. číslo S **3266 14**

chrom obj. číslo S **3266 11**

HERZ DE LUXE-VUA termostatická armatura pro jednobodové připojení

z mosazi s leskle bílým nebo vysoce leštěným pochromovaným povrchem, se šroubovacím krytkou, jednobodové připojení k otopnému tělesu.



DE LUXE VUA

Jednotokové připojení topného tělesa na potrubí. Termostatický provoz otopného tělesa zajišťuje termostatická hlavice, topné těleso je při použití VUA pod tlakem odpojitelné. Rozdělení množství vody k topnému tělesu pro jednotrubkové systémy 40%, osová vzdálenost 50 mm.

Rychlý montážní systém svěrných šroubení pro kalibrované trubky z měkké oceli, mědi nebo plastu. Připojení topného tělesa R=1/2" samotěsnící, s ponornou trubkou. Těsnění vřetena je vyměnitelné pomocí O-kroužku, komora O-kroužku bez vypouštění armatury.

Vrchní část termostatického ventilu je možné vyměnit během provozu pomocí HERZ-Changefix. Připojení potrubí M22x1,5

Svěrné šroubení se objednává samostatně.

Max. provozní teplota 120 °C

Max. provozní tlak 10 bar

Při použití svěrných šroubení je nutné respektovat jejich provozní parametry.

Jednobodové armatury

Přímé provedení pro jednotrubkové systémy

bílý obj. číslo S **7786 44**

chrom obj. číslo S **7786 41**

Rohová provedení pro jednotrubkové systémy

bílý obj. číslo S **7784 44**

chrom obj. číslo S **7784 41**

HERZ DE LUXE TS-3000

z mosazi, s leskle bílým nebo vysoce leštěným pochromovaným povrchem, se šroubovací krytkou. Jednobodové připojení topného tělesa. Termostatický provoz otopného tělesa zajišťuje termostatická hlavice, topné těleso je při použití armatury pod tlakem odpojitelné. Rozdělení množství vody k topnému tělesu pro jednotrubkové systémy 40%, osová vzdálenost 50 mm. Rychlý montážní systém svěrných šroubení pro kalibrované trubky z měkké oceli, mědi nebo plastu. Připojení topného tělesa G 3/4" s převlečnou maticí.

Těsnění vřetena je vyměnitelné pomocí o-kroužku, komora o-kroužku lze vyměnit bez vypouštění armatury. Vrchní část termostatického ventilu je během provozu vyměnitelná pomocí HERZ-Changefix.

Připojení trubky M22x1,5

Připojení trubky se objednává samostatně.

Max. provozní teplota 120°C


Max. provozní tlak 10 bar

Při použití svěrných šroubení je nutné respektovat jejich provozní parametry.







DE LUXE TS-3000


Charakteristiky ventilu

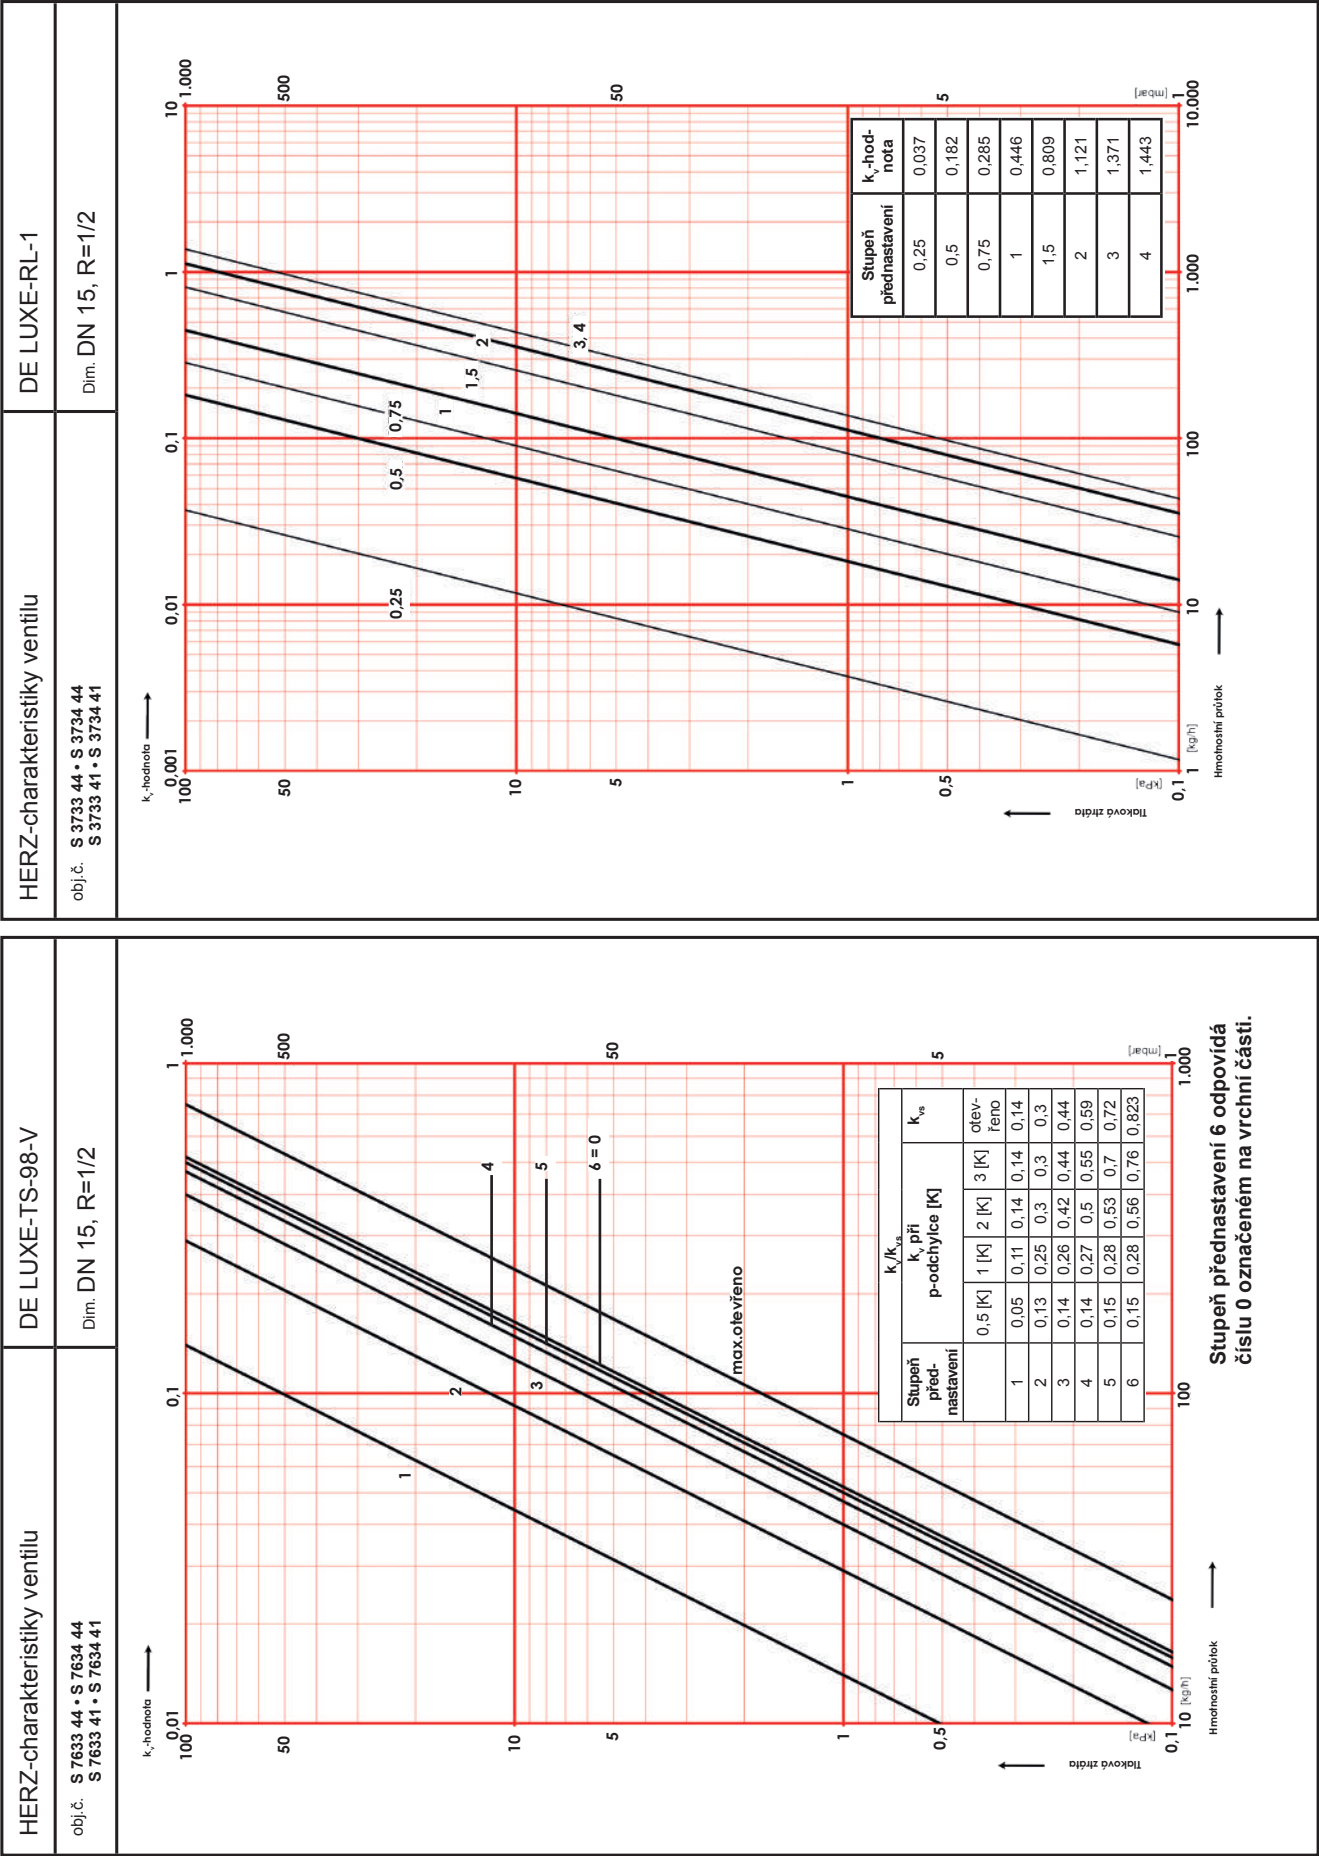

Stupeň přednastavení 6 odpovídá číslu 0 označeném na vrchní části.

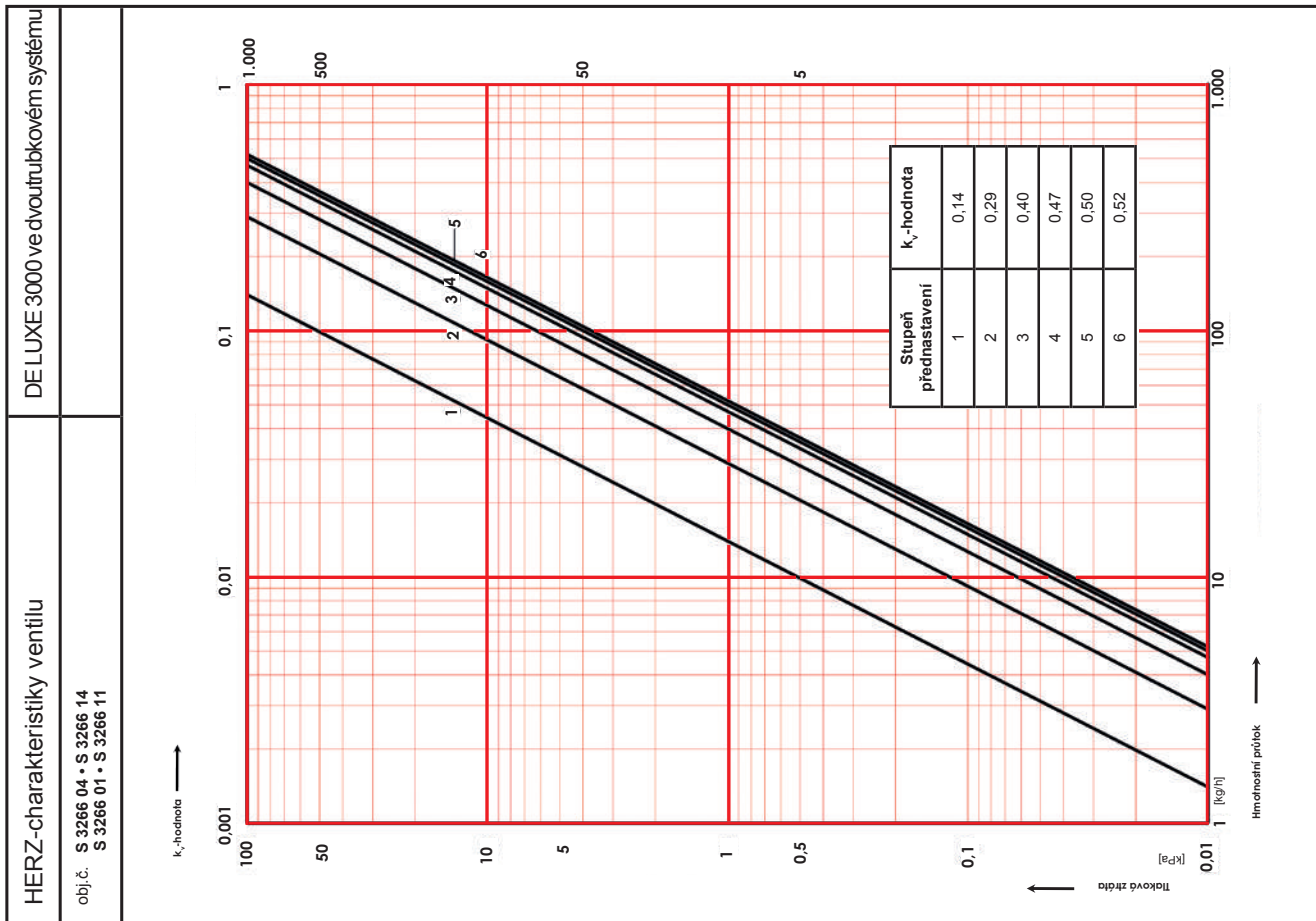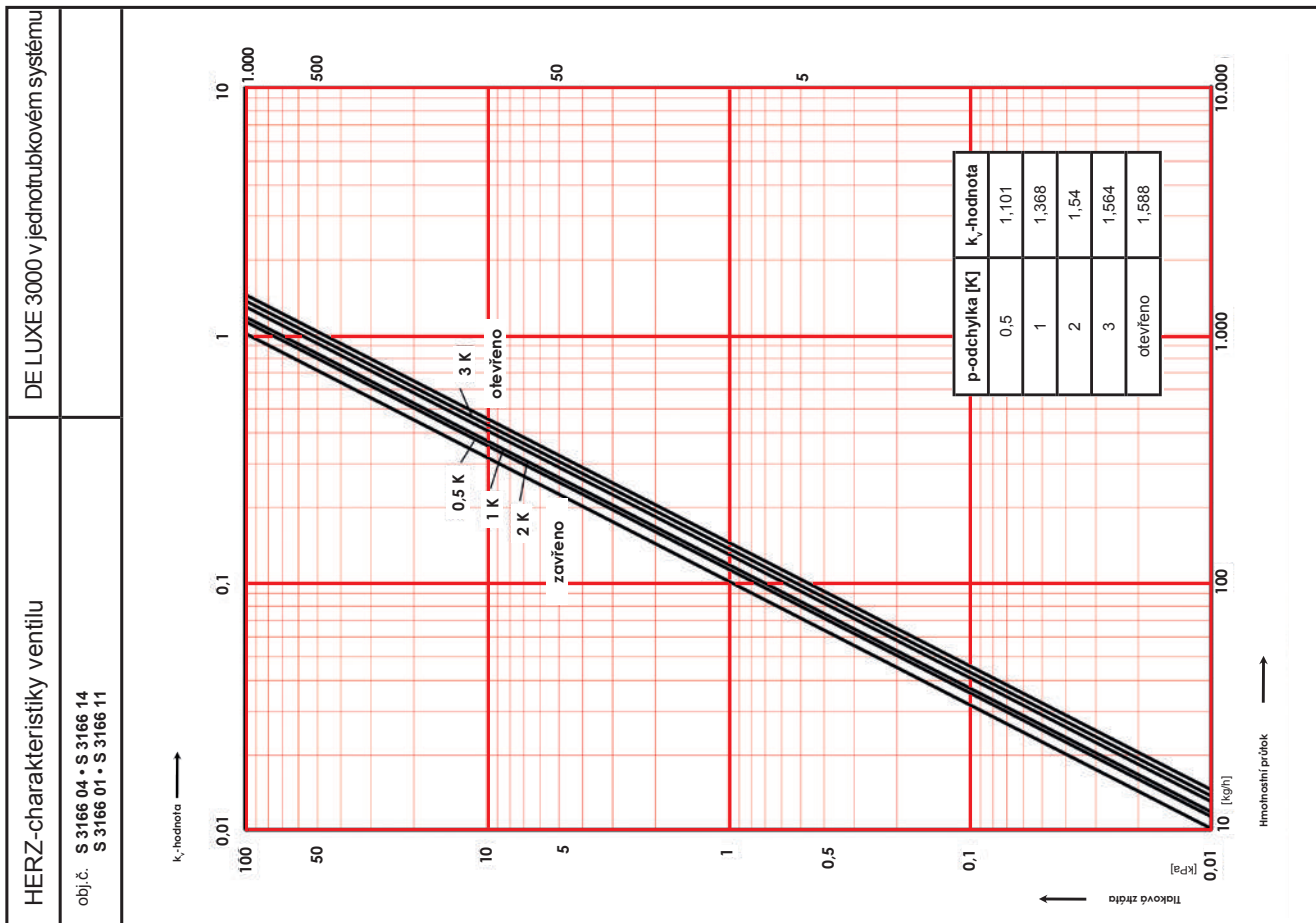

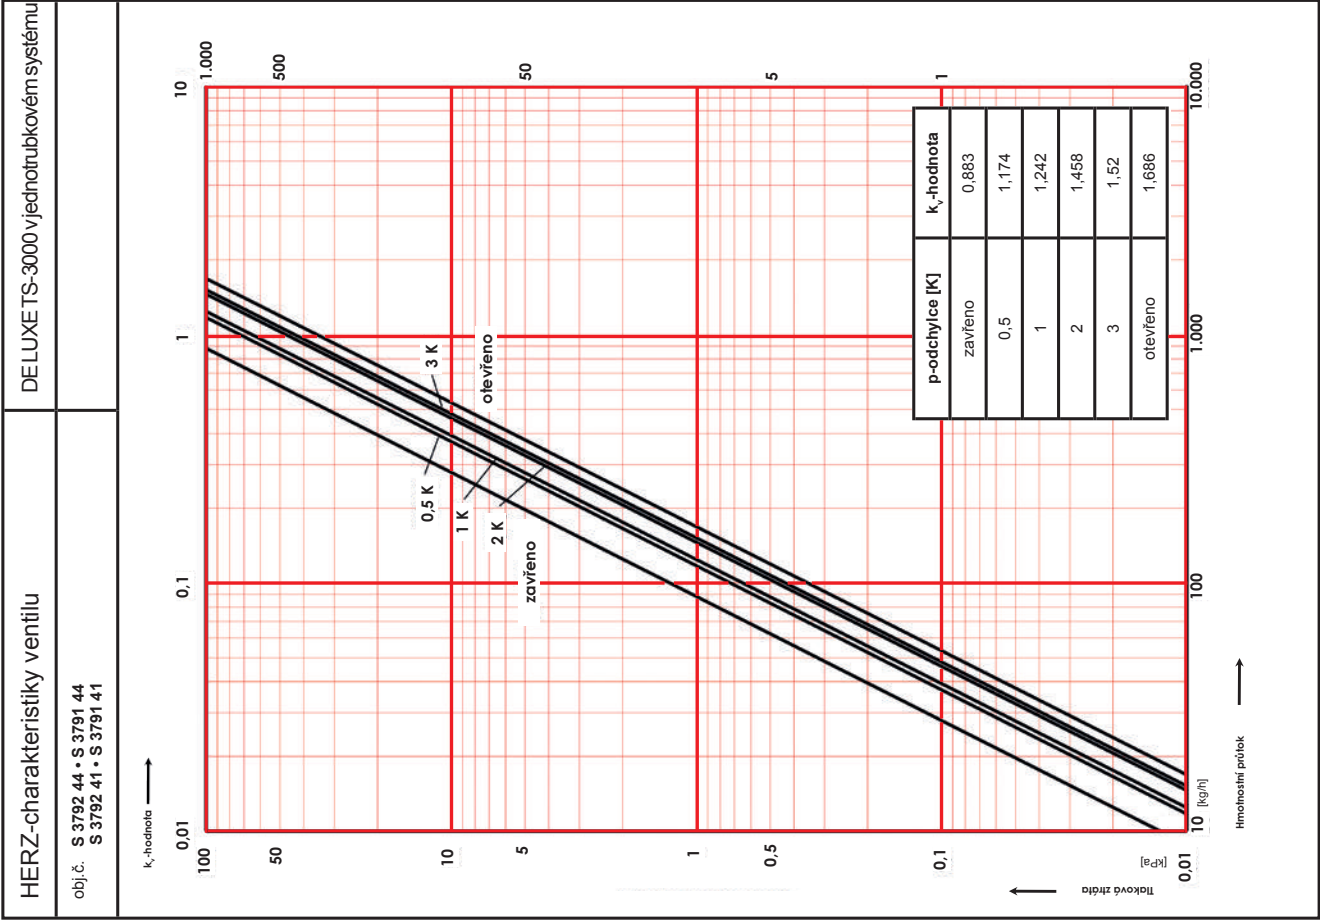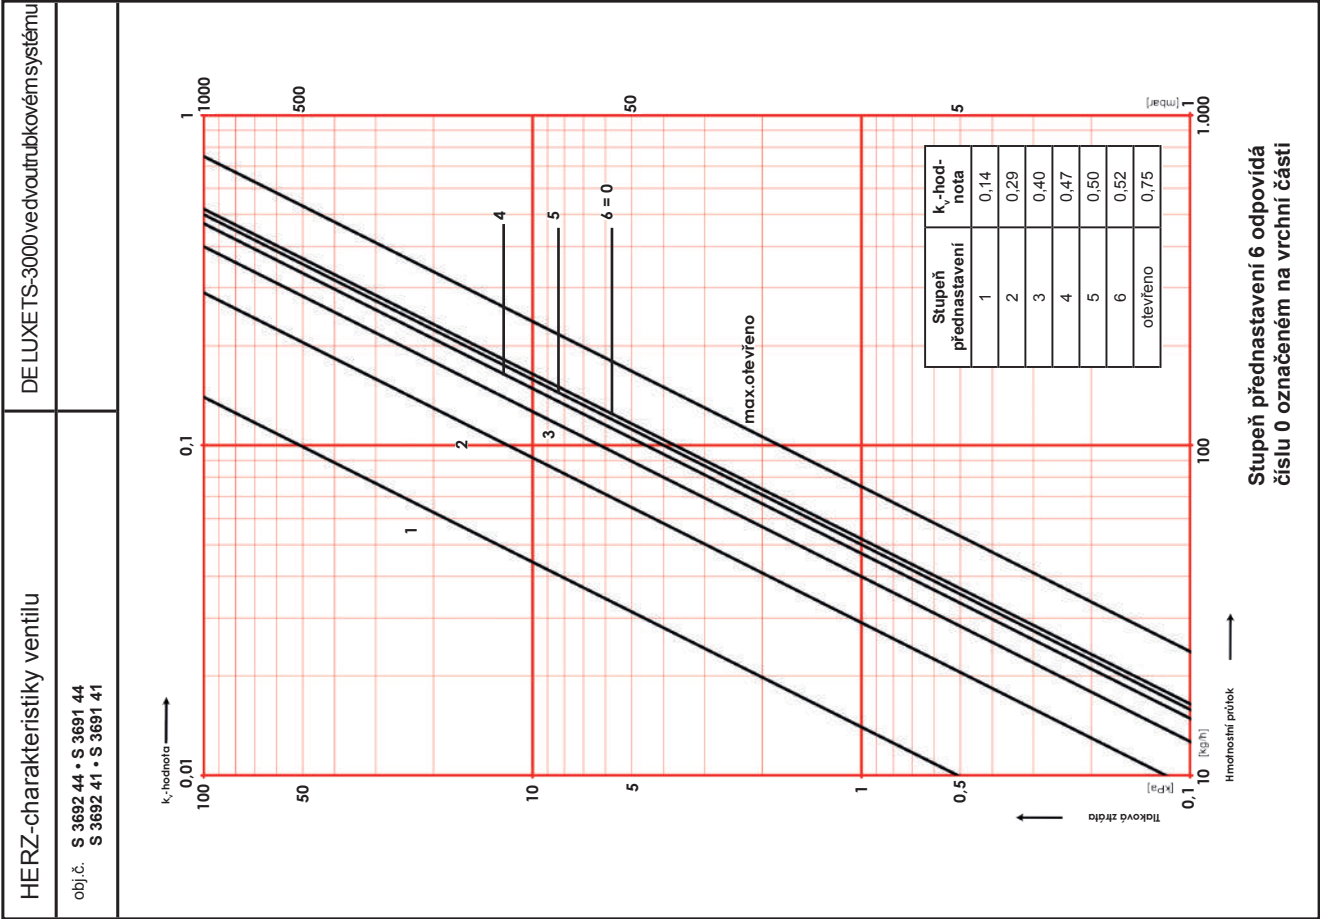

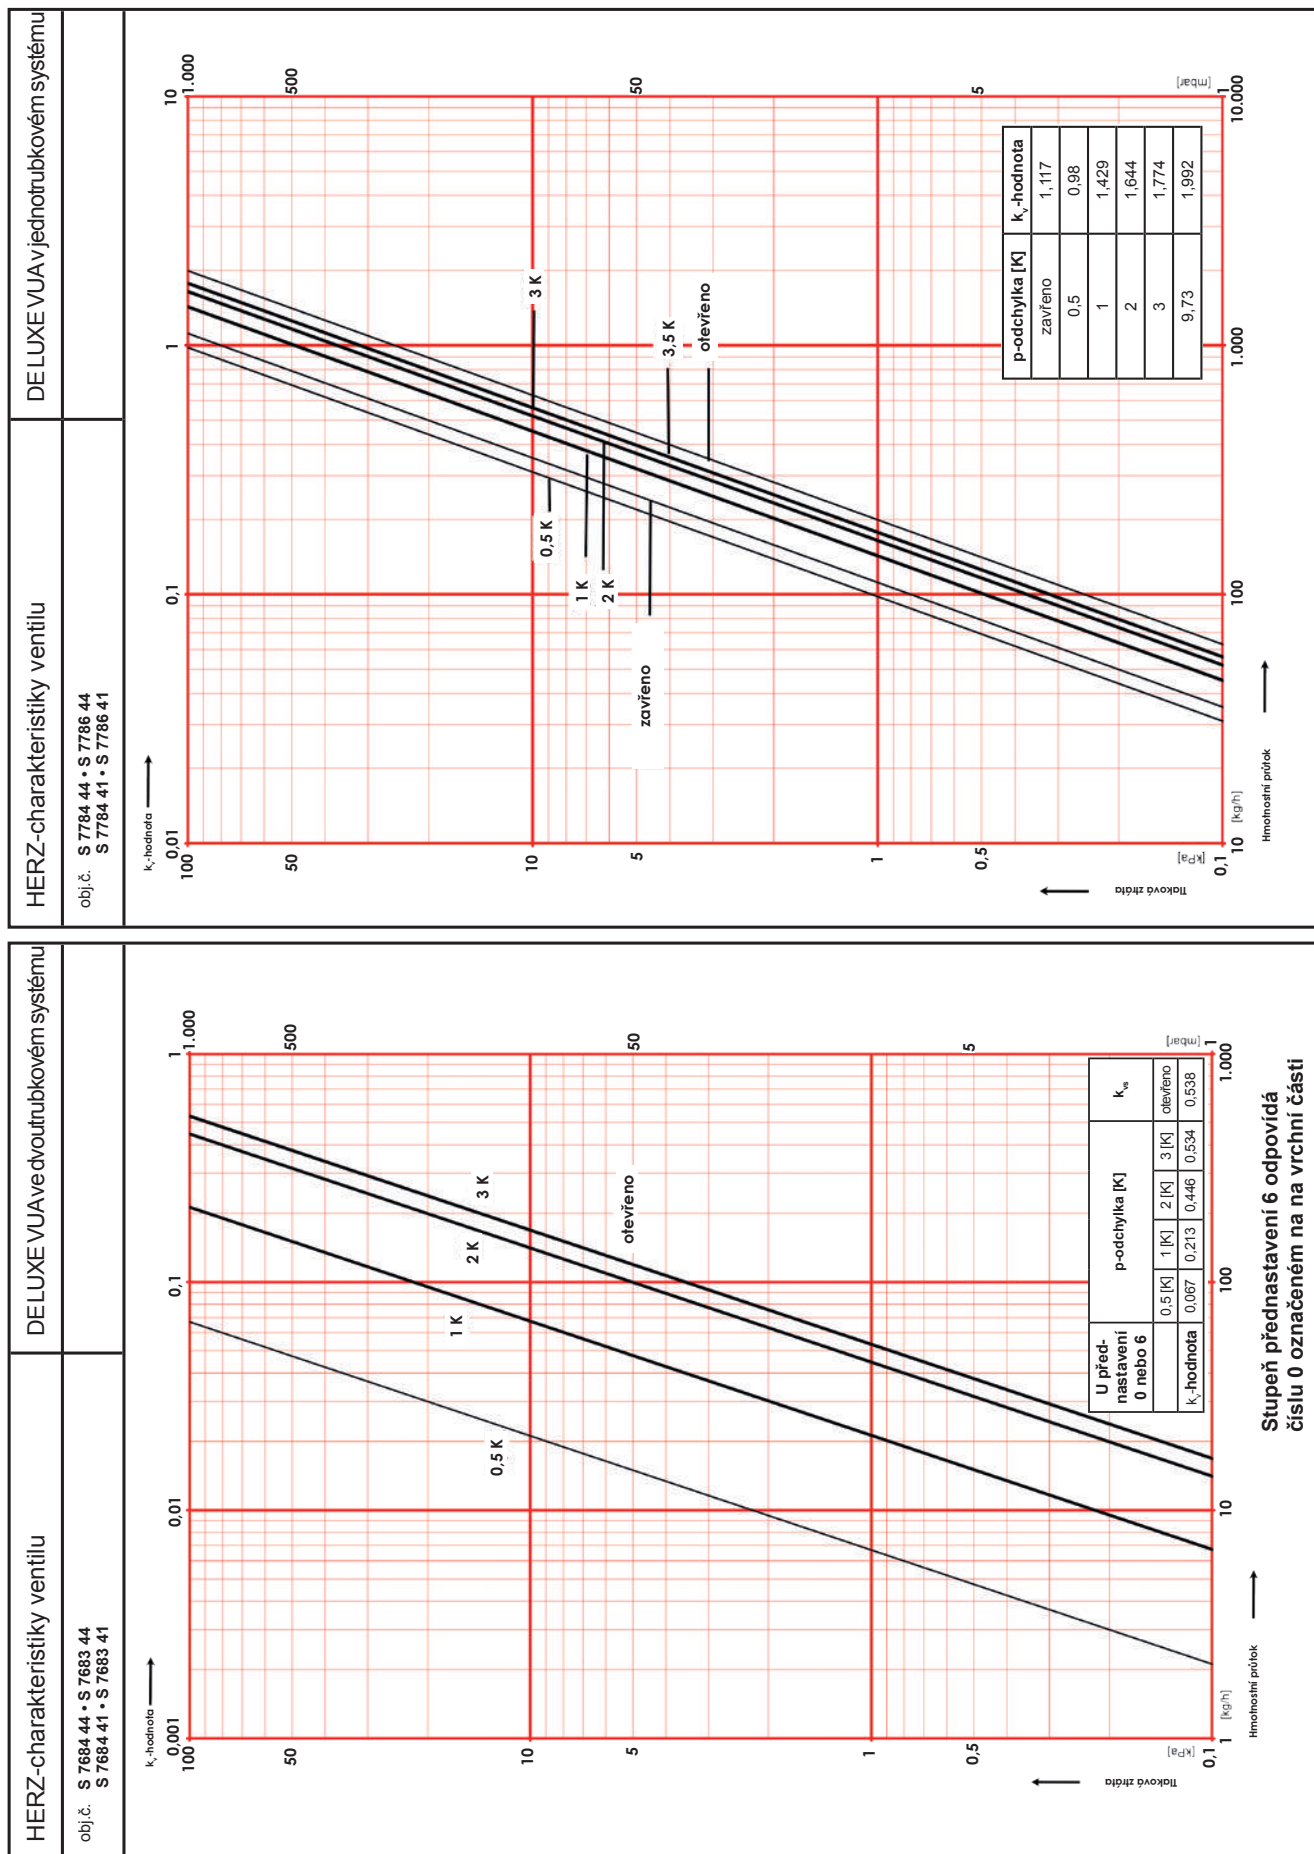

HERZ-charakteristiky ventilu

obj.č. S 7784 44 • S 7786 44
S 7784 41 • S 7786 41

DELUXE VUA v jednotrubkovém systému



HERZ, s.r.o.

Vídeňská 264/120b, 619 00 Brno

Tel.: +420 544 234 381, Fax: +420 544 234 783

E-Mail: office@herz.cz

HERZ Armaturen GmbH

Richard-Strauss-Str. 22, 1230 Wien

Tel.: +43 (0)1 616 26 31-0, Fax: +43 (0)1 616 26 31-227

E-Mail: office@herz.eu

www.herz.eu

