


HERZ - Guľový ventil s hadicovou prípojkou

Technický podklad pre

2512

Vydanie 0607

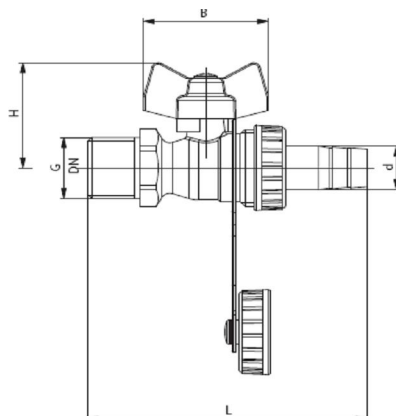

Montážne rozmery v mm
Objednávacie číslo

Obj. číslo	Dim.	PN	DN	G	d	L	H	A	Sw
1 2512 01	1/2"	12,5	10	1/2"	15	83	37	40	24
1 2512 02	3/4"	12,5	15	3/4"	19	98	40	40	30

Teleso: kovaná mosadz podľa EN 12420
Teleso guľe: lisovaná mosadz, s hladkým povrchom opracovaným na tisíciny mm, pochrómovaná
Vreteno: mosadz
Tesnenia: PTFE - polytetraflóretylén (guľa), NBR 70 ShA (vreteno)
Ovládanie: hliníková zliatina pokrytá červeným plastom, s motýlikovým vyhotovením
Pripojenia: vonkajší závit podľa ISO 228

Konstruktívne vyhotovenie

Maximálny tlak: 12,5 bar
Pracovná teplota: -10°C - 110°C (vody 0,5°C - 110°C, bez pary)
Pracovné médium: vody, vzduch, olej, ... (neagresívne médiá)

Technické parametre

Guľový ventil sa používa v systémoch vykurovania, rozvodoch tepla v stavebníctve a v strojárskom priemysle ako uzatvárací armatúra. Vhodný pre všetky neagresívne teplotnosné médiá ako je voda, čistiace kvapaliny, stlačený vzduch a pod. Je určený pre použitie tam, kde sa vyžaduje vysoká trvanlivosť aj v prípade zhoršených prevádzkových podmienok.

Použitie

Na utesnenie spoja medzi rozvodným potrubím a ventilom môžeme použiť konope, teflónovú pásku alebo tesniacu pastu. Naskrutkujeme koniec potrubia do ventilu pomocou vhodného montážneho náradia, ktorý vyhovuje vonkajšiemu rozmeru ventilu Sw. Doporučujeme prevádzkovať ventil v plne otvorenej alebo uzatvorenej polohe, nie v polootevorenej. Ventil si nevyžaduje žiadnu osobitnú údržbu. Doporučujeme min. 2-krát ročne vykonať s ventilom prevádzkové pohyby (zatvoriť - otvoriť).

Pokyny na montáž a údržbu

Vyhradzujeme si právo na zmeny dané technickým pokrokom

Všetky v tomto dokumente obsiahnuté údaje zodpovedajú v čase tlače predloženým informáciám a sú len informatívne. Zmeny v zmysle technického pokroku sú vyhradené. Vyobrazenia sú len symbolické a preto opticky sa od skutočných výrobkov môžu odlišovať. Možné farebné odchýlky sú zapríčinené tlačou. V závislosti od krajiny sú možné aj rozdiely produktu. Zmeny technických špecifikácií a funkčnosti vyhradené. V prípade otázok kontaktujte prosím najbližšiu pobočku spoločnosti HERZ.