


# HERZ - Guľový kohút

s plastovou rúčkou (červenou / modrou)

Technický podklad pre

1 2201 4x

Vydanie 0811

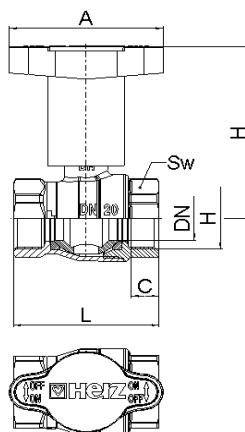

Montážne rozmery v mm  
Objednávacie číslo

Obj. číslo červená rúčka	Obj. číslo modrá rúčka	DN	PN	G	L	H	A	Sw
1 2201 41	1 2201 51	15	25	1/2"	51	70	60	25
1 2201 42	1 2201 52	20	25	3/4"	57	74	60	31
1 2201 43	1 2201 53	25	25	1"	73	82	85	39
1 2201 44	1 2201 54	32	25	5/4"	84	88	85	48
1 2201 45	1 2201 55	40	25	6/4"	99	120	120	55
1 2201 46	1 2201 56	50	25	2"	112	126	120	68

Teleso: poniklovaná kovaná mosadz podľa EN 12420  
Matica: poniklovaná kovaná mosadz podľa EN 12420  
Guľa: pochrómovaná kovaná mosadz s odvrátnou dutinou  
Vreteno: opracovaná mosadz  
Páčka: plastová, červená alebo modrá  
Pripojenie: pripojovací závit podľa ISO 228

Konstrukčné vyhotovenie

Guľa: PTFE- polytetrafluoretylén  
Vreteno: PTFE- polytetrafluoretylén

Tesniace prvky

Prevádzkový tlak: PN 25 pri +20°C  
Prevádzková teplota: od -30°C do 120°C, krátkodobu do +150°C (voda od -0,5°C do +110°C, bez pary)  
Médium: neagresívny typ (voda, olej, vzduch...)

Technické parametre

Guľový kohút sa používa v systémoch vykurovania, rozvodoch tepla v stavebníctve a v strojárskom priemysle ako uzatváracia armatúra. Vhodný pre všetky neagresívne teplotnosné médiá ako je voda, čistiace kvapaliny, stlačený vzduch a pod. Je určený pre použitie tam, kde sa vyžaduje vysoká trvanlivosť aj v prípade zhoršených prevádzkových podmienok.

Použitie

Na utesnenie spoja medzi rozvodným potrubím a guľovým kohútom môžeme použiť PTFE tesnenie, teflónovú pásku alebo tesniacu pastu. Potrubie so závitom vsunieme do matice ventilu a dotiahneme vhodným nástrojom (Sw), pričom neprekročíme maximálny uťahovací moment. Doporučujeme ventil prevádzkovať v otvorenej polohe, nie v stredovej polohe. Doporučujeme min. 2-krát ročne vykonať s ventilom prevádzkové pohyby (zatvoriť - otvoriť).

Pokyny na montáž a údržbu

Vyhradzujeme si právo na zmeny dané technickým pokrokom

Všetky v tomto dokumente obsiahnuté údaje zodpovedajú v čase tlače predloženým informáciám a sú len informatívne. Zmeny v zmysle technického pokroku sú vyhradené. Vyobrazenia sú len symbolické a preto opticky sa od skutočných výrobkov môžu odlišovať. Možné farebné odchýlky sú zapríčinené tlačou. V závislosti od krajiny sú možné aj rozdiely produktu. Zmeny technických špecifikácií a funkčnosti vyhradené. V prípade otázok kontaktujte prosím najbližšiu pobočku spoločnosti HERZ.