
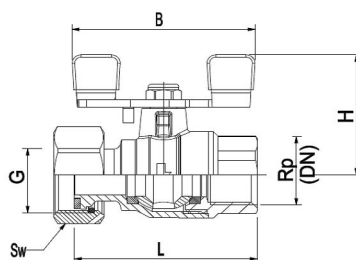


# HERZ - Guľový ventil s prevlečnou maticou

Technický podklad pre

2442

Vydanie 0908

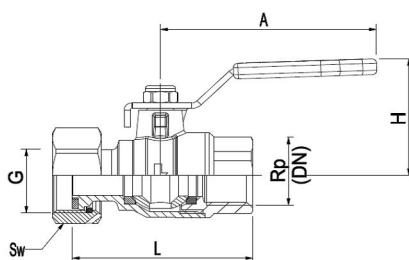

Montážne rozmery v mm  
Objednávacie číslo

Obj. číslo	DN	PN	G	Rp	L	H	A	B	Sw
1 2442 01	15	16	3/4"	1/2"	54	42	70	58	30
1 2442 02	20	16	3/4"	3/4"	58	42	70	58	30

Teleso: lisovaná mosadz podľa EN 12420, poniklovaná

Guľa: lisovaná mosadz, s hladkým povrchom opracovaným na tisíciny mm, pochrómovaná

Tesnenie gule: PTFE - polytetraflóretylén

Tesnenie vretena: EPDM 70 ShA

Ovládanie: oceľ pokrytá červeným plastom, s pákovým alebo motýlikovým vyhotovením

Pripojenia: vnútorný závit podľa ISO 228 (G), ISO7-1 (Rp)

Tesniace prvky: PTFE (guľa), EPDM (vreteno)

Konštrukčné vyhotovenie

Maximálny tlak: do 16 bar

Maximálna teplota: 85°C (5 bar, voda 0,5°C - 110°C krátkodobo, bez pary)

Technické parametre

Guľový ventil sa používa v systémoch vykurovania, rozvodoch tepla v stavebníctve a v strojárskom priemysle ako uzatváracia armatúra. Vhodný pre všetky neagresívne teplotné médiá ako je voda, čistiace kvapaliny, stlačený vzduch a pod. Je určený pre použitie tam, kde sa vyžaduje vysoká trvanlivosť aj v prípade zhoršených prevádzkových podmienok.

Použitie

Na utesnenie spoja medzi rozvodným potrubím a ventilom môžeme použiť konope, teflónovú pásku alebo tesniacu pastu. Naskrutkujeme koniec potrubia do ventilu pomocou vhodného montážneho náradia, ktorý vyhovuje vonkajšiemu rozmeru ventilu Sw. Doporučujeme prevádzkovať ventil v plne otvorenej alebo uzatvorenej polohe, nie v polootvorenej. Ventil si nevyžaduje žiadnu osobitnú údržbu. Doporučujeme min. 2-krát ročne vykonať s ventilom prevádzkové pohyby (zatvoriť - otvoriť).

Pokyny na montáž a údržbu

Vyhradzujeme si právo na zmeny dané technickým pokrokom

Všetky v tomto dokumente obsiahnuté údaje zodpovedajú v čase tlače predloženým informáciám a sú len informatívne. Zmeny v zmysle technického pokroku sú vyhradené. Vyobrazenia sú len symbolické a preto opticky sa od skutočných výrobkov môžu odlišovať. Možné farebné odchýlky sú zapríčinené tlačou. V závislosti od krajiny sú možné aj rozdiely produktu. Zmeny technických špecifikácií a funkčnosti vyhradené. V prípade otázok kontaktujte prosím najbližšiu pobočku spoločnosti HERZ.

HERZ spol. s r.o., Šustekova 16, P.O.BOX 8, 850 05 Bratislava 55  
Tel.: 02/6241 1909, 6241 1910, 6241 1914 • Fax: 02/6241 1825  
GSM: 0907/799 550 • www.herz-sk.sk • e-mail: office@herz-sk.sk

