


HERZ - Spätný ventil

Technický podklad pre

2622_1X

0711

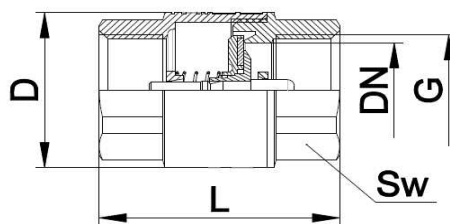

Montážne rozmery v mm
Objednávacie číslo

Obj. číslo	PN	DN	G	L	D	Sw	kvs	Hmotnosť (kg)
1 2622 11	10	15	1/2"	49	31	25	10,5	0,128
1 2622 12	10	20	3/4"	53	37	31	18,0	0,186
1 2622 13	10	25	1"	58	46	39	29,0	0,289
1 2622 14	10	32	1 1/4"	65	56	48	47,5	0,454
1 2622 15	10	40	1 1/2"	69	68	55	75,0	0,668
1 2622 16	10	50	2"	77	85	68	117,0	1,074

Teleso: kovaná mosadz (CW617N) podľa EN 12420
Sedlo: mosadz (CW614N)
Držiak: mosadz (CW614N)
Vodiaca tyč: mosadz (CW614N)
Vreteno: nerezová oceľ (AISI 302)
Tesnenie: EPDM 70 ShA
Pripojenia: vnútorný závit podľa ISO 228

Konštrukčné vyhotovenie

Maximálny tlak: 10 bar
Minimálna teplota: -10°C (voda +0,5°C, bez pary)
Maximálna teplota: +95°C (5 bar, bez pary)
Pracovné médium: neagresívne kvapaliny

Technické parametre

Spätný ventil sa používa v systémoch vykurovania, rozvodoch tepla v stavebníctve a v strojárskom priemysle, kde sa požaduje prietok média iba jedným smerom. Ventil je možné použiť pre rôzne médiá, najčastejšie sa používa pre čisté médiá. Ventil montujeme v ľubovoľnej polohe, pričom je nutné rešpektovať smer toku média cez ventil (vyznačený šípkou na telese ventilu). Určený je pre použitie tam, kde sa vyžaduje vysoká trvanlivosť aj v prípade zhoršených prevádzkových podmienok. Spätný ventil je pružinový a zamedzenie spätného toku média je zabezpečené pri vysokom aj nízkom tlaku v systéme.

Použitie

Na utesnenie spoja medzi rozvodným potrubím a ventilom môžeme použiť konope, teflónovú pásku alebo tesniacu pastu. Spätný ventil je konštruovaný pre prevádzku v plne otvorenej polohe pri minimálnej tlakovej strate. Spätný ventil si nevyžaduje osobitú údržbu.

Pokyny na montáž a údržbu

Vyhradujeme si právo na zmeny dané technickým pokrokom

Všetky v tomto dokumente obsiahnuté údaje zodpovedajú v čase tlače predloženým informáciám a sú len informatívne. Zmeny v zmysle technického pokroku sú vyhradené. Vyobrazenia sú len symbolické a preto opticky sa od skutočných výrobkov môžu odlišovať. Možné farebné odchýlky sú zapríčinené tlačou. V závislosti od krajiny sú možné aj rozdiely produktu. Zmeny technických špecifikácií a funkcií vyhradené. V prípade otázok kontaktujte prosím najbližšiu pobočku spoločnosti HERZ.