
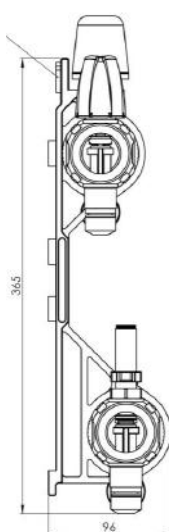


Sada rozdělovač / sběrač PUSH M pro připojení topných a chladicích okruhů

Technický list :
QF2331xx

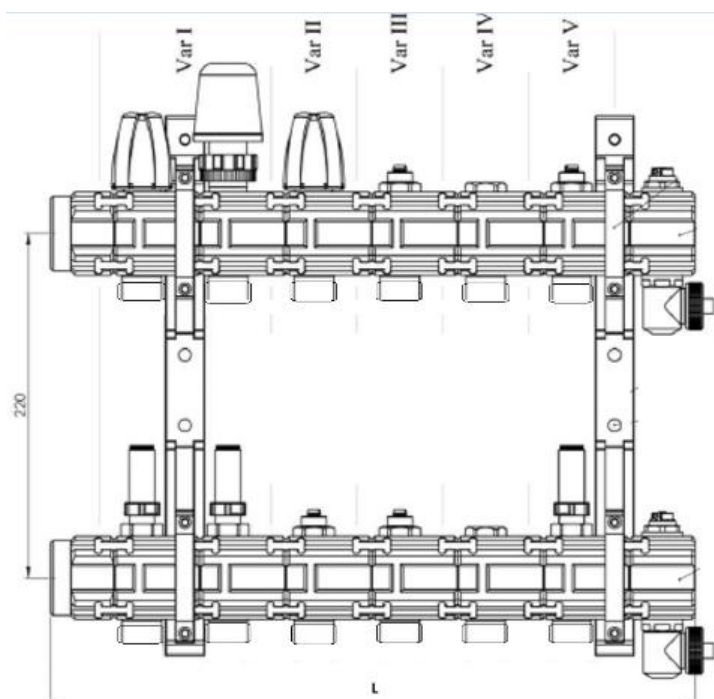

obj. číslo	Okruhy	L(mm)	počet konzolí
QF233242	2	193	2
QF233243	3	248	
QF233244	4	303	
QF233245	5	359	
QF233246	6	415	
QF233247	7	470	
QF233248	8	525	3
QF233249	9	580	
QF233250	10	636	
QF233251	11	692	
QF233252	12	747	

Montážní rozměry:

Těla rozdělovačů
osově:

V1= 220 mm

Celková výška včetně
uzavírací manuální
hlavice

v_c = 365 mm

Hloubka rozdělovače:

H= 96 mm

Délka rozdělovače dle
počtu okruhů:

L = xxx mm

Rozsah použití

- Rozdělovač HERZ PUSH M G 3/4" je určen pro použití v systémech vytápění a chlazení TZB a je variabilně sestaven z jednotlivých segmentů.
- Vyrobeno z extrémně odolného tepelně a zvukově izolačního kompozitního polyamidu vyztuženého speciálně upravenými skelnými vlákny.
- Extrémní trvanlivost, zvýšená teplotní odolnost 125°C (krátkodobě až 250°C)
- Rezistence vůči provozním kapalinám a rozměrová stálost
- Díky modulové konstrukci větší variabilita - může být jednoduše rozšířen o další okruhy
- Vhodné pro všechny plastové trubky o průměru 10 mm – 20mm (jedno a více vrstev) v souladu s EN normami: PERT, PB, PEX, PP, PERT/AL/PERT, PEX/AL/PEX . Součástí rozdělovače je odvzdušňovací ventil, napouštěcí a vypouštěcí ventil, nálepky k označení okruhů a konzole s hlukovou izolací.
- Průtočné množství lze odečíst pomocí osazených průtokoměrů na zpátečce

Výrobce si vyhrazuje právo na změny dané technickým vývojem.

HERZ, s.r.o., Vídeňská 264/120b, 619 00 Brno

Tel.: +420 544 234 381-2 • Fax: +420 544 234 783

www.herz.cz • e-mail: office@herz.cz



Sada rozdělovač / sběrač PUSH M pro připojení topných a chladících okruhů

Technický list :
QF2331xx

- Provozní teplota je max: **70°C**,
- Maximální testovací tlak: **6 bar**

Provozní údaje:


- Rozdělovač je upevněn do konzolí a pomocí excentrických závitových podložek do profilů na zadní stěně skříně,
- V případě umístění rozdělovače přímo na stěnu, musí být rozdělovač připevněn vhodnými šrouby 4 otvory v konzolích. Při montáži dbejte na rovinatost podkladu, aby tělo rozdělovače nebylo namáháno ohybem, z důvodu vnitřního prnutí

Montáž:

- Rozdělovač má připojení vnějším závitem **6/4"**, kdy je možné použít uzavírací kulové kohouty s převlečnou maticí Herz obj. č. 1226903 s připojovacím závitem 1" vnitřní na straně potrubí
- Připojení může být situováno z pravé i levé strany rozdělovače dle potřeby.
- Jednoduché a rychlé připojení topných okruhů pomocí závitů G 3/4" E.
- Tento závit je možné použít pro různé dimenze potrubí s patřičným adaptérem


Připojovací
rozměry:

- Tlakovou ztrátu rozdělovače na topný okruh lze odečíst z diagramu dle jednotlivých variant rozdělovače. Základní varianta rozdělovače (Var 1) je osazena ventily a průtokoměry (2,4 l/min) .

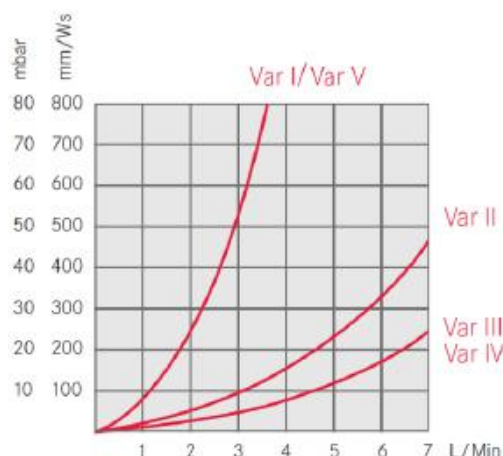

Tlaková ztráta:

- Hydraulické seřízení se provádí regulačním průtokoměrem na **zpátečce**. POZOR! Ventil na přívodu musí být při tomto kroku zcela otevřený. Po ukončení regulace je nutné upevnit aretační kryt. Průtokoměry:
- Varianta A pro podlahové vytápění max 2,4l/m
- Varianta B pro aktivaci betonového jádra 4 l/m
- Varianta C stropní chlazení a topení 8 l/m

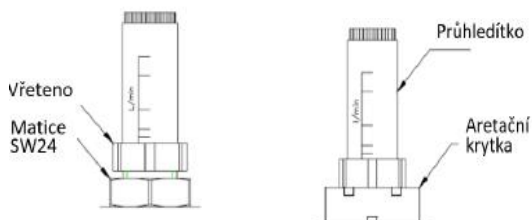

Hydraulické
seřízení okruhů

Výrobce si vyhrazuje
právo na změny dané
technickým vývojem.

Sada rozdělovač / sběrač PUSH M pro připojení topných a chladících okruhů

Technický list :
QF2331xx

- Kulový kohout s převlečnou maticí 6/4" pro rozdělovač PUSH.
- Tělo z kované mosazi, PTFE těsnění,
- Koule pochromovaná plně průchozí
- Provozní teplota 0°C až + 110°C



Doporučené
příslušenství:

Obj.č. 1 2269 03

15x1,5mm
Obj.č. 1 0661 52V

16x2,0
Obj.č.: 1 6098 03

18x2,0
Obj.č.:1 6098 07

- Svěrné šroubení pro plastové trubky 10- 20mm .



- HERZ termopohon pro 2 bodovou nebo pulzní regulaci pro rozdělovače podlahového vytápění
- zdvih 5 mm
- uzavírací síla 100 N
- NC 230V



Obj.č.: 1 7708 53

- Rozšiřovací modul rozdělovače PUSH M s průtokoměrem



Rozšiřující prvky:

Obj.č.: 233002

- Rozšiřovací modul rozdělovače PUSH M s hlavicí



Obj.č.: 233001

- Průtokoměr topných okruhů pro rozdělovač PUSH 2- 8 l/m



Obj.č. 231621

- Vložka ventilu M30x1,5 PUSH



Obj.č. 231602

Výrobce si vyhrazuje právo
na změny dané technickým
vývojem.

Sada rozdělovač / sběrač PUSH M pro připojení topných a chladících okruhů

Technický list :
QF2331xx

Skříňe
rozdělovačů dle
rozměru:

Objednáací číslo Herz PUSH 2010/M	mm	Rozdělovač + uzavírací armatury		Rozdělovač + mísicí sada + uz. armatury	
		Montáž pod omítku	Montáž na omítku	Montáž pod omítku	Montáž na omítku
QF233142	193	SPU102	SNU201	SPU103	SNU202
QF233143	248	SPU102	SNU201	SPU103	SNU203
QF233144	303	SPU102	SNU202	SPU103	SNU203
QF233145	359	SPU103	SNU202	SPU104	SNU204
QF233146	415	SPU103	SNU203	SPU105	SNU204
QF233147	470	SPU103	SNU203	SPU105	SNU205
QF233148	525	SPU104	SNU204	SPU105	SNU205
QF233149	580	SPU104	SNU204	SPU106	SNU205
QF233150	636	SPU105	SNU205	SPU106	SNU206
QF233151	692	SPU105	SNU205	SPU106	SNU206
QF233152	747	SPU106	SNU205	SPU106	SNU206

Výrobce si vyhrazuje právo
na změny dané technickým
vývojem.

HERZ, s.r.o., Vídeňská 264/120b, 619 00 Brno

Tel.: +420 544 234 381-2 • Fax: +420 544 234 783

www.herz.cz • e-mail: office@herz.cz

