


Fresh bidetová sprška

Chromové a černé provedení

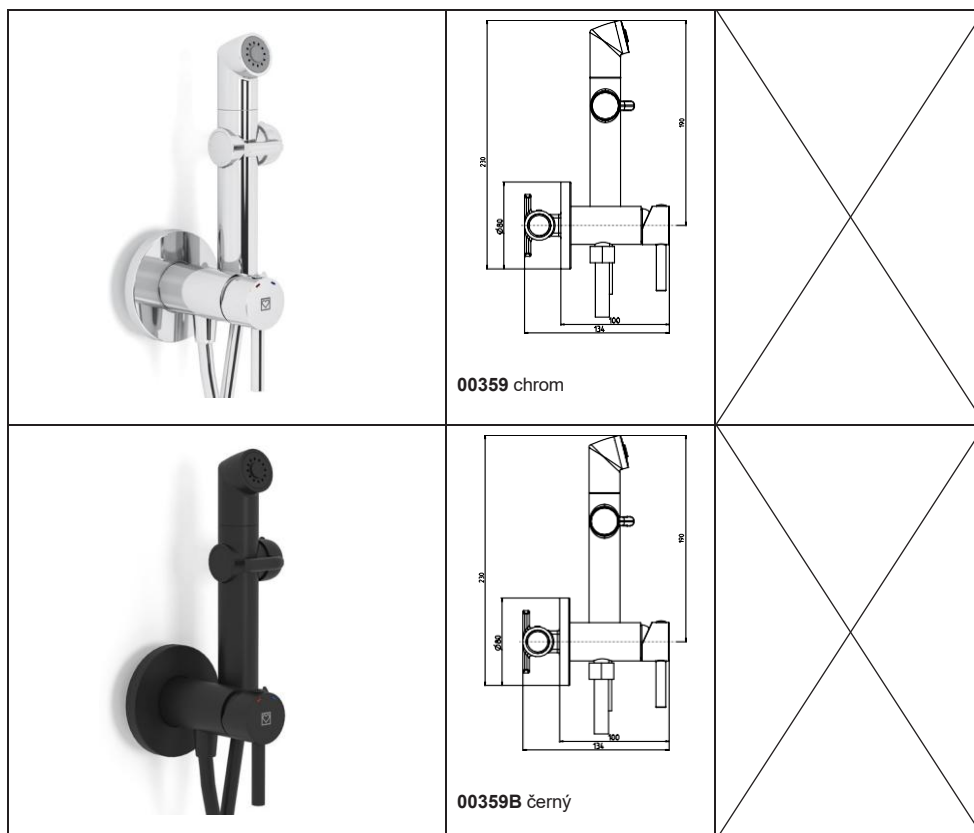

Materiál

Tělo:

mosaz dle EN 1982

Kartuš:

standardní keramická kartuše

Ovládání:

Zamak 0410

Specifikace

Doporučený rozsah tlaku:

3 až 5 barů

Maximální tlak:

až 8 barů

Minimální tlak:

nad 0,5 baru

Doporučený teplotní rozsah:

5 °C – 65 °C

Maximální teplota:

80 °C

Připojovací závit:

G 1/2" podle ISO 228-1

Sprchová hadice:

1200 mm, otočná o 360 °C

Montáž a údržba

Před instalací důkladně propláchněte všechny hadičky pro přívod vody.

Připojte baterii k vývodům přívodu vody. Po montáži se doporučuje delší proplachování, aby se odstranily případné nečistoty. Veškeré opravy smí provádět pouze dostatečně kvalifikovaný personál.

Při provozním tlaku nad 5 barů musí být na přívodu vody vždy namontován redukční ventil.