

HERZ Připojovací sada rozdělovače DN15

Vyvažovací ventil STRÖMAX 4017M DN15LF


Technický list **HERZ401703**

☒ Popis

Připojovací sada rozdělovače **HERZ401701** se skládá z:

- Přívod: Kulový kohout DN15 s připojením M10 pro teplotní čidlo 1 2202 81
- Zpátečka: Vyvažovací ventil STRÖMAX DN 15LF 1 **4017** 11 a mezikus pro měřič spotřeby tepla 110 mm / převlečná matice s plochým těsněním G3/4

☒ Rozměry a komponenty

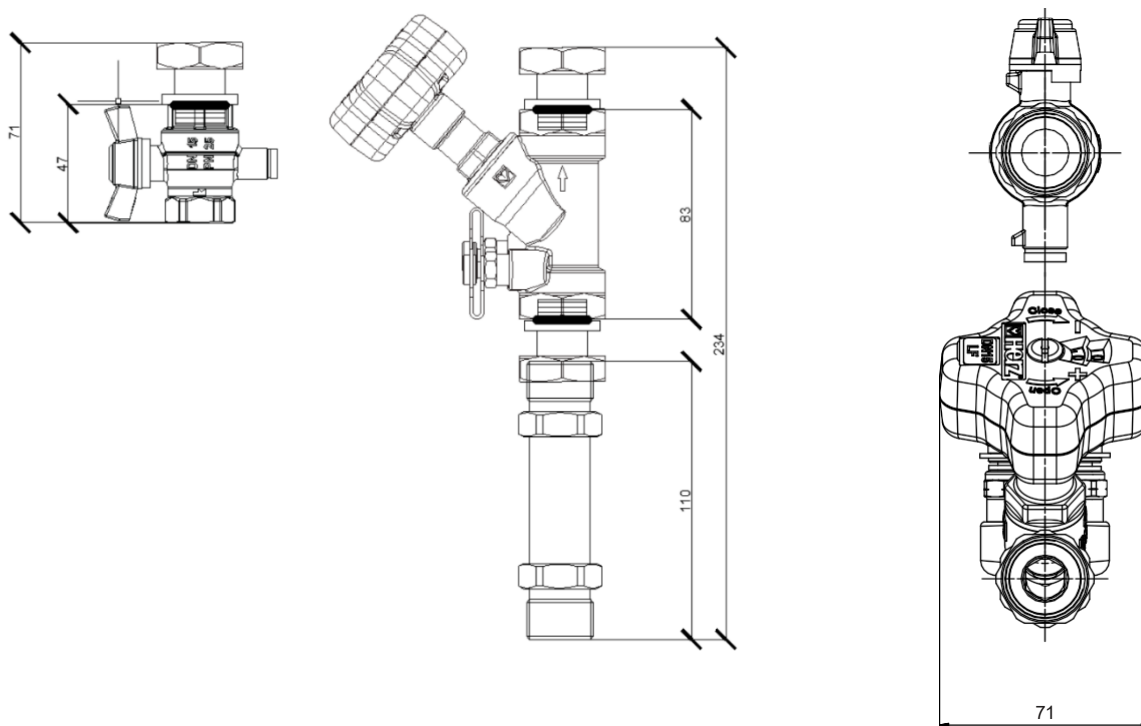

1 - Kulový kohout DN20 s připojením M10 pro teplotní čidlo, 1 **2202** 82

2 - Vyvažovací ventil STRÖMAX DN 15LF, 1 **4017** 11

Objednací čísla	DN	PN	IG	SW	kvs, [m³/h]	Hmotnost, kg
1 4017 11	15 LF	20	G1/2" x G1/2"	27	0,46	0,55
1 2202 81	20	25	G3/4" x G3/4" x M10	31	26	0,185

☒ Provozní údaje připojovací sady

Max. provozní teplota 110 °C

Max. provozní tlak 10 bar

Kvalita topné vody podle ÖNORM H5195 nebo VDI-Standard 2035.


Je povoleno použití ethylenu nebo propylen glykolu ve směšovacím poměru 25-50 obj.-%.

HERZ - Nomogram

STRÖMAX-M

1 4017 11

DN 15 LF

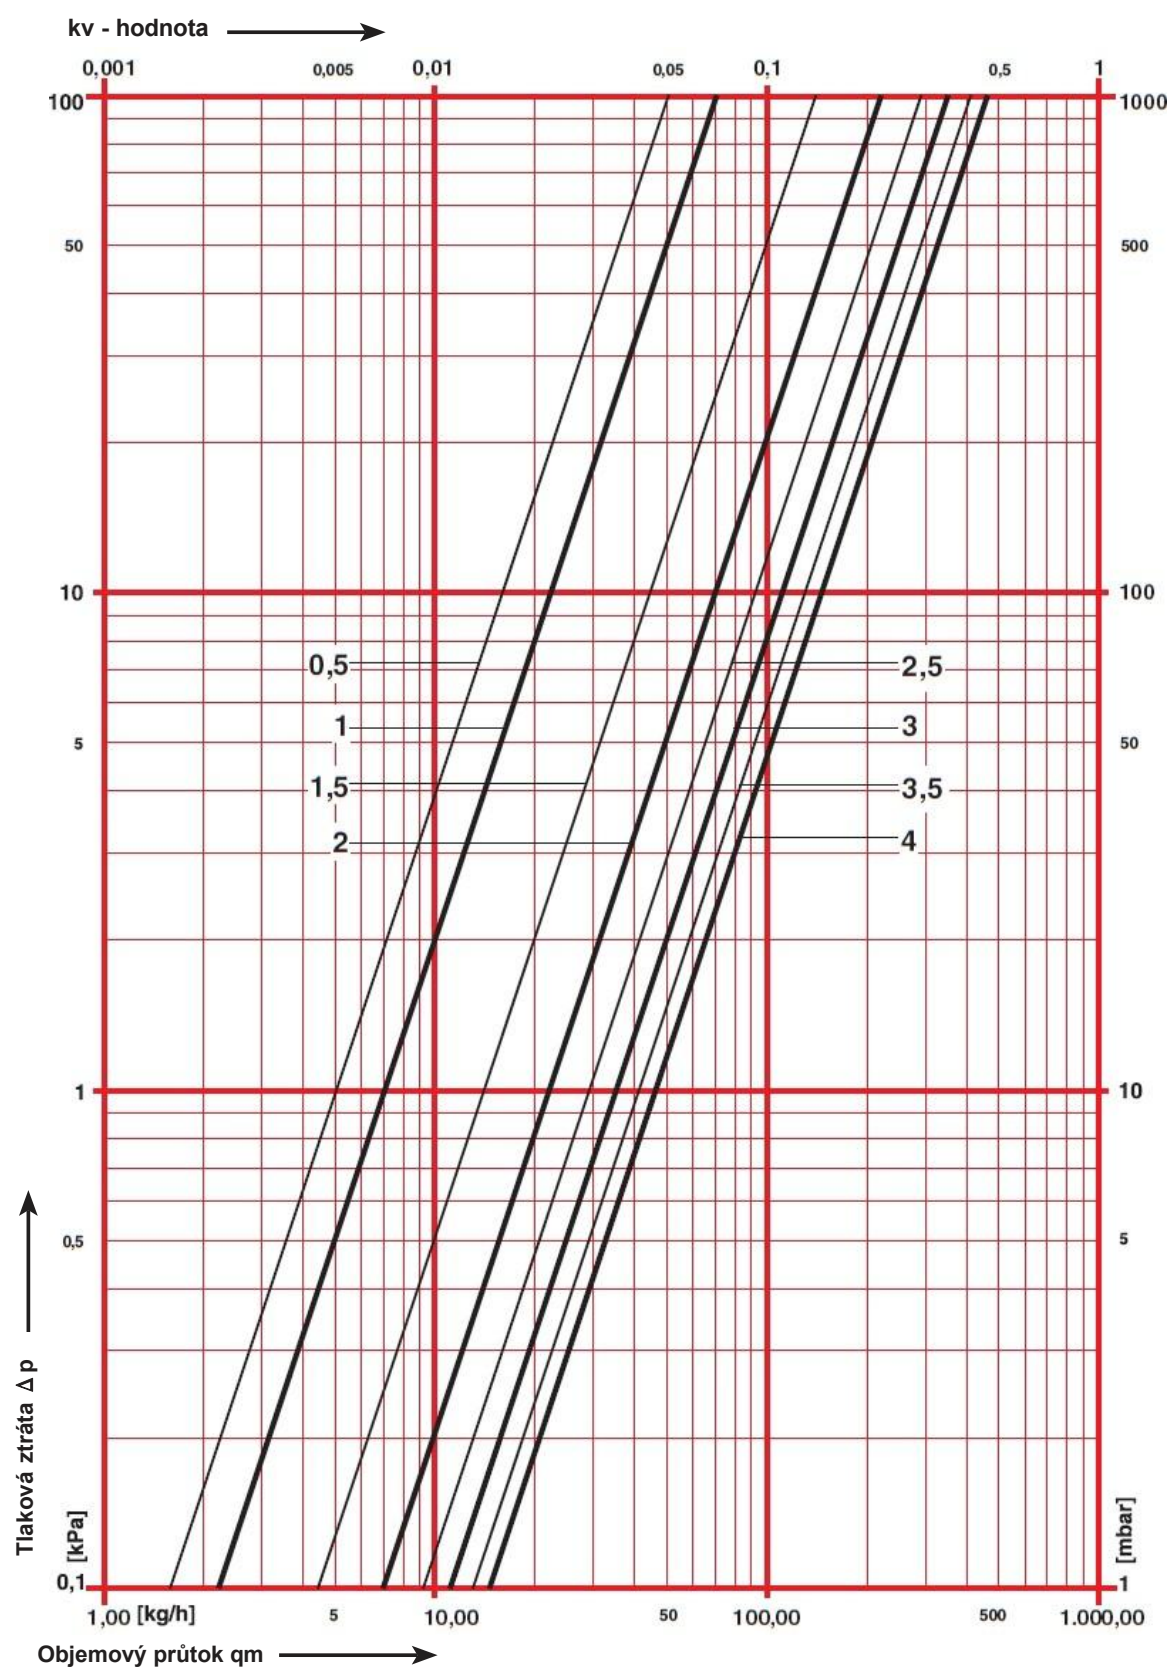

HERZ Připojovací sada rozdělovače DN15

Vyvažovací ventil STRÖMAX 4017M DN15MF


Technický list **HERZ401702**

☒ Popis

Připojovací sada rozdělovače **HERZ401702** se skládá z:

- Přívod: Kulový kohout DN15 s připojením M10 pro teplotní čidlo 1 2202 81
- Zpátečka: Vyvažovací ventil STRÖMAX DN 15MF 1 **4017** 21 a mezikus pro měřič spotřeby tepla 110 mm / převlečná matice s plochým těsněním G3/4

☒ Rozměry a komponenty

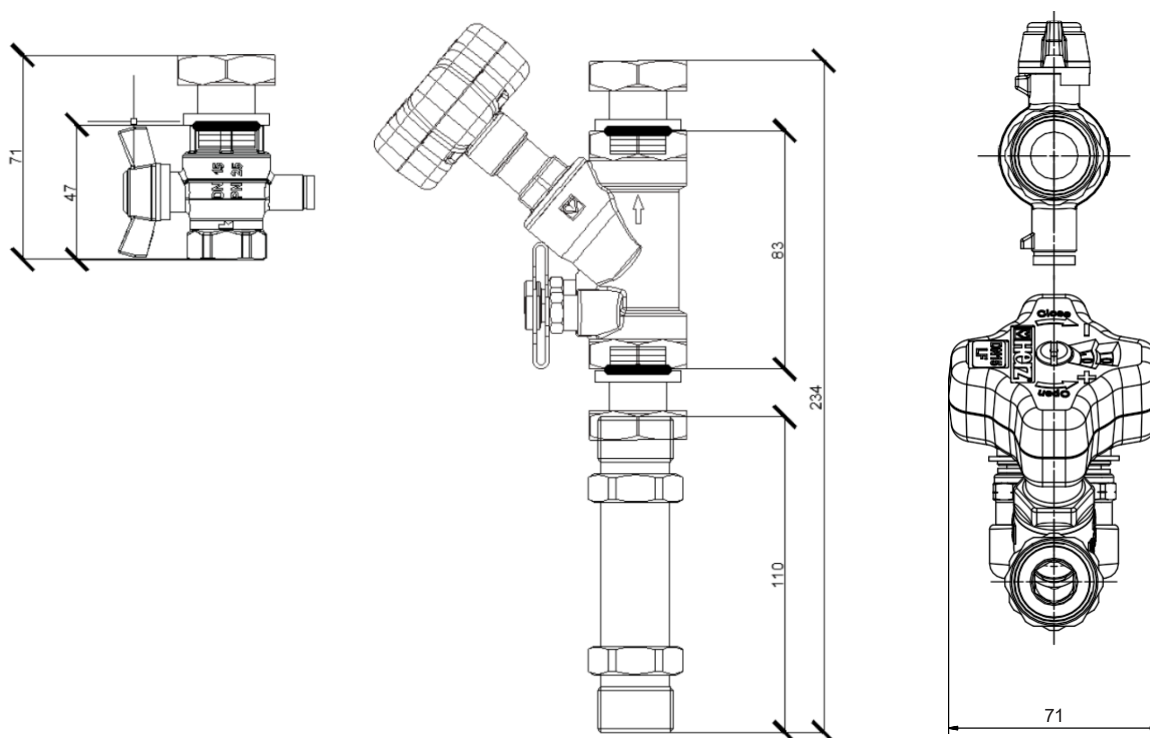

3 - Kulový kohout DN20 s připojením M10 pro teplotní čidlo, 1 **2202** 82

4 - Vyvažovací ventil STRÖMAX DN 15LF, 1 **4017** 11

Objednací čísla	DN	PN	IG	SW	kvs, [m³/h]	Hmotnost, kg
1 4017 21	15 MF	20	G1/2" x G1/2"	27	0,88	0,55
1 2202 81	20	25	G3/4" x G3/4" x M10	31	26	0,185

☒ Provozní údaje připojovací sady

Max. provozní teplota 110 °C
Max. provozní tlak 10 bar

Kvalita topné vody podle ÖNORM H5195 nebo VDI-Standard 2035.


Je povoleno použití ethylenu nebo propylenglykolu ve směšovacím poměru 25-50 obj.-%.

HERZ - Nomogram

STRÖMAX-M

1 4017 21

DN 15 MF

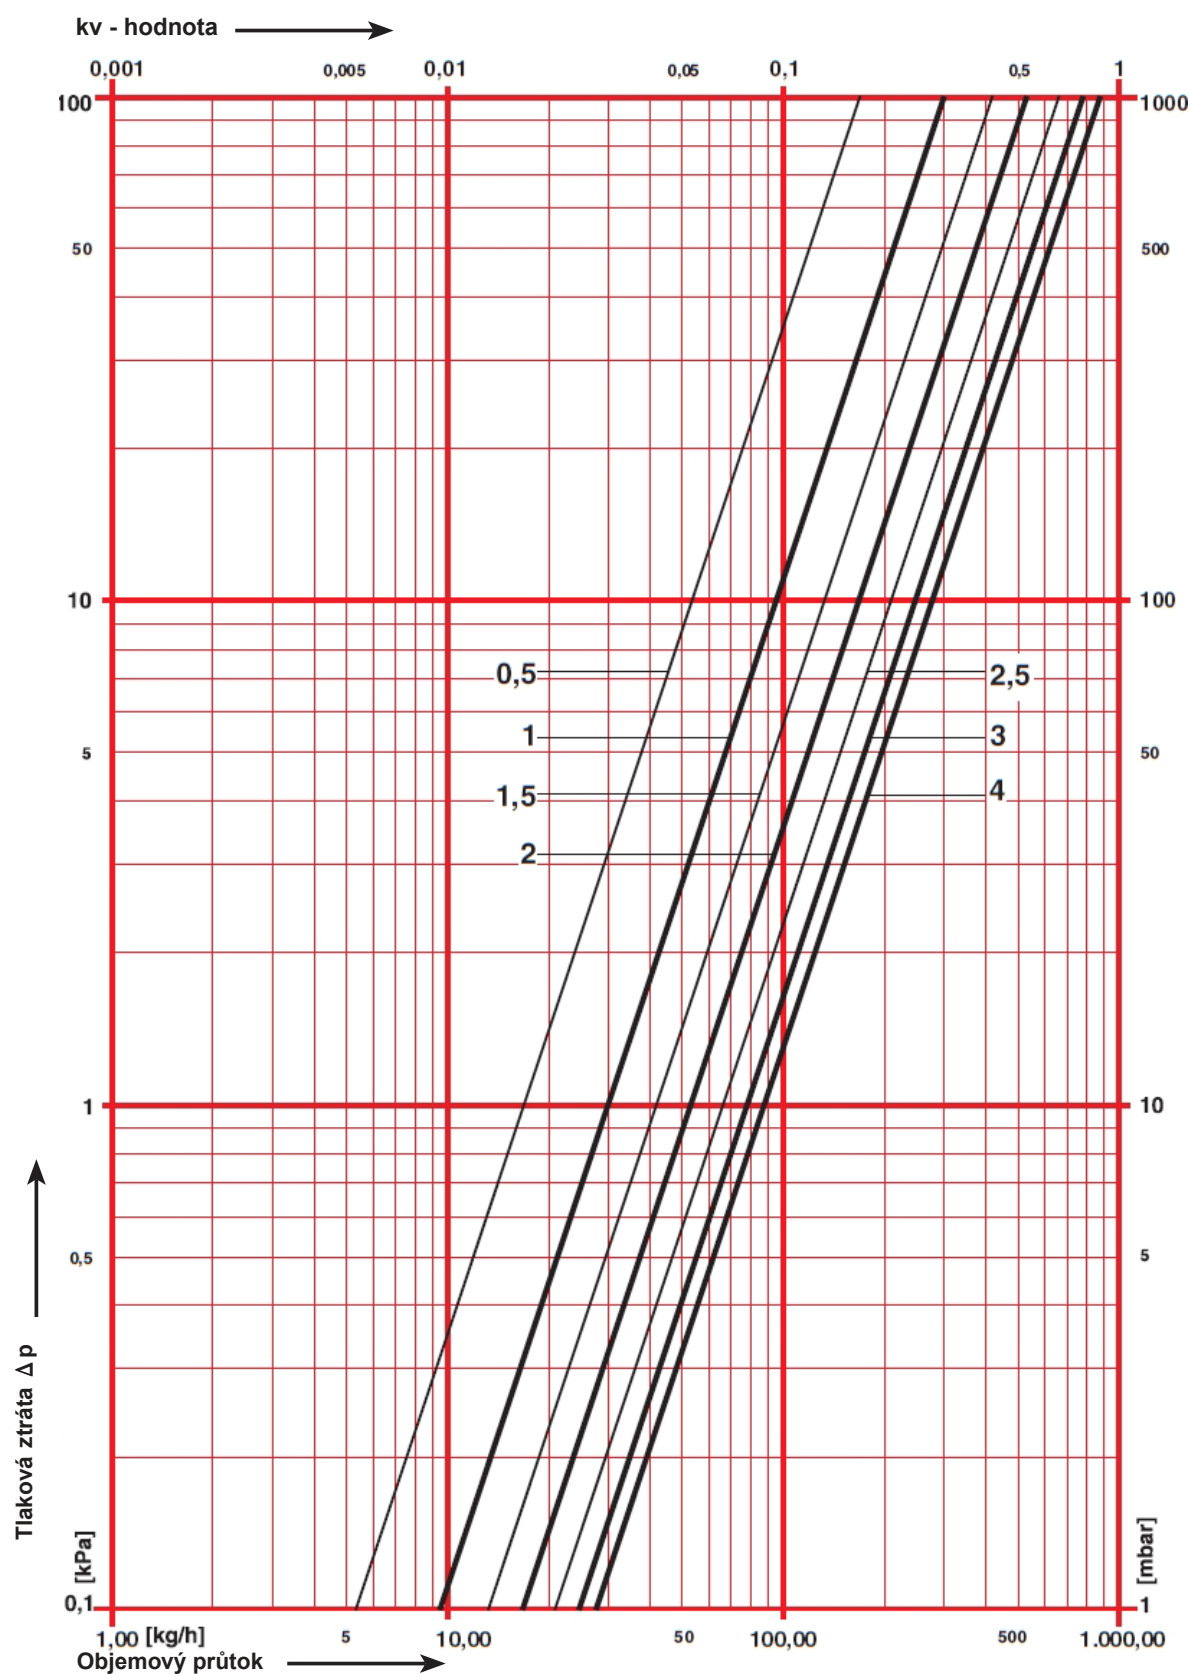

HERZ Připojovací sada rozdělovače DN15

Vyvažovací ventil STRÖMAX 4017M DN15


Technický list **HERZ401701**

☒ Popis

Připojovací sada rozdělovače **HERZ401701** se skládá z:

- Přívod: Kulový kohout DN15 s připojením M10 pro teplotní čidlo 1 2202 81
- Zpátečka: Vyvažovací ventil STRÖMAX DN 15MF 1 **4017** 01 a mezikus pro měřič spotřeby tepla 110 mm / převlečná matice s plochým těsněním G3/4

☒ Rozměry a komponenty

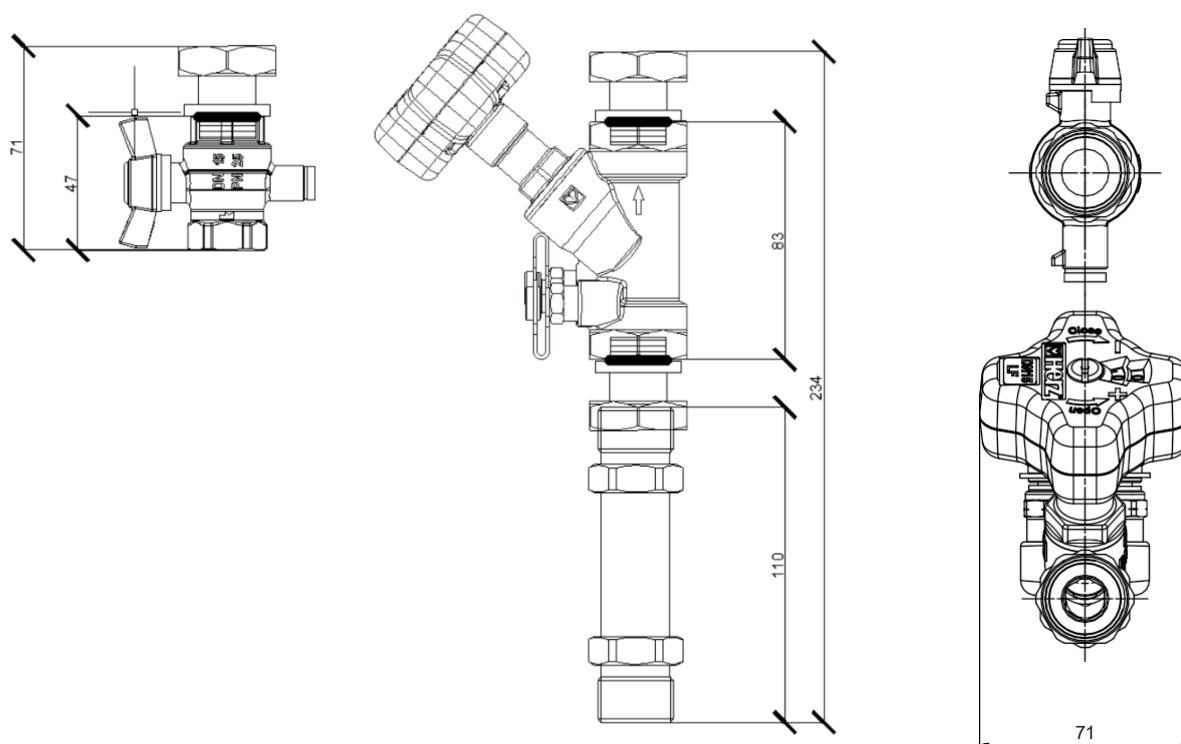

5 - Kulový kohout DN20 s připojením M10 pro teplotní čidlo, 1 **2202** 82

6 - Vyvažovací ventil STRÖMAX DN 15LF, 1 **4017** 11

Objednací čísla	DN	PN	IG	SW	kvs, [m³/h]	Hmotnost, kg
1 4017 01	15 MF	20	G1/2" x G1/2"	27	2	0,55
1 2202 81	20	25	G3/4" x G3/4" x M10	31	26	0,185

☒ Provozní údaje připojovací sady

Max. provozní teplota 110 °C
Max. provozní tlak 10 bar

Kvalita topné vody podle ÖNORM H5195 nebo VDI-Standard 2035.

Je povoleno použití ethylenu nebo propylenglykolu ve směšovací poměru 25-50 obj.-%.

HERZ - Nomogram

STRÖMAX-M

1 4017 01

DN 15

