






Využívejte naši B2B zónu a mějte své obchodní případy pod kontrolou.

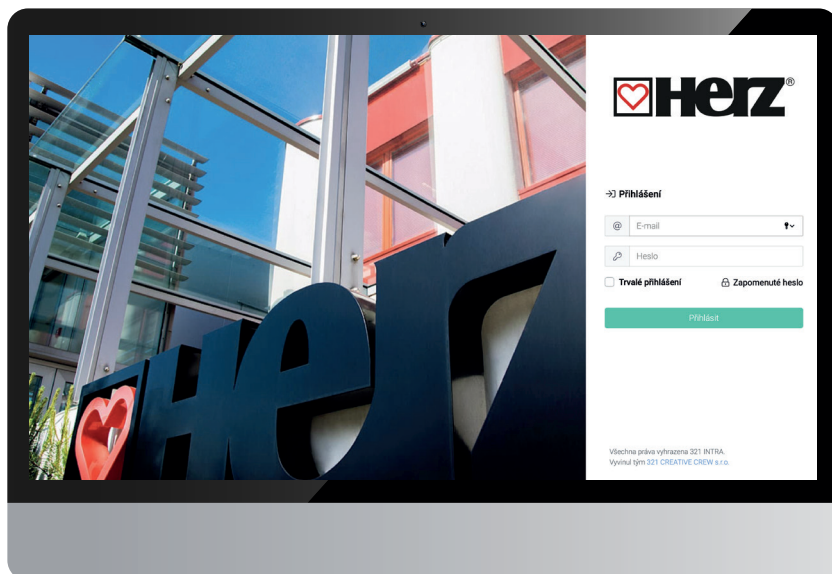


Kontaktujte naše obchodní oddělení a vyžádejte si svůj osobní přístup.

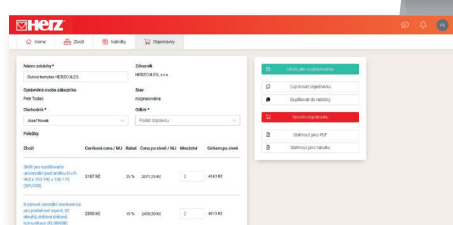

OBJEDNÁVKY

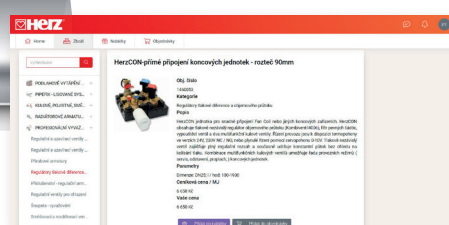

PRODUKTY

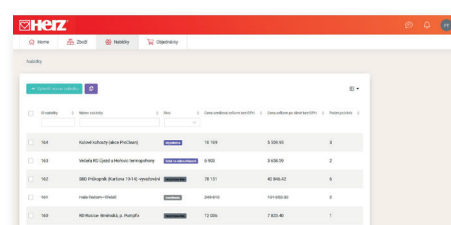

NABÍDKY


RTL FLOORFIX

okruh podlahového vytápění

FLOORFIX, regulační sada pro podlahové topení k zabudování pod omítku. Zabudované čidlo s ovládací stupnicí, které reguluje teplotu topné vody okruhu podlahového topení. Teplotu vzduchu v místnosti je možné ovládat pomocí zabudovaného termostatického ventilu HERZ TS 90 přes termostatickou hlavici s odděleným čidlem, nebo termopohonem s elektronickou regulací (prostorový termostat).



trubka	podlahová plocha rozteč 125 mm	podlahová plocha rozteč 250 mm
20 x 2	15 m ²	30 m ²
18 x 2	7 m ²	15 m ²
16 x 2	4 m ²	8 m ²

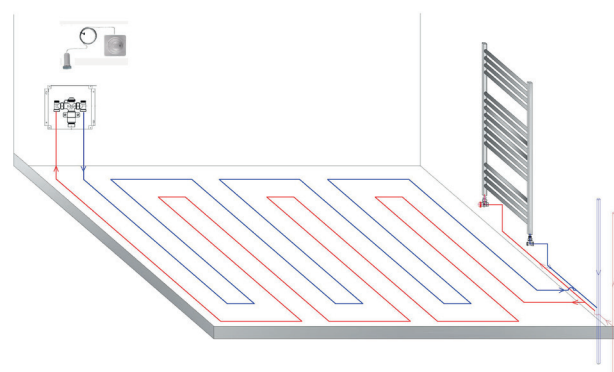

Produkt	Povrchová úprava	Objednáací číslo	Cena / bez DPH /
Regulační sada FLOORFIX	kryt bílý	1 8100 10	2 930 Kč
	kryt leštěná nerez	1 8100 11	3 436 Kč

Komplexní připojení topných/chladících systémů malých a středních instalací.

ČERPADLOVÉ SKUPINY PUMPFIX jsou kompaktně předmontované jednotky.

ROZDĚLOVAČ PUMPFIX slouží pro připojení čerpádkových skupin ke zdroji tepla/chladu.

Hydraulický zkrat PUMPFIX umožňuje nezávislý provoz jednotlivých topných okruhů. Používá se v případech, kdy primární oběhová čerpadla ovlivňují jeden nebo více sekundárních okruhů. Všechny PUMPFIX prvky jsou uloženy v tepelně izolačních pouzdrech z EPP.

Provedení	Dimenze	kvs	Objednávací číslo	Balení	Cena
PUMPFIX DIRECT, čerpadlo Para RS 25/6-43/SC	DN25	5,8	1 4510 26	1	8 503 Kč
PUMPFIX MIX, čerp. Para RS 25/6-43/SC, trojcestný směšovací ventil s bypassem	DN25	4	1 4511 47	1	12 036 Kč
	DN25	6,3	1 4511 48	1	12 094 Kč
	DN25	10	1 4511 49	1	12 499 Kč
PUMPFIX CONSTANT čerp. Para RS 25/6-43/SC, trojcestný směšovací ventil s bypassem	DN25	4	1 4514 08	1	12 394 Kč
	DN25	3	1 4501 11	1	4 733 Kč
HERZ – PUMPFIX rozdělovač DN25, 2 až 5 okruhový	DN25	3	1 4501 12	1	5 379 Kč
	DN25	3	1 4501 13	1	7 172 Kč
	DN25	3	1 4501 14	1	8 816 Kč
HERZ – PUMPFIX rozdělovač DN32, 2 až 5 okruhový	DN32	3	1 4501 30	1	6 187 Kč
	DN32	7	1 4501 31	1	7 437 Kč
	DN32	7	1 4501 32	1	8 976 Kč
	DN32	7	1 4501 33	1	10 737 Kč
Hydraulický zkrat, PK 2530, max. 3 m ³ /h, max. 4bar, max. +110°C	DN25	3	1 4513 53	1	4 381 Kč
Hydraulický zkrat PUMPFIX, max. 7 m ³ /h, max. 4bar, max. +110°C	DN32	7	1 4513 54	1	8 576 Kč

ČERPADLOVÉ SKUPINY

DIRECT


MIX



ROZDĚLOVAČ



HYDRAULICKÝ ZKRAT



UNIMIX / INOVACE

MÍSÍCÍ SADA HERZ UNIMIX S BYPASSEM

SADA POUŽITELNÁ:

- pro vysokoteplotní zdroje tepla (kotel na tuhá paliva)
- pro nízkoteplotní zdroje (kondenzační kotel, tepelné čerpadlo)

NOVĚ S VYROVNÁVACÍM EXCENTRICKÝM PRVKEM


Připojení k sadě rozdělovač/sběrač všech výrobců (rozteč 167-233mm).

INOVOVANÁ JÍMKA

Jednodušší aplikace a přesnost měření teplotního čidla.



JÍMKA

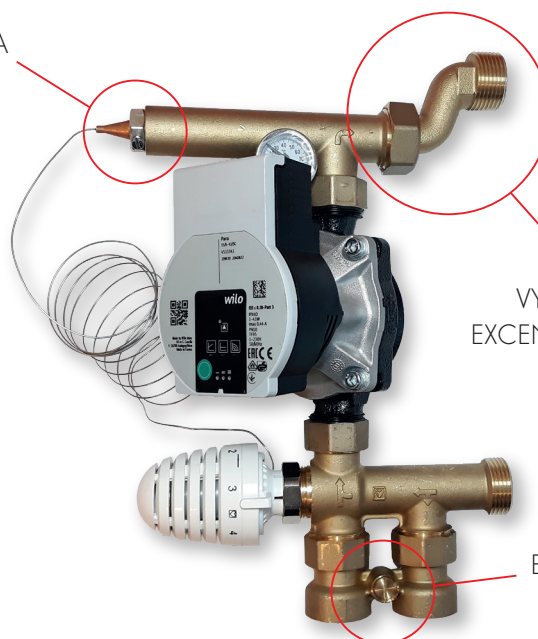

VYROVNÁVACÍ EXCENTRICKÝ KUS

BYPASS

Provedení	Dimenze	Objednávací číslo	Balení	Cena
Mísící sada HERZ-Unimix	G 1"	1 7320 02	1	12 141 Kč