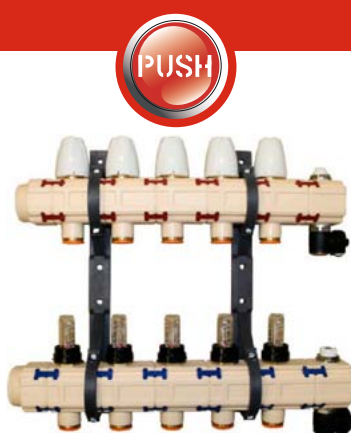


CENÍK

VÝBĚR ZE SORTIMENTU

2017

Platnost od 1. 7. 2017



HERZ, s.r.o.

Videňská 264/120 b, 619 00 Brno
Tel.: +420 544 234 381
Fax: +420 544 234 783
e-mail: office@herz.cz
www.herz.cz

HERZ Armaturen Ges.m.b.H.

A-1230 Wien, Richard-Strauss-Straße 22
Tel.: +43/(0)1/616 26 31-0
Fax: +43/(0)1/616 26 31-227
e-mail: office@herz.eu
www.herz.eu

Termostatické ventily

Termostatické hlavice a ventily, které jsou ve výrobním programu opatřeny známkou konformity CENCER, jsou zkoušeny podle normy EN 215.

Maximálně přípustná tlaková diference pro všechny termostatické ventily je 0,6 baru, výjimkou jsou dimenze 3/4" a 1" s 0,4 baru, rovněž HERZ-TS-90-E a HERZ-TS-E s 0,2 baru.

Pro zajištění tichého provozu ventilu se tlaková diference dimenzuje podle „VDMA – pokynů pro projektování a hydraulické vyvážení topných soustav s termostatickými ventily“ (max. 0,2 baru).

Univerzální modely

Ventily topných těles a radiátorová šroubení v dimenzích 3/8"–3/4" jsou univerzální modely s vnitřním závitem, (vyjma typů HERZ-TS-E, HERZ-RL-1-E). Na ně mohou být napojeny závitové trubky, případně (pomocí napojovacích souprav) potrubí měděné nebo plastové.

Toto platí i pro 1/2" STRÖMAX, STRÖMAX-D, STRÖMAX-M, STRÖMAX-R. Pro dimenzi 3/4" je k dispozici speciální adaptér.

Odpovídající tabulky ukazují přehled možných připojení svěrným šroubením.

Standardní modely

Radiátorové ventily AS a radiátorová šroubení dimenze 1" a 1 1/4", termostatické ventily TS dimenze 1" a termostatické ventily plnopřůchové TS-E jsou standardní modely s vnitřním závitem pro závitové trubky.

Provedení povrchů „poniklovaný“ a „žlutý“ (mosaz)

Pokud nebude uvedeno jinak, tak jsou armatury, připojovací systémy a rozdělovače dodávány s poniklovaným povrchem.

Potrubní armatury budou instalovány především v kotelnách nebo ve stoupacích vedeních. Pokud nebude uvedeno jinak, tak budou dodány ve žlutém provedení (mosaz).

Technická data

pro všechny armatury HERZ

Max. provozní teplota TS 120 °C

Max. provozní tlak PS 10 barů

Tyto údaje platí, pokud v doprovodném textu konkrétního výrobku nejsou uvedeny jiné hodnoty.

Jakost topné vody musí odpovídat ÖNORM H 5195 případně VDI-směrnici 2035.

Tyto údaje jsou platné, pokud v normách výrobků nejsou uvedeny jiné hodnoty.

Teplota skladování (nenainstalovaných armatur) – 40 °C až 60 °C.

Pro napojovací soupravy měděné a ocelové potrubí

Při použití svěrných šroubení pro měděná potrubí je nutno dodržet přípustné hodnoty teploty a tlaku podle EN 1254-2:1998 podle tabulky 5.

Pro plastové přípojky

Plastové přípojky jsou vhodné pro třídy použití 1, 2, 4 a 5 podle ISO 10508 plastové rozvody topné vody a rozvody teplé a studené vody, podlahové vytápění a napojení topných těles – plastovým kompozitním potrubím (DIN 4726), tak jako vícevrstevným potrubím pro rozvody teplé a studené vody uvnitř budovy – část 1 (ÖNORM EN ISO 21003-1). Pro třídy použití 1, 2 a 4 je 10 bar a pro třídu použití 5 je 8 bar.

Maximální teplota média je 95 °C při 10 barech.

Je povinností uživatele zvolit **provozní tlak a teplotu** pro příslušný druh potrubí tak, aby byly dodrženy hodnoty dle norem a přípustné provozní údaje výrobce potrubí.

Odchytky od těchto údajů jsou uvedeny v technických podkladech.

Barvy ručních ovládní

Ruční ovládání a díly z plastu jsou bílé, u stoupačkových armatur červené a zelené.

Jiné barvy jsou zdůrazněny. Jiná barevná provedení na dotaz.

Dokumentace

Pro všechny výrobky HERZ existují prospekty, technické listy a další materiály. Naši zaměstnanci Vám tyto podklady rádi poskytnou k dispozici, případně Vás prosíme o jejich vyžádání.

Objednací číslo

V sedmimístném objednacím čísle je obsaženo původní čtyřmístné číslo výrobku a tučně zvýrazněno. Objednací číslo označuje nezaměnitelným způsobem provedení ventilu – konstrukční řadu, dimenzi, barvu, variantu provedení – a je upraveno pro elektronické zpracování dat. Pro vyloučení chyby používejte ve Vaší objednávce toto číslo.

Balení a ceny

The European Article Number (EAN) je třináctimístné číslo uvádějící stát a kód výrobce – EAN 90 04174, dále číslo výrobku a kontrolní číslici.

EAN je platný pro jeden kus nebo jednu zúčtovací jednotku a ne pro prodejní jednotku (balení). Seznam EAN pro balení na vyžádání rádi pošleme.

Všechny ceny jsou směrné ceny v Kč bez DPH, změny jsou vyhrazeny a platí pro 1 kus při odběru v balení. Vyhrazuje si zvýšení cen pro menší množství.

ARA

HERZ Armaturen je nabyvatel licence Altstoff Recycling Austria Aktiengesellschaft, registrovaný pod licenčním číslem 2102. Příspěvek na likvidaci je odveden na základě licenční smlouvy.

Změny

HERZ Armaturen si vyhrazuje právo na změny ve smyslu technického vývoje případně na základě potřeb trhu, a to bez vydání zvláštního vyrozumění.

Připojovací závit s vnitřním kónusem

HERZ nabízí rozsáhlý sortiment svěrných šroubení na potrubí a zaručuje, že svěrné šroubení současně, i vyvinuté v budoucnosti, budou vždy přizpůsobeny armaturám HERZ. Proto nebude nutná kombinace s produkty jiných výrobců. Protože HERZ nemůže převzít záruku na produkty jiných výrobců, nevztahuje se na kombinaci s cizími produkty záruka firmy HERZ.

Zobrazení

Je pochopitelné, že použité obrázky v ceníku HERZ jsou pro symbolickou prezentaci a proto mohou být vizuálně odlišné od aktuálních výrobků.

ISO 9001 – Certifikace

Podnik HERZ Armaturen Ges.m.b. H., A – 1230 Wien, disponuje ve všech obchodních oblastech fungujícím a účinným systémem řízení jakosti, který zaručuje zákazníkům nejvyšší kvalitu. Byly dodány podklady o tom, že jsou splněny podmínky **ÖNORM EN ISO 9001: 2000**.


Všeobecné informace, technické údaje	2
OBSAH	3
Termostatické hlavice M30 × 1,5	4
Termostatické hlavice M28 × 1,5, termostaty a pohony	5
Termostatické ventily M30 × 1,5	6
Termostatické ventily M28 × 1,5, radiátorové ventily	7
DE LUXE Designové armatury a hlavice	8
Šroubení pro otopná tělesa	9–10
Jednobodové armatury	11
Podlahové vytápění, rozdělovače a příslušenství	 12–17
Čerpadlové skupiny	18
Trojcestné ventily a servo pohony	19
Regulační armatury	20–22
Kulové kohouty, pojistné a uzavírací ventily, filtry	23–24
Kulové kohouty, pojistné a uzavírací ventily, filtry, zpětné klapky	25–26
Armatury pro pitnou vodu	27–29
Svěrné šroubení	30
Vícevrstvé plastohliníkové potrubí a fitinky PIPEFIX	31–38
Vícevrstvé plastohliníkové potrubí a fitinky PIPEFIX GAS	39–40
Kulové kohouty a armatury pro plynové instalace	41–43
Číselný index	44–45
Obchodní, dodací a platební podmínky	46
Záruční podmínky	47

Termostatické hlavice M30 × 1,5

Provedení	Objednací číslo	Balení	Cena
 HERZ-Design-Termostatická hlavice „H“ s kapalinovým čidlem (hydrosenzorem). Nastavitelná protimrazová ochrana při cca 6 °C. Ohraničení a blokování rozsahu požadovaných hodnot (6–28 °C) blokovacími kličky 1 9551 00 (objednávají se samostatně). Vývoj designu ve spolupráci s „Porsche Design GmbH“, Zell am See.	1 9260 98	20	349 Kč
 HERZ-Termostatická hlavice „HERZCULES-H“ v robustním provedení pro veřejné prostory, proti krádeži a neoprávněnému zásahu. Montáž a demontáž je možná jen pomocí utahovacího přípravku 1 9554 01 a kličky 1 6616 00. Obojí se objednává zvlášť. Nastavení požadované hodnoty teploty v rozsahu mezi 8–26 °C se provádí pomocí nástroje 1 9554 00 (součást balení). Nastavení žádané teploty je zablokováno. Ukazatel nastavení zůstává v zablokované poloze skrytý.	1 9860 98	20	730 Kč
 HERZ-Termostatická hlavice „H“ s kapalinovým čidlem (hydrosenzorem). Nastavitelná protimrazová ochrana při cca 6 °C. Ohraničení a blokování rozsahu požadovaných hodnot (6–28 °C) blokovacími kličky 1 9551 00 (objednávají se samostatně).	1 7260 98	20	261 Kč
 HERZ-Design-Termostatická hlavice „MINI KLASIK-H“ s kapalinovým čidlem (hydrosenzorem) a polohou „0“. Nastavitelná protimrazová ochrana při cca 6 °C. Ohraničení a blokování rozsahu požadovaných hodnot (0–30 °C) blokovacími kličky 1 9551 02 (objednávají se samostatně). Rozměry: délka 78 mm, průměr 45 mm.	1 9200 38	20	304 Kč
 HERZ-Design-Termostatická hlavice „MINI-GS-H“ s kapalinovým čidlem (hydrosenzorem) a polohou „0“. Nastavitelná protimrazová ochrana při cca 6 °C. Ohraničení a blokování rozsahu požadovaných hodnot (6–30 °C) blokovacími kličky 1 9551 02 (objednávají se samostatně).	1 9200 83	20	314 Kč
 HERZ-Design-Termostatická hlavice „MINI-Turbo-H“ s kapalinovým čidlem (hydrosenzorem) a polohou „0“. Nastavitelná protimrazová ochrana při cca 6 °C. Ohraničení a blokování rozsahu požadovaných hodnot (6–30 °C) blokovacími kličky 1 9551 02 (objednávají se samostatně).	1 9200 93	20	314 Kč
 Ruční ovládání „H“ se závitem M 30 × 1,5 k přímé montáži na ventilové vložky Heimeier s přípojovacím závitem M 30 × 1,5, které nejsou vybaveny termostatickou hlavici.	1 9102 98	20	84 Kč

☑ Kompletní sortiment termostatických hlavic včetně příslušenství naleznete na www.herz.cz

Příslušenství termostatických hlavic

Provedení	Objednací číslo	Balení	Cena
 Pojistka proti odcizení „H“ Objímky na zacvaknutí, otevření pomocí univerzálního klíče 1 6640 00. Pro termostatické hlavice HERZ série 7000 a 9000 s přípojovacím závitem M 30 × 1,5.	1 9552 98	20	70 Kč
 Blokovací kličky pro omezení a blokování rozsahu žádané hodnoty pro termostatické hlavice HERZ série 7000 a 9000.	1 9551 00	pár	42 Kč
 Blokovací kličky pro termostatické hlavice HERZ série „MINI“.	1 9551 02	pár	42 Kč

Termostatické hlavice M28 × 1,5


Provedení	Objednací číslo	Balení	Cena
 HERZ-Design-termostatická hlavice s kapalinovým čidlem (hydrosenzorem). Nastavitelná protimrazová ochrana při cca 6 °C. Ohraničení a blokování rozsahu požadovaných hodnot (6–28 °C) blokovacími kličky 1 9551 00 (objednávají se samostatně). Vývoj designu ve spolupráci s „Porsche Design GmbH“, Zell am See.	1 9260 06	20	349 Kč
 HERZ-Termostatická hlavice s kapalinovým čidlem (hydrosenzorem). Nastavitelná protimrazová ochrana při cca 6 °C. Ohraničení a blokování rozsahu požadovaných hodnot (6–28 °C) blokovacími kličky 1 9551 00 (objednávají se samostatně)	1 7260 06	20	261 Kč
 HERZ-Design-termostatická hlavice „MINI KLASIK“ s kapalinovým čidlem (hydrosenzorem) a polohou „0“. Nastavitelná protimrazová ochrana při cca 6 °C. Ohraničení a blokování rozsahu požadovaných hodnot (0–30 °C) blokovacími kličky 1 9551 02 (objednávají se samostatně)	1 9200 30	20	304 Kč

☑ Kompletní sortiment termostatických hlavic včetně příslušenství naleznete na www.herz.cz

Elektronické termostaty a pohony

Provedení	Provozní napětí	Objednací číslo	Balení	Cena
 Prostorový termostat 1 přepínací kontakt, rozsah regulace 10–30 °C. Nastavitelná pevná teplotní diference ±0,2 K.	230 V 50 Hz	1 7790 15	1	1 407 Kč
	24 V	1 7790 25	1	1 407 Kč
 Digitální prostorový termostat Rozsah nastavení pro denní a noční teplotu 5 °C až 35 °C 9 pevně nastavených programů a 4 měnitelné programy pro uživatele. Provoz s bateriemi 3 × 1,5 V AA, LR6. Životnost baterií asi 3 roky Nastavitelný rozdíl 0,4 K Krytí IP 30.	4,5 V	1 7795 01	1	2 381 Kč
 HERZ termopohon pro 2 bodovou nebo pulzní regulaci pro rozdělovače podlahového vytápění 1 8532 XX a ventily M 28×1,5, 2-bodový, pulzní, 5 mm zdvih, vč. červeného adaptéru M 28×1,5, pevný kabel, bez spínače, uzavírací síla 100 N, spotřeba 1 W. HERZ termopohon pro 2 bodovou nebo pulzní regulaci pro rozdělovače podlahového vytápění a ventily M 28×1,5, 2-bodový, pulzní, 5 mm zdvih, vč. červeného adaptéru M 28×1,5, pevný kabel, bez spínače, uzavírací síla 100 N, spotřeba 1 W.	NC 24 V	1 7708 52	1	665 Kč
	NC 230 V	1 7708 53	1	665 Kč
 Adaptér – šedobílý pro použití s ventily M 30×1,5 mm	M 30× 1,5 mm	1 7708 86	1	30 Kč
 Rozvaděč do skříně pro rozdělovače pro připojení vodičů napájecího napětí, regulačních přístrojů a termopohonů. Spínací impulsy regulátorů teploty místnosti jsou individuálně vedeny na termopohony. Skříňka plastová, bílá RAL 9010, s integrovanou pojistkou 4 A, přepěťová ochrana pro termopohony, připojení s ochranným vodičem pro čerpadlo a pojistný termostat, s čerpadlovou logikou podle potřeby (24 V nebo 230 V) s bezpotenciálovými kontakty jako příslušenství. Elektrická připojení šroubovacími svorkami pro vodiče do průřezu max. 1,5 mm².	230 V	3 F798 00	1	3 590 Kč

Termostatické ventily M30 × 1,5 s plynulým přednastavením

Provedení	Dim.	Objednací číslo	Balení	Cena
 TS-98-VHF-Termostatický ventil přímý Nátrubek s převlečnou maticí s kónickým těsněním. Univerzální model s vnitřním závitem pro závitové trubky a svěrné šroubení 6292 pro vnitřní závit (kov na kov).	3/8	1 7623 20	20	327 Kč
	1/2	1 7623 21	20	327 Kč
	3/4	1 7623 22	20	506 Kč
 TS-98-VHF-Termostatický ventil rohový Nátrubek s převlečnou maticí s kónickým těsněním. Univerzální model s vnitřním závitem pro závitové trubky a svěrné šroubení 6292 pro vnitřní závit (kov na kov).	3/8	1 7624 20	20	327 Kč
	1/2	1 7624 21	20	327 Kč
	3/4	1 7624 22	20	506 Kč
 TS-98-VHF-Termostatický ventil axiální Nátrubek s převlečnou maticí s kónickým těsněním. Univerzální model s vnitřním závitem pro závitové trubky a svěrné šroubení 6292 pro vnitřní závit (kov na kov).	1/2	1 7628 26	20	439 Kč
 TS-98-VHF-Termostatický ventil úhlový levý Montáž ventilu na topné těleso zleva. Nátrubek s převlečnou maticí s kónickým těsněním. Univerzální model s vnitřním závitem pro závitové trubky a svěrné šroubení 6292 pro vnitřní závit (kov na kov).	1/2	1 7658 26	20	449 Kč
 TS-98-VHF-Termostatický ventil úhlový pravý Montáž ventilu na topné těleso zprava. Nátrubek s převlečnou maticí s kónickým těsněním. Univerzální model s vnitřním závitem pro závitové trubky a svěrné šroubení 6292 pro vnitřní závit (kov na kov).	1/2	1 7659 26	20	449 Kč
 TS-98-VHF-Termostatický ventil přímý Nátrubek s převlečnou maticí s kónickým těsněním. Připojení na potrubí vnějším závitem G 3/4" Eurokonus svěrným šroubením pro měděné 6276 nebo plastové 6098 trubky.	1/2	1 7633 26	20	337 Kč
 TS-98-VHF-Termostatický ventil rohový Nátrubek s převlečnou maticí s kónickým těsněním. Připojení na potrubí vnějším závitem G 3/4" Eurokonus svěrným šroubením pro měděné 6276 nebo plastové 6098 trubky.	1/2	1 7634 26	20	337 Kč
 TS-98-VHF-Termostatický ventil axiální Nátrubek s převlečnou maticí s kónickým těsněním. Připojení na potrubí vnějším závitem G 3/4" Eurokonus svěrným šroubením pro měděné 6276 nebo plastové 6098 trubky.	1/2	1 7638 26	20	449 Kč
 TS-98-VHF-Termostatický ventil úhlový levý Montáž ventilu na topné těleso zleva. Nátrubek s převlečnou maticí s kónickým těsněním. Připojení na potrubí vnějším závitem G 3/4" Eurokonus svěrným šroubením pro měděné 6276 nebo plastové 6098 trubky.	1/2	1 7645 26	20	473 Kč
 TS-98-VHF-Termostatický ventil úhlový pravý Montáž ventilu na topné těleso zprava. Nátrubek s převlečnou maticí s kónickým těsněním. Připojení na potrubí vnějším závitem G 3/4" Eurokonus svěrným šroubením pro měděné 6276 nebo plastové 6098 trubky.	1/2	1 7646 26	20	473 Kč

☑ Kompletní sortiment termostatických ventilů včetně příslušenství naleznete na www.herz.cz

Termostatické ventily M28 × 1,5 s plynulým přednastavením, skrytá regulace

Provedení	Dim.	Objednací číslo	Balení	Cena
 TS-90-V-Termostatický ventil přímý Nátrubek s převlečnou maticí s kónickým těsněním. Univerzální model s vnitřním závitem pro závitové trubky a svěrné šroubení 6292 pro vnitřní závit (kov na kov).	3/8	1 7723 65	20	327 Kč
	1/2	1 7723 67	20	327 Kč
	3/4	1 7723 69	20	506 Kč
 TS-90-V-Termostatický ventil rohový Nátrubek s převlečnou maticí s kónickým těsněním. Univerzální model s vnitřním závitem pro závitové trubky a svěrné šroubení 6292 pro vnitřní závit (kov na kov).	3/8	1 7724 65	20	327 Kč
	1/2	1 7724 67	20	327 Kč
	3/4	1 7724 69	20	506 Kč

☑ Kompletní sortiment termostatických ventilů se závitem M28 × 1,5 včetně příslušenství naleznete na www.herz.cz

Radiátorové ventily AS-T-90 dvouregulační – přesné přednastavení vysouvatelnou škrtkicí kuželkou

Provedení	Dim.	Objednací číslo	Balení	Cena
 Radiátorové ventily AS-T-90-dvouregulační přímé Nátrubek s převlečnou maticí s kónickým těsněním. Univerzální model s vnitřním závitem pro závitové trubky a svěrné šroubení.	3/8	1 6823 90	20	334 Kč
	1/2	1 6823 91	20	334 Kč
	3/4	1 6823 92	20	562 Kč
 Radiátorové ventily AS-dvouregulační přímé Standardní modely s vnitřním závitem.	1	1 6823 73	1	1 105 Kč
	5/4	1 6823 74	1	2 465 Kč
 Radiátorové ventily AS-T-90-dvouregulační rohové Nátrubek s převlečnou maticí s kónickým těsněním. Univerzální model s vnitřním závitem pro závitové trubky a svěrné šroubení	3/8	1 6824 90	20	334 Kč
	1/2	1 6824 91	20	334 Kč
	3/4	1 6824 92	20	536 Kč
 Radiátorové ventily AS-dvouregulační rohové Standardní modely s vnitřním závitem.	1	1 6824 73	1	1 105 Kč
	5/4	1 6824 74	1	2 465 Kč

Radiátorové ventily GP dvouregulační – přednastavení omezením zdvihu

Provedení	Dim.	Objednací číslo	Balení	Cena
 Radiátorové ventily GP dvouregulační přímé Nátrubek s převlečnou maticí s kónickým těsněním. Univerzální model s vnitřním závitem pro závitové trubky a svěrné šroubení 6292 pro vnitřní závit (kov na kov).	3/8	1 5523 20	20	233 Kč
	1/2	1 5523 21	20	233 Kč
	3/4	1 5523 22	20	428 Kč
 Radiátorové ventily GP dvouregulační rohové Nátrubek s převlečnou maticí s kónickým těsněním. Univerzální model s vnitřním závitem pro závitové trubky a svěrné šroubení 6292 pro vnitřní závit (kov na kov).	3/8	1 5524 20	20	233 Kč
	1/2	1 5524 21	20	233 Kč
	3/4	1 5524 22	20	428 Kč

Sety pro jednobodové připojení těles

Provedení	Dim.	Objednací číslo	Balení	Cena
 Rohová armatura pro dvoutrubkové soustavy-chrom+ termostatická hlavice Mini GS design-chrom+ 2 ks svěrné šroubení chrom Al/PEX, Al/PE-RT 16 × 2,0	M28 × 1,5	S 7600 16	1	3 677 Kč
 Rohová armatura pro dvoutrubkové soustavy-bílá+ termostatická hlavice Mini GS design-bílá+ 2 ks svěrné šroubení chrom Al/PEX, Al/PE-RT 16 × 2,0	M28 × 1,5	S 7700 16	1	3 162 Kč
 Rohová armatura pro dvoutrubkové soustavy-chrom+ termostatická hlavice Mini GS design-chrom+ 2 ks svěrné šroubení chrom Cu 15 × 1,0	M28 × 1,5	S 7600 15	1	3 677 Kč
 Rohová armatura pro dvoutrubkové soustavy-bílá+ termostatická hlavice Mini GS design-bílá+ 2 ks svěrné šroubení chrom Cu 15 × 1,0	M28 × 1,5	S 7700 15	1	3 162 Kč

Sety pro středové připojení těles

Provedení	Dim.	Objednací číslo	Balení	Cena
 Rohové H šroubení s integrovaným termostatickým ventilem pro dvoutrubkové soustavy-chrom + termostatická hlavice Mini GS design-chrom + 2 ks svěrné šroubení chrom Al/PEX, Al/PE-RT 16 × 2,0	M28 × 1,5	S 3600 16	1	3 677 Kč
 Rohové H šroubení s integrovaným termostatickým ventilem pro dvoutrubkové soustavy-bílá + termostatická hlavice Mini GS design-bílá + 2 ks svěrné šroubení chrom Al/PEX, Al/PE-RT 16 × 2,0	M28 × 1,5	S 3700 16	1	3 162 Kč
 Rohové H šroubení s integrovaným termostatickým ventilem pro dvoutrubkové soustavy-chrom + termostatická hlavice Mini GS design-chrom + 2 ks svěrné šroubení chrom Cu 15 × 1,0	M28 × 1,5	S 3600 15	1	3 677 Kč
 Rohové H šroubení s integrovaným termostatickým ventilem pro dvoutrubkové soustavy-bílá + termostatická hlavice Mini GS design-bílá + 2 ks svěrné šroubení chrom Cu 15 × 1,0	M28 × 1,5	S 3700 15	1	3 162 Kč

Ruční hlavice DE LUXE

Provedení	Dim.	Objednací číslo	Balení	Cena
 Ruční hlavice-Design-chrom pro HERZ termostatické ventily, které nejsou vybaveny termostatickou hlavici	M28 × 1,5	S 9102 41	1	339 Kč
 Ruční hlavice-Design-bílá pro HERZ termostatické ventily, které nejsou vybaveny termostatickou hlavici	M28 × 1,5	S 9102 44	1	308 Kč

RL-1 uzavíratelné radiátorové šroubení

Provedení	Dim.	Objednací číslo	Balení	Cena
 RL-1-Uzavíratelné radiátorové šroubení přímé Nátrubek s převlečnou maticí s kónickým těsněním. Univerzální model s vnitřním závitem pro závitové trubky a svěrné šroubení 6292 pro vnitřní závit (kov na kov).	3/8	1 3723 40	20	163 Kč
	1/2	1 3723 41	20	163 Kč
	3/4	1 3723 42	20	267 Kč
 RL-1-Uzavíratelné radiátorové šroubení rohové Nátrubek s převlečnou maticí s kónickým těsněním. Univerzální model s vnitřním závitem pro závitové trubky a svěrné šroubení 6292 pro vnitřní závit (kov na kov).	3/8	1 3724 40	20	163 Kč
	1/2	1 3724 41	20	163 Kč
	3/4	1 3724 42	20	267 Kč
 RL-1-Uzavíratelné radiátorové šroubení přímé Nátrubek s převlečnou maticí s kónickým těsněním. Připojení na potrubí vnějším závitem G 3/4 Eurokonus svěrným šroubením pro měděné 6276 nebo plastové 6098 trubky.	1/2	1 3733 11	20	175 Kč
 RL-1-Uzavíratelné radiátorové šroubení rohové Nátrubek s převlečnou maticí s kónickým těsněním. Připojení na potrubí vnějším závitem G 3/4 Eurokonus svěrným šroubením pro měděné 6276 nebo plastové 6098 trubky.	1/2	1 3748 01	20	175 Kč

HERZ 3000 šroubení pro otopná tělesa s integrovaným ventilem

Provedení	Dim.	Objednací číslo	Balení	Cena
 Uzavíratelné šroubení „H“ pro VK radiátory přímé, Připojovací rozteč 50 mm, imbusové provedení. Připojení na topné těleso 1/2" pomocí přiložených adaptérů nebo 3/4" bez adaptérů (kónické těsnění). Svěrné šroubení na měděné 6276 nebo plastové 6098 potrubí se objednávají zvlášť.	Rp 1/2 × G 3/4	1 3766 22	10	265 Kč
 Uzavíratelné šroubení „H“ pro VK radiátory rohové, Připojovací rozteč 50 mm, imbusové provedení. Připojení na topné těleso 1/2" pomocí přiložených adaptérů nebo 3/4" bez adaptérů (kónické těsnění). Svěrné šroubení na měděné 6276 nebo plastové 6098 potrubí se objednávají zvlášť.	Rp 1/2 × G 3/4	1 3766 42	10	265 Kč

HERZ 3000 šroubení H pro otopná tělesa typu VK s integrovaným ventilem, dvoutrubkové soustavy

Provedení	Dim.	Objednací číslo	Balení	Cena
 Uzavíratelné šroubení „H“ HERZ 3000 pro VK radiátory přímé Přípojovací rozteč 50 mm. Připojení na topné těleso převlečnými maticemi R 1/2, pomocí 2 ks adaptérů 1/2" × 3/4" 1 3002 12 – součást balení. Připojení na potrubí vnějším závitem G 3/4 Eurokonus. Svěrné šroubení na měděné 6276 nebo plastové 6098 potrubí se objednávají zvlášť.	Rp 1/2× G 3/4	1 3466 02	10	467 Kč
 Uzavíratelné šroubení „H“ HERZ 3000 pro VK radiátory rohové Přípojovací rozteč 50 mm. Připojení na topné těleso převlečnými maticemi R 1/2, pomocí 2 ks adaptérů 1/2" × 3/4" 1 3002 12 – součást balení. Připojení na potrubí vnějším závitem G 3/4 Eurokonus. Svěrné šroubení na měděné 6276 nebo plastové 6098 potrubí se objednávají zvlášť.	Rp 1/2× G 3/4	1 3466 12	10	467 Kč

TS-3000 šroubení s integrovaným termostatickým ventilem M30 × 1,5 s přednastavením

Provedení	Dim.	Objednací číslo	Balení	Cena
 HERZ-TS-3000 s integrovaným termostatickým ventilem, přímé, s přednastavením, pro dvoutrubkové soustavy. Přípojovací rozteč 50 mm. Připojení na topné těleso převlečnými maticemi R 1/2 pomocí 2 ks adapterů 1/2" x 3/4" – součást balení. Připojení na potrubí vnějším závitem G 3/4 Eurokonus. Svěrné šroubení se objednávají zvlášť.	Rp 1/2 × G 3/4	1 3798 91	10	689 Kč
 HERZ-TS-3000 s integrovaným termostatickým ventilem, rohové, s přednastavením, pro dvoutrubkové soustavy. Přípojovací rozteč 50 mm. Připojení na topné těleso převlečnými maticemi R 1/2 pomocí 2 ks adapterů 1/2" x 3/4" – součást balení. Připojení na potrubí vnějším závitem G 3/4 Eurokonus. Svěrné šroubení se objednávají zvlášť.	Rp 1/2 × G 3/4	1 3799 91	10	689 Kč


Příslušenství pro HERZ 3000

Provedení	Dim.	Objednací číslo	Balení	Cena
 Křížení HERZ 3000 pro přípojovací rozteč potrubí 50 mm, připojení převlečnou maticí 3/4 (kónus). Připojení na potrubí vnějším závitem G 3/4 Eurokonus. Svěrné šroubení na měděné 6276 nebo plastové 6098 potrubí se objednávají zvlášť.	G 3/4	1 3004 34	10	455 Kč

VUA-50 Jednobodové armatury se závitem M30 × 1,5, rozteč 50 mm

Provedení	Dim.	Objednací číslo	Balení	Cena
 VUA-50-Jednobodová armatura přímá pro dvoutrubkové soustavy *) Připojení topného tělesa ze spodu uprostřed, případně z boku ze spodu, s plochým těsněním, s trubičkou l = 290 mm, Ø = 11 mm. Přípojovací rozteč potrubí 50 mm. Topné těleso lze odpojit pod tlakem, výměna ventilové vložky (horního dílu) pod tlakem pomocí HERZ-Changefix. Svěrné šroubení na měděné 6276 nebo plastové 6098 potrubí se objednávají zvlášť.	15 290/11	1 7783 26	10	765 Kč
 VUA-50-Jednobodová armatura rohová pro dvoutrubkové soustavy *) Připojení topného tělesa ze spodu uprostřed, případně z boku ze spodu, s plochým těsněním, s trubičkou l = 150 mm, Ø = 11 mm. Přípojovací rozteč potrubí 50 mm. Topné těleso lze odpojit pod tlakem, výměna ventilové vložky (horního dílu) pod tlakem pomocí HERZ-Changefix. Svěrné šroubení na měděné 6276 nebo plastové 6098 potrubí se objednávají zvlášť.	15 150/11	1 7784 61	10	765 Kč

Kryty pro termostatické armatury

Provedení	Barva	Objednací číslo	Balení	Cena
 Kryt pro VUA-50 – bílý plast	bílá RAL 9010	1 0110 21	10	328 Kč
 Kryt pro VUA-50 – chrom	chrom	1 0110 41	10	552 Kč
	barva bílá (RAL 9010)	1 0100 21	1	262 Kč
	chrom	1 0100 41	1	349 Kč

Plastohliníkové trubky PERT-ALPERT

Provedení		Dim.		Objednací číslo	Balení	Cena		
E		Plastohliníková trubka PERT-AL-PERT, hliníková fólie, role. Vhodná zejména pro podlahové vytápění, ale také pro připojení otopných těles a rozvody pitné vody. Maximální provozní teplota 95 °C. Maximální provozní tlak 10 bar. Záruka 10 let (pouze při použití lisovacích fitinků HERZ). Cena za bm trubky.		16 × 2	0,2 mm	3 D160 20	200 m	30 Kč
		18 × 2	0,25 mm	3 C180 30	200 m	43 Kč		
		20 × 2	0,25 mm	3 C200 30	100 m	44 Kč		




Plastové trubky PE-RT

Provedení		Dim.		Objednací číslo	Balení	Cena
E		16 × 2		3 T160 20	200 m	23 Kč
		16 × 2		3 T160 24	400 m	23 Kč
		17 × 2		3 T170 20	200 m	24 Kč
		17 × 2		3 T170 24	400 m	24 Kč
		18 × 2		3 T180 20	200 m	26 Kč
		18 × 2		3 T180 24	400 m	26 Kč

Polybutenové trubky PB

Provedení		Dim.		Objednací číslo	Balení	Cena
E		15 × 1,5		3 J150 15	300 m	32 Kč

Systémové desky

Provedení		Dim.		Objednací číslo	Balení	Cena
G		1400×800×51 mm		3 FS31 09	6,72 m²	367 Kč/m²
		1400×800×31 mm		3 FS31 10	14,56 m²	335 Kč/m²
G		1400×800×20 mm		3 FS31 11	13,44 m²	198 Kč/m²
G		CS (10) 70		3 F040 01	10 m²	185 Kč/m²
		CS (10) 100		3 F040 03	10 m²	205 Kč/m²


Rastrová folie antireflexní

Provedení		Dim.		Objednací číslo	Balení	Cena
G				3 F100 07A	-	38 Kč/m²

Příslušenství

Provedení		Dim.		Objednací číslo	Balení	Cena
G		45 mm		3 F110 06	200	2,19 Kč
G		55 mm		3 F110 07	300	2,73 Kč
G		70 mm		241 017	900	3 Kč
G				3 F110 08	50	26 Kč
G				3 F080 02	50 m	22 Kč
G				3 F090 01	10 kg	88 Kč
H		25		1 2211 13	16	423 Kč
H		25		1 2269 03	1 Kč	436 Kč
G				3 F090 99	50 m	15 Kč



Příslušenství

Provedení	Dim.	Objednací číslo	Balení	Cena
C  Svěrné šroubení 3/4 pro PE-X, PB-a plastové vícevrstvé trubky s Al-fólií, obsahuje nátrubek, dělený svěrný kroužek a převlečnou matici G 3/4.	15×1,5	1 6098 15	10	79 Kč
	16×2	1 6098 03	10	79 Kč
	17×2	1 6098 04	10	79 Kč
	18×2	1 6098 07	10	79 Kč
	20×2	1 6098 08	10	79 Kč
F  Spojky	15×1,5 – 15×1,5	P 7015 00	10	90 Kč
	16×2 – 16×2	P 7016 00	10	88 Kč
	17×2 – 17×2	P 7017 00	10	98 Kč
	18×2 – 18×2	P 7018 00	10	108 Kč
	20×2 – 20×2	P 7020 00	10	109 Kč

Napojení a RTL ventily

Provedení	Dim.	Objednací číslo	Balení	Cena
G  HERZ BOX pro napojení topného tělesa a podlahového vytápění – chrom. Kryt chromový. pro instalaci pod omítku. Set se skládá z krabice pod omítku s chromovanou krycí deskou, spodního připojení RL-1, termostatické hlavice do zpátečky (MINI TURBO), termostatického ventilu TS-98-V a svěrného šroubení. Krytka 1 8525 02 pro tlakovou zkoušku se objednává zvlášť.	G 3/4	1 8100 25	1	3 555 Kč
G  HERZ BOX pro napojení topného tělesa a podlahového vytápění – bílý. Kryt bílý. pro instalaci pod omítku. Set se skládá z krabice pod omítku s bílou krycí deskou, spodního připojení RL-1, termostatické hlavice do zpátečky, termostatického ventilu TS-98-V a svěrného šroubení. Krytka 1 8525 02 pro tlakovou zkoušku se objednává zvlášť.	G 3/4	1 8100 26	1	3 508 Kč
G  RTL „MINI“ ventil s hlavicí, přímý, obsahuje 1 9201 00 termostatickou hlavici „MINI“ pro RTL ventily a 1 7733 81 termostatický ventil TS-90 přímý. Nátrubek s převlečnou maticí s kónickým těsněním. Trubková přípojka. Vnější závit G 3/4 s kónusem.	1/2	1 9201 23	1	874 Kč
G  RTL „MINI“ ventil s hlavicí, rohový, obsahuje 1 9201 00 termostatickou hlavici „MINI“ pro RTL ventily a 1 7724 37 termostatický ventil TS-90 rohový. Nátrubek s převlečnou maticí s kónickým těsněním. Trubková přípojka. Vnější závit G 3/4 s kónusem.	1/2	1 9201 24	1	874 Kč

Rozdělovače

Provedení	Dim.	Objednací číslo	Balení	Cena
 	2-okruhový	QF232732	1	2 295 Kč
	3-okruhový	QF232733	1	2 926 Kč
	4-okruhový	QF232734	1	3 559 Kč
	5-okruhový	QF232735	1	4 192 Kč
	6-okruhový	QF232736	1	4 824 Kč
	7-okruhový	QF232737	1	5 456 Kč
	8-okruhový	QF232738	1	6 089 Kč
	9-okruhový	QF232739	1	6 722 Kč
	10-okruhový	QF232740	1	7 355 Kč
	11-okruhový	QF232741	1	7 987 Kč
	12-okruhový	QF232742	1	8 620 Kč
 	2-okruhový	QF233142	1	2 740 Kč
	3-okruhový	QF233143	1	3 424 Kč
	4-okruhový	QF233144	1	4 476 Kč
	5-okruhový	QF233145	1	5 217 Kč
	6-okruhový	QF233146	1	5 867 Kč
	7-okruhový	QF233147	1	6 496 Kč
	8-okruhový	QF233148	1	7 403 Kč
	9-okruhový	QF233149	1	8 337 Kč
	10-okruhový	QF233150	1	9 263 Kč
	11-okruhový	QF233151	1	10 003 Kč
	12-okruhový	QF233152	1	10 654 Kč
	3-okruhový	1 8532 03	1	3 815 Kč
	4-okruhový	1 8532 04	1	4 553 Kč
	5-okruhový	1 8532 05	1	5 565 Kč
	6-okruhový	1 8532 06	1	6 293 Kč
	7-okruhový	1 8532 07	1	7 186 Kč
	8-okruhový	1 8532 08	1	8 077 Kč
	9-okruhový	1 8532 09	1	8 912 Kč
	10-okruhový	1 8532 10	1	9 469 Kč
	11-okruhový	1 8532 11	1	10 304 Kč
	12-okruhový	1 8532 12	1	11 085 Kč
	13-okruhový	1 8532 13	1	12 393 Kč
	14-okruhový	1 8532 14	1	13 995 Kč
	15-okruhový	1 8532 15	1	14 898 Kč
	16-okruhový	1 8532 16	1	15 795 Kč

Mísicí sada

Provedení	Dim	Objednací číslo	Balení	Cena
	G 1"	1 7320 02	1	10 900 Kč

Skříňe pro rozdělovače

Provedení		Dim.	Objednací číslo	Balení	Cena
	Skříňka pro rozdělovače určená pro montáž pod omítku. Vyrobená z ocelového plechu žárově zinkovaného, čelní dvířka a čelní rám kryté práškovou bílou barvou v odstínu RAL 9003. Hloubku zabudování lze nastavit v rozmezí 100–175 mm. Výška skříňky je nastavitelná od 700 do 790 mm. Obsahuje 2 až 3 připevňovací lišty pro konzoly rozdělovače. Dvířka skříňky jsou vybavena mincovým zámkem.	Šířka 565 mm	SPU102	1	2 209 Kč
		Šířka 715 mm	SPU103	1	2 510 Kč
		Šířka 795 mm	SPU104	1	2 619 Kč
		Šířka 965 mm	SPU105	1	2 888 Kč
		Šířka 1130 mm	SPU106	1	3 355 Kč
	Skříňka pro rozdělovače určená pro montáž na omítku. Vyrobená z ocelového plechu žárově zinkovaného, čelní dvířka, čelní a boční rám jsou kryté práškovou bílou barvou v odstínu RAL 9003. Hloubku skříně je 135 mm, výška je 700 mm. Obsahuje 2 až 3 připevňovací lišty pro konzoly rozdělovače. Dvířka skříňky jsou vybavena mincovým zámkem.	Šířka 485 mm	SNU201	1	2 217 Kč
		Šířka 615 mm	SNU202	1	2 397 Kč
		Šířka 760 mm	SNU203	1	2 757 Kč
		Šířka 845 mm	SNU204	1	2 925 Kč
		Šířka 1015 mm	SNU205	1	3 117 Kč
		Šířka 1130 mm	SNU206	1	3 513 Kč

Termopohony pro rozdělovače HERZ

Provedení		Dim.	Objednací číslo	Balení	Cena
	HERZ termopohon pro 2 bodovou nebo pulzní regulaci pro rozdělovače podlahového vytápění 1 8532 XX a ventily M 28× 1,5, 2-bodový, pulzní, 5 mm zdvih, vč. červeného adaptéru M 28× 1,5, pevný kabel, bez spínače, uzavírací síla 100 N, spotřeba 1 W.	NC 24V	1 7708 52	1	665 Kč
	HERZ termopohon pro 2 bodovou nebo pulzní regulaci pro rozdělovače podlahového vytápění a ventily M 28× 1,5, 2-bodový, pulzní, 5 mm zdvih, vč. červeného adaptéru M 28× 1,5, pevný kabel, bez spínače, uzavírací síla 100 N, spotřeba 1 W.	NC 230V	1 7708 53	1	665 Kč
	Adaptér – šedobílý pro použití s ventily M 30× 1,5	M 30× 1,5 mm	1 7708 86	1	30 Kč
	Adaptér – šedý s pístem pro Rozdělovače PUSH M 30× 1,5	M 30× 1,5 mm	1 7708 82	1	59 Kč
	Rozvaděč do skříně pro rozdělovače pro připojení vodičů napájecího napětí, regulačních přístrojů a termopohonů. Spínací impulsy regulátorů teploty místnosti jsou individuálně vedeny na termopohony. Skříňka plastová, bílá RAL 9010, s integrovanou pojistkou 4 A, přepětová ochrana pro termopohony, připojení s ochranným vodičem pro čerpadlo a pojistný termostat, s čerpadlovou logikou podle potřeby (24 V nebo 230 V) s bezpotenciálovými kontakty jako příslušenství. Elektrická připojení šroubovacími svorkami pro vodiče do průřezu max. 1,5 mm².	230 V	3 F798 00	1	3 590 Kč

Termostaty viz. strana č. 5.

Přehled skříní podle typu rozdělovače

Typ rozdělovače	Délka rozdělovače	Vhodný typ skříně		Vhodný typ skříně	
Objednací číslo Herz 8532	mm	Rozdělovač + uzavírací armatury		Rozdělovač + mísící sada + uz. armatury	
		Montáž pod omítku	Montáž na omítku	Montáž pod omítku	Montáž na omítku
1853203	221	SPU102	SNU202	SPU103	SNU203
1853204	271	SPU102	SNU202	SPU103	SNU203
1853205	321	SPU103	SNU202	SPU104	SNU204
1853206	371	SPU103	SNU203	SPU104	SNU204
1853207	421	SPU103	SNU203	SPU105	SNU204
1853208	471	SPU104	SNU203	SPU105	SNU205
1853209	521	SPU104	SNU204	SPU105	SNU205
1853210	571	SPU105	SNU204	SPU106	SNU205
1853211	621	SPU105	SNU205	SPU106	SNU206
1853212	671	SPU105	SNU205	SPU106	SNU206
1853213	721	SPU106	SNU205	-	-
1853214	771	SPU106	SNU206	-	-
1853215	821	SPU106	SNU206	-	-
1853215	871	SPU106	SNU206	-	-

Typ rozdělovače	Délka rozdělovače	Vhodný typ skříně	
Objednací číslo Herz PUSH 2010/16	mm	Rozdělovač + uzavírací armatury	
		Montáž pod omítku	Montáž na omítku
QF232732	193	SPU102	SNU201
QF232733	248	SPU102	SNU201
QF232734	303	SPU102	SNU202
QF232735	359	SPU103	SNU202
QF232736	415	SPU103	SNU203
QF232737	470	SPU103	SNU203
QF232738	525	SPU104	SNU204
QF232739	580	SPU104	SNU204
QF232740	636	SPU105	SNU205
QF232741	692	SPU105	SNU205
QF232742	747	SPU106	SNU205

Typ rozdělovače	Délka rozdělovače	Vhodný typ skříně	
Objednací číslo Herz PUSH 2010/M	mm	Rozdělovač + uzavírací armatury	
		Montáž pod omítku	Montáž na omítku
QF233142	193	SPU102	SNU201
QF233143	248	SPU102	SNU201
QF233144	303	SPU102	SNU202
QF233145	359	SPU103	SNU202
QF233146	415	SPU103	SNU203
QF233147	470	SPU103	SNU203
QF233148	525	SPU104	SNU204
QF233149	580	SPU104	SNU204
QF233150	636	SPU105	SNU205
QF233151	692	SPU105	SNU205
QF233152	747	SPU106	SNU205

Čerpadlové skupiny Pumpfix

Provedení	Dim.	Objednací číslo	Balení	Cena
 HERZ-čerpadlová skupina Pumpfix Direkt DN 25 s oběhovým čerpadlem Wilo Yonos Para RS 25/6-180 Použití: pro topné a chladicí systémy pro napojení jednotlivých okruhů na zdroj tepla/chladu. Max. provozní tlak: 6 baru Provozní teplota: od -10 do +110 °C Provedení: kompaktně předmontovaná jednotka vložena do tvarovaného tepelně-izolačního obalu z EPP. Obsahuje uzavírací ventily s teploměrem, distanční kus se zpětným ventilem, kulový kohout v přívodu. Oběhové čerpadlo se stavební délkou 180 mm.	DN25	1 4510 13	1	7 634 Kč
 HERZ-čerpadlová skupina Pumpfix MIX DN 25 s oběhovým čerpadlem Wilo Yonos Para RS 25/6-180 Použití: pro topné a chladicí systémy pro napojení jednotlivých okruhů na zdroj tepla/chladu. Max. provozní tlak: 6 baru Provozní teplota: od -10 do +110 °C Provedení: kompaktně předmontovaná jednotka vložena do tvarovaného tepelně-izolačního obalu z EPP. Obsahuje uzavírací ventily s teploměrem, distanční kus se zpětným ventilem, T-kus, kulový kohout v přívodu, 3-cestný směšovací ventil se servopohonem a oběhové čerpadlo se stavební délkou 180 mm.	DN 25 kvs = 4,0 m³/h	1 4511 17	1	10 806 Kč
	DN 25 kvs = 6,3 m³/h	1 4511 13	1	10 858 Kč
	DN 25 kvs = 10 m³/h	1 4511 18	1	11 222 Kč
 HERZ-čerpadlová skupina Pumpfix Constant DN 25 s oběhovým čerpadlem Wilo Yonos Para RS 25/6-180 Použití: pro topné a chladicí systémy pro napojení jednotlivých okruhů na zdroj tepla/chladu. Max. provozní tlak: 6 baru Provozní teplota: od -10 do +110 °C Provedení: kompaktně předmontovaná jednotka vložena do tvarovaného tepelně-izolačního obalu z EPP. Obsahuje uzavírací ventily s teploměrem, distanční kus se zpětným ventilem, T-kus, kulový kohout v přívodu, 3-cestný směšovací ventil s termostatickou hlavicí s příložným čidlem (kvs = 2,5 m³/h) a oběhové čerpadlo se stavební délkou 180 mm.	DN25	1 4514 08	1	11 128 Kč
 HERZ-Pumpfix rozdělovač – 2-okruhový Použití: pro topné a chladicí systémy pro připojení jednotlivých čerpadlových skupin HERZ Pumpfix na zdroj tepla/chladu. Max. provozní tlak: 6 baru Provozní teplota: od -10 – +110 °C Provedení: kompaktně předmontovaná jednotka vložena do tvarovaného teploizolačního obalu z EPP. Je určena pro napojení 2 čerpadlových skupin. Připojení na zdroj tepla/chladu zespodu s vnějším závitem "6/4" a s těsněním EPDM, připojení čerpadlových skupin HERZ Pumpfix zhora včetně konzoly pro uchycení na stěnu.	DN 25	1 4501 10	1	4 159 Kč
 HERZ – Pumpfix rozšiřovací modul Použití: pro topné a chladicí systémy jako rozšiřovací modul pro 1 topný/chladicí okruh k 2-okruhovému rozdělovači HERZ Pumpfix 1 4501 10. Max.provozní tlak: 6 baru Provozní teplota: od -10 – +110 °C Provedení: kompaktně předmontovaná jednotka vložena do tvarovaného teploizolačního obalu z EPP. Pomocí rozšiřovacího modulu můžeme napojit čerpadlovou skupinu HERZ Pumpfix.	DN 25	1 4501 20	1	2 184 Kč

Trojcestné ventily a servo pohony

Provedení	kvs	Dim.	Objednací číslo	Balení	Cena
 3-cestný směšovací ventil s rukojetí PN 16, vnitřní závity, těleso z mosazi odolné vůči vyplavování zinku, EPDM těsnění, pro teploty média od -10 °C do 110 °C PN 10.	4	DN 15	1 2137 01	1	560 Kč
	6,3	DN 20	1 2137 02	1	639 Kč
	10	DN 25	1 2137 03	1	861 Kč
	16	DN 32	1 2137 04	1	925 Kč
	25	DN 40	1 2137 05	1	1 514 Kč
	40	DN 50	1 2137 06	1	2 158 Kč
 3-cestný směšovací ventil bez rukojetí PN 16, vnitřní závity, těleso z mosazi odolné vůči vyplavování zinku, EPDM těsnění, pro teploty média od -10 °C do 110 °C PN 10.	4	DN 15	1 2137 11	1	546 Kč
	6,3	DN 20	1 2137 12	1	625 Kč
	10	DN 25	1 2137 13	1	847 Kč
	16	DN 32	1 2137 14	1	911 Kč
	25	DN 40	1 2137 15	1	1 489 Kč
	40	DN 50	1 2137 16	1	2 132 Kč
 Pohon pro 3-cestný směšovací ventil		230 V	1 7712 63	1	2 239 Kč
		24 V	1 7712 56	1	2 902 Kč
		24 V -0-10 V	1 7712 57	1	3 526 Kč
 CALIS-TS-RD 3-třicestný ventil, rozdělení průtoku 100%, s plochým těsněním, bez trubkových přípojek se šroubovací krytkou. Vhodný především jako směšovací ventil před rozdělovačem pro podlahové topení. Trubkové přípojky se objednávají zvlášť. 1 7761 38 kvs = 3,0 1 7761 39 kvs = 3,0 1 7761 40 kvs = 6,44 1 7761 41 kvs = 6,44	3	DN 15	1 7761 38	5	653 Kč
	3	DN 20	1 7761 39	5	664 Kč
	6,27	DN 25	1 7761 40	5	981 Kč
	6,44	DN 32	1 7761 41	5	1 039 Kč
 Teplomix, 3-cestný termostatický regulační ventil ve žlutém provedení, s plochým těsněním. Teplomix 3-cestný ventil je směšovací ventil s fixně regulujícím termostatickým členem, nastavení z výroby, pro zvýšení teploty ve vratném potrubí u kotlových zařízení, nevyžaduje pomocnou energii. Se zátkou 3/8" pro vypouštění / odkalování soustav. Max. použitelnost pro teploty do 110 °C. Modely ...-13 a 14 jsou s možností uzavření bypasu, teplota ca. 55–63 °C. (Průtok netěsností max. 10 %). DN 25, Kvs = 11; DN 32, Kvs = 14.	11	DN 25	1 7766 13	1	1 576 Kč

Regulační a vyvažovací ventily

Provedení	kvs	Dim.	Objednací číslo	Balení	Cena
	Řídicí a regulační šikmý ventil 7217V S integrovanou měřicí clonou (LF, MF), těleso z mosazi odolné vůči vyplavování zinku připojovací závit pro termostatickou hlavici M 28×1,5, zdvih 4,0 mm, přednastavitelné kvs 0,4–3,9, pro zvýšenou tlakovou diferenci v topných a chladicích soustavách. Svěrné šroubení se objednává zvlášť.				
	1,9	DN15	1 7217 51	10	906 Kč
	0,47	15LF	1 7217 50	10	906 Kč
	1	15MF	1 7217 59	10	906 Kč
	STRÖMAX FODRV, šikmý ventil s lineární charakteristikou a clonou pro měření diferenčního tlaku, měřicí ventilkou. Mosaz odolná proti vyplavování zinku, žluté provedení; vnitřní závit x vnitřní závit, těsnění vřetena O-kroužkem. Přednastavení ventilu pomocí omezení zdvihu. Číselná indikace stupně přednastavení v okénku ručního ovládání. Dva měřicí ventilkou (1 0284) na rychlé měření tlakové difference jsou namontované, měřicí ventilkou v dlouhém provedení nebo s vypouštěním je třeba objednat samostatně. Napojení svěrným šroubením: DN 15: Adaptér 1 6266 01 a svěrné šroubení G 3/4. DN 20: Adaptér 1 6266 20 a svěrné šroubení G 3/4. Adaptér a svěrné šroubení se objednávají zvlášť.				
	2	DN15	1 4017 01	10	968 Kč
	0,48	15LF	1 4017 11	10	968 Kč
	0,88	15MF	1 4017 21	10	968 Kč
	3,6	DN 20	1 4017 02	10	1 076 Kč
	6,5	DN 25	1 4017 03	10	1 494 Kč
	STRÖMAX-GM, přímý ventil s lineární charakteristikou pro měření tlakové difference, měřicí ventilkou. Mosaz odolná proti vyplavování zinku, žluté provedení; vnitřní závit x vnitřní závit, těsnění vřetena O-kroužkem. Přednastavení ventilu pomocí omezení zdvihu. Číselná indikace stupně přednastavení v okénku ručního ovládání. Ventil obsahuje měřicí ventilkou. Dva měřicí ventilkou (2 0284) jsou namontovány vedle ručního ovládání. Plomba přednastavení 1 6517 04 a označovač přednastavení 1 6517 05 jsou součástí balení. Vypouštěcí ventil se objednává zvlášť. Napojení svěrným šroubením: DN 15: Adaptér 1 6266 01 a svěrné šroubení G 3/4. DN 20: Adaptér 1 6266 20 a svěrné šroubení G 3/4. Adaptér a svěrné šroubení se objednávají zvlášť.				
	0,93	15LF	1 4217 30	10	1 377 Kč
	3,49	15MF	1 4217 31	10	1 377 Kč
	6,05	DN 15	1 4217 01	10	1 377 Kč
	6,11	DN 20	1 4217 32	10	1 496 Kč
	9,22	DN 25	1 4217 33	10	1 694 Kč
	18,83	DN 32	1 4217 34	5	2 156 Kč
	23,29	DN 40	1 4217 35	5	2 788 Kč
	35,26	DN 50	1 4217 36	5	4 043 Kč
	52,11	DN 65	1 4217 07	1	7 189 Kč
	STRÖMAX-M, regulační ventil, pro měření tlakové difference, šikmý, nové provedení. Žluté provedení, vnitřní závit x vnitřní závit. Těsnění vřetena pomocí O-kroužku, přednastavení ventilu pomocí omezení zdvihu mimo prostor vody. Ventilová vložka je v tělese utěsněna O-kroužkem. DN 15–DN 20: 2 otvory 1/4" s měřicími ventilkou, 1 otvor 1/4" je uzavřen zátkou 1 0273 09. DN 25–DN 50: 2 otvory 1/4" s měřicími ventilkou, 2 otvory 1/4" jsou uzavřeny zátkou 1 0273 09. DN 65–DN 80: 2 otvory 1/4" s měřicími ventilkou, 2 otvory 3/8" jsou uzavřeny zátkou 1 0273 00. Vypouštěcí ventil 0276 se objednává zvlášť. Napojení svěrným šroubením: DN 15: Univerzální model s vnitřními závitů pro trubku se závitem a napojení svěrným šroubením. DN 20: Adaptér 1 6266 20 a svěrné šroubení G 3/4. Adaptér a svěrné šroubení se objednávají zvlášť. *LF Minimum kv 0,12.				
	4,75*	15LF	1 4117 39	10	760 Kč
	4,75	DN 15	1 4117 51	10	760 Kč
	6,12	DN 20	1 4117 52	10	850 Kč
	10,4	DN 25	1 4117 53	10	1 160 Kč
	15,97	DN 32	1 4117 54	5	1 580 Kč
	23,5	DN 40	1 4117 55	5	1 850 Kč
	47,89	DN 50	1 4117 56	5	2 700 Kč
	84,2	DN 65	1 4117 57	1	5 100 Kč
	133,2	DN 80	1 4117 58	1	6 950 Kč

Regulátory tlakové difference a kombi ventily

Provedení	I/h	DN	Dim.	Objednací číslo	Balení	Cena
	Regulátory tlakové difference 4007, 5–30 kPa s vnitřním závitem Proporcionální regulátor v přímém provedení, bez pomocné energie, pro dvoutrubkové soustavy s termostatickými ventily. Plynule nastavitelná tlaková difference 5–30 kPa. Žluté provedení, napojení na potrubí vnitřním závitem na obou stranách, včetně kapiláry 1000 mm. Dva otvory 1/4", uzavřeny zátkami 1 0273 00. Vypouštěcí ventil 276 se objednává zvlášť.					
	50–1200	15	1/2	1 4007 01	1	3 771 Kč
	61–1200	20	3/4	1 4007 02	1	4 358 Kč
	150–4000	25	1	1 4007 03	1	5 029 Kč
	200–4200	32	1 1/4	1 4007 04	1	5 752 Kč
	250–5600	40	1 1/2	1 4007 05	1	7 038 Kč
	700–9000	50	2	1 4007 06	1	8 749 Kč
	750–10000	65	2 1/2	1 4007 07	1	9 805 Kč
	Regulátory tlakové difference 4002, 5–30 kPa s vnějším závitem Regulační rozsah tlakové difference 5–30 kPa, kompaktní, těleso z mosazi odolné vůči vyplavování zinku. Vnější závit DN 15 a DN 20 s kónickým těsněním, DN 25 až DN 50 s plochým těsněním. Přípojky a svěrné šroubení se objednávají zvlášť.					
	50–1300	15	G 3/4	1 4002 41	1	2 870 Kč
	100–1600	20	G 1	1 4002 42	1	3 059 Kč
	150–2000	25	G 5/4	1 4002 43	1	4 196 Kč
	200–5000	32	G 1 1/2	1 4002 44	1	5 770 Kč
	400–8000	40	G 1 3/4	1 4002 45	1	6 293 Kč
	Regulátory tlakové difference 4002, 25–60 kPa s vnějším závitem Regulační rozsah tlakové difference 25–60 kPa, kompaktní, těleso z mosazi odolné vůči vyplavování zinku. Vnější závit DN 15 a DN 20 s kónickým těsněním, DN 25 až DN 50 s plochým těsněním. Přípojky a svěrné šroubení se objednávají zvlášť.					
	50–1300	15	G 3/4	1 4002 61	1	3 275 Kč
	100–1600	20	G 1	1 4002 62	1	3 542 Kč
	150–2200	25	G 5/4	1 4002 63	1	4 996 Kč
	200–7500	32	G 1 1/2	1 4002 64	1	6 850 Kč
	500–9000	40	G 1 3/4	1 4002 65	1	7 468 Kč
	Kombi ventil – regulátor objemového průtoku Kompaktní konstrukce, těleso z mosazi odolné vůči vyplavování zinku. Vnější závit s kónickým těsněním, integrovaný regulační ventil pro plynulou regulaci. Regulační pohon M 28×1,5 zdvih 4 mm. Přípojky a svěrné šroubení se objednávají zvlášť. Termopohon není součástí dodávky.					
	20–100	15LF	G 3/4	1 4006 20	1	2 656 Kč
	80–400	15	G 3/4	1 4006 21	1	2 656 Kč
	200–800	20	G 1	1 4006 22	1	2 800 Kč
	40–200	15MF	G 3/4	1 4006 29	1	2 656 Kč
	40–400	15	G 3/4	1 4006 11	1	2 958 Kč
	80–900	20	G 1	1 4006 12	1	3 124 Kč
	100–1500	25	G 5/4	1 4006 13	1	4 308 Kč
	200–2500	32	G 1 1/2	1 4006 14	1	5 700 Kč
	400–4000	40	G 1 3/4	1 4006 15	1	6 677 Kč
	500–5000	50	G 2 3/8	1 4006 16	1	8 127 Kč
			1/4	1 0284 21	1	210 Kč

Příslušenství

Provedení	Dim.	Objednací číslo	Balení	Cena
 Měřicí ventilek pro připojení impulzního potrubí Měřicí ventilek pro připojení impulzního potrubí, modrý uzávěr (vratné potrubí) pro snímáče tlaku.	1/4	1 0284 03	20	388 Kč

Regulátor tlakové difference – přírubový

Provedení	I/h	DN	Dim.	Objednací číslo	Balení	Cena
 Regulátor tlakové difference 4007 F přírubový. Přímý proporcionální regulátor bez pomocné energie, pro dvoutrubkové soustavy s termostatickými ventily. Plynule nastavitelná tlaková difference 50–300 mbar. Těleso z šedé litiny GJL 250 podle EN 1561, příruba podle EN 1092, PN 16. Rozměr podle EN 551-1, základní řada 1, lakována modře. Napojení na potrubí přírubou na obou stranách, včetně kapiláry 1000 mm. Čtyři otvory Rp 3/8", se zátkou. Vypouštěcí ventil 276 se objednává zvlášť.	150–4000	25	1	1 4007 13	1	5 169 Kč
	200–4200	32	1 1/4	1 4007 14	1	6 040 Kč
	250–5600	40	1 1/2	1 4007 15	1	7 853 Kč
	700–9000	50	2	1 4007 16	1	8 766 Kč
	750–10000	65	2 1/2	1 4007 17	1	15 590 Kč
	750–12000	80	3	1 4007 18	1	16 646 Kč

Regulační ventil pro měření tlakové difference – přírubový

Provedení	kvs	Dim.	Objednací číslo	Balení	Cena
 STRÖMAX-GMF, regulační ventil pro měření tlakové difference, přírubový. Přímý s měřicími ventilkami. Těleso z šedé litiny GJL 250 podle EN 1561, příruba podle EN 1092, PN 16; rozměr podle ÖNORM EN-558-1, základní řada 1; lakována modře. Ventilová vložka z mosazi. Nestoupající hřídel, těsnění vřetena dvojítm O-kroužkem. Dva měřicí ventilkami (1 0284) jsou namontovány vedle ručního ovládání. Čtyři otvory Rp 3/8" se zátkou. Plomba přednastavení 1 6517 04 a označovač přednastavení 1 6517 05 jsou přibaleny. Vypouštěcí ventil 276 se objednává zvlášť.	11,53	DN 25	1 4218 43	1	3 870 Kč
	16,6	DN 32	1 4218 44	1	4 540 Kč
	28,6	DN 40	1 4218 45	1	4 762 Kč
	37,84	DN 50	1 4218 46	1	6 255 Kč
	60,3	DN 65	1 4218 47	1	6 523 Kč
	67,8	DN 80	1 4218 48	1	7 397 Kč
	99,55	DN 100	1 4218 49	1	13 859 Kč
 STRÖMAX-GF-BS regulační ventil pro měření diferenčního tlaku s lineárními charakteristikami, přírubový. Přímý s měřicími ventilkami. Těleso z šedé litiny GJL 250 podle EN 1561, příruba podle EN 1092, PN 16; rozměr podle ÖNORM EN-558-1, základní řada 1; lakována modře. Ventilová vložka z mosazi. Nestoupající hřídel, těsnění vřetena trojitým O-kroužkem. Dva měřicí ventilkami (1 0284) jsou namontovány vedle ručního ovládání. Čtyři otvory Rp 1/4" se zátkou. Plomba přednastavení 1 6517 04 a označovač přednastavení 1 6517 05 jsou přibaleny. Vypouštěcí ventil 276 se objednává zvlášť.	186,58	DN 125	1 4218 50	1	16 129 Kč
	279,05	DN 150	1 4218 51	1	22 743 Kč
	34,96	DN 50	1 4218 80	1	7 538 Kč
	66,94	DN 65	1 4218 81	1	8 891 Kč
	103,78	DN 80	1 4218 82	1	14 901 Kč
	169,45	DN 100	1 4218 83	1	19 371 Kč
	255,79	DN 125	1 4218 84	1	27 143 Kč
	389,54	DN 150	1 4218 85	1	32 011 Kč
	676,33	DN 200	1 4218 86	1	69 971 Kč
	1082,72	DN 250	1 4218 87	1	106 406 Kč
	1784,91	DN 300	1 4218 88	1	190 372 Kč

Kulové kohouty

Provedení	PN	Dim.	Objednací číslo	Balení	Cena
 Kulový kohout, „MODUL“ – motýl s teploměrem (plast – červené značení), PN 25, vnitřní – vnitřní závit, s ucpávkou Tělo z kované mosazi podle EN 12420, poniklované, těsnění PTFE. Koule pochromovaná, plně průchozí. Vnitřní závit podle ISO 228. Použitelný pro teploty média od -30 °C do 150 °C (voda od 0 °C do 110 °C), pro všechna neagresivní média jako voda, olej, vzduch, topný olej nebo mazací olej.	25	15	1 2201 61	25	256 Kč
	25	20	1 2201 62	25	288 Kč
	25	25	1 2201 63	16	384 Kč
	25	32	1 2201 64	16	513 Kč
	25	40	1 2201 65	8	856 Kč
	25	50	1 2201 66	4	1 259 Kč
 Kulový kohout, „MODUL“ – motýl s teploměrem (plast – modré značení), PN 25, vnitřní – vnitřní závit, s ucpávkou Tělo z kované mosazi podle EN 12420, poniklované, těsnění PTFE. Koule pochromovaná, plně průchozí. Vnitřní závit podle ISO 228. Použitelný pro teploty média od -30 °C do 150 °C (voda od 0 °C do 110 °C), pro všechna neagresivní média jako voda, olej, vzduch, topný olej nebo mazací olej.	25	15	1 2201 71	25	256 Kč
	25	20	1 2201 72	25	288 Kč
	25	25	1 2201 73	16	384 Kč
	25	32	1 2201 74	16	513 Kč
	25	40	1 2201 75	8	856 Kč
	25	50	1 2201 76	4	1 259 Kč
 Kulový kohout, „MODUL“ – páka (Silumin), PN 25, vnitřní – vnitřní závit, s ucpávkou Tělo z kované mosazi podle EN 12420, poniklované, těsnění PTFE. Koule pochromovaná, plně průchozí. Vnitřní závit podle ISO 228. Použitelný pro teploty média od -30 °C do 150 °C (voda od 0 °C do 110 °C), pro všechna neagresivní média jako voda, olej, vzduch, topný olej nebo mazací olej.	25	15	1 2201 01	25	130 Kč
	25	20	1 2201 02	25	164 Kč
	25	25	1 2201 03	16	265 Kč
	25	32	1 2201 04	16	407 Kč
	25	40	1 2201 05	8	695 Kč
	25	50	1 2201 06	4	1 090 Kč
 Kulový kohout, „MODUL“ – motýl (Silumin), PN 25, vnitřní – vnitřní závit, s ucpávkou Tělo z kované mosazi podle EN 12420, poniklované, těsnění PTFE. Koule pochromovaná, plně průchozí. Vnitřní závit podle ISO 228. Použitelný pro teploty média od -30 °C do 150 °C (voda od 0 °C do 110 °C), pro všechna neagresivní média jako voda, olej, vzduch, topný olej nebo mazací olej.	25	15	1 2201 11	25	126 Kč
	25	20	1 2201 12	25	160 Kč
	25	25	1 2201 13	16	256 Kč
	25	32	1 2201 14	16	395 Kč
 Kulový kohout, „MODUL“ – páka (Silumin), PN 25, vnitřní – vnější, s ucpávkou Tělo z kované mosazi podle EN 12420, poniklované, těsnění PTFE. Koule pochromovaná, plně průchozí. Vnitřní závit podle ISO 228. Použitelný pro teploty média od -30 °C do 150 °C (voda od 0 °C do 110 °C), pro všechna neagresivní média jako voda, olej, vzduch, topný olej nebo mazací olej.	25	15	1 2228 01	25	160 Kč
	25	20	1 2228 02	25	205 Kč
	25	25	1 2228 03	16	320 Kč
	25	32	1 2228 04	16	493 Kč
	25	40	1 2228 05	8	860 Kč
	25	50	1 2228 06	4	1 331 Kč
 Kulový kohout, „MODUL“ – motýl (Silumin), PN 25, vnitřní – vnější, s ucpávkou Tělo z kované mosazi podle EN 12420, poniklované, těsnění PTFE. Koule pochromovaná, plně průchozí. Vnitřní závit podle ISO 228. Použitelný pro teploty média od -30 °C do 150 °C (voda od 0 °C do 110 °C), pro všechna neagresivní média jako voda, olej, vzduch, topný olej nebo mazací olej.	25	15	1 2228 11	25	159 Kč
	25	20	1 2228 12	25	202 Kč
	25	25	1 2228 13	16	313 Kč
	25	32	1 2228 14	16	479 Kč

☑ Kompletní sortiment kulových kohoutů včetně provedení s plechovou pákou naleznete na www.herz.cz

Kulové kohouty

Provedení	PN	Dim.	Objednáací číslo	Balení	Cena
	16	15	1 2211 11	25	172 Kč
	16	20	1 2211 12	25	253 Kč
	16	25	1 2211 13	16	423 Kč
	16	32	1 2211 14	16	745 Kč
	63	8	1 2100 09	25	126 Kč
	63	10	1 2100 00	25	135 Kč
	50	15	1 2100 01	25	165 Kč
	50	20	1 2100 02	25	217 Kč
	50	25	1 2100 03	16	368 Kč
	40	32	1 2100 04	16	512 Kč
	40	40	1 2100 05	8	814 Kč
	40	50	1 2100 06	4	1 147 Kč
	16	65	1 2100 07	2	3 428 Kč
	16	80	1 2100 08	2	5 101 Kč
	40	15	1 2402 01	25	218 Kč
	40	20	1 2402 02	25	275 Kč
	40	25	1 2402 03	16	453 Kč
	40	32	1 2402 04	16	584 Kč
	25	40	1 2402 05	8	883 Kč
	16	15	1 2503 01	50	184 Kč
	16	20	1 2503 02	50	253 Kč

Kulový kohout vypouštěcí

Provedení	PN	Dim.	Objednáací číslo	Balení	Cena
	12,5	15	1 2512 01	50	185 Kč
	10	15	1 2512 11	1	151 Kč

☑ Kompletní sortiment kulových kohoutů včetně provedení s plechovou pákou naleznete na www.herz.cz

Pojistné ventily, odvzdušňovací ventily a kohouty pro čerpadlo

Provedení	PN	Dim.	Objednáací číslo	Balení	Cena
	1,8	15	1 2614 01	20	161 Kč
	2,5	15	1 2611 01	20	155 Kč
	3	15	1 2612 01	20	161 Kč
	4	15	1 2615 01	20	161 Kč
	6	15	1 2613 01	20	155 Kč
	8	15	1 4210 80	20	177 Kč
	10	15	1 4211 00	20	177 Kč
	1,8	20	1 4310 18	20	184 Kč
	2,5	20	1 2604 02	25	167 Kč
	3	20	1 2605 02	25	167 Kč
	6	20	1 2606 02	25	171 Kč
	8	20	1 4310 80	25	206 Kč
	10	20	1 4311 00	25	206 Kč
	2,5	25	1 2607 03	20	382 Kč
	3	25	1 2608 03	20	382 Kč
	4	25	1 4410 40	20	424 Kč
	5	25	1 4410 50	20	424 Kč
	6	25	1 2667 03	20	417 Kč
	8	25	1 2687 03	20	393 Kč
	10	25	1 4411 00	20	529 Kč
	2,5	32	1 2609 04	16	489 Kč
	3	32	1 2610 04	16	489 Kč
	6	32	1 2669 04	16	475 Kč
	8	32	1 2689 04	16	475 Kč
Provedení	PN	Dim.	Objednáací číslo	Balení	Cena
	10	3/8	1 2630 00	50	225 Kč
	10	1/2	1 2630 01	25	187 Kč
	16	25	1 2268 03	16	423 Kč

Uzavírací ventil šikmý

Provedení	kvs	DN	Objednací číslo	Balení	Cena
 STRÖMAX-AD, uzavírací ventil šikmý. Model s dlouhými vnitřními závitmi, se dvěma otvory, nové provedení. Provedení jako ventil STRÖMAX-D, avšak se 2 otvory a 1 zátkou. DN 15–DN 50: 2 otvory 1/4", 1 zátku 1 0273 09 je našroubována. DN 65–DN 80: 2 otvory 3/8", 1 zátku 1 0273 00 je našroubována. Vypouštěcí ventil 276 se objednává zvlášť. Napojení svěrným šroubením: DN 15: univerzální model s vnitřními závitmi pro trubku se závitem a napojení svěrným šroubením. DN 20: Adaptér 1 6266 20 a svěrné šroubení G 3/4. Adaptér a svěrné šroubení se objednávají zvlášť.	4,8	15	1 4125 71	1	462 Kč
	11,5	20	1 4125 72	1	614 Kč
	21,5	25	1 4125 73	1	755 Kč
	35	32	1 4125 74	1	1 181 Kč
	48	40	1 4125 75	1	1 721 Kč
	82	50	1 4125 76	1	2 587 Kč
	127	65	1 4125 77	1	5 247 Kč
	183	80	1 4125 78	1	7 591 Kč

Filtry

Provedení	PN	kvs	DN Dim.	Objednací číslo	Balení	Cena
 Filtr, velikost oka 0,5 mm Tělo z kované mosazi, nerezové čistící sítko, s vnitřním závitem. Použitelnost v rozsahu teploty od -10 °C do 110 °C (voda od 0 °C do 110 °C).	16	2,55	15–1/2	1 2662 01	25	150 Kč
	16	5,6	20–3/4	1 2662 02	25	197 Kč
	16	8,2	25–1	1 2662 03	16	279 Kč
 Filtr s jemným sítím z chromniklové oceli, velikost oka 0,75 mm. Žluté provedení, vnitřní závit x vnitřní závit. Napojení svěrným šroubením: DN 15: Univerzální model s vnitřními závitmi pro trubku se závitem a napojení svěrným šroubením. DN 20: Adaptér 1 6266 20 a svěrné šroubení G 3/4. Adaptér a svěrné šroubení se objednávají zvlášť.	16	21,5	32–1 1/4	1 4111 14	5	794 Kč
	16	30	40–1 1/2	1 4111 15	5	864 Kč
	16	42	50–2	1 4111 16	5	1 576 Kč
	16	64,3	65–2 1/2	1 4111 17	1	2 282 Kč
	16	148,6	80–3	1 4111 18	1	3 683 Kč

Zpětná klapka

Provedení	Dim.	Objednací číslo	Balení	Cena
 Zpětná klapka pružinová Těleso z mosazi, těsnění NBR, PN 10, teplotní rozsah od 0 °C do 80 °C.	15	1 2622 11	10	193 Kč
	20	1 2622 12	10	209 Kč
	25	1 2622 13	10	268 Kč
	32	1 2622 14	10	338 Kč
	40	1 2622 15	10	472 Kč
	50	1 2622 16	10	632 Kč

Kulové kohouty a armatury pro pitnou vodu

Provedení	PN	Dim.	Objednací číslo	Balení	Cena
 Kulový kohout pro pitnou vodu – páka, vnitřní – vnitřní závit Tělo z kované mosazi odolné vůči vyplavování zinku podle DIN 17660, těsnění jsou vyrobeny z fyziologicky nezávadného materiálu. Bez mrtvých prostor díky kouli oplachované tekutinou, těsnění sedla chráněné vůči oděru. Oblast použití – při teplotách do 85 °C pro pitnou vodu.	16	15	2 2100 01	25	160 Kč
	16	20	2 2100 02	25	210 Kč
	16	25	2 2100 03	16	378 Kč
	16	32	2 2100 04	16	525 Kč
	16	40	2 2100 05	12	837 Kč
	16	50	2 2100 06	8	1 178 Kč
 Kulový kohout pro pitnou vodu – motýl Tělo z kované mosazi odolné vůči vyplavování zinku podle DIN 17660, žluté provedení, těsnění jsou vyrobeny z fyziologicky nezávadného materiálu. Bez mrtvých prostor díky kouli oplachované tekutinou, těsnění sedla chráněné vůči oděru. Oblast použití – při teplotách do 85 °C pro pitnou vodu.	16	15	2 2100 11	25	184 Kč
	16	20	2 2100 12	25	231 Kč
	16	25	2 2100 13	16	348 Kč
	16	32	2 2100 14	16	554 Kč
 Kulový kohout podomítkový, s páčkou, vnitřní-vnitřní závit Tělo z kované mosazi podle DIN 17660, těsnění PTFE a EPDM. Použitelný pro teploty od -10 °C do 110 °C (voda od 0 °C do 110 °C).	16	15	1 2202 11	25	289 Kč
	16	20	1 2202 12	25	328 Kč
 Regulátor tlaku vody Použitelnost v rozsahu teploty od 0 °C do 40 °C, Tlak od 1 do 6 bar.	16	15	1 2682 11	1	1 201 Kč
	16	20	1 2682 12	1	1 295 Kč
	16	25	1 2682 13	1	1 440 Kč
	16	32	1 2682 14	1	3 323 Kč
	16	40	1 2682 15	1	3 619 Kč
	16	50	1 2682 16	1	4 228 Kč
 Zátka žluté provedení, mosaz odolná proti vyplavování zinku s těsněním O-kroužkem a vnitřním šestihranným otvorem (pro imbusový klíč).		1/4	2 0273 09	1	26 Kč
		3/8	2 0273 00	1	41 Kč
 Vypouštěcí ventil s rukojetí a otočnou hadicovou přípojkou Žluté provedení. Zelený uzávěr. Hadicová přípojka 1 6206 01 se objednává zvlášť.		3/8	2 0276 00	1	252 Kč
		1/4	2 0276 09	1	258 Kč

Termostat do cirkulace

Provedení	Teplota	DN	Objednací číslo	Balení	Cena
	52/70	15	2 4011 01	20	1 419 Kč
	52/70	20	2 4011 02	20	1 466 Kč
	55/70	15	2 4011 11	20	1 419 Kč
	55/70	20	2 4011 12	20	1 466 Kč


Uzavírací a regulační ventily

Provedení	Min. l/s	DN	Objednací číslo	Balení	Cena
	STRÖMAX-AWD- uzavírací ventil šikmý, Rp (vnitřní závit) Mosaz odolná proti vyplavování zinku, žluté provedení, * Dva otvory 1/4", jedna zátku 1 0273 09 je našroubována do DN 50. * Napojení vnitřními závitů podle ISO 7/1 na obou stranách. * Možnost vypouštění, vypouštěcí armatury se objednávají zvlášť. * Nestoupající hřídel, těsnění ventilu pružným dvojitým O-kroužkem, ventilová vložka je v tělese utěsněna O-kroužkem. * Těsnění jsou vyrobená z fyziologicky nezávadného materiálu. * Třída průtoku VB, třída armatur I, podle ÖNORM EN 1213. Zkoušené a registrované ÖVGW.				
	0,5	15	2 4125 71	10	437 Kč
	1	20	2 4125 72	10	581 Kč
	1,75	25	2 4125 73	10	720 Kč
	3	32	2 4125 74	5	1 128 Kč
	4	40	2 4125 75	5	1 503 Kč
	6,75	50	2 4125 76	5	2 245 Kč
	11	65	2 4125 77	1	4 555 Kč
	STRÖMAX-MW stoupačkový regulační ventil šikmý, s vnitřními závitů, s měřicími ventilkou, Rp (vnitřní závit) Mosaz odolná proti vyplavování zinku, žluté provedení, montovány dva měřicí ventilkou 0284. * vnitřní závitů podle ISO 7/1 po obou stranách. * Možnost vypouštění, vypouštěcí armatury se objednávají zvlášť. * Na měřicích ventilkách se s pomocí měření tlakové difference určí průtok ventilem. * Přednastavení ventilu se provede omezením zdvihu pomocí objímky pro přednastavení mimo prostor vody. * Stoupající hřídel ventilu je pomocí O-kroužku trvale a bezpečně utěsněn. * Těsnění jsou vyrobená z fyziologicky nezávadného materiálu.				
	0,42	15	2 4117 51	10	781 Kč
	0,54	20	2 4117 52	10	876 Kč
	0,91	25	2 4117 53	10	1 188 Kč
	1,4	32	2 4117 54	5	1 624 Kč
	2,06	40	2 4117 55	1	1 909 Kč
	4,21	50	2 4117 56	1	2 751 Kč

Regulační ventily

Provedení	kvs	DN	Objednací číslo	Balení	Cena
	HERZ-regulační ventil s měřicími ventilkou pro rozvody pitné vody Regulační ventil s měřicími ventilkou pro rozvody pitné vody, šikmý ventil, nestoupající vřeteno, vnitřní závit, mosazné tělo, označení „DR“, žluté provedení * přednastavení fixní a snadno reprodukovatelné, digitální zobrazení se stupněm přednastavení v okénku ručního ovládání * k vyvažování pomocí měření diferenčního tlaku * oboustranný závit, napojovací adaptér pro připojení kalibrovaných trubek z měkké oceli, mědi nebo plastu, těsnění vřetena pomocí dvojitého O-kroužku * 2 měřicí ventilkou pro měření diferenčního tlaku jsou namontovány na měřicí cloně. Měřicí ventilkou v dlouhém provedení jsou k dostání jako příslušenství. Těsnicí materiál se skládá z fyziologického přijatelného materiálu. Max. provozní teplota 85 °C Max. provozní tlak 20 bar.				
	0,46	15LF	2 4017 00	10	1 015 Kč
	0,88	15MF	2 4017 09	10	1 015 Kč
	2	15	2 4017 01	10	1 015 Kč
	3,6	20	2 4017 02	10	1 130 Kč
	6,5	25	2 4017 03	10	1 566 Kč
	13,3	32	2 4017 04	5	1 587 Kč
	18,5	40	2 4017 05	5	2 023 Kč
	33	50	2 4017 06	5	2 452 Kč

Svěrné šroubení

Provedení	Dim.	Objednací číslo	Balení	Cena
 Svěrné šroubení 3/4 pro PE-X, PB- a plastové vícevrstvé trubky s Al-fólií obsahuje nátrubek, dělený svěrný kroužek a převlečnou matici G 3/4.	15×1,5	1 6098 15	10	79 Kč
	16×2	1 6098 03	10	79 Kč
	17×2	1 6098 04	10	79 Kč
	18×2	1 6098 07	10	79 Kč
	20×2	1 6098 08	10	79 Kč
 Svěrné šroubení pro ocelové a měděné potrubí s měkkým těsněním odělený svěrný kroužek, masivní gumové těsnění(EPDM) na trubku, převlečná matice G 3/4.	15	1 6276 15	10	79 Kč
	18	1 6276 18	10	79 Kč
 Svěrné šroubení, těsnění kov na kov pro armatury s vnitřním závitem 3/8-3/4, svěrný kroužek, metalicky těsněný k trubce.) Není vhodné pro ventily v provedení dle DIN „D“	15×1/2	1 6292 01	10	49 Kč
	18×3/4	1 6292 02	10	84 Kč

Plastohliníkové trubky PE-RT

Provedení	Tloušťka hliníkové vrstvy (mm)	Dim.	Objednací číslo	Balení	Cena
 Plastová trubka PE-RT, hliníková fólie, role Vhodná pro rozvody vytápění, podlahového vytápění i pitné vody. S hliníkovou fólií 0,2 mm. Maximální provozní teplota 95 °C. Maximální provozní tlak 10 bar. Záruka 10 let (pouze při použití lisovacích fitinků HERZ). Cena za bm trubky.	0,2	16×2	3 D160 20	200	30 Kč
	0,25	18×2	3 C180 30	200	43 Kč
 Plastová trubka PE-RT, hliníková fólie, role Vhodná zejména pro podlahové vytápění, ale také pro připojení otopných těles a rozvody pitné vody. S hliníkovou fólií 0,25 mm. Maximální provozní teplota 95 °C. Maximální provozní tlak 10 bar. Záruka 10 let (pouze při použití lisovacích fitinků HERZ). Cena za bm trubky. 0,25 16×2 93000 3 3 C160 22 200 0,25 18×2 – 3 C180 30 100 0,25 20×2 93002 7 3 C200 30 100	0,25	20×2	3 C200 30	100	44 Kč
	0,4	16×2	3 C160 20	200	41 Kč
 Plastová trubka PE-RT, hliníková fólie, role Vhodná pro rozvody vytápění, podlahového vytápění i pitné vody. Maximální provozní teplota 95 °C. Maximální provozní tlak 10 bar. Záruka 10 let (pouze při použití lisovacích fitinků HERZ). Cena za bm trubky.	0,5	26×3	3 C260 30	50	87 Kč
	0,5	32×3	3 C320 30	50	131 Kč
	0,5	40×3,5	3 C400 30	25	218 Kč
	0,5	16×2	3 C160 34	5	54 Kč
 Plastová trubka PE-RT, hliníková fólie, trubka tyče Vhodná pro rozvody vytápění, podlahového vytápění i pitné vody. Maximální provozní teplota 95 °C. Maximální provozní tlak 10 bar. Záruka 10 let (pouze při použití lisovacích fitinků HERZ). Cena za bm trubky.	0,4	20×2	3 C200 34	5	72 Kč
	0,5	26×3	3 C260 35	5	142 Kč
	0,5	32×3	3 C320 35	5	186 Kč
	0,5	40×3,5	3 C400 36	5	251 Kč
	0,6	50×4	3 C500 40	5	469 Kč
	0,8	63×4,5	3 C630 45	5	863 Kč
	0,8	75×5	3 C750 50	5	1 671 Kč
	0,8	75×5	3 C750 50	5	1 671 Kč

Lisovací fitinky

Provedení	Dim.	Objednací číslo	Balení	Cena
 Spojky TH lisovací profil	15×1,5 – 15×1,5	P 7015 00	200	90 Kč
	16×2 – 16×2	P 7016 00	200	88 Kč
	18×2 – 18×2	P 7018 00	150	108 Kč
	20×2 – 20×2	P 7020 00	150	109 Kč
	26×3 – 26×3	P 7026 00	100	153 Kč
	32×3 – 32×3	P 7032 00	50	186 Kč
	40×3,5 – 40×3,5	P 7040 00	30	431 Kč
	50×4 – 50×4	P 7050 00	30	651 Kč
	63×4,5 – 63×4,5	P 7063 00	20	1 312 Kč
	75×5 – 75×5	P 7075 00	1	2 456 Kč
 Spojky redukované TH lisovací profil	18×2 – 16×2	P 7018 02	80	112 Kč
	20×2 – 16×2	P 7020 01	150	109 Kč
	20×2 – 18×2	P 7020 02	150	112 Kč
	26×3 – 16×2	P 7026 01	100	132 Kč
	26×3 – 18×2	P 7026 05	100	132 Kč
	26×3 – 20×2	P 7026 02	100	132 Kč
	32×3 – 16×2	P 7032 01	60	198 Kč
	32×3 – 18×2	P 7032 07	60	198 Kč
	32×3 – 20×2	P 7032 02	60	198 Kč
	32×3 – 26×3	P 7032 06	60	198 Kč
	40×3,5 – 26×3	P 7040 02	50	407 Kč
	40×3,5 – 32×3	P 7040 03	40	407 Kč
	50×4 – 26×3	P 7050 01	20	651 Kč
	50×4 – 32×3	P 7050 02	20	651 Kč
	50×4 – 40×3,5	P 7050 03	20	651 Kč
	63×4,5 – 26×3	P 7063 01	20	982 Kč
	63×4,5 – 32×3	P 7063 02	20	982 Kč
	63×4,5 – 40×3,5	P 7063 03	20	1 036 Kč
	63×4,5 – 50×4	P 7063 04	20	1 092 Kč
	75×5 – 50×4	P 7075 02	8	2 037 Kč
	75×5 – 63×4,5	P 7075 01	8	2 037 Kč
 T-kusy jednoznačné TH lisovací profil	15×1,5	P 7215 00	60	170 Kč
	16×2	P 7216 00	60	143 Kč
	18×2	P 7218 00	60	176 Kč
	20×2	P 7220 00	50	186 Kč
	26×3	P 7226 00	30	275 Kč
	32×3	P 7232 00	25	330 Kč
	40×3,5	P 7240 00	15	541 Kč
	50×4	P 7250 00	10	1 092 Kč
	63×4,5	P 7263 00	8	1 643 Kč

Lisovací fitinky

Provedení	Dim.	Objednací číslo	Balení	Cena
 T-kusy redukované TH lisovací profil	16×2 – 18×2 – 16×2	P 7216 05	50	176 Kč
	16×2 – 20×2 – 16×2	P 7216 03	50	176 Kč
	18×2 – 16×2 – 16×2	P 7218 03	50	176 Kč
	18×2 – 16×2 – 18×2	P 7218 02	10	176 Kč
	20×2 – 16×2 – 16×2	P 7220 03	50	176 Kč
	20×2 – 18×2 – 18×2	P 7220 04	50	186 Kč
	20×2 – 16×2 – 18×2	P 7220 07	50	186 Kč
	20×2 – 16×2 – 20×2	P 7220 01	50	176 Kč
	20×2 – 18×2 – 20×2	P 7220 02	50	186 Kč
	20×2 – 20×2 – 16×2	P 7220 08	50	186 Kč
	20×2 – 26×3 – 20×2	P 7220 06	30	253 Kč
	26×3 – 20×2 – 16×2	P 7226 13	30	253 Kč
	26×3 – 16×2 – 20×2	P 7226 11	30	253 Kč
	26×3 – 18×2 – 20×2	P 7226 12	30	253 Kč
	26×3 – 18×2 – 18×2	P 7226 18	30	253 Kč
	26×3 – 20×2 – 20×2	P 7226 14	30	253 Kč
	26×3 – 26×3 – 16×2	P 7226 16	30	253 Kč
	26×3 – 26×3 – 20×2	P 7226 15	30	253 Kč
	26×3 – 16×2 – 26×3	P 7226 03	30	253 Kč
	26×3 – 18×2 – 26×3	P 7226 04	30	253 Kč
	26×3 – 20×2 – 26×3	P 7226 05	30	253 Kč
	26×3 – 32×3 – 26×3	P 7226 17	30	330 Kč
	32×3 – 16×2 – 32×3	P 7232 01	30	330 Kč
	32×3 – 18×2 – 32×3	P 7232 03	30	330 Kč
	32×3 – 20×2 – 26×3	P 7232 11	30	330 Kč
	32×3 – 20×2 – 32×3	P 7232 04	30	330 Kč
	32×3 – 26×3 – 26×3	P 7232 09	30	330 Kč
	32×3 – 26×3 – 32×3	P 7232 07	30	330 Kč
	32×3 – 32×3 – 20×2	P 7232 15	30	330 Kč
	32×3 – 32×3 – 26×3	P 7232 14	30	330 Kč
	32×3 – 40×3,5 – 32×3	P 7232 10	20	508 Kč
	40×3,5 – 26×3 – 32×3	P 7240 06	20	541 Kč
	40×3,5 – 26×3 – 40×3,5	P 7240 02	20	541 Kč
	40×3,5 – 32×3 – 32×3	P 7240 04	20	541 Kč
	40×3,5 – 32×3 – 40×3,5	P 7240 03	20	541 Kč
	40×3,5 – 40×3,5 – 26×3	P 7240 07	20	541 Kč
	40×3,5 – 40×3,5 – 32×3	P 7240 08	20	541 Kč
	40×3,5 – 50×4 – 40×3,5	P 7240 12	10	1 092 Kč
	50×4 – 26×3 – 50×4	P 7250 03	10	1 092 Kč
	50×4 – 32×3 – 40×3,5	P 7250 06	20	1 092 Kč
	50×4 – 32×3 – 50×4	P 7250 01	10	1 092 Kč
	50×4 – 40×3,5 – 40×3,5	P 7250 05	20	1 092 Kč
	50×4 – 40×3,5 – 50×4	P 7250 02	10	1 092 Kč
	50×4 – 50×4 – 32×3	P 7250 07	20	1 092 Kč
	50×4 – 50×4 – 40×3,5	P 7250 08	20	1 092 Kč
	63×4,5 – 40×3,5 – 63×4,5	P 7263 01	8	1 643 Kč
	63×4,5 – 50×4 – 63×4,5	P 7263 02	8	1 643 Kč
	63×4,5 – 32×3 – 63×4,5	P 7263 03	8	1 643 Kč
	63×4,5 – 40×3,5 – 50×4	P 7263 04	5	1 643 Kč
	63×4,5 – 50×4 – 50×4	P 7263 05	5	1 643 Kč
	63×4,5 – 63×4,5 – 40×3,5	P 7263 06	5	1 643 Kč
	63×4,5 – 63×4,5 – 50×4	P 7263 07	5	1 643 Kč
	75×5 – 75×5 – 75×5	P 7275 00	2	3 205 Kč

Lisovací fitinky

Provedení	Dim.	Objednací číslo	Balení	Cena
 T-kusy s vnějším závitem TH lisovací profil	16×2 – 1/2 – 16×2	P 7216 51	60	176 Kč
	18×2 – 1/2 – 18×2	P 7218 51	60	186 Kč
	20×2 – 1/2 – 20×2	P 7220 51	50	198 Kč
	26×3 – 1/2 – 26×3	P 7226 51	30	264 Kč
	20×2 – 3/4 – 20×2	P 7220 52	50	242 Kč
	26×3 – 3/4 – 26×3	P 7226 52	30	264 Kč
	32×3 – 3/4 – 32×3	P 7232 51	30	330 Kč
	26×3 – 1 – 26×3	P 7226 53	30	264 Kč
	32×3 – 1 – 32×3	P 7232 52	25	330 Kč
	40×3,5 – 1 – 40×3,5	P 7240 52	15	485 Kč
	40×3,5 – 1 1/4 – 40×3,5	P 7240 53	15	485 Kč
	50×4 – 1 1/4 – 50×4	P 7250 53	10	1 092 Kč
	50×4 – 1 1/2 – 50×4	P 7250 54	10	1 092 Kč
	63×4,5 – 2 – 63×4,5	P 7263 55	8	1 643 Kč
 T-kusy s vnitřním závitem TH lisovací profil	16×2 – 1/2 – 16×2	P 7216 41	60	176 Kč
	18×2 – 1/2 – 18×2	P 7218 41	60	186 Kč
	20×2 – 1/2 – 20×2	P 7220 41	50	198 Kč
	26×3 – 1/2 – 20×2	P 7226 42	30	264 Kč
	26×3 – 1/2 – 26×3	P 7226 41	30	264 Kč
	32×3 – 1/2 – 32×3	P 7232 43	30	330 Kč
	20×2 – 3/4 – 20×2	P 7220 42	50	242 Kč
	26×3 – 3/4 – 26×3	P 7226 44	30	264 Kč
	32×3 – 3/4 – 32×3	P 7232 41	30	330 Kč
	32×3 – 1 – 32×3	P 7232 42	25	330 Kč
	40×3,5 – 1 – 40×3,5	P 7240 41	20	485 Kč
	32×3 – 1 1/4 – 32×3	P 7232 44	20	431 Kč
	40×3,5 – 1 1/4 – 40×3,5	P 7240 42	20	485 Kč
	50×4 – 1 1/4 – 50×4	P 7250 42	10	1 092 Kč
	50×4 – 1 1/2 – 50×4	P 7250 43	10	1 092 Kč
	63×4,5 – 2 – 63×4,5	P 7263 44	8	1 643 Kč
 Kolena 90° TH lisovací profil	16×2	P 7116 00	150	109 Kč
	18×2	P 7118 00	150	132 Kč
	20×2	P 7120 00	80	132 Kč
	20×2 – 10×1,3	P 7110 00	10	143 Kč
	26×3	P 7126 00	30	186 Kč
	32×3	P 7132 00	25	253 Kč
	40×3,5	P 7140 00	30	485 Kč
	50×4	P 7150 00	10	816 Kč
	63×4,5	P 7163 00	10	1 312 Kč

Lisovací fitinky

Provedení	Dim.	Objednací číslo	Balení	Cena
 Kolena 45° TH lisovací profil	26×3	P 7126 01	50	267 Kč
	32×3	P 7132 01	30	310 Kč
	40×3,5	P 7140 01	5	517 Kč
	50×4	P 7150 01	24	1 064 Kč
	63×4,5	P 7163 01	10	1 620 Kč
 Spojky s převlečnou maticí, ploché těsnění TH lisovací profil	16×2 – G 3/4	P 7016 41	50	108 Kč
	18×2 – G 3/4	P 7018 41	50	112 Kč
	20×2 – G 3/4	P 7020 41	50	121 Kč
	16×2 – G 1	P 7016 42	100	143 Kč
	18×2 – G 1	P 7018 42	100	146 Kč
	20×2 – G 1	P 7020 42	100	143 Kč
	26×3 – G 1	P 7026 42	80	165 Kč
	26×3 – G 1 1/4	P 7026 43	50	219 Kč
	32×3 – G 1 1/4	P 7032 43	50	219 Kč
	40×3,5 – G 1 1/4	P 7040 43	30	286 Kč
	32×3 – G 1 1/2	P 7032 44	40	253 Kč
	40×3,5 – G 1 1/2	P 7040 44	30	297 Kč
	50×4 – G 1 1/2	P 7050 44	16	761 Kč
	40×3,5 – G 2	P 7040 45	20	330 Kč
	50×4 – G 2	P 7050 45	16	871 Kč
	63×4,5 – G 2 1/2	P 7063 46	14	4 298 Kč

Lisovací fitinky

Provedení	Dim.	Objednací číslo	Balení	Cena
 Spojky s vnějším závitem TH lisovací profil	16×2 – R 1/2	P 7016 11	150	76 Kč
	18×2 – R 1/2	P 7018 11	150	90 Kč
	20×2 – R 1/2	P 7020 11	150	93 Kč
	18×2 – R 3/4	P 7018 12	150	112 Kč
	20×2 – R 3/4	P 7020 12	150	109 Kč
	26×3 – R 3/4	P 7026 12	100	143 Kč
	26×3 – R 1	P 7026 13	80	186 Kč
	32×3 – R 1	P 7032 13	70	219 Kč
	40×3,5 – R 1	P 7040 13	30	309 Kč
	32×3 – R 1 1/4	P 7032 14	50	275 Kč
	40×3,5 – R 1 1/4	P 7040 14	30	320 Kč
	50×4 – R 1 1/4	P 7050 14	24	660 Kč
	50×4 – R 1 1/2	P 7050 15	20	660 Kč
	63×4,5 – R 2	P 7063 16	14	1 202 Kč
 Spojky s vnitřním závitem TH lisovací profil	16×2 – Rp 1/2	P 7016 21	150	88 Kč
	18×2 – Rp 1/2	P 7018 21	150	112 Kč
	20×2 – Rp 1/2	P 7020 21	150	109 Kč
	18×2 – Rp 3/4	P 7018 22	150	124 Kč
	20×2 – Rp 3/4	P 7020 22	100	121 Kč
	26×3 – Rp 3/4	P 7026 22	100	176 Kč
	26×3 – Rp 1	P 7026 23	70	209 Kč
	32×3 – Rp 1	P 7032 23	50	219 Kč
	40×3,5 – Rp 1	P 7040 23	30	320 Kč
	32×3 – Rp 1 1/4	P 7032 24	30	275 Kč
	40×3,5 – Rp 1 1/4	P 7040 24	30	320 Kč
	50×4 – Rp 1 1/4	P 7050 24	20	717 Kč
	50×4 – Rp 1 1/2	P 7050 25	16	761 Kč
	63×4,5 – Rp 2	P 7063 26	14	1 422 Kč

Lisovací fitinky

Provedení	Dim.	Objednací číslo	Balení	Cena
 Záslepky TH lisovací profil	16×2	P 7016 10	20	109 Kč
	18×2	P 7018 10	20	112 Kč
	20×2	P 7020 10	20	109 Kč
	26×3	P 7026 10	10	165 Kč
	32×3	P 7032 10	8	219 Kč
	40×3,5	P 7040 10	1	320 Kč
	50×4	P 7050 10	3	485 Kč
	63×4,5	P 7063 10	2	706 Kč
 Kolena s vnějším závitem TH lisovací profil	16×2 – R 1/2	P 7116 11	15	109 Kč
	18×2 – R 1/2	P 7118 11	15	132 Kč
	20×2 – R 1/2	P 7120 11	12	132 Kč
	20×2 – R 3/4	P 7120 12	10	143 Kč
	26×3 – R 3/4	P 7126 12	5	198 Kč
	32×3 – R 1	P 7132 13	3	275 Kč
	40×3,5 – R 1 1/4	P 7140 14	3	407 Kč
	50×4 – R 1 1/4	P 7150 14	2	761 Kč
	63×4,5 – R 2	P 7163 16	1	1 202 Kč
 Kolena s vnitřním závitem TH lisovací profil	16×2 – Rp 1/2	P 7116 21	12	109 Kč
	18×2 – R 1/2	P 7118 21	12	132 Kč
	20×2 – Rp 1/2	P 7120 21	10	132 Kč
	20×2 – Rp 3/4	P 7120 22	5	165 Kč
	26×3 – Rp 3/4	P 7126 22	5	186 Kč
	32×3 – Rp 1	P 7132 23	3	319 Kč
	40×3,5 – Rp 1 1/4	P 7140 24	3	485 Kč
	50×4 – Rp 1 1/4	P 7150 24	16	926 Kč
	50×4 – Rp 1 1/2	P 7150 25	16	949 Kč
	63×4,5 – Rp 2	P 7163 26	1	1 312 Kč

Lisovací fitinky

Provedení	Dim.	Objednací číslo	Balení	Cena
 Krátká dvojitá nástěnka TH lisovací profil	16×2 – Rp 1/2 – 16×2	P 7116 35	10	242 Kč
	18×2 – Rp 1/2 – 18×2	P 7118 35	10	242 Kč
	20×2 – Rp 1/2 – 20×2	P 7120 35	10	242 Kč
 Niklovaná připojovací trubka 300 m / 1100 mm Cu 15 TH lisovací profil	16×2 – 15 mm / 300 mm	P 7216 91	2	339 Kč
	18x 2 – 15 mm / 300 mm	P 7218 91	2	330 Kč
	20×2 – 15 mm / 300 mm	P 7220 91	2	339 Kč
	16×2 – 15 mm / 1100 mm	P 7216 92	2	430 Kč
	18×2 – 15 mm / 1100 mm	P 7218 92	2	430 Kč
	20×2 – 15 mm / 1100 mm	P 7220 92	2	430 Kč
 Niklovaná připojovací trubka 300 m / 1100 mm Cu 15 TH lisovací profil	16×2 – 15 mm / 300 mm	P 7116 91	2	256 Kč
	18×2 – 15 mm / 300 mm	P 7118 91	2	275 Kč
	20×2 – 15 mm / 300 mm	P 7120 91	2	298 Kč
	16×2 – 15 mm / 1100 mm	P 7116 92	2	385 Kč
	18×2 – 15 mm / 1100 mm	P 7118 92	2	385 Kč
	20×2 – 15 mm / 1100 mm	P 7120 92	2	385 Kč
 Nástěnky TH lisovací profil	16×2 – Rp 1/2	P 7116 31	50	143 Kč
	18×2 – Rp 1/2	P 7118 31	50	165 Kč
	20×2 – Rp 1/2	P 7120 31	50	165 Kč
	20×2 – Rp 3/4	P 7120 32	50	209 Kč
	26×3 – Rp 3/4	P 7126 32	50	219 Kč
 Nástěnky prodloužené TH lisovací profil	16×2 – Rp 1/2	P 7116 41	10	186 Kč
	18×2 – Rp 1/2	P 7118 41	10	198 Kč
	20×2 – Rp 1/2	P 7120 41	10	198 Kč

Vícevrstvá trubka pro plyn


Provedení	PN	Dim.	Objednací číslo	Balení	Cena
 Vícevrstvá trubka pro plyn v rolích, hliníková vrstva 0,4 mm, žlutá barva RAL 1201, provozní teplota od -20 °C do +60 °C, maximální provozní tlak 100 mbar.	0,1	20×2,0	G 1200 20	100	77 Kč
	0,1	26×3,0	G 1260 20	50	139 Kč
	0,1	32×3,0	G 1320 20	50	196 Kč
 Vícevrstvá trubka pro plyn v tyčích po 5 metrech, hliníková vrstva 0,4 mm, žlutá barva RAL 1201, provozní teplota od -20 °C do +60 °C, maximální provozní tlak 100 mbar.	0,1	20×2,0	G 1200 21	120	106 Kč
	0,1	26×3,0	G 1260 21	120	153 Kč
	0,1	32×3,0	G 1320 21	50	229 Kč
 Korugovaná plynotěsná chránička trubka slouží jako chránička dle TPG 70403. Dodávka v rolích, korugovaná, žlutá barva.		Gas 20, bal. 50 m, dim. 28/23	G 2280 20	25	20 Kč
		Gas 26, bal. 50 m, dim. 40/32	G 2400 26	25	44 Kč
		Gas 32, bal. 25 m, dim. 50/40	G 2500 32	25	59 Kč
		Gas 40, bal. 25 m, dim. 63/50	G 2630 40	25	80 Kč

Mosazné lisovací fitinky pro plyn

lisovací objímka z ušlechtilé oceli, dvojitý O-kroužek z materiálu HNBR žluté barvy,
plastový kroužek žluté barvy, provozní teploty od -20 °C do +60 °C, maximální provozní tlak 100 mbar.

Provedení	PN	Dim.	Objednací číslo	Balení	Cena
 Spojky TH lisovací profil	0,1	16×2,0	G 7016 00	200	111 Kč
	0,1	20×2,0	G 7020 00	150	137 Kč
	0,1	26×3,0	G 7026 00	100	190 Kč
	0,1	32×3,0	G 7032 00	50	275 Kč
 Redukce TH lisovací profil	0,1	20×2,0 – 16×2,0	G 7020 01	150	134 Kč
	0,1	26×3,0 – 16×2,0	G 7026 01	100	158 Kč
	0,1	26×3,0 – 20×2,0	G 7026 02	100	172 Kč
	0,1	32×3,0 – 20×2,0	G 7032 02	60	210 Kč
	0,1	32×3,0 – 26×3,0	G 7032 06	60	226 Kč
 T-kus TH lisovací profil	0,1	16×2,0	G 7216 00	60	171 Kč
	0,1	20×2,0	G 7220 00	50	191 Kč
	0,1	26×3,0	G 7226 00	30	366 Kč
	0,1	32×3,0	G 7232 00	25	587 Kč

Mosazné lisovací fitinky pro plyn

Provedení	PN	Dim.	Objednací číslo	Balení	Cena
 T-kus redukovaný TH lisovací profil	0,1	20×2,0 – 16×2,0 – 20×2,0	G 7220 01	50	337 Kč
	0,1	26×3,0 – 32×3,0 – 26×3,0	G 7226 17	30	406 Kč
	0,1	26×3,0 – 16×2,0 – 26×3,0	G 7226 03	30	352 Kč
	0,1	26×3,0 – 20×2,0 – 26×3,0	G 7226 05	30	352 Kč
	0,1	32×3,0 – 20×2,0 – 32×3,0	G 7232 04	30	540 Kč
	0,1	32×3,0 – 26×2,0 – 32×3,0	G 7232 07	30	540 Kč
 T-kus redukovaný TH lisovací profil	0,1	26×3,0 – 20×2,0 – 16×2,0	G 7226 13	30	352 Kč
	0,1	32×3,0 – 26×3,0 – 26×3,0	G 7232 09	30	540 Kč
	0,1	32×3,0 – 32×3,0 – 26×3,0	G 7232 14	30	540 Kč
 T-kus s vnitřním závitem TH lisovací profil	0,1	20×2,0 – 1/2" – 20×2,0	G 7220 41	50	236 Kč
	0,1	26×3,0 – 1/2" – 26×3,0	G 7226 41	30	289 Kč
	0,1	32×3,0 – 1/2" – 32×3,0	G 7232 43	30	382 Kč
 Přechodka s vnějším závitem TH lisovací profil	0,1	20×2,0 – R 1/2"	G 7020 11	150	118 Kč
	0,1	20×2,0 – R 3/4"	G 7020 12	150	123 Kč
	0,1	26×3,0 – R 3/4"	G 7026 12	100	164 Kč
	0,1	32×3,0 – R 1"	G 7032 13	70	224 Kč
 Přechodka s vnitřním závitem TH lisovací profil	0,1	20×2,0- Rp 1/2"	G 7020 21	150	117 Kč
	0,1	20×2,0 – Rp 3/4"	G 7020 22	100	128 Kč
	0,1	26×3,0 – Rp 3/4"	G 7026 22	100	197 Kč
	0,1	26×3,0 – Rp 1"	G 7026 23	70	209 Kč
	0,1	32×3,0 – Rp 1 1/4"	G 7032 24	30	279 Kč
 Koleno 90° TH lisovací profil	0,1	20×2,0	G 7120 00	80	165 Kč
	0,1	26×3,0	G 7126 00	50	250 Kč
	0,1	32×3,0	G 7132 00	30	353 Kč
 Nástěnka TH lisovací profil	0,1	20×2,0 – R 1/2"	G 7120 31	50	181 Kč
	0,1	20×2,0 – R 3/4"	G 7120 32	50	212 Kč
	0,1	26×3,0 – R 3/4"	G 7126 32	50	247 Kč

lisovací objímka z ušlechtilé oceli, dvojitý O-kroužek z materiálu HNBR žluté barvy, plastový kroužek žluté barvy, provozní teploty od -20 °C do +60 °C, maximální provozní tlak 100 mbar.

Kulové kohouty pro plyn

Provedení	Dim.	PN	MOP	Objednací číslo	Balení	Cena
 Kulový kohout – páka Tělo z kované mosazi podle EN 12165, s těsněním pomocí O-kroužků (koule a hřídel), připojení vnitřním závitem. Vhodný pro rozvody plynu podle DIN-DVGW G.260, PN1 (HTB 650 °C / 30 min), GT. Použitelný pro teploty média -20 °C do 60 °C	15	1	5	1 2300 01	25	182 Kč
	20	1	5	1 2300 02	25	236 Kč
	25	1	5	1 2300 03	20	402 Kč
	32	1	5	1 2300 04	16	630 Kč
	40	1	5	1 2300 05	8	928 Kč
	50	1	5	1 2300 06	4	1 503 Kč
 Kulový kohout – motýl Tělo z kované mosazi podle EN 12165, s těsněním pomocí O-kroužků (koule a hřídel), připojení vnitřním závitem. Vhodný pro rozvody plynu podle DIN-DVGW G.260, PN1 (HTB 650 °C / 30 min), GT. Použitelný pro teploty média -20 °C do 60 °C.	15	1	5	1 2300 11	25	164 Kč
	20	1	5	1 2300 12	25	239 Kč
	25	1	5	1 2300 13	20	409 Kč
	32	1	5	1 2300 14	16	649 Kč
 Kulový kohout – páka Tělo z kované mosazi podle EN 12165, s těsněním pomocí O-kroužků (koule a hřídel), připojení vnějším a vnitřním závitem. Vhodný pro rozvody plynu podle DIN-DVGW G.260, PN1 (HTB 650 °C / 30 min), GT. Vnější závit R. Použitelný pro teploty média -20 °C do 60 °C.	15	1	5	1 2301 01	25	200 Kč
	20	1	5	1 2301 02	25	261 Kč
	25	1	5	1 2301 03	20	424 Kč
	32	1	5	1 2301 04	16	667 Kč
	40	1	5	1 2301 05	8	982 Kč
	50	1	5	1 2301 06	4	1 635 Kč
 Kulový kohout – motýl Tělo z kované mosazi podle EN 12165, s těsněním pomocí O-kroužků (koule a hřídel), připojení vnějším a vnitřním závitem. Vhodný pro rozvody plynu podle DIN-DVGW G.260, PN1 (HTB 650 °C / 30 min), GT. Vnější závit R. Použitelný pro teploty média -20 °C do 60 °C.	15	1	5	1 2301 11	25	177 Kč
	20	1	5	1 2301 12	25	243 Kč
	25	1	5	1 2301 13	20	413 Kč
	32	1	5	1 2301 14	16	660 Kč
 Kulový kohout – motýl, s tepelnou pojistkou Tělo z kované mosazi podle EN 12165, s těsněním pomocí O-kroužků (koule a hřídel), připojení vnitřním závitem. Tepelná pojistka se aktivuje při teplotě od 85 °C do 115 °C. Vhodný pro rozvody plynu podle DIN-DVGW G.260, PN1 (HTB 925 °C, 60 min.), GT. Použitelný pro teploty média -20 °C do 60 °C, s tepelnou pojistkou (TAS), odolnost pro 925 °C / 60 min	DN 15	1	5	1 2302 11	25	398 Kč
	DN 20	1	5	1 2302 12	25	501 Kč
	DN 25	1	5	1 2302 13	20	852 Kč

Kulové kohouty pro plyn

Provedení	Dim.	PN	MOP	Objednací číslo	Balení	Cena
 Kulový kohout s tepelnou pojistkou – závitový nátrubek Tělo z kované mosazi podle EN 12165, poniklovaný, s teflonovým těsněním, těsnění hřídele se dvěma O-kroužky, vnitřní závit – vnější závit s kónickým těsněním a varným nátrubkem s převlečnou maticí, bezpečnostní uzávěr – stlačení a otáčení rukojetí. Vhodný pro rozvody plynu podle DIN-DVGW G 260, jmenovitý tlak PN 1, provozní teplota -20 °C až +60 °C, s tepelnou pojistkou armatury (TAS), odolnost 650 °C / 30 min.	DN 15	1	5	1 2363 11	25	439 Kč
 Kulový kohout rohový s tepelnou pojistkou – varný nátrubek Tělo z kované mosazi podle EN 12165, poniklovaný, s teflonovým těsněním, těsnění hřídele se dvěma O-kroužky, vnější závit – vnější závit s kónickým těsněním a varným nátrubkem s převlečnou maticí, bezpečnostní uzávěr – stlačení a otáčení rukojetí. Vhodný pro rozvody plynu podle DIN-DVGW G 260, jmenovitý tlak PN 1, provozní teplota -20 °C až +60 °C, s tepelnou pojistkou armatury (TAS), odolnost 925 °C / 60 min.	DN 15	1	5	1 2362 41	25	563 Kč
	DN 20	1	5	1 2362 42	25	642 Kč
	DN 25	1	5	1 2362 43	25	960 Kč
 Kulový kohout rohový s tepelnou pojistkou – závitový nátrubek Tělo z kované mosazi podle EN 12165, poniklovaný, s teflonovým těsněním, těsnění hřídele se dvěma O-kroužky, vnější závit – vnější závit s kónickým těsněním a závitovým nátrubkem s převlečnou maticí, bezpečnostní uzávěr – stlačení a otáčení rukojetí. Vhodný pro rozvody plynu podle DIN-DVGW G 260, jmenovitý tlak PN 1, provozní teplota -20 °C až +60 °C, s tepelnou pojistkou armatury (TAS), odolnost 925 °C / 60 min.	DN 15	1	5	1 2362 51	25	563 Kč
 Kulový kohout s bezpečnostním uzávěrem ovladače Tělo z kované mosazi podle EN 12165, poniklovaný, s teflonovým těsněním, těsnění hřídele dvěma O-kroužky, připojení vnějšími závitů. Vhodný pro rozvody plynu podle DIN-DVGW G.260. Použitelný pro teploty média -20 °C do 60 °C.	DN 10		5	1 2362 00	25	154 Kč
 Kulový kohout s bezpečnostním uzávěrem ovladače Tělo z kované mosazi podle EN 12165, poniklovaný, s teflonovým těsněním, těsnění hřídele dvěma O-kroužky, připojení vnějším a vnitřním závitem. Vhodný pro rozvody plynu podle DIN-DVGW G.260. Použitelný pro teploty média -20 °C do 60 °C.	DN 10		5	1 2372 01	25	172 Kč

Kulové kohouty pro plyn

Provedení	Dim.	PN	MOP	Objednací číslo	Balení	Cena
 Kulový kohout - provedení dural Tělo z kované mosazi podle EN 12165, poniklovaný, s teflonovým těsněním, těsnění hřídele dvěma O-kroužky, připojení vnějším a vnitřním závitem. Vhodný pro rozvody plynu podle DIN-DVGW G.260. Použitelný pro teploty média -20 °C do 60 °C.	DN 10		5	1 2362 10	25	142 Kč
 Kulový kohout - provedení dural Tělo z kované mosazi podle EN 12165, poniklovaný, s teflonovým těsněním, těsnění hřídele dvěma O-kroužky, připojení vnějším a vnitřním závitem. Vhodný pro rozvody plynu podle DIN-DVGW G.260. Použitelný pro teploty média -20 °C do 60 °C.	DN 10		5	1 2372 11	25	150 Kč

Tepelné a nadprůtokové pojistky pro rozvody plynu

Provedení	Dim.	Délka	Průtok m³/h	Objednací číslo	Balení	Cena
 Vnitřní – vnější závit Tepelné pojistky Aktivační teplota mezi 92 °C a 100 °C, uzavření do teploty 925 °C, pojistky jsou jednorázové, po aktivaci je nutná výměna.	DN 15	41 mm		TP-15FM		447 Kč
	DN 20	51 mm		TP-20FM		607 Kč
	DN 25	53,8 mm		TP-25FM		882 Kč
 Vnitřní – vnitřní závit Tepelné pojistky Aktivační teplota mezi 92 °C a 100 °C, uzavření do teploty 925 °C, pojistky jsou jednorázové, po aktivaci je nutná výměna	DN 15	46 mm		TP-15FF		579 Kč
	DN 20	54 mm		TP-20FF		704 Kč
	DN 25	61,5 mm		TP-25FF		997 Kč
 Vnitřní – vnější závit Bezpečnostní pojistky Nadměrného průtoku plynu pro bytové a domovní instalace, které automaticky uzavřou průtok plynu při dosažení předem stanoveného uzavíracího průtoku. Pojistky se znovu otevřou po redukci tlaku, teplotní odolnost vnější +650 °C, vnitřní +200 °C, provozní tlak 15–100 mbar.	DN 15	53 mm	2,5	NP-15FM-2,5		1 284 Kč
	DN 20	54 mm	2,5	NP-20FM-2,5		1 222 Kč
	DN 20	54 mm	4	NP-20FM-4		1 222 Kč
	DN 25	56 mm	2,5	NP-25FM-2,5		1 140 Kč
	DN 25	56 mm	4	NP-25FM-4		1 140 Kč
	DN 25	56 mm	6	NP-25FM-6		1 140 Kč
 Vnější – vnitřní závit Bezpečnostní pojistky Nadměrného průtoku plynu pro bytové a domovní instalace, které automaticky uzavřou průtok plynu při dosažení předem stanoveného uzavíracího průtoku. Pojistky se znovu otevřou po redukci tlaku, teplotní odolnost vnější +650 °C, vnitřní +200 °C, provozní tlak 15–100 mbar.	DN 15	55 mm	2,5	NP-15MF-2,5		1 247 Kč
	DN 20	47 mm	2,5	NP-20MF-2,5		1 171 Kč
	DN 20	47 mm	4	NP-20MF-4		1 171 Kč
	DN 25	50 mm	2,5	NP-25MF-2,5		1 171 Kč
	DN 25	50 mm	4	NP-25MF-4		1 020 Kč
	DN 25	50 mm	6	NP-25MF-6		1 058 Kč

Obj.č.	Str.	Obj.č.	Str.	Obj.č.	Str.	Obj.č.	Str.	Obj.č.	Str.	Obj.č.	Str.
1 -----		S 9102 41..... 9		QF232736..... 15		1 2137 15..... 19		1 4006 13..... 21		1 2100 00..... 24	
1 9260 98..... 4		S 9102 44..... 9		QF232737..... 15		1 2137 16..... 19		1 4006 14..... 21		1 2100 01..... 24	
1 9860 98..... 4		5 -----		QF232738..... 15		1 7712 63..... 19		1 4006 15..... 21		1 2100 02..... 24	
1 7260 98..... 4		1 3723 40..... 9		QF232739..... 15		1 7712 56..... 19		1 4006 16..... 21		1 2100 03..... 24	
1 9200 38..... 4		1 3723 41..... 9		QF232740..... 15		1 7712 57..... 19		1 0284 21..... 21		1 2100 04..... 24	
1 9200 83..... 4		1 3723 42..... 9		QF232741..... 15		1 7761 38..... 19		1 0284 03..... 22		1 2100 05..... 24	
1 9200 93..... 4		1 3724 40..... 9		QF232742..... 15		1 7761 39..... 19		1 4007 13..... 22		1 2100 06..... 24	
1 9102 98..... 4		1 3724 41..... 9		QF233142..... 15		1 7761 40..... 19		1 4007 14..... 22		1 2100 07..... 24	
1 9552 98..... 4		1 3724 42..... 9		QF233143..... 15		1 7761 41..... 19		1 4007 15..... 22		1 2100 08..... 24	
1 9551 00..... 4		1 3733 11..... 9		QF233144..... 15		1 7766 13..... 19		1 4007 16..... 22		1 2402 01..... 24	
1 9551 02..... 4		1 3748 01..... 9		QF233145..... 15		9 -----		1 4007 17..... 22		1 2402 02..... 24	
2 -----		1 3766 22..... 9		QF233146..... 15		1 7217 51..... 20		1 4007 18..... 22		1 2402 03..... 24	
1 9260 06..... 5		1 3766 42..... 9		QF233147..... 15		1 7217 50..... 20		1 4218 43..... 22		1 2402 04..... 24	
1 7260 06..... 5		1 3466 02..... 10		QF233148..... 15		1 7217 59..... 20		1 4218 44..... 22		1 2402 05..... 24	
1 9200 30..... 5		1 3466 12..... 10		QF233149..... 15		1 7217 52..... 20		1 4218 45..... 22		1 2503 01..... 24	
1 7790 15..... 5		1 3798 91..... 10		QF233150..... 15		1 4017 01..... 20		1 4218 46..... 22		1 2503 02..... 24	
1 7790 25..... 5		1 3799 91..... 10		QF233151..... 15		1 4017 11..... 20		1 4218 47..... 22		1 2512 01..... 24	
1 7795 01..... 5		1 3004 34..... 10		QF233152..... 15		1 4017 21..... 20		1 4218 48..... 22		1 2512 11..... 24	
1 7708 52..... 5		1 7783 26..... 11		1 8532 03..... 15		1 4017 02..... 20		1 4218 49..... 22		1 2614 01..... 25	
1 7708 53..... 5		1 7784 61..... 11		1 8532 04..... 15		1 4017 03..... 20		1 4218 50..... 22		1 2611 01..... 25	
1 7708 86..... 5		1 0110 21..... 11		1 8532 05..... 15		1 4017 04..... 20		1 4218 51..... 22		1 2612 01..... 25	
3 F798 00..... 5		1 0110 41..... 11		1 8532 06..... 15		1 4017 05..... 20		1 4218 80..... 22		1 2615 01..... 25	
3 -----		1 0100 21..... 11		1 8532 07..... 15		1 4017 06..... 20		1 4218 81..... 22		1 2613 01..... 25	
1 7623 20..... 6		1 0100 41..... 11		1 8532 08..... 15		1 4217 30..... 20		1 4218 82..... 22		1 4210 80..... 25	
1 7623 21..... 6		6 -----		1 8532 09..... 15		1 4217 31..... 20		1 4218 83..... 22		1 4211 00..... 25	
1 7623 22..... 6		3 D160 20..... 12		1 8532 10..... 15		1 4217 01..... 20		1 4218 84..... 22		1 4310 18..... 25	
1 7624 20..... 6		3 C180 30..... 12		1 8532 11..... 15		1 4217 32..... 20		1 4218 85..... 22		1 2604 02..... 25	
1 7624 21..... 6		3 C200 30..... 12		1 8532 12..... 15		1 4217 33..... 20		1 4218 86..... 22		1 2605 02..... 25	
1 7624 22..... 6		3 T160 20..... 12		1 8532 13..... 15		1 4217 34..... 20		1 4218 87..... 22		1 2606 02..... 25	
1 7628 26..... 6		3 T160 24..... 12		1 8532 14..... 15		1 4217 35..... 20		1 4218 88..... 22		1 4310 80..... 25	
1 7658 26..... 6		3 T170 20..... 12		1 8532 15..... 15		1 4217 36..... 20		10 -----		1 4311 00..... 25	
1 7659 26..... 6		3 T170 24..... 12		1 8532 16..... 15		1 4217 07..... 20		1 2201 61..... 23		1 2607 03..... 25	
1 7633 26..... 6		3 T180 20..... 12		1 7320 02..... 15		1 4217 08..... 20		1 2201 62..... 23		1 2608 03..... 25	
1 7634 26..... 6		3 T180 24..... 12		SPU102..... 16		1 4117 39..... 20		1 2201 63..... 23		1 4410 40..... 25	
1 7638 26..... 6		3 J150 15..... 12		SPU103..... 16		1 4117 51..... 20		1 2201 64..... 23		1 4410 50..... 25	
1 7645 26..... 6		3 FS31 09..... 12		SPU104..... 16		1 4117 52..... 20		1 2201 65..... 23		1 2667 03..... 25	
1 7646 26..... 6		3 FS31 10..... 12		SPU105..... 16		1 4117 53..... 20		1 2201 66..... 23		1 2687 03..... 25	
1 7723 65..... 7		3 FS31 11..... 12		SPU106..... 16		1 4117 54..... 20		1 2201 71..... 23		1 4411 00..... 25	
1 7723 67..... 7		3 F040 01..... 12		SNU201..... 16		1 4117 55..... 20		1 2201 72..... 23		1 2609 04..... 25	
1 7723 69..... 7		3 F040 03..... 12		SNU202..... 16		1 4117 56..... 20		1 2201 73..... 23		1 2610 04..... 25	
1 7724 65..... 7		3 F100 07A..... 13		SNU203..... 16		1 4117 57..... 20		1 2201 74..... 23		1 2669 04..... 25	
1 7724 67..... 7		3 F110 06..... 13		SNU204..... 16		1 4117 58..... 20		1 2201 75..... 23		1 2689 04..... 25	
1 7724 69..... 7		3 F110 07..... 13		SNU205..... 16		1 4007 01..... 21		1 2201 76..... 23		1 2630 00..... 25	
1 6823 90..... 7		241 017..... 13		SNU206..... 16		1 4007 02..... 21		1 2201 01..... 23		1 2630 01..... 25	
1 6823 91..... 7		3 F110 08..... 13		1 7708 52..... 16		1 4007 03..... 21		1 2201 02..... 23		1 2268 03..... 25	
1 6823 92..... 7		3 F080 02..... 13		1 7708 53..... 16		1 4007 04..... 21		1 2201 03..... 23		1 4125 71..... 26	
1 6823 73..... 7		3 F090 01..... 13		1 7708 86..... 16		1 4007 05..... 21		1 2201 04..... 23		1 4125 72..... 26	
1 6823 74..... 7		1 2211 13..... 13		1 7708 82..... 16		1 4007 06..... 21		1 2201 05..... 23		1 4125 73..... 26	
1 6824 90..... 7		1 2269 03..... 13		3 F798 00..... 16		1 4007 07..... 21		1 2201 06..... 23		1 4125 74..... 26	
1 6824 91..... 7		3 F090 99..... 13		7 -----		1 4007 08..... 21		1 2201 11..... 23		1 4125 75..... 26	
1 6824 92..... 7		1 6098 15..... 14		1 4510 13..... 18		1 4002 41..... 21		1 2201 12..... 23		1 4125 76..... 26	
1 6824 73..... 7		1 6098 03..... 14		1 4511 17..... 18		1 4002 42..... 21		1 2201 13..... 23		1 4125 77..... 26	
1 6824 74..... 7		1 6098 04..... 14		1 4511 13..... 18		1 4002 43..... 21		1 2201 14..... 23		1 4125 78..... 26	
1 5523 20..... 7		1 6098 07..... 14		1 4511 18..... 18		1 4002 44..... 21		1 2228 01..... 23		1 2662 01..... 26	
1 5523 21..... 7		1 6098 08..... 14		1 4514 08..... 18		1 4002 45..... 21		1 2228 02..... 23		1 2662 02..... 26	
1 5523 22..... 7		P 7015 00..... 14		1 4501 10..... 18		1 4002 46..... 21		1 2228 03..... 23		1 2662 03..... 26	
1 5524 20..... 7		P 7016 00..... 14		1 4501 20..... 18		1 4002 61..... 21		1 2228 04..... 23		1 4111 14..... 26	
1 5524 21..... 7		P 7017 00..... 14		8 -----		1 4002 62..... 21		1 2228 05..... 23		1 4111 15..... 26	
1 5524 22..... 7		P 7018 00..... 14		1 2137 01..... 19		1 4002 63..... 21		1 2228 06..... 23		1 4111 16..... 26	
4 -----		P 7020 00..... 14		1 2137 02..... 19		1 4002 64..... 21		1 2228 11..... 23		1 4111 17..... 26	
S 7600 16..... 8		1 8100 25..... 14		1 2137 03..... 19		1 4002 65..... 21		1 2228 12..... 23		1 4111 18..... 26	
S 7700 16..... 8		1 8100 26..... 14		1 2137 04..... 19		1 4002 66..... 21		1 2228 13..... 23		1 2622 11..... 26	
S 7600 15..... 8		1 9201 23..... 14		1 2137 05..... 19		1 4006 20..... 21		1 2228 14..... 23		1 2622 12..... 26	
S 7700 15..... 8		1 9201 24..... 14		1 2137 06..... 19		1 4006 21..... 21		1 2211 11..... 24		1 2622 13..... 26	
S 3600 16..... 8		QF232732..... 15		1 2137 11..... 19		1 4006 22..... 21		1 2211 12..... 24		1 2622 14..... 26	
S 3700 16..... 8		QF232733..... 15		1 2137 12..... 19		1 4006 29..... 21		1 2211 13..... 24		1 2622 15..... 26	
S 3600 15..... 8		QF232734..... 15		1 2137 13..... 19		1 4006 11..... 21		1 2211 14..... 24		1 2622 16..... 26	
S 3700 15..... 8		QF232735..... 15		1 2137 14..... 19		1 4006 12..... 21		1 2100 09..... 24			

Obj.č.	Str.	Obj.č.	Str.	Obj.č.	Str.	Obj.č.	Str.	Obj.č.	Str.
11-----		3 C200 34..... 31		P 7226 17..... 33		P 7140 00..... 34		P 7163 16..... 37	
2 2100 01..... 27		3 C260 35..... 31		P 7232 01..... 33		P 7150 00..... 34		P 7116 21..... 37	
2 2100 02..... 27		3 C320 35..... 31		P 7232 03..... 33		P 7163 00..... 34		P 7118 21..... 37	
2 2100 03..... 27		3 C400 36..... 31		P 7232 11..... 33		P 7126 01..... 35		P 7120 21..... 37	
2 2100 04..... 27		3 C500 40..... 31		P 7232 04..... 33		P 7132 01..... 35		P 7120 22..... 37	
2 2100 05..... 27		3 C630 45..... 31		P 7232 09..... 33		P 7140 01..... 35		P 7126 22..... 37	
2 2100 06..... 27		3 C750 50..... 31		P 7232 07..... 33		P 7150 01..... 35		P 7132 23..... 37	
2 2100 11..... 27		P 7015 00..... 32		P 7232 15..... 33		P 7163 01..... 35		P 7140 24..... 37	
2 2100 12..... 27		P 7016 00..... 32		P 7232 14..... 33		P 7016 41..... 35		P 7150 24..... 37	
2 2100 13..... 27		P 7018 00..... 32		P 7232 10..... 33		P 7018 41..... 35		P 7150 25..... 37	
2 2100 14..... 27		P 7020 00..... 32		P 7240 06..... 33		P 7020 41..... 35		P 7163 26..... 37	
1 2202 11..... 27		P 7026 00..... 32		P 7240 02..... 33		P 7016 42..... 35		P 7116 35..... 38	
1 2202 12..... 27		P 7032 00..... 32		P 7240 04..... 33		P 7018 42..... 35		P 7118 35..... 38	
1 2682 11..... 27		P 7040 00..... 32		P 7240 03..... 33		P 7020 42..... 35		P 7120 35..... 38	
1 2682 12..... 27		P 7050 00..... 32		P 7240 07..... 33		P 7026 42..... 35		P 7216 91..... 38	
1 2682 13..... 27		P 7063 00..... 32		P 7240 08..... 33		P 7026 43..... 35		P 7218 91..... 38	
1 2682 14..... 27		P 7075 00..... 32		P 7240 12..... 33		P 7032 43..... 35		P 7220 91..... 38	
1 2682 15..... 27		P 7018 02..... 32		P 7250 03..... 33		P 7040 43..... 35		P 7216 92..... 38	15-----
1 2682 16..... 27		P 7020 01..... 32		P 7250 06..... 33		P 7032 44..... 35		P 7218 92..... 38	1 2300 01..... 41
2 0273 09..... 27		P 7020 02..... 32		P 7250 01..... 33		P 7040 44..... 35		P 7220 92..... 38	1 2300 02..... 41
2 0273 00..... 27		P 7026 01..... 32		P 7250 05..... 33		P 7050 44..... 35		P 7116 91..... 38	1 2300 03..... 41
2 0276 00..... 27		P 7026 05..... 32		P 7250 02..... 33		P 7040 45..... 35		P 7118 91..... 38	1 2300 04..... 41
2 0276 09..... 27		P 7026 02..... 32		P 7250 07..... 33		P 7050 45..... 35		P 7120 91..... 38	1 2300 05..... 41
2 4011 01..... 28		P 7032 01..... 32		P 7250 08..... 33		P 7063 46..... 35		P 7116 92..... 38	1 2300 06..... 41
2 4011 02..... 28		P 7032 07..... 32		P 7263 01..... 33		P 7016 11..... 36		P 7118 92..... 38	1 2300 11..... 41
2 4011 11..... 28		P 7032 02..... 32		P 7263 02..... 33		P 7018 11..... 36		P 7120 92..... 38	1 2300 12..... 41
2 4011 12..... 28		P 7032 06..... 32		P 7263 03..... 33		P 7020 11..... 36		P 7116 31..... 38	1 2300 13..... 41
2 4125 71..... 28		P 7040 02..... 32		P 7263 04..... 33		P 7018 12..... 36		P 7118 31..... 38	1 2300 14..... 41
2 4125 72..... 28		P 7040 03..... 32		P 7263 05..... 33		P 7020 12..... 36		P 7120 31..... 38	1 2301 01..... 41
2 4125 73..... 28		P 7050 01..... 32		P 7263 06..... 33		P 7026 12..... 36		P 7120 32..... 38	1 2301 02..... 41
2 4125 74..... 28		P 7050 02..... 32		P 7263 07..... 33		P 7026 13..... 36		P 7126 32..... 38	1 2301 03..... 41
2 4125 75..... 28		P 7050 03..... 32		P 7275 00..... 33		P 7032 13..... 36		P 7116 41..... 38	1 2301 04..... 41
2 4125 76..... 28		P 7063 01..... 32		P 7216 51..... 34		P 7040 13..... 36		P 7118 41..... 38	1 2301 05..... 41
2 4125 77..... 28		P 7063 02..... 32		P 7218 51..... 34		P 7032 14..... 36		P 7120 41..... 38	1 2301 06..... 41
2 4125 78..... 28		P 7063 03..... 32		P 7220 51..... 34		P 7040 14..... 36		14-----	1 2301 11..... 41
2 4117 51..... 28		P 7063 04..... 32		P 7226 51..... 34		P 7050 14..... 36		G 1200 20..... 39	1 2301 12..... 41
2 4117 52..... 28		P 7075 02..... 32		P 7220 52..... 34		P 7050 15..... 36		G 1260 20..... 39	1 2301 13..... 41
2 4117 53..... 28		P 7075 01..... 32		P 7226 52..... 34		P 7063 16..... 36		G 1320 20..... 39	1 2301 14..... 41
2 4117 54..... 28		P 7215 00..... 32		P 7232 51..... 34		P 7016 21..... 36		G 1200 21..... 39	1 2302 11..... 41
2 4117 55..... 28		P 7216 00..... 32		P 7226 53..... 34		P 7018 21..... 36		G 1260 21..... 39	1 2302 12..... 41
2 4117 56..... 28		P 7218 00..... 32		P 7232 52..... 34		P 7020 21..... 36		G 1320 21..... 39	1 2302 13..... 41
2 4017 00..... 29		P 7220 00..... 32		P 7240 52..... 34		P 7018 22..... 36		G 2280 20..... 39	1 2363 11..... 42
2 4017 09..... 29		P 7226 00..... 32		P 7240 53..... 34		P 7020 22..... 36		G 2400 26..... 39	1 2362 41..... 42
2 4017 01..... 29		P 7232 00..... 32		P 7250 53..... 34		P 7026 22..... 36		G 2500 32..... 39	1 2362 42..... 42
2 4017 02..... 29		P 7240 00..... 32		P 7250 54..... 34		P 7026 23..... 36		G 2630 40..... 39	1 2362 43..... 42
2 4017 03..... 29		P 7250 00..... 32		P 7263 55..... 34		P 7032 23..... 36		G 7016 00..... 39	1 2362 51..... 42
2 4017 04..... 29		P 7263 00..... 32		P 7216 41..... 34		P 7040 23..... 36		G 7020 00..... 39	1 2362 00..... 42
2 4017 05..... 29		P 7216 05..... 33		P 7218 41..... 34		P 7032 24..... 36		G 7026 00..... 39	1 2372 01..... 42
2 4017 06..... 29		P 7216 03..... 33		P 7220 41..... 34		P 7040 24..... 36		G 7032 00..... 39	1 2362 10..... 43
12-----		P 7218 03..... 33		P 7226 42..... 34		P 7050 24..... 36		G 7020 01..... 39	1 2372 11..... 43
1 6098 15..... 30		P 7218 02..... 33		P 7226 41..... 34		P 7050 25..... 36		G 7026 01..... 39	TP-15FM..... 43
1 6098 03..... 30		P 7220 03..... 33		P 7232 43..... 34		P 7063 26..... 36		G 7026 02..... 39	TP-20FM..... 43
1 6098 04..... 30		P 7220 04..... 33		P 7220 42..... 34		P 7016 10..... 37		G 7032 02..... 39	TP-25FM..... 43
1 6098 07..... 30		P 7220 07..... 33		P 7226 44..... 34		P 7018 10..... 37		G 7032 06..... 39	TP-15FF..... 43
1 6098 08..... 30		P 7220 01..... 33		P 7232 41..... 34		P 7020 10..... 37		G 7216 00..... 39	TP-20FF..... 43
1 6276 15..... 30		P 7220 02..... 33		P 7232 42..... 34		P 7026 10..... 37		G 7220 00..... 39	TP-25FF..... 43
1 6276 18..... 30		P 7220 08..... 33		P 7240 41..... 34		P 7032 10..... 37		G 7226 00..... 39	NP-15FM-2,5..... 43
1 6292 01..... 30		P 7220 06..... 33		P 7232 44..... 34		P 7040 10..... 37		G 7232 00..... 39	NP-20FM-2,5..... 43
1 6292 02..... 30		P 7226 13..... 33		P 7240 42..... 34		P 7050 10..... 37		G 7220 01..... 40	NP-20FM-4..... 43
13-----		P 7226 11..... 33		P 7250 42..... 34		P 7063 10..... 37		G 7226 17..... 40	NP-25FM-2,5..... 43
3 D160 20..... 31		P 7226 12..... 33		P 7250 43..... 34		P 7116 11..... 37		G 7226 03..... 40	NP-25FM-4..... 43
3 C180 30..... 31		P 7226 18..... 33		P 7263 44..... 34		P 7118 11..... 37		G 7226 05..... 40	NP-25FM-6..... 43
3 C200 30..... 31		P 7226 14..... 33		P 7116 00..... 34		P 7120 11..... 37		G 7232 04..... 40	NP-15MF-2,5..... 43
3 C160 20..... 31		P 7226 16..... 33		P 7118 00..... 34		P 7120 12..... 37		G 7232 07..... 40	NP-20MF-2,5..... 43
3 C260 30..... 31		P 7226 15..... 33		P 7120 00..... 34		P 7126 12..... 37		G 7226 13..... 40	NP-20MF-4..... 43
3 C320 30..... 31		P 7226 03..... 33		P 7110 00..... 34		P 7132 13..... 37		G 7232 09..... 40	NP-25MF-2,5..... 43
3 C400 30..... 31		P 7226 04..... 33		P 7126 00..... 34		P 7140 14..... 37		G 7232 14..... 40	NP-25MF-4..... 43
3 C160 34..... 31		P 7226 05..... 33		P 7132 00..... 34		P 7150 14..... 37		G 7220 41..... 40	NP-25MF-6..... 43

Zpracováno s přihlédnutím k Všeobecným smluvním podmínkám, doporučeným Evropskou hospodářskou komisí spojených národů, dokument č. 188A a 730.

1. Nabídky, potvrzení objednávky, uzavření smlouvy

- 1.1. Všechny nabídky jsou nezávazné. Vyhrazujeme si právo kdykoli svou výrobu pozměnit, doplnit nebo zrušit.
- 1.2. Smlouva se uskuteční písemným potvrzením objednávky z naší strany, přičemž stačí potvrzení objednávky faxem. Obsah potvrzení objednávky je zároveň obsahem smlouvy, pokud zákazník ihned po jeho obdržení nevznese námitku. Jinak platí naše potvrzení objednávky a naše Všeobecné prodejní, dodací a platební podmínky za dohodnuté.
- 1.3. Po odeslání potvrzení objednávky ušl smluvní partner udělenou zakázku nemůže měnit nebo stornovat.
- 1.4. Tyto prodejní, dodací a platební podmínky mají v každém případě přednost před případnými nákupními podmínkami našich zákazníků.
- 1.5. Ceny se rozumí ze závodu, nezabalené, nevyplacené, bez DPH.
- 1.6. Zvýšení nákladů mezi potvrzením objednávky a dodáním zboží nás opravňuje k odpovídajícímu vyrovnání cen.
- 1.7. Pokud by zákazník po objednání nějakou část dodávky nepotřeboval, nebude se cena odečítat podle ceny dané části, ale podle našeho kalkulačního propočtu.
- 1.8. Prohlášení, která předáváme nebo máme předat svým smluvním partnerům, jsou účinná jejich doručením na doručovací adresu, která nám byla udána a sice i v případě, že se tato doručovací adresa změnila a nám to nebylo ihned sděleno.
- 1.9. Změny a doplňky smlouvy vyžadují ke své platnosti písemné potvrzení osob, jež jsou v obchodním rejstříku zapsány jako osoby s oprávněním k zastupování společnosti. Ostatní naši zaměstnanci nejsou zmocnění dojednávat změny nebo vedlejší úmluvy.

2. Ceny a platební podmínky

- 2.1. Platba netto při obdržení faktury, bez jakékoli srážky a se zákazem kompenzace.
- 2.2. Při opožděné platbě si vyhrazueme právo účtovat úrok z prodlení ve výši 10% nad právé platnou roční bankovní mírou v Rakousku, minimálně však 1% za měsíc. Uznávají se jen platby provedené do místa platby oznámeného ve faktuře. Při platbě bankovním převodem platí úhrada za provedenou když je fakturovaný obnos neodvolatelně připsán na náš účet.
- 2.3. Směnky, šeky a platby poukázkou se uznávají jen k účelům platby.
- 2.4. Při platbě s akceptací nebo s obchodní směnkou zákazníka jdou vzniklé diskontní výdaje k tíži dlužníka.
- 2.5. Datum faktury je pro termín platby směrodatné v každém případě a zejména tehdy, jestliže by příjemce obdržel zboží opožděně z důvodů, za něž neneseme žádnou vinu.
- 2.6. Překročení termínu platby nebo vznik nedostatečné bonity objednatele jakož i další závažné důvody nás opravňují buď k odstoupení od smlouvy nebo k okamžité požadované splatnosti veškerých našich pohledávek bez ohledu na dohodnutý termín splatnosti, aniž by to zakládalo nárok na plnění nebo na náhradu škody vůči nám.

3. Výhrada vlastnictví

- 3.1. Až do úplného splacení veškerého dodaného zboží, kam patří i proplacení směnky, kterou jsme k úhradě přijali, nám zůstává vlastnické právo k našemu zboží. V případě prodeje přechází (odpovídajícím dílem) naše vlastnické právo na zisk, kterého kupující docílí při dalším zpracování, na finální výrobek. Kupující musí při dalším prodeji svého odběratele o existující výhradě vlastnictví informovat.
- 3.2. Kupující nás musí neprodleně vyrozumět, pokud by na dodané zboží s výhradou vlastnictví vznášely nároky třetí subjekty nebo dovozovaly práva k němu. Případné náklady na vymáhání práva jdou k tíži kupujícího.

4. Balení a expedice

- 4.1. Zabalení zboží bude provedeno obvyklým obchodním způsobem na náklady kupujícího a obaly se nepřijímají zpět. Balení zboží se dimenzuje se zřetelem k obvyklým podmínkám přepravy.
- 4.2. Zboží se expeduje z našeho závodu na riziko objednatele, i u případů, u nichž je dodání v ceně.
- 4.3. Prodávající je povinen uzavřít pojistku jen v případě, že to bylo písemně dohodnuto.

5. Změny modelů

- 5.1. Vyhrazujeme si právo na provádění konstrukčních změn, tolerancí a zlepšování výrobků.
- 5.2. U speciální zakázkové výroby, prováděné podle vzorků, modelů nebo výkresů, si vyhrazueme právo na zvýšení nebo snížení množství objednaných kusů až o 5 %.

6. Reklamace

- 6.1. Závady nebo poškození, která jsou patrná při řádné vstupní kontrole, se musí reklamovat ihned po převjímce zboží, nerozpoznatelné závady se musí reklamovat ihned po jejich objevení. Každý nárok na záruku za vady však zaniká 3 měsíce po dodávce.
- 6.2. Odchytky v počtu kusů nebo váhověm množství je třeba při obdržení zboží kromě toho reklamovat na železnici nebo u spedičního podniku (přepravce) a nechat si rozdíly potvrdit. Vadné kusy je třeba neprodleně zaslat bezplatně zpět k nám.

7. Garance

- 7.1. Garanci poskytujeme takovým způsobem, že kusy, které by byly prokazatelně v důsledku vadného materiálu nebo chybného provedení do 3 měsíců zcela nepoužitelné, budou bez účtování nahrazeny, pokud budou tyto reklamované kusy vráceny do 4 měsíců po dodávce.

8. Vracené zboží

- 8.1. Vracené zboží se přijímá jen na podkladě předem vyžádaného písemného souhlasu a musí být zasláno vyplacené do našeho závodu ve Vídni v neporušeném stavu.
- 8.2. U zakázkové výroby nemůže být objednané zboží přijato zpět v žádném případě.

9. Zpoždění dodávky a zbavení dodávkové povinnosti

- 9.1. Závazek dodávky jakož i dodržení dodacích lhůt se ruší všemi mimořádnými a námi nezaviněnými okolnostmi, které způsobily značné narušení provozu nebo znemožnily odeslání zboží.
- 9.2. Pokud by již vyrobené zboží nebylo možné odeslat, můžeme ho uskladnit na účet a riziko kupujícího. Zboží se v takovém případě zákazníkovi naučtuje jako dodané.
- 9.3. Pokud bychom se dostali s dodávkou do prodlení, musí nám zákazník povolit přiměřenou dodatečnou lhůtu minimálně 6 týdnů. Kupující není již oprávněn k odstoupení od smlouvy, pokud jsme – i po stanovení dodatečné lhůty – výrobu objednaného zboží již zahájili.

10. Vlastnosti dodávky

- 10.1. Charakter dodávky nelze posuzovat podle vlastností jednotlivých kusů.

11. Náhrada škody, omezení záruk

- 11.1. Veškeré nároky uplatňované vůči nám z titulu záruky nebo případné náhrady škody jsou co do výše omezeny fakturovanou hodnotou daného předmětu netto.
- 11.2. Jsme oprávněni případné nároky na záruku vyřešit poskytnutím náhradních kusů. Nárok na slevu z ceny není.
- 11.3. Požadavky náhrady škody z titulu nákladů na montáž, na rozpracování, údržbu atd. v žádném případě neuznáváme ani nehradíme.
- 11.4. Nároky zákazníka na náhradu škody, ať již z jakéhokoli právního důvodu, zvláště pak kvůli prodlení, nemožnosti plnění, pozitivnímu porušení závazku ze smlouvy, zadlužení při uzavírání smlouvy, následné škodě vzniklé v důsledku vadného výrobku, závad nebo kvůli nedovolenému jednání jsou vyloučeny, pokud nebyly z naší strany způsobeny úmyslně nebo hrubou nedbalostí. Existenci úmyslu nebo hrubé nedbalosti musí prokázat zákazník. Naše pokyny (předpisy pro montáž a údržbu, údaje o oblasti použití výrobků, atd.) je třeba bezpodmínečně dodržovat. Při nedbání pokynů nebo nedodržování podmínek pro povolování ze strany úřadů odpadají jakékoli záruky z naší strany.
- 11.5. Za škody vzniklé neodborným zacházením nebo používáním, nadměrným zatěžováním či přirozeným opotřebením neručíme. Dále nepřebíráme záruku za škody vzniklé z nedbalosti, za nepřímé škody nebo škody následné.
- 11.6. Naše ručení za věcné škody způsobené vadou výrobku podle zákona o ručení za výrobek je vyloučeno pro všechny podniky, podílejší se na výrobě a prodeji našich výrobků, jakož i pro všechny kupující našich výrobků, pokud jsou podnikateli. Naši smluvní partneři, pokud jsou podnikateli, přebírají povinnost přenést tuto zprošťující doložku na své odběratele, pokud se u nich jedná opět o podnikatele a pokud jsou dotčeny naše výrobky.

12. Místo plnění a místo příslušného soudu

- 12.1. Pokud se zboží odebírá ze závodu ve Vídni je místem plnění pro veškeré požadavky týkající se předmětu smlouvy Vídeň; v případě odběru zboží ze závodu ve Sebersdorfu je místem plnění Sebersdorf.
- 12.2. Pro smluvní partnery ze zemí Evropské unie jakož i zemí Evropského hospodářského prostoru a pro smluvní partnery se sídlem v zemi, která má s Rakouskem uzavřenu dohodu o vykonatelnosti rozhodnutí platí jako dohodnuté výlučné místo příslušného soudu pro veškeré požadavky týkající se předmětu smlouvy Vídeň.
- 12.3. Pro smluvní partnery, kteří jsou ze zemí nespadaících pod bod 12.2. platí jako dohodnuté místo příslušného soudu Vídeň. Prodávající si vyhrazuje právo, obrátit se s žalobou s požadavky týkajícími se předmětu smlouvy také v jiné zemi u tamního příslušného soudu.
- 12.4. Ve věci těchto prodejních, dodacích a platebních podmínek se podněrně použije výhradně rakouské právo. Použití Vídeňské dohody OSN o obchodním právu je vyloučeno.

1. Vymezení pojmu a rozsah platnosti

- 1.1. Osobami, jež mají nárok na plnění z tohoto potvrzení na ochranu spotřebitele (dále jen záruční potvrzení nebo potvrzení záruky) jsou majitelé živnostenského oprávnění na instalaci nízkotlakých zařízení ústředního topení a zařízení na úpravu teplé vody horního a dolního stupně, jakož i instalatéři plynových a vodních zařízení s udělenou koncesí.
- 1.2. Výrobky ve smyslu potvrzení záruky jsou všechny topné armatury, které jsme vyrobili po 1. 4. 2014, pokud byly získány přímo od nás nebo od našeho autorizovaného prodejce v Rakousku jako nové a pokud nejsou obecně nebo naším výslovným prohlášením vůči oprávněné osobě z platnosti této záruky vyňaty. Pro elektronické a elektrické výrobky firmy HERZ, jako např. elektrické termostaty a servomotory, tepelné motory, regulátory teploty v místnosti, trafo, přístroje na radiové ovládání atp., existuje zvláštní úprava, tyto výrobky neplatí jako „výrobky“ podléhající záručnímu potvrzení fy HERZ. Stejně tak vyňaty ze záruky jsou díly v armaturách fy HERZ podléhající opotřebení, jako např. těsnění.
- 1.3. Škodním případem ve smyslu záručního potvrzení je uplatnění nároku oprávněné osoby prostřednictvím jejího zákazníka na základě ručení za škody, které vznikly konstrukční či výrobní chybou nebo vadou materiálu ve výrobě.
- 1.4. Prostorově je rozsah platnosti záručního potvrzení omezen na místa vzniku škod v rámci Evropy.

2. Rozsah plnění na základě záručního potvrzení

Na základě záručního potvrzení (při vyloučení dalších nároků) poskytujeme tato plnění:

- 2.1. Bezplatnou náhradní dodávku za výrobky nebo jejich části potřebné k odstranění škody vyplacené do místa vzniku škody.
- 2.2. Dle našeho rozhodnutí:
 - a) provedení potřebné montáže nebo demontáže výrobků nebo jejich částí,
 - b) oprava původních výrobků nebo jejich částí nebo,
 - c) převzetí nákladů za provedení těchto úkonů.
- 2.3. Odstranění věcné škody způsobené bezprostředně výrobkem, příp. převzetí nákladů za tento postup.
- 2.4. Náhrada za přímou škodu na zdraví osob způsobenou výrobky.
- 2.5. Naše plnění dle bodu 2.1. až 2.3. je omezeno sumou € 500 000,- na jeden škodní případ.
- 2.6. Naše plnění je (s výhradou ustanovení bodu 4.1.) časově omezeno na ty případy věcné škody, k nimž došlo do 5 let od výroby výrobků, jež škodu způsobily.
- 2.7. Naše plnění je věcně omezeno na škodní případy vzniklé konstrukční vadou, chybou ve výrobě nebo vadným materiálem výrobků v důsledku absence vlastností, které jsme buď garantovali nebo které by se daly podle stavu současné techniky nebo obchodních zvyklostí očekávat.

3. Povinnosti oprávněné osoby

- Splnění níže vyjmenovaných povinností oprávněné osoby je předpokladem pro realizaci tohoto záručního potvrzení; porušení jedné nebo více povinností oprávněnou osobou nás zbavuje nutnosti jakéhokoli plnění.
- 3.1. Při montáži a používání výrobků je třeba dodržovat právě platné předpisy o montáži a údržbě, uvedené v příslušných prospekttech, normách a pokynech o zásadách balení, jakož i naše údaje o rozsahu použití výrobků. Zejména při údržbě je třeba postupovat s péčí, odpovídající současnému stavu techniky.
 - 3.2. Jakmile se oprávněná osoba dozví o škodním případě, musí nás neprodleně (nejpozději 3. pracovní den) a prokazatelně (dálnopisem nebo telegrafii cky) informovat a poskytnout nám všechny potřebné informace; na požádání musí být informace poskytnuty písemně.
 - 3.3. Oprávněná osoba musí ihned po nahlášení škodního případu umožnit nám a zástupcům naší pojišťovny přístup na místo vzniklé škody a zařídit vše, co je ke zjištění příčiny a rozsahu škody užitečné a účelné. Oprávněná osoba musí zejména uschovat a dát k dispozici výrobky a jejich části, jež škodu způsobily.
 - 3.4. Důkazní břemeno přísluší poškozené osobě. Oprávněná osoba nesmí svým ani naším jménem uznat povinnost náhrady škody co do její příčiny nebo výše. Prohlášení oprávněné osoby před nebo po vzniku škody, která rozšiřuje rámec povinnosti náhrady škody, stanovený tímto záručním potvrzením a zákonnými ustanoveními, jsou nepřipustná a k ničemu nás nezavazují.
 4. **Délka platnosti a formální ustanovení**
 - 4.1. Toto potvrzení o záruce kryje škodní případy, které nastanou v době mezi 1. zářím 2012 a 31. srpnem 2017. Prodloužení nám zůstává vyhrazeno.
 5. **Místo plnění, místo příslušného soudu, použitelné právo**
 - 5.1. Místem plnění je Vídeň. Místem příslušného soudu je výhradně věcně příslušný soud pro naši firmu ve Vídni. Na spory vzniklé z tohoto potvrzení o záruce se použije výhradně rakouské právo. Použití Vídeňské dohody OSN o kupním právu je vyloučeno.



HERZ, s.r.o.
Václavská 264/120 b
619 00 Brno

Tel.: +420 544 234 381
Fax: +420 544 234 783

e-mail: office@herz.cz
www.herz.cz



HERZ Armaturen Ges.m.b.H.
A-1230 Wien, Richard-Strauss-Straße 22

Tel.: +43/(0)1/616 26 31-0
Fax: +43/(0)1/616 26 31-227

e-mail: office@herz.eu
www.herz.eu



DVR 0092541
GLN 9004174000003
ARA 2102

Handelsgericht Wien
FN 101 622 w

