

**Herz®**www.ufh.cz<https://www.ufh.cz>

Podlahové topení – návrh – výpočet podlahového vytápění domu – HERZ PUSH



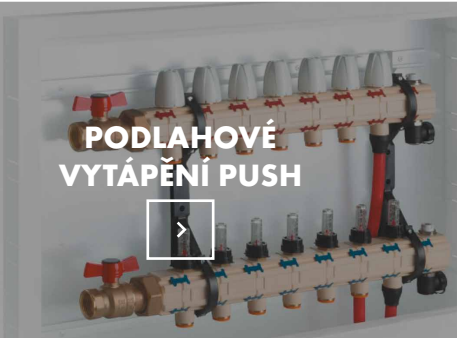
HERZ PUSH 65

JEDINÉ ŘEŠENÍ PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ PRO SAMONIVELAČNÍ POTĚRY

VÍCE INFORMACÍ



KONFIGURÁTOR CENY



**PODLAHOVÉ
VYTÁPĚNÍ PUSH**



**LISOVANÉ
SYSTÉMY PIPEFIX**



**PROFESIONÁLNÍ
VYVAŽOVÁNÍ**



**RADIÁTOROVÉ
ARMATURY A HLAVICE**



**VODOVODNÍ
BATERIE**



**KULOVÉ, POJISTNÉ, SMĚŠOVACÍ
A REDUKČNÍ VENTILY**



CENÍK 2021

VÝBĚR ZE SORTIMENTU

PLATNOST OD 1. 8. 2021

MODERNÍ DESIGNOVÝ E-SHOP VODOVODNÍCH BATERIÍ

www.baterie-herz.cz



Vodovodní baterie ▾ Připojení radiátorů O nás Doprava Kontakty ♥ HERZ.CZ



KVALITA A DESIGN & DESÍTKY LET ZKUŠENOSTÍ

Srdce vaší koupelny.

PRODUKTY →

BATERIE

Kuchyňské a dřezové

ZOBRAZIT PRODUKTY →

BATERIE

Sprchové a vanové

ZOBRAZIT PRODUKTY →

BATERIE

Umyvadlové

ZOBRAZIT PRODUKTY →

BATERIE

Sprchové sety a hlavice

ZOBRAZIT PRODUKTY →

BATERIE

Černé provedení

ZOBRAZIT PRODUKTY →

BATERIE

Další baterie

ZOBRAZIT VŠE →

1933
SINCE



Designový e-shop vodovodních baterií	2
OBSAH	3
Termostatické hlavice M30 x 1,5 a příslušenství	4
Termostatické hlavice M28 x 1,5 a pohony	5
Termostatické ventily M30 x 1,5	6
Termostatické ventily M28 x 1,5, radiátorové ventily	7
DE LUXE - Designové armatury a hlavice	8
Šroubení pro otopná tělesa	9 - 10
Jednobodové armatury, kryty pro termostatické armatury	11
Podlahové vytápění, Unimix V20, rozdělovače a příslušenství	12 - 17
PUMPFIX – čerpadlové skupiny a rozdělovače	18
Hydraulický zkrat, kotlové skupiny, servisní ventily a magnetický filtr	19
Vícecestné ventily a pohony	20
CALIS - trojcestné ventily a Teplomix – termostatické regulační ventily	21
Regulační armatury a příslušenství	22 - 24
Kulové kohouty, pojistné a uzavírací ventily, filtry, zpětné klapky	25 - 28
Armatury pro pitnou vodu	29 - 31
Svěrná a topenářská šroubení	32
PIPEFIX – Vícevrstvé plastohliníkové potrubí a fitinky	33 - 40
Kulové kohouty a armatury pro plynové instalace – GAS	41 - 43
Všeobecné obchodní podmínky	44 - 46
Všeobecné informace, technické údaje	47



Termostatické hlavice M30 × 1,5

Provedení			Objednací číslo	Balení	Cena
A2	HERZ-Design-Termostatická hlavice „H“ s kapalinovým čidlem (hydrosenzorem). Nastavitelná protimrazová ochrana při cca 6 °C. Ohraničení a blokování rozsahu požadovaných hodnot (6–28 °C) blokovacími kolečky 1 9551 00 (objednávají se samostatně). Vývoj designu ve spolupráci s „Porsche Design GmbH“, Zell am See.		1 9260 98	20	415 Kč
A2	HERZ-Termostatická hlavice „HERZCULES-H“ v robustním provedení pro veřejné prostory. Zabezpečena proti krádeži a neoprávněnému zásahu. Montáž a demontáž je možná jen pomocí utahovacího přípravku 1 9554 01 a klíče 1 6616 00 (objednávají se samostatně). Nastavení požadované hodnoty teploty v rozsahu mezi 8–26 °C se provádí pomocí nástroje 1 9554 00 (součást balení). Nastavení žádané teploty je zablokováno. Ukazatel nastavení zůstává v zablokované poloze skrytý.		1 9860 98	20	870 Kč
A2	HERZ-Design-Termostatická hlavice „Project“ s kapalinovým čidlem (hydrosenzorem), s automatickou ochranou proti zamrznutí cca 8 °C. Ohraničení a blokování rozsahu požadovaných hodnot (8–28 °C). Blokovací kolečky 1 9551 00 (objednávají se samostatně). Bílá barva.		1 7060 18	20	312 Kč
A2	HERZ-Termostatická hlavice „H“ s kapalinovým čidlem (hydrosenzorem). Nastavitelná protimrazová ochrana při cca 6 °C. Ohraničení a blokování rozsahu požadovaných hodnot (6–28 °C) blokovacími kolečky 1 9551 00 (objednávají se samostatně).		1 7260 98	20	312 Kč
A2	HERZ-Design-Termostatická hlavice „MINI KLASIK-H“ s kapalinovým čidlem (hydrosenzorem) a polohou „0“. Nastavitelná protimrazová ochrana při cca 6 °C. Ohraničení a blokování rozsahu požadovaných hodnot (0–30 °C) blokovacími kolečky 1 9551 02 (objednávají se samostatně). Rozměry: délka 78 mm, průměr 45 mm.		1 9200 38	20	362 Kč

☑ **Kompletní sortiment termostatických hlavic včetně příslušenství naleznete na www.herz.cz**

Příslušenství termostatických hlavic

Provedení			Objednací číslo	Balení	Cena
A4	Ruční hlavice k přímé montáži na ventilové vložky, které nejsou vybaveny termostatickou hlavicí.	M30x1,5	1 9102 98	20	101 Kč
		M28x1,5	1 9102 80	20	101 Kč
A4	Pojistka proti odcizení Objímky na zacvaknutí, otevření pomocí univerzálního klíče 1 6640 00. Pro termostatické hlavice HERZ sérií 7000 a 9000 s připojovacím závitem M 28 x 1,5.		1 9552 03	20	83 Kč
A4	Pojistka proti odcizení „H“ Objímky na zacvaknutí, otevření pomocí univerzálního klíče 1 6640 00. Pro termostatické hlavice HERZ sérií 7000 a 9000 s připojovacím závitem M 30 x 1,5.		1 9552 98	20	83 Kč
A4	Pojistka proti odcizení „D“ Objímky na zacvaknutí, otevření pomocí univerzálního klíče 1 6640 00. Pro termostatické hlavice HERZ sérií 7000 a 9000 s připojením "danfoss".		1 9552 99	20	83 Kč
A4	Blokovací kolečky pro omezení a blokování rozsahu dané hodnoty pro termostatické hlavice HERZ sérií 7000 a 9000.		1 9551 00	pár	50 Kč
A4	Blokovací kolečky pro omezení a blokování rozsahu dané hodnoty pro termostatické hlavice HERZ série „MINI“		1 9551 02	pár	50 Kč

Termostatické hlavice M28 × 1,5

Provedení			Objednávací číslo	Balení	Cena
A1	HERZ-Design-termostatická hlavice s kapalinovým čidlem (hydrosenzorem). Nastavitelná protimrazová ochrana při cca 6 °C. Ohraničení a blokování rozsahu požadovaných hodnot (6–28 °C) blokovacími kolečky 1 9551 00 (objednávají se samostatně). Vývoj designu ve spolupráci s „Porsche Design GmbH“, Zell am See.		1 9260 06	20	415 Kč
A1	HERZ-Thermostatická hlavice s kapalinovým čidlem (hydrosenzorem). Nastavitelná protimrazová ochrana při cca 6 °C. Ohraničení a blokování rozsahu požadovaných hodnot (6–28 °C) blokovacími kolečky 1 9551 00 (objednávají se samostatně)		1 7260 06	20	312 Kč
A1	HERZ-Design-termostatická hlavice „MINI KLASIK“ s kapalinovým čidlem (hydrosenzorem) a polohou „0“. Nastavitelná protimrazová ochrana při cca 6 °C. Ohraničení a blokování rozsahu požadovaných hodnot (0–30 °C) blokovacími kolečky 1 9551 02 (objednávají se samostatně)		1 9200 30	20	362 Kč

☑ **Kompletní sortiment termostatických hlavic včetně příslušenství naleznete na www.herz.cz**

Termopohony pro elektronickou regulaci


Provedení		Provozní napětí	Objednávací číslo	Balení	Cena
J1	HERZ termopohon pro 2 bodovou nebo pulzní regulaci pro rozdělovače podlahového vytápění a ventily M 28×1,5, dvoubodový, pulzní, 5 mm zdvih, vč. červeného adaptéru M 28×1,5, pevný kabel, bez spínače, uzavírací síla 100 N, spotřeba 1 W. Pro použití s ventily M30×1,5 musí být objednán separátně šedý adaptér 1 7708 86.	NC 24 V	1 7708 52	1	792 Kč
J1	HERZ termopohon pro 2 bodovou nebo pulzní regulaci pro rozdělovače podlahového vytápění a ventily M 28×1,5, dvoubodový, pulzní, 5 mm zdvih, vč. červeného adaptéru M 28×1,5, pevný kabel, bez spínače, uzavírací síla 100 N, spotřeba 1 W. Pro použití s ventily M30×1,5 musí být objednán separátně šedý adaptér 1 7708 86.	NC 230 V	1 7708 53	1	792 Kč
J1	HERZ termopohon pro 2 bodovou nebo pulzní regulaci pro rozdělovače podlahového vytápění a ventily M28×1,5, dvoubodový, pulzní, zdvih 5 mm, včetně červeného adaptéru M28×1,5. Pevný kabel, bez spínače, uzavírací síla 100 N, spotřeba 1 W. Pro použití s ventily M30×1,5 musí být objednán separátně šedý adaptér 1 7708 86.	NO 230 V	1 7708 24	1	792 Kč
J1	HERZ termopohon pro 2 bodovou nebo pulzní regulaci pro rozdělovače podlahového vytápění a ventily M28×1,5, dvoubodový, pulzní, zdvih 5mm, včetně červeného adaptéru M28×1,5. Pevný kabel, se spínačem, uzavírací síla 100 N, spotřeba 1 W. Pro použití s ventily M30×1,5 musí být objednán separátně šedý adaptér 1 7708 86.	NC 230V	1 7708 87	1	903 Kč
J1	DDC termopohon pro plynulou regulaci vhodný pro použití s kombiventily 4006, regulátory tlakové difference 4002 a řídicím přímým ventilem 7217GV. M28×1,5, 0..10 V, zdvih 5 mm, modrý adaptér M28×1,5, kabel s konektorem, bez spínače, ovládací síla 125 N, spotřeba 1,2 W. Pro použití s jinými ventily musí být objednán vhodný adaptér.	NC 24 V 0..10 V	1 7990 31	1	2 655 Kč
J1	DDC termopohon pro plynulou regulaci vhodný pro použití s kombiventily 4006, regulátory tlakové difference 4002 a řídicím přímým ventilem 7217GV. M28×1,5, 0..10 V, s funkcí rozpoznání zdvihu, zdvih 6,5 mm, modrý adaptér M28×1,5, kabel s konektorem, bez spínače, ovládací síla 125 N, spotřeba 1,2 W. Pro použití s jinými ventily musí být objednán vhodný adaptér.	NC 24 V 0..10 V	1 7990 32	1	3 064 Kč
J1	Adaptér šedobílý pro použití s ventily M30×1,5 mm	M30×1,5mm	1 7708 86	1	37 Kč

Termostatické ventily M30 × 1,5 s plynulým přednastavením

Provedení	Dim.	kvs	Objednací číslo	Balení	Cena
 TS-98-VHF-Termostatický ventil přímý Nátrubek s převlečnou maticí s kónickým těsněním. Univerzální model s vnitřním závitem pro závitové trubky a svěrné šroubení 6292 pro vnitřní závit (kov na kov).	3/8"	1,15	1 7623 20	20	390 Kč
	1/2"	1,15	1 7623 21	20	390 Kč
	3/4"	1,15	1 7623 22	20	603 Kč
 TS-98-VHF-Termostatický ventil rohový Nátrubek s převlečnou maticí s kónickým těsněním. Univerzální model s vnitřním závitem pro závitové trubky a svěrné šroubení 6292 pro vnitřní závit (kov na kov).	3/8"	1,15	1 7624 25	20	390 Kč
	1/2"	1,15	1 7624 21	20	390 Kč
	3/4"	1,15	1 7624 22	20	603 Kč
 TS-98-VHF-Termostatický ventil axiální Nátrubek s převlečnou maticí s kónickým těsněním. Univerzální model s vnitřním závitem pro závitové trubky a svěrné šroubení 6292 pro vnitřní závit (kov na kov).	1/2"	1,15	1 7628 26	20	523 Kč
 TS-98-VHF-Termostatický ventil úhlový levý Montáž ventilu na topné těleso zleva. Nátrubek s převlečnou maticí s kónickým těsněním. Univerzální model s vnitřním závitem pro závitové trubky a svěrné šroubení 6292 pro vnitřní závit (kov na kov).	1/2"	1,15	1 7658 26	20	536 Kč
 TS-98-VHF-Termostatický ventil úhlový pravý Montáž ventilu na topné těleso zprava. Nátrubek s převlečnou maticí s kónickým těsněním. Univerzální model s vnitřním závitem pro závitové trubky a svěrné šroubení 6292 pro vnitřní závit (kov na kov).	1/2"	1,15	1 7659 26	20	536 Kč
 TS-98-VHF-Termostatický ventil přímý Nátrubek s převlečnou maticí s kónickým těsněním. Připojení na potrubí vnějším závitem G 3/4" Eurokonus svěrným šroubením pro měděné 6276 nebo plastové 6098 trubky.	1/2"	1,15	1 7633 26	20	402 Kč
 TS-98-VHF-Termostatický ventil rohový Nátrubek s převlečnou maticí s kónickým těsněním. Připojení na potrubí vnějším závitem G 3/4" Eurokonus svěrným šroubením pro měděné 6276 nebo plastové 6098 trubky.	1/2"	1,15	1 7634 26	20	402 Kč
 TS-98-VHF-Termostatický ventil axiální Nátrubek s převlečnou maticí s kónickým těsněním. Připojení na potrubí vnějším závitem G 3/4" Eurokonus svěrným šroubením pro měděné 6276 nebo plastové 6098 trubky.	1/2"	1,15	1 7638 26	20	536 Kč
 TS-98-VHF-Termostatický ventil úhlový levý Montáž ventilu na topné těleso zleva. Nátrubek s převlečnou maticí s kónickým těsněním. Připojení na potrubí vnějším závitem G 3/4" Eurokonus svěrným šroubením pro měděné 6276 nebo plastové 6098 trubky.	1/2"	1,15	1 7645 26	20	565 Kč
 TS-98-VHF-Termostatický ventil úhlový pravý Montáž ventilu na topné těleso zprava. Nátrubek s převlečnou maticí s kónickým těsněním. Připojení na potrubí vnějším závitem G 3/4" Eurokonus svěrným šroubením pro měděné 6276 nebo plastové 6098 trubky.	1/2"	1,15	1 7646 26	20	565 Kč

☑ Kompletní sortiment termostatických ventilů včetně příslušenství naleznete na www.herz.cz

Termostatické ventily M28 × 1,5 s plynulým přednastavením, skrytá regulace

Provedení	Dim.	kvs	Objednací číslo	Balení	Cena
B1  TS-90-V-Termostatický ventil přímý Nátrubek s převlečnou maticí s kónickým těsněním. Univerzální model s vnitřním závitem pro závitové trubky a svěrné šroubení 6292 pro vnitřní závit (kov na kov)	3/8"	1,0	1 7723 65	20	390 Kč
	1/2"	1,1	1 7723 67	20	390 Kč
	3/4"	1,1	1 7723 69	20	603 Kč
B1  TS-90-V-Termostatický ventil rohový Nátrubek s převlečnou maticí s kónickým těsněním. Univerzální model s vnitřním závitem pro závitové trubky a svěrné šroubení 6292 pro vnitřní závit (kov na kov)	3/8"	1,2	1 7724 65	20	390 Kč
	1/2"	1,2	1 7724 67	20	390 Kč
	3/4"	1,3	1 7724 69	20	603 Kč

☑ **Kompletní sortiment termostatických ventilů se závitem M28 × 1,5 včetně příslušenství naleznete na www.herz.cz**

Radiátorové ventily AS-T-90 dvouregulační – přesné přednastavení vysouvateľnou škrtkou kuželkou

Provedení	Dim.	kvs	Objednací číslo	Balení	Cena
B2  Radiátorové ventily AS-T-90-dvouregulační přímé Nátrubek s převlečnou maticí s kónickým těsněním. Univerzální model s vnitřním závitem pro závitové trubky a svěrné šroubení. Lze přestavět na termostatický ventil. Blokovácí krytka do veřejných prostor 1 6512 90.	3/8"	1,4	1 6823 90	20	399 Kč
	1/2"	2,0	1 6823 91	20	399 Kč
	3/4"	2,2	1 6823 92	20	672 Kč
B2  Radiátorové ventily AS-T-90-dvouregulační přímé Standardní modely s vnitřním závitem. Lze přestavět na termostatický ventil. Blokovácí krytka do veřejných prostor 1 6512 90.	1"	2,0	1 6823 73	20	1 319 Kč
	5/4"	4,6	1 6823 74	20	2 942 Kč
B2  Radiátorové ventily AS-T-90-dvouregulační rohové Nátrubek s převlečnou maticí s kónickým těsněním. Univerzální model s vnitřním závitem pro závitové trubky a svěrné šroubení. Lze přestavět na termostatický ventil. Blokovácí krytka do veřejných prostor 1 6512 90.	3/8"	2,45	1 6824 90	20	399 Kč
	1/2"	3,15	1 6824 91	20	399 Kč
	3/4"	3,15	1 6824 92	20	672 Kč
B2  Radiátorové ventily AS-T-90-dvouregulační rohové Standardní modely s vnitřním závitem. Lze přestavět na termostatický ventil. Blokovácí krytka do veřejných prostor 1 6512 90.	1"	4,75	1 6824 73	20	1 319 Kč
	5/4"	5,0	1 6824 74	20	2 942 Kč

Radiátorové ventily GP dvouregulační – přednastavení omezením zdvihu

Provedení	Dim.	kvs	Objednací číslo	Balení	Cena
B2  Radiátorové ventily GP dvouregulační přímé Nátrubek s převlečnou maticí s kónickým těsněním. Univerzální model s vnitřním závitem pro závitové trubky a svěrné šroubení 6292 pro vnitřní závit (kov na kov).	3/8"	1,25	1 5523 20	20	278 Kč
	1/2"	1,9	1 5523 21	20	278 Kč
	3/4"	1,9	1 5523 22	20	512 Kč
B2  Radiátorové ventily GP dvouregulační rohové Nátrubek s převlečnou maticí s kónickým těsněním. Univerzální model s vnitřním závitem pro závitové trubky a svěrné šroubení 6292 pro vnitřní závit (kov na kov).	3/8"	1,25	1 5524 20	20	278 Kč
	1/2"	1,8	1 5524 21	20	278 Kč
	3/4"	1,8	1 5524 22	20	512 Kč

Sety pro jednobodové připojení těles

Provedení	Dimenze	Objednací číslo	Balení	Cena
 N5 Rohová armatura pro dvoutrubkové soustavy-chrom (S 7684 41) připojení E G3/4" + termostatická hlavice M28 x 1,5 Mini GS design-chrom (S 9200 31) + 2 ks svěrné šroubení chrom Al/PEX, Al/PE-RT (S 6066 16) pro trubku 16 x 2,0 mm	M28 x 1,5	S 7600 16	1	4 387 Kč
 N5 Rohová armatura pro dvoutrubkové soustavy-bílá (S 7684 44) připojení E G3/4" + termostatická hlavice M28 x 1,5 Mini GS design-bílá (S 9200 34) + 2 ks svěrné šroubení chrom Al/PEX, Al/PE-RT (S 6066 16) pro trubku 16 x 2,0 mm	M28 x 1,5	S 7700 16	1	3 773 Kč
 N5 Rohová armatura pro dvoutrubkové soustavy-chrom (S 7684 41) připojení E G3/4" + termostatická hlavice M28 x 1,5 Mini GS design-chrom (S 9200 31) + 2 ks svěrné šroubení chrom (S 6286 15) pro Cu 15 x 1,0 mm	M28 x 1,5	S 7600 15	1	4 387 Kč
 N5 Rohová armatura pro dvoutrubkové soustavy-bílá (S 7684 44) připojení E G3/4" + termostatická hlavice M28 x 1,5 Mini GS design-bílá (S 9200 34) + 2 ks svěrné šroubení chrom (S 6286 15) pro Cu 15 x 1,0 mm	M28 x 1,5	S 7700 15	1	3 773 Kč

Sety pro středové připojení těles

Provedení	Dimenze	Objednací číslo	Balení	Cena
 N6 Rohové H šroubení s integrovaným termostatickým ventilem - chrom (S 3691 41) + termostatická hlavice MINI GS design - chrom (S 9200 31) + 2ks svěrné šroubení chrom Al/PEX, Al/PE-RT pro 16 x 2 mm (S 6066 16)	M28 x 1,5	S 3600 16	1	4 387 Kč
 N6 Rohové H šroubení s integrovaným termostatickým ventilem - bílý (S 3691 44) + termostatická hlavice MINI GS design - bílá (S 9200 34) + 2ks svěrné šroubení chrom Al/PEX, Al/PE-RT pro 16 x 2 mm (S 6066 16)	M28 x 1,5	S 3700 16	1	3 773 Kč
 N6 Rohové H šroubení s integrovaným termostatickým ventilem - chrom (S 3691 41) + termostatická hlavice MINI GS design - chrom (S 9200 31) + 2ks svěrné šroubení chrom pro Cu trubku 15 x 1 mm (S 6286 15)	M28 x 1,5	S 3600 15	1	4 387 Kč
 N6 Rohové H šroubení s integrovaným termostatickým ventilem - bílý (S 3691 44) + termostatická hlavice MINI GS design - bílá (S 9200 34) + 2ks svěrné šroubení chrom pro Cu trubku 15 x 1 mm (S 6286 15)	M28 x 1,5	S 3700 15	1	3 773 Kč


Ruční hlavice DE LUXE

Provedení		Dimenze	Objednací číslo	Balení	Cena
A6	 Ruční hlavice-Design-chrom pro HERZ termostatické ventily M28 x 1,5, které nejsou vybaveny termostatickou hlavicí	M28 x 1,5	S 9102 41	20	405 Kč
A6	 Ruční hlavice-Design-bílá pro HERZ termostatické ventily M28 x 1,5, které nejsou vybaveny termostatickou hlavicí	M28 x 1,5	S 9102 44	20	367 Kč

RL-1 uzavíratelné radiátorové šroubení

Provedení		Dim.	kvs	Objednací číslo	Balení	Cena
B2		RL-1 Uzavíratelné radiátorové šroubení přímé Nátrubek s převlečnou maticí s kónickým těsněním. Univerzální model s vnitřním závitem pro závitové trubky a svěrné šroubení 6292 pro vnitřní závit (kov na kov).				
		3/8"	1,5	1 3723 40	20	194 Kč
		1/2"	1,9	1 3723 41	20	194 Kč
B2		RL-1 Uzavíratelné radiátorové šroubení rohové Nátrubek s převlečnou maticí s kónickým těsněním. Univerzální model s vnitřním závitem pro závitové trubky a svěrné šroubení 6292 pro vnitřní závit (kov na kov).				
		3/8"	2,15	1 3724 40	20	194 Kč
		1/2"	2,6	1 3724 41	20	194 Kč
B2		RL-1 Uzavíratelné radiátorové šroubení přímé Nátrubek s převlečnou maticí s kónickým těsněním. Připojení na potrubí vnějším závitem G 3/4 Eurokonus svěrným šroubením pro měděné 6276 nebo plastové 6098 trubky.				
		1/2"	1,9	1 3733 11	20	209 Kč
		3/4"	2,0	1 3723 42	20	319 Kč
B2		RL-1 Uzavíratelné radiátorové šroubení rohové Nátrubek s převlečnou maticí s kónickým těsněním. Připojení na potrubí vnějším závitem G 3/4 Eurokonus svěrným šroubením pro měděné 6276 nebo plastové 6098 trubky.				
		1/2"	2,6	1 3748 01	20	209 Kč
		3/4"	2,6	1 3724 42	20	319 Kč

HERZ 3000 šroubení H pro otopná tělesa typu VK s integrovaným ventilem, uzavíratelné

Provedení		Dim.	kvs	Objednací číslo	Balení	Cena
B3		Uzavíratelné šroubení „H“ pro VK radiátory přímé Připojovací rozteč 50 mm, imbusové provedení. Připojení na topné těleso 1/2" pomocí přiložených adaptérů nebo 3/4" bez adaptérů (kónické těsnění). Svěrné šroubení na měděné 6276 nebo plastové 6098 potrubí se objednávají zvlášť.				
		Rp 1/2" x G 3/4" E	0,8	1 3766 22	10	371 Kč
B3		Uzavíratelné šroubení „H“ pro VK radiátory rohové Připojovací rozteč 50 mm, imbusové provedení. Připojení na topné těleso 1/2" pomocí přiložených adaptérů nebo 3/4" bez adaptérů (kónické těsnění). Svěrné šroubení na měděné 6276 nebo plastové 6098 potrubí se objednávají zvlášť.				
		Rp 1/2" x G 3/4" E	1,5	1 3766 42	10	371 Kč


HERZ 3000 šroubení H pro otopná tělesa typu VK s integrovaným ventilem, uzavíratelné s vypouštěním

Provedení	Dimenze	kvs	Objednací číslo	Balení	Cena
 Uzavíratelné šroubení „H“ HERZ 3000 pro VK radiátory přímé Připojovací rozteč 50 mm. Připojení na topné těleso 1/2" pomocí přiložených adaptérů nebo 3/4" bez adaptérů (kónické těsnění). Připojení na potrubí vnějším závitem G 3/4 Eurokonus. Svěrné šroubení na měděné 6276 nebo plastové 6098 potrubí se objednávají zvlášť.	Rp 1/2" x G 3/4" E	1,5	1 3466 02	10	558 Kč
 Uzavíratelné šroubení „H“ HERZ 3000 pro VK radiátory rohové Připojovací rozteč 50 mm. Připojení na topné těleso 1/2" pomocí přiložených adaptérů nebo 3/4" bez adaptérů (kónické těsnění). Připojení na potrubí vnějším závitem G 3/4 Eurokonus. Svěrné šroubení na měděné 6276 nebo plastové 6098 potrubí se objednávají zvlášť.	Rp 1/2" x G 3/4" E	1,5	1 3466 12	10	558 Kč

TS-3000 šroubení s integrovaným termostatickým ventilem M30 × 1,5 s přednastavením

Provedení	Dimenze	kvs	Objednací číslo	Balení	Cena
 HERZ-TS-3000 s integrovaným termostatickým ventilem, přímé, s přednastavením, pro dvoutrubkové soustavy. Připojovací rozteč 50 mm. Připojení na topné těleso 1/2" pomocí přiložených adaptérů nebo 3/4" bez adaptérů (kónické těsnění). Připojení na potrubí vnějším závitem G 3/4 Eurokonus. Svěrné šroubení se objednávají zvlášť.	Rp 1/2" x G 3/4" E	0,81	1 3798 91	10	822 Kč
 HERZ-TS-3000 s integrovaným termostatickým ventilem, rohové, s přednastavením, pro dvoutrubkové soustavy. Připojovací rozteč 50 mm. Připojení na topné těleso 1/2" pomocí přiložených adaptérů nebo 3/4" bez adaptérů (kónické těsnění). Připojení na potrubí vnějším závitem G 3/4 Eurokonus. Svěrné šroubení se objednávají zvlášť.	Rp 1/2" x G 3/4" E	0,81	1 3799 91	10	822 Kč

Příslušenství pro HERZ 3000

Provedení	Dim.	Objednací číslo	Balení	Cena
 Křížení HERZ 3000 pro připojovací rozteč potrubí 50 mm, připojení převlečnou maticí 3/4 (kónus). Připojení na potrubí vnějším závitem G 3/4 Eurokonus. Svěrné šroubení na měděné 6276 nebo plastové 6098 potrubí se objednávají zvlášť.	Rp 1/2" x G 3/4" E	1 3004 34	10	543 Kč
 Křížení HERZ 3000 s možností vypouštění a napouštění Připojovací rozteč potrubí 50 mm, připojení převlečnou maticí 3/4 (kónus). Připojení na potrubí vnějším závitem G 3/4 Eurokonus. Svěrné šroubení na měděné 6276 nebo plastové 6098 potrubí se objednávají zvlášť.	Rp 1/2" x G 3/4" E	1 3404 34	10	683 Kč

VUA-50 Jednobodové armatury se závitem M30 × 1,5, rozteč 50 mm

Provedení		Dimenze	kvs	Objednací číslo	Balení	Cena
B3		G 3/4" E přímá	0,81	1 7783 26	10	913 Kč
		G 3/4" E rohová	0,81	1 7784 61	10	913 Kč

VUA-50 Jednobodová armatura pro dvoutrubkové soustavy
Připojení topného tělesa ze spodní uprostřed, případně z boku ze spodní, s plochým těsněním, s trubičkou l = 290/150 mm, Ø = 11 mm. Připojovací rozteč potrubí 50 mm. Topné těleso lze odpojit pod tlakem, výměna ventilové vložky (horního dílu) pod tlakem pomocí HERZ-Changefix. Svěrné šroubení na měděné 6276 nebo plastové 6098 potrubí se objednávají zvlášť.

VUA-40 Jednobodové armatury se závitem M28 × 1,5, rozteč 40 mm

Provedení		Dimenze	kvs	Objednací číslo	Balení	Cena
B3		G 3/4" E přímá	0,81	1 7783 41	10	913 Kč
		G 3/4" E rohová	0,81	1 7784 41	10	913 Kč

VUA-40 Jednobodová armatura pro dvoutrubkové soustavy
Připojení topného tělesa ze spodní uprostřed, případně z boku ze spodní, s plochým těsněním, s trubičkou l = 154 mm, Ø = 11 mm. Připojovací rozteč potrubí 40 mm. Topné těleso lze odpojit pod tlakem, výměna ventilové vložky (horního dílu) pod tlakem pomocí HERZ-Changefix. Svěrné šroubení na měděné 6276 nebo plastové 6098 potrubí se objednávají zvlášť.

Kryty pro termostatické armatury

Provedení		Barva	Objednací číslo	Balení	Cena
B5		bílá RAL 9010	1 0110 21	10	391 Kč
		bílá RAL 9010	1 0112 21	10	391 Kč
B5		chrom	1 0110 41	10	658 Kč
		chrom	1 0112 41	10	658 Kč
B5		bílá RAL 9010	1 0100 21	1	313 Kč
		chrom	1 0100 41	1	415 Kč
B5		bílá RAL 9010	1 0115 01	1	313 Kč
		dopravní bílá RAL 9016	1 0115 02	1	313 Kč

Kryt pro VUA-50
Barva: bílá; provedení: plast.

Kryt pro VUA-40
Barva: bílá; provedení: plast.

Kryt pro VUA-50
Barva: chrom; provedení: plast.

Kryt pro VUA-40
Barva: chrom; provedení: plast.

Kryt pro HERZ 3000 bypassové modely a TS modely s integrovaným termostatickým ventilem.
Barva: bílá; provedení: kov.

Kryt pro HERZ 3000 bypassové modely a TS modely s integrovaným termostatickým ventilem.
Barva: chrom; provedení: kov.

Kryt pro HERZ 3000 bypassové modely a TS modely s integrovaným termostatickým ventilem.
Barva: bílá; provedení: plast.

Plastové trubky PE-RT

Provedení	Dim.	Objednací číslo	Balení	Cena
E6 	16 × 2	3 T160 12	120 m	30 Kč
	16 × 2	3 T160 20	240 m	27 Kč
	16 × 2	3 T160 24	480 m	27 Kč
	17 × 2	3 T170 20	240 m	29 Kč
	17 × 2	3 T170 24	480 m	29 Kč
	18 × 2	3 T180 20	240 m	31 Kč
	18 × 2	3 T180 24	480 m	31 Kč

Plastová trubka HERZ-line PE-RT

Základním materiálem 5vrstevných trubek HERZ-Line PE-RT je polyetylen se zvýšenou tepelnou odolností (PE-RT), který pro dosažení požadovaných parametrů nemusí být síťovaný a byl vyvinut speciálně pro topné a chladicí systémy. Díky struktuře trubky (jádro z PE-RT, pojící vrstva, kyslíková bariéra z EVOH, pojící vrstva a plášť z PE-RT) je trubka vysoce flexibilní a umožňuje rychlou a snadnou montáž. Max. provozní teplota 70 °C, max provozní tlak 6 bar. Vyrobeno dle EN ISO 22391, EN ISO 212003 a DIN 4726.

Polybutenové trubky PB

Provedení	Dimenze	Objednací číslo	Balení	Cena
E5 	15 × 1,5	3 J150 15	300 m	36 Kč

Plastová trubka HERZ-Line PB

Trubky pro vytápění z polybutenu s uzavírací vrstvou difúzního kyslíku z EVOH (dle DIN 4726), jsou vyrobeny v souladu s evropskou normou EN ISO 15876. Maximální provozní tlak 8 bar.

Plastohliníkové trubky PERT-ALPERT

Provedení			Dimenze		Objednací číslo	Balení	Cena
E1		Plastohliníková trubka PERT-AL-PERT hliníková fólie, role. Vhodná zejména pro podlahové vytápění, ale také pro připojení otopných těles a rozvody pitné vody. Maximální provozní teplota 95 °C. Maximální provozní tlak 10 bar. Záruka 10 let (pouze při použití lisovacích fitinek HERZ).	16 × 2	0,2 mm	3 D160 20	200 m	36 Kč
			18 × 2	0,25 mm	3 C180 30	200 m	51 Kč
			20 × 2	0,25 mm	3 C200 30	100 m	52 Kč


Plastohliníková trubka PERT-AL-PERT

hliníková fólie, role. Vhodná zejména pro podlahové vytápění, ale také pro připojení otopných těles a rozvody pitné vody. Maximální provozní teplota 95 °C. Maximální provozní tlak 10 bar. Záruka 10 let (pouze při použití lisovacích fitinek HERZ).

Systémové desky - PUSH 65

Provedení		Dimenze	Objednací číslo	Balení	Cena
G4.2 	PUSH 65 - Nopová deska s tepelnou izolací černá, pěnový polystyrén tloušťka 30 mm, celková výška desky 52 mm, pro průměry potrubí 14- 18 mm. Efektivní plocha desky 1 300×780 = 1,014 m². Balení: 6 desek = 6,084 m²	1300×780×52 mm	3 FS31 12	6,084 m²	439 Kč/m²
	PUSH 65 - Nopová deska s tepelnou izolací černá, pěnový polystyrén tloušťka 10 mm, celková výška desky 32 mm, pro průměry potrubí 14- 18 mm. Efektivní plocha desky 1 300×780 = 1,014 m². Balení: 12 desek = 12,17 m²	1300×780×32 mm	3 FS31 13	12,17 m²	404 Kč/m²
	PUSH 65 - Nopová deska bez izolace Černá nopová fólie („skořepina s výstupky“), výška 22mm, rozteč 65 mm, pro průměry potrubí 14 - 18mm. Efektivní plocha desky 1 300 x 780 = 1,014 m². Balení: 12 desek = 12,17 m²	1300×780×22 mm	3 FS31 14	12,17 m²	239 Kč/m²

Systémové desky TACKER

Provedení	Dimenze	Objednací číslo	Balení	Cena
G4.3 	CS (10) 100	3 F040 03	10 m²	246 Kč/m²


Systémová deska TACKER s izolací

Skládá se z EPS (expandovaný polystyren) o výšce 30mm a fólie ze síťoviny podle EN 13163. Na fólii je natisknut rastr 5 cm. Role 1 000 × 10 000 mm.

Rastrová fólie reflexní

Provedení			Objednací číslo	Balení	Cena
G4.3		Rastrová fólie reflexní Šířka role 1 m. Cena za m².	3 F100 07A	25 m	46 Kč/m²

Příslušenství

Provedení		Dimenze	Objednací číslo	Balení	Cena	
G4		Sponkovač pro podlahové vytápění umožňuje jednoduchou a efektivní instalaci topné trubky, která je v jednom pracovním kroku bezpečně fixována na izolaci.		3 F110 13	1	8 166 Kč
G4		Přichytka pro podlahové vytápění pro uchycení topné trubky na tepelné izolaci. Dodává se po 20 kusech. Černá, cena kus.	45 mm	3 F110 06	200	2,53 Kč
G4		Přichytka pro podlahové vytápění – dlouhá, speciálně dlouhé provedení trnů, zejména pro nekaširované plochy, s vysoce hodnotného polyamidu, dodává se po 20 kusech, cena kus.	55 mm	3 F110 07	300	3,16 Kč
G4		Přichytka pro podlahové vytápění pro ruční aplikaci – dlouhá pro uchycení trubky na tepelnou izolaci.	70 mm	241 017	900	3,39 Kč
G4		HERZ-Plastový vodič oblouk pro trubky 14–18 mm k připojení rozvodů na rozdělovače.		3 F110 08	100	30 Kč
G4		HERZ-Dilatační pás z polyetylénu, barva šedá, na rubové straně lepicí páska pro připevnění na stěnu. Tloušťka 8 mm, šířka 150 mm, délka kotouče 25 m. Balení 50 m.		3 F080 02A	50 m	27 Kč
G4		Dilatační T-profil se samolepící vrstvou Výška profilu: 80mm Délka profilu: 2000 mm. Prodejní jednotka: metr (cena za 1 m)		3 F080 02SA	2 m	58 Kč
G4		Přichytka nopové desky Plofix-Set. Balení: 100 ks přichytek + 1 aplikační nástroj. Cena za 1 kus přichytky.		02208052	100	3,89 Kč
G4		Ochranná trubka pro trubky o průměru 15 -18 mm slouží jako ochrana potrubí při průchodu např. dilatační spárou. Vnější průměr ochranné trubky 25mm.		3 F090 99	50 m	18 Kč
G2.1		Vyztužovací pouzdro pro trubky Herzline PE-RT 16×2,0 mm, pro násuvný systém PUSH.		231 700	1	17 Kč
G4.1		Tuk silikonový na O-kroužky pro snadnější nasouvání šroubení a tvarovek		350 412	50 ml	336 Kč
F1			15×1,5 – 15×1,5	P 7015 00	10	109 Kč
			16×2 – 16×2	P 7016 00	10	107 Kč
			17×2 – 17×2	P 7017 00	10	118 Kč
			18×2 – 18×2	P 7018 00	10	130 Kč
			20×2 – 20×2	P 7020 00	10	131 Kč
Spojky						





Příslušenství

Provedení	Dimenze	Objednací číslo	Balení	Cena
	15×1,5	1 0661 52V	10	96 Kč
	16×2	1 6098 03	10	96 Kč
	17×2	1 6098 04	10	96 Kč
	18×2	1 6098 07	10	96 Kč
	20×2	1 6098 08	10	96 Kč
	DN25	1 2211 13	16	510 Kč
	DN25	1 2269 03	1	524 Kč
	DN25 červený rohový	1 2224 03	16	696 Kč
	DN25 modrý přímý	1 2205 23	16	615 Kč
	DN25 červený přímý	1 2205 13	16	615 Kč
	DN25 modrý rohový	1 2224 13	16	696 Kč

Napojení FLOORFIX a HERZ BOX, RTL ventily

Provedení	Dimenze	Objednací číslo	Balení	Cena
	G 3/4" chrom	1 8100 25	1	4 117 Kč
	G 3/4" bílá	1 8100 26	1	4 063 Kč
	1/2" přímý	1 9201 23	1	1 012 Kč
	1/2" rohový	1 9201 24	1	1 012 Kč
	3/4" bílý	1 8100 10	1	3 169 Kč
	3/4" leštěná nerez	1 8100 11	1	3 716 Kč
	3/4"	1 8100 30	1	1 859 Kč

Rozdělovače - PUSH 65, PUSH, NEREZ, MOSAZ

Provedení		Dimenze	Objednáací číslo	Balení	Cena
G2.1  	Sada kompozitového rozdělovače/sběrače PUSH (2010/16) pro připojení topných a chladicích okruhů násuvným systémem. Sada obsahuje: - rozdělovač s termostatickými ventily (M30x1,5) - sběrač s regulačními průtokoměry (Regulační rozsah do 2,4 l/min.), 2 x odvzdušnění, 2 x vypouštění s hadicovým připojem, - koncové zátky a konzole. Připojení na rozvod podle potřeby vpravo nebo vlevo. Rozdělovač lze dodatečně rozšířit na větší počet okruhů, maximálně však na 12 okruhů. Připojení na hlavní rozvod vnějším závitem R 6/4", KK 1 2269 03. Pro elektronickou regulaci slouží termopohony 1 7708 52 a 1 7708 53 s adaptérem pro rozdělovače PUSH 1 7708 82. UPOZORNĚNÍ: Rozdělovač je určen pouze pro připojení topné trubky Herzline PERT 16x2. Připojení topných okruhů je řešeno zásuvným systémem PUSH s použitím opěrných pouzder 231700, která se objednávají samostatně. Pro všechny dimenze trubek lze použít kompozitové rozdělovače z řady QF2331xx, s připojením topných okruhů pomocí G 3/4"E závitů. Pro elektronickou regulaci slouží termopohony 1 7708 52 a 1 7708 53 s adaptérem pro rozdělovače PUSH 1 7708 82.	2-okruhový	QF232732	1	2 658 Kč
		3-okruhový	QF232733	1	3 389 Kč
		4-okruhový	QF232734	1	4 123 Kč
		5-okruhový	QF232735	1	4 857 Kč
		6-okruhový	QF232736	1	5 588 Kč
		7-okruhový	QF232737	1	6 320 Kč
		8-okruhový	QF232738	1	7 054 Kč
		9-okruhový	QF232739	1	7 786 Kč
		10-okruhový	QF232740	1	8 520 Kč
		11-okruhový	QF232741	1	9 252 Kč
		12-okruhový	QF232742	1	9 985 Kč
G2.1  	Sada kompozitového rozdělovače/sběrače PUSH G 3/4" E (2010/M) pro připojení topných a chladicích okruhů. Sada obsahuje: - rozdělovač s termostatickými ventily (M30x1,5), - sběrač s regulačními průtokoměry (regulační rozsah do 2,4 l/min.), 2 x odvzdušnění 2 x vypouštění s hadicovým připojem - koncové zátky a konzole. Připojení na rozvod podle potřeby vpravo nebo vlevo. Rozdělovač lze dodatečně rozšířit na větší počet okruhů, maximálně však na 12 okruhů. Připojení na hlavní rozvod vnějším závitem R 6/4", KK 1 2269 03. Připojení topných okruhů vnějším závitem G 3/4" E. Pro elektronickou regulaci slouží termopohony 1 7708 52 a 1 7708 53 s adaptérem pro rozdělovače PUSH 1 7708 82.	2-okruhový	QF233142	1	3 174 Kč
		3-okruhový	QF233143	1	3 967 Kč
		4-okruhový	QF233144	1	5 185 Kč
		5-okruhový	QF233145	1	6 042 Kč
		6-okruhový	QF233146	1	6 795 Kč
		7-okruhový	QF233147	1	7 524 Kč
		8-okruhový	QF233148	1	8 576 Kč
		9-okruhový	QF233149	1	9 657 Kč
		10-okruhový	QF233150	1	10 730 Kč
		11-okruhový	QF233151	1	11 588 Kč
		12-okruhový	QF233152	1	12 341 Kč
G2.3 	Sada nerezového rozdělovače/sběrače pro připojení topných a chladicích okruhů. Sada obsahuje: - rozdělovač s termostatickými ventily (M28x1,5) - sběrač s regulačními průtokoměry (regulační rozsah do 3 l/min.) 2 x odvzdušnění 2 x vypouštění s hadicovým připojem - koncové zátky a konzole. Připojení RZ na hlavní rozvod: G 1 "vnitřní závit podle ISO 228-1 Připojení RZ na topné okruhy: G 3/4 "vnější závit dle ISO 228-1 Rozdělovač je vyrobený z nerez oceli X5, CrNi 18 10. Max. provozní tlak: 10 bar Max. provozní teplota: 110 °C Min. provozní teplota: 0 °C Pro elektronickou regulaci slouží termopohony 1 7708 52 a 1 7708 53, adaptér je součástí balení.	2-okruhový	1 8632 02	1	2 886 Kč
		3-okruhový	1 8632 03	1	3 368 Kč
		4-okruhový	1 8632 04	1	3 971 Kč
		5-okruhový	1 8632 05	1	4 655 Kč
		6-okruhový	1 8632 06	1	5 294 Kč
		7-okruhový	1 8632 07	1	5 930 Kč
		8-okruhový	1 8632 08	1	6 663 Kč
		9-okruhový	1 8632 09	1	7 303 Kč
		10-okruhový	1 8632 10	1	7 928 Kč
		11-okruhový	1 8632 11	1	8 529 Kč
		12-okruhový	1 8632 12	1	9 252 Kč
G2 	Sada rozdělovač/sběrač pro podlahové vytápění s průtokoměrem, DN 25 dimenze 1", Sada obsahuje: - rozdělovač s přívodu s regulačními průtokoměry, - sběrač s zpátečky s termostatickými ventily M28x1,5 (regulační rozsah 2,4 l/min.), - odvzdušnění, vypouštění s připojem pro hadici, - zátky a konzoly Připojení RZ na hlavní rozvod: G 1 "vnitřní závit podle ISO 228-1 Připojení RZ na topné okruhy: G 3/4 "vnější závit dle ISO 228-1 Max. provozní tlak: 10 bar Max. provozní teplota: 110 °C Min. provozní teplota: 0 °C Pro elektronickou regulaci slouží termopohony 1 7708 52 a 1 7708 53, adaptér je součástí balení.	3-okruhový	1 8532 03	1	4 551 Kč
		4-okruhový	1 8532 04	1	5 433 Kč
		5-okruhový	1 8532 05	1	6 640 Kč
		6-okruhový	1 8532 06	1	7 510 Kč
		7-okruhový	1 8532 07	1	8 575 Kč
		8-okruhový	1 8532 08	1	9 636 Kč
		9-okruhový	1 8532 09	1	10 633 Kč
		10-okruhový	1 8532 10	1	11 928 Kč
		11-okruhový	1 8532 11	1	12 294 Kč
		12-okruhový	1 8532 12	1	13 226 Kč

Mísící sada - HERZ-Unimix V20

Provedení	Dimenze	Objednací číslo	Balení	Cena
 S1.1 Unimix V20 univerzální mísící sestava k rozdělovači s čerpadlem, připojení G 1". Unimix V20 pro rozdělovače řad PUSH, mosaz - 1 8532 xx a nerez-18632xx. Sada se skládá z oběhového čerpadla Wilo PARA 15-130/6-43/SC, směšovacího ventilu, zpětného ventilu, H-kusu s bypassem, termostatu a termostatické hlavice 1 9420 88 (M30 × 1,5) s odděleným čidlem. Vyrovnávací excentrický kus zajišťuje připojení k sadě rozdělovače/sběrače v rozmezí roztečí 167-233mm. Jímka zajišťuje jednoduchou aplikaci teplotního čidla. Mísící sada Herz, je díky své konstrukci s integrovaným bypassem, univerzálně použitelná jak pro vysokoteplotní zdroje tepla (kotel na tuhá paliva) tak i pro nízkoteplotní zdroje (kondenzační kotel, tepelné čerpadlo).	G 1"	1 7320 02	1	13 132 Kč

Termopohony pro rozdělovače HERZ a pokojové termostaty

Provedení	Dimenze	Objednací číslo	Balení	Cena
 J1 HERZ termopohon pro 2 bodovou nebo pulzní regulaci pro rozdělovače podlahového vytápění a ventily M 28 × 1,5, dvoubodový, pulzní, 5 mm zdvih, vč. červeného adaptéru M 28 × 1,5, pevný kabel, bez spínače, uzavírací síla 100 N, spotřeba 1 W. Pro použití s ventily M30 × 1,5 musí být objednán separátně šedý adaptér 1 7708 86.	NC 24V	1 7708 52	1	792 Kč
	NC 230V	1 7708 53	1	792 Kč
 J5 Adaptér šedý s pístem pro Rozdělovače PUSH M 30 × 1,5	M 30 × 1,5 mm	1 7708 82	1	71 Kč
 J7 Bezdrátová centrální svorkovnice Ovládání max. 24 termopohonů, koordinační jednotka CO10RF součástí.	230 V 50 Hz	KL08RF	1	6 693 Kč
 J7 Ústřední svorkovnice podlahového vytápění. S integrovaným modulem pro ovládání čerpadla a kotle.	230 V 50 Hz	KL08NSB	1	3 899 Kč
 J7 HTR 230 je denní elektronický manuální termostat, který je vybaven LED indikací aktuálního stavu vytápěcího systému na termostatu.	230 V 50 Hz	HTR230	1	1 003 Kč
 J7 Termostat VS30 je vhodný k regulaci vytápění. Pokojev termostat umožňuje značnou úsporu, díky možnosti přesné kontroly zadané teploty a udržování stálé teploty v místnosti s tepelnou setrvačností.	230 V 50 Hz	VS30W	1	2 388 Kč
 J7 Termostat SQ610 a SQ610RF Termostat s čidlem vlhkosti, RF (bezdrátový - SMART), ultratenký	230 V 50 Hz	SQ610	1	4 191 Kč
	USB (Li-ion)	SQ610RF	1	4 191 Kč
 J7 Termostat VS35W a VS35B Digitální denní termostat, ve dvou barevných provedeních, funkce NSB, 3 úrovně teploty: komfort, standard, ekonomy	230 V / 50 Hz bílý	VS35W	1	2 210 Kč
	230 V / 50 Hz černý	VS35B	1	2 210 Kč

Skříňe pro rozdělovače

Provedení		Dimenze	Objednací číslo	Balení	Cena
	Skříňka pro rozdělovače určená pro montáž pod omítku. Vyrobená z ocelového plechu zároveň zinkovaného, čelní dvířka a čelní rám kryté práškovou bílou barvou v odstínu RAL 9003. Hloubku zabudování lze nastavit v rozmezí 100–175 mm. Výška skříňky je nastavitelná od 700 do 790 mm. Obsahuje 2 až 3 přípevňovací lišty pro konzoly rozdělovače. Dvířka skříňky jsou vybavena mincovým zámekem.	Šířka 565 mm	SPU102	1	2 635 Kč
		Šířka 715 mm	SPU103	1	2 995 Kč
		Šířka 795 mm	SPU104	1	3 126 Kč
		Šířka 965 mm	SPU105	1	3 447 Kč
		Šířka 1130 mm	SPU106	1	4 003 Kč
	Skříňka pro rozdělovače určená pro montáž na omítku. Vyrobená z ocelového plechu zároveň zinkovaného, čelní dvířka, čelní a boční rám jsou kryté práškovou bílou barvou v odstínu RAL 9003. Hloubku skříňe je 135 mm, výška je 700 mm. Obsahuje 2 až 3 přípevňovací lišty pro konzoly rozdělovače. Dvířka skříňky jsou vybavena mincovým zámekem.	Šířka 485 mm	SNU201	1	2 647 Kč
		Šířka 615 mm	SNU202	1	2 860 Kč
		Šířka 760 mm	SNU203	1	3 291 Kč
		Šířka 845 mm	SNU204	1	3 473 Kč
		Šířka 1015 mm	SNU205	1	3 720 Kč
		Šířka 1130 mm	SNU206	1	4 191 Kč

Přehled skříní pro instalace rozdělovačů HERZ PUSH – KOMPOZITOVÉ

Typ rozdělovače	Délka	Vhodný typ skříně		Vhodný typ skříně	
Číslo rozdělovače PUSH 2010/16 a PUSH 2010M	mm	Rozdělovač + uzavírací armatury		Rozdělovač + mísící sada + uz. armatury	
		Skříň pod omítku	Skříň na omítku	Skříň pod omítku	Skříň na omítku
QF232732 / QF233142	193	SPU102	SNU201	SPU103	SNU202
QF232733 / QF233143	248	SPU102	SNU201	SPU103	SNU203
QF232734 / QF233144	303	SPU102	SNU202	SPU103	SNU203
QF232735 / QF233145	359	SPU103	SNU202	SPU104	SNU204
QF232736 / QF233146	415	SPU103	SNU203	SPU105	SNU204
QF232737 / QF233147	470	SPU103	SNU203	SPU105	SNU205
QF232738 / QF233148	525	SPU104	SNU204	SPU105	SNU205
QF232739 / QF233149	580	SPU104	SNU204	SPU106	SNU205
QF232740 / QF233150	636	SPU105	SNU205	SPU106	SNU206
QF232741 / QF233151	692	SPU105	SNU205	SPU106	SNU206
QF232742 / QF233152	747	SPU106	SNU205	SPU106	SNU206

Přehled skříní pro instalace rozdělovačů HERZ – MOSAZNÉ

Typ rozdělovače	Délka	Vhodný typ skříně		Vhodný typ skříně	
Číslo rozdělovače Herz 8532	mm	Rozdělovač + uzavírací armatury		Rozdělovač + mísící sada + uz. armatury	
		Skříň pod omítku	Skříň na omítku	Skříň pod omítku	Skříň na omítku
1853203	221	SPU102	SNU202	SPU103	SNU203
1853204	271	SPU102	SNU202	SPU103	SNU203
1853205	321	SPU103	SNU202	SPU104	SNU204
1853206	371	SPU103	SNU203	SPU104	SNU204
1853207	421	SPU103	SNU203	SPU105	SNU204
1853208	471	SPU104	SNU203	SPU105	SNU205
1853209	521	SPU104	SNU204	SPU105	SNU205
1853210	571	SPU105	SNU204	SPU106	SNU205
1853211	621	SPU105	SNU205	SPU106	SNU206
1853212	671	SPU105	SNU205	SPU106	SNU206

Přehled skříní pro instalace rozdělovačů HERZ – NEREZOVÉ

Typ rozdělovače	Délka	Vhodný typ skříně		Vhodný typ skříně	
Číslo rozdělovače Herz 8632	mm	Rozdělovač + uzavírací armatury		Rozdělovač + mísící sada + uz. armatury	
		Skříň pod omítku	Skříň na omítku	Skříň pod omítku	Skříň na omítku
1863203	244	SPU102	SNU201	SPU103	SNU202
1863204	294	SPU102	SNU201	SPU103	SNU203
1863205	343	SPU102	SNU202	SPU103	SNU203
1863206	393	SPU103	SNU202	SPU104	SNU204
1863207	443	SPU103	SNU203	SPU105	SNU204
1863208	493	SPU103	SNU203	SPU105	SNU205
1863209	543	SPU104	SNU204	SPU105	SNU205
1863210	593	SPU104	SNU204	SPU106	SNU205
1863211	643	SPU105	SNU205	SPU106	SNU206
1863212	693	SPU105	SNU205	SPU106	SNU206

Čerpadlové skupiny PUMPFIX

Provedení	Dimenze	Objednací číslo	Balení	Cena
S1  HERZ-čerpadlová skupina Pumpfix DIRECT DN 25 s oběhovým čerpadlem Para 25/6-43/SC Použití: pro topné a chladicí systémy pro napojení jednotlivých okruhů na zdroj tepla/chladu. Max. provozní tlak: 6 baru Provozní teplota: od -10 do +110 °C Provedení: kompaktně předmontovaná jednotka vložena do tvarovaného tepelně-izolačního obalu z EPP. Obsahuje uzavírací ventily s teploměrem, distanční kus se zpětným ventilem, kulový kohout v přívodu. Oběhové čerpadlo se stavební délkou 180 mm. Původní kód: 1 4510 13	DN25 kvs = 5,8 m³/h	1 4510 26	1	9 197 Kč
S1  HERZ-čerpadlová skupina Pumpfix MIX DN 25 s oběhovým čerpadlem Para 25/6-43/SC Použití: pro topné a chladicí systémy pro napojení jednotlivých okruhů na zdroj tepla/chladu. Max. provozní tlak: 6 baru Provozní teplota: od -10 do +110 °C Provedení: kompaktně předmontovaná jednotka vložena do tvarovaného tepelně-izolačního obalu z EPP. Obsahuje uzavírací ventily s teploměrem, distanční kus se zpětným ventilem, T-kus, kulový kohout v přívodu, 3-cestný směšovací ventil se servopohonem a oběhové čerpadlo se stavební délkou 180 mm. Původní kódy: 1 4511 17 - kvs=4; 1 4511 13 - kvs=6,3; 1 4511 18 - kvs=10	DN25 kvs = 4,0 m³/h	1 4511 47	1	13 018 Kč
	DN25 kvs = 6,3 m³/h	1 4511 48	1	13 081 Kč
	DN25 kvs = 10 m³/h	1 4511 49	1	13 519 Kč
S1  HERZ-čerpadlová skupina Pumpfix CONSTANT DN 25 s oběhovým čerpadlem Para 25/6-43/SC Použití: pro topné a chladicí systémy pro napojení jednotlivých okruhů na zdroj tepla/chladu. Max. provozní tlak: 6 baru Provozní teplota: od -10 do +110 °C Provedení: kompaktně předmontovaná jednotka vložena do tvarovaného tepelně-izolačního obalu z EPP. Obsahuje uzavírací ventily s teploměrem, distanční kus se zpětným ventilem, T-kus, kulový kohout v přívodu, 3-cestný směšovací ventil s termostatickou hlavicí s příloženým čidlem (kvs = 2,5 m³/h) a oběhové čerpadlo se stavební délkou 180 mm.	DN25 kvs = 4,0 m³/h	1 4514 08	1	13 406 Kč

PUMPFIX skupiny bez čerpadel

Provedení	Dimenze	kvs	Objednací číslo	Balení	Cena
S1 PUMPFIX DIRECT	DN25	5,8	1 4510 25	1	5 438 Kč
S1 PUMPFIX MIX	DN25	4	1 4511 44	1	9 395 Kč
	DN25	6,3	1 4511 45	1	9 395 Kč
	DN25	10	1 4511 46	1	9 395 Kč
S1 PUMPFIX COSTANT	DN25	4	1 4514 07	1	9 084 Kč

PUMPFIX rozdělovače

Provedení	Dimenze	kvs	Objednací číslo	Balení	Cena
S1  HERZ - PUMPFIX rozdělovač DN25 a DN32 Použití: pro topné a chladicí systémy pro připojení jednotlivých čerpadlových skupin HERZ Pumpfix na zdroj tepla/chladu. Max. provozní tlak: 6 baru Provozní teplota: od -10 do +110 °C Provedení: ocelový, svařený. Teploizolačního obal z EPP. Připojení na zdroj tepla/chladu: zespodu vnějším závitem v dimenzích pro DN25-6/4", pro DN32-2", spolu s těsněním z EPDM, připojení mosaz.	DN25 2 okruhový	3	1 4501 11	1	5 119 Kč
	DN25 3 okruhový	3	1 4501 12	1	5 818 Kč
	DN25 4 okruhový	3	1 4501 13	1	7 757 Kč
	DN25 5 okruhový	3	1 4501 14	1	9 536 Kč
	DN32 2 okruhový	3	1 4501 30	1	6 691 Kč
	DN32 3 okruhový	7	1 4501 31	1	8 043 Kč
	DN32 4 okruhový	7	1 4501 32	1	9 708 Kč
	DN32 5 okruhový	7	1 4501 33	1	11 613 Kč

Hydraulický zkrat

Provedení		Dimenze	Objednací číslo	Balení	Cena	
S1		Hydraulický zkrat Je navržen pro použití s PUMPFIX rozdělovačem - DN25 nebo DN32. Hydraulický zkrat HERZ umožňuje nezávislý provoz jednotlivých topných okruhu. Používá se v případech, kdy primární oběhová čerpadla ovlivňují jeden nebo více sekundárních okruhů. Výsledkem je, že průtoky a výkony jednotlivých okruhů čerpadel jsou vzájemně nezávislé. Hydraulický zkrat DN25 se montují horizontálně pod rozdělovačem PUMPFIX. Max. provozní tlak: 4bar Max. provozní teplota: +110°C Max. objemový průtok: 3m³/h pro DN25 a 7m³/h pro DN32	DN25 kvs = 3m³/h	1 4513 53	1	4 378 Kč
		DN32 kvs = 7m³/h	1 4513 54	1	9 276 Kč	
S1		Adaptér čerpadlových skupin umožňuje montáž čerpadlové skupiny DN25 na rozdělovač topných okruhů PUMPFIX DN32. Pouze pro ocelové rozdělovače. Materiál adaptéru - mosaz CW614N, Ploché těsnění - EPDM, Horní část - 5/4" ISO 228 vnitřní závit, Dolní část: 6/4" ISO 228 vnější závit.	DN32/DN25	1 4510 51	1	522 Kč

Kotlová skupina

Provedení	Dimenze	Objednací číslo	Balení	Cena
D11 	1"	1 2104 15	1	1 197 Kč

Servisní ventil pro expanzní nádoby

Provedení		Dimenze	Objednací číslo	Balení	Cena	
H1		Servisní ventily pro expanzní nádoby Tělo z kované mosazi. Těsnění PTFE (kulové), těsnění vřetene EPDM. Připojení na otopné straně plochým těsněním. Maximální provozní teplota je 110 °C. PN 10.	DN20	1 2205 02	1	412 Kč
		DN25	1 2205 03	1	753 Kč	

Magnetický separační filtr

Provedení	Dimenze	Objednací číslo	Balení	Cena
D12  Magnetický separační filtr mechanicky odděluje nečistoty obsažené v topném systému. Silný neodymiový magnet zachycuje kaly a části s obsahem železa. Ochrana vnitřních částí topných zdrojů a oběhových čerpadel.	DN20	1 1125 02	1	1 817 Kč

Trojcestné ventily

Provedení	kvs	Dimenze	Objednáací číslo	Balení	Cena
 3-cestný směšovací ventil s rukojetí Vnitřní závity, těleso z mosazi odolné vůči vyplavování zinku, EPDM těsnění, pro teploty média od -10 °C do 110 °C, PN 10.	0,40	DN15	1 2137 71	1	1 249 Kč
	0,63	DN15	1 2137 31	1	1 249 Kč
	1,0	DN15	1 2137 41	1	1 249 Kč
	1,6	DN15	1 2137 51	1	1 249 Kč
	2,5	DN15	1 2137 61	1	1 249 Kč
	4,0	DN15	1 2137 01	1	1 249 Kč
	2,5	DN20	1 2137 72	1	1 249 Kč
	4,0	DN20	1 2137 32	1	1 249 Kč
	6,3	DN20	1 2137 02	1	1 249 Kč
	6,3	DN25	1 2137 73	1	1 249 Kč
	10	DN25	1 2137 03	1	1 249 Kč
	16	DN32	1 2137 04	1	1 590 Kč
	25	DN40	1 2137 05	1	2 385 Kč
	40	DN50	1 2137 06	1	3 634 Kč

Čtyřcestné ventily

Provedení	kvs	Dimenze	Objednáací číslo	Balení	Cena
 4-cestný směšovací ventil s rukojetí Vnitřní závity, těleso z mosazi odolné vůči vyplavování zinku, EPDM těsnění, pro teploty média od -10 °C do 110 °C, PN 10.	4,0	DN15	1 2138 01	1	1 298 Kč
	6,3	DN20	1 2138 02	1	1 406 Kč
	10	DN25	1 2138 03	1	1 519 Kč
	16	DN32	1 2138 04	1	1 817 Kč

Dvojcestné ventily

Provedení	kvs	Dimenze	Objednáací číslo	Balení	Cena
 2-cestný regulační ventil s rukojetí Vnitřní závity, těleso z mosazi odolné vůči vyplavování zinku. Jmenovitý tlak PN40 (DN15-DN25) a PN25 (DN32-DN50). Pohon 7712 33/35 se objednává zvlášť. Min. prac. teplota: -10 °C (voda +0,5 °C) Max. prac. teplota: +110 °C (bez páry)	5	DN15	1 2117 01	1	568 Kč
	8	DN20	1 2117 02	1	795 Kč
	12,5	DN25	1 2117 03	1	966 Kč
	20	DN32	1 2117 04	1	1 362 Kč
	32	DN40	1 2117 05	1	1 817 Kč
	50	DN50	1 2117 06	1	2 726 Kč

Pohony

Provedení	Dimenze	Objednáací číslo	Balení	Cena
 Pohon pro 3-cestné a 4-cestné směšovací ventily typu 2137 s 2138 (Stále jsou k dispozici původní typy pohonů: 1 7712 63, 1 7712 56, 1 7712 57)	230 V	1 7712 25	1	3 136 Kč
	24V AC/DC 0..10V	1 7712 27	1	3 782 Kč
 Pohon pro 2-cestné regulační ventily typu 2117	230 V	1 7712 33	1	2 446 Kč
	24 V	1 7712 35	1	3 557 Kč
 Adaptér pro montáž pohonů ESBE pro 3-cestné a 4-cestné směšovací ventily HERZ		HE213738	1	63 Kč

Trojcestné ventily, termostatické ventily

Provedení	Dim.	kvs	Objednací číslo	Balení	Cena
D1  CALIS-TS-RD 3-třícestný ventil rozdělení průtoku 100%, s plochým těsněním, bez trubkových přípojek se šroubovací krytkou. Vhodný především jako směšovací ventil před rozdělovačem pro podlahové topení. Trubkové přípojky se objednávají zvlášť (M28 x 1,5).	DN15	3	1 7761 38	5	787 Kč
	DN20	3	1 7761 39	5	801 Kč
	DN25	6,27	1 7761 40	5	1 181 Kč
	DN32	6,44	1 7761 41	5	1 252 Kč
D1  Set pro nabíjení zásobníku teplé vody termostatický bez pom. energie třícestný termostatický přepínací ventil s ovládací termostatickou hlavicí s přiloženým čidlem kapilára 2m, rozsah teplot 40° - 70° C.	DN20	3	SETCAL02	1	1 836 Kč
	DN25	6,27	SETCAL03	1	2 216 Kč
	DN32	6,44	SETCAL04	1	2 288 Kč
D1  CALIS-TS-RD 3-třícestný ventil Rozdělení průtoku 80/20 %, s plochým těsněním, bez trubkových přípojek, se šroubovací krytkou.	DN15	2,75	1 7761 01	20	787 Kč
	DN20	3,2	1 7761 02	20	620 Kč
D1  Teplomix, 3 - cestný termostatický regulační ventil Je směšovací ventil s fixně regulujícím termostatickým členem, nastavení z výroby, Vhodný pro zvýšení teploty ve vratném potrubí u kotlových zařízení zabraňuje nízkoteplotní korozi, nevyžaduje pomocnou energii. Se zátkou 3/8" pro vypouštění / odkalování soustav. Max. použitelnost pro teploty do 110 °C. S fixním bypassem, ploché těsnění. Rozhodná regulační teplota je cca 61 °C. Do větve bypassu je třeba vložit regulační ventil pro nastavení průtoku v hodnotě cca 10% objemu.	DN25	11	1 7766 03	1	1 694 Kč
	DN32	14	1 7766 04	1	1 758 Kč
D1  Teplomix, 3 - cestný termostatický regulační ventil s uzavíratelným bypassem Je směšovací ventil s fixně regulujícím termostatickým členem, nastavení z výroby, Vhodný pro zvýšení teploty ve vratném potrubí u kotlových zařízení zabraňuje nízkoteplotní korozi, nevyžaduje pomocnou energii. Se zátkou 3/8" pro vypouštění / odkalování soustav. Max. použitelnost pro teploty do 110 °C. S možností uzavření bypassu, ploché těsnění. Směšovací teplota je v rozmezí 55-61 °C. Na straně bypassu není třeba regulační ventil.	DN25	11	1 7766 13	1	1 899 Kč
	DN32	14	1 7766 14	1	1 899 Kč

Regulační a vyvažovací ventily

Provedení	kvs	Dim.	Objednací číslo	Balení	Cena
D6 	Řídicí a regulační šikmý ventil 7217V S integrovanou měřicí clonou (LF, MF), těleso z mosazi odolné vůči vyplavování zinku, připojovací závit pro termostatickou hlavici M 28×1,5, zdvih 4,0 mm, přednastavitelné kvs 0,4–3,9, pro zvýšenou tlakovou diferenci v topných a chladicích soustavách. Svěrné šroubení se objednává zvlášť.				
	1,9	DN15	1 7217 51	10	1 082 Kč
	0,47	DN15LF	1 7217 50	10	1 082 Kč
	1	DN15MF	1 7217 59	10	1 082 Kč
D4  	STRÖMAX-M, šikmý ventil s lineární charakteristikou a clonou pro měření tlakové difference, měřicí ventilkou. Mosaz odolná proti vyplavování zinku, žluté provedení; vnitřní závit x vnitřní závit, těsnění vřetena O-kroužkem. Přednastavení ventilu pomocí omezení zdvihu. Číselná indikace stupně přednastavení v okénku ručního ovládání. Dva měřicí ventilkou (1 0284) na rychlé měření tlakové difference jsou namontované, měřicí ventilkou v dlouhém provedení nebo s vypouštěním je třeba objednat samostatně. Napojení svěrným šroubením: DN 15: Adaptér 1 6266 01 a svěrné šroubení G 3/4. DN 20: Adaptér 1 6266 20 a svěrné šroubení G 3/4. Adaptér a svěrné šroubení se objednávají zvlášť.				
	2	DN15	1 4017 01	10	1 155 Kč
	0,48	DN15LF	1 4017 11	10	1 155 Kč
	0,88	DN15MF	1 4017 21	10	1 155 Kč
	3,6	DN20	1 4017 02	10	1 283 Kč
	6,5	DN25	1 4017 03	10	1 784 Kč
	13,3	DN32	1 4017 04	5	1 813 Kč
	18,5	DN40	1 4017 05	5	2 299 Kč
D3  	STRÖMAX-GM, přímý ventil s lineární charakteristikou pro měření tlakové difference, měřicí ventilkou. Mosaz odolná proti vyplavování zinku, žluté provedení; vnitřní závit x vnitřní závit, těsnění vřetena O-kroužkem. Přednastavení ventilu pomocí omezení zdvihu. Číselná indikace stupně přednastavení v okénku ručního ovládání. Ventil obsahuje měřicí ventilkou. Dva měřicí ventilkou (2 0284) jsou namontovány vedle ručního ovládání. Plomba přednastavení 1 6517 04 a označovač přednastavení 1 6517 05 jsou součástí balení. Vypouštěcí ventil se objednává zvlášť. Napojení svěrným šroubením: DN 15: Adaptér 1 6266 01 a svěrné šroubení G 3/4. DN 20: Adaptér 1 6266 20 a svěrné šroubení G 3/4. Adaptér a svěrné šroubení se objednávají zvlášť.				
	0,93	DN15LF	1 4217 30	10	1 642 Kč
	3,49	DN15MF	1 4217 31	10	1 642 Kč
	6,05	DN15	1 4217 01	10	1 642 Kč
	6,11	DN20	1 4217 32	10	1 786 Kč
	9,22	DN25	1 4217 33	10	2 022 Kč
	18,83	DN32	1 4217 34	5	2 572 Kč
	23,29	DN40	1 4217 35	5	3 326 Kč
	35,26	DN50	1 4217 36	5	4 822 Kč
	52,11	DN65	1 4217 07	1	8 578 Kč
D4 	STRÖMAX-M, šikmý regulační ventil, pro měření tlakové difference, měřicí ventilkou. Žluté provedení, vnitřní závit x vnitřní závit. Těsnění vřetena pomocí O-kroužku, přednastavení ventilu pomocí omezení zdvihu mimo prostor vody. Ventilová vložka je v tělese utěsněna O-kroužkem. DN 15–DN 20: 2 otvory 1/4" s měřicími ventilkou, 1 otvor 1/4" je uzavřen zátkou 2 0273 09. DN 25–DN 50: 2 otvory 1/4" s měřicími ventilkou, 2 otvory 1/4" jsou uzavřeny zátkou 2 0273 09. DN 65–DN 80: 2 otvory 1/4" s měřicími ventilkou, 2 otvory 3/8" jsou uzavřeny zátkou 2 0273 00. Vypouštěcí ventil 0276 se objednává zvlášť. Napojení svěrným šroubením: DN 15: Univerzální model s vnitřními závitů pro trubku se závitem a napojení svěrným šroubením. DN 20: Adaptér 1 6266 20 a svěrné šroubení G 3/4. Adaptér a svěrné šroubení se objednávají zvlášť. * LF Minimum kv 0,12.				
	4,75*	DN15LF	1 4117 39	10	908 Kč
	4,75	DN15	1 4117 51	10	908 Kč
	6,12	DN20	1 4117 52	10	1 016 Kč
	10,4	DN25	1 4117 53	10	1 384 Kč
	15,97	DN32	1 4117 54	5	1 886 Kč
	23,5	DN40	1 4117 55	5	2 208 Kč
	47,89	DN50	1 4117 56	5	3 222 Kč
	84,2	DN65	1 4117 57	1	6 085 Kč
	133,2	DN80	1 4117 58	1	8 293 Kč
D2 	Regulační ventil diferenčního tlaku VS-TS Slouží ke stabilizaci diferenčního tlaku, což zajišťuje nezávislost koncového spotřebiče na výkyvech v odbočkách topných větví. Charakteristika: lineární; rozsah dif. tlaku: 10kPa - 400kPa; zdvih 4mm; reg. rozsah: 10-100%. Rozsah provozní teploty: -20°C (nemrzoucí směs) 2°C (voda) - 130°C.				
	8-80 l/h	DN15LF	1 4012 20	1	1 705 Kč
	50-420 l/h	DN15	1 4012 21	1	2 111 Kč
	100-930 l/h	DN20	1 4012 22	1	1 748 Kč

Regulátory tlakové difference, kombi ventily a HerzCON

Provedení	I/h	DN	Dim.	Objednací číslo	Balení	Cena
 	50-1200	15	1/2"	1 4007 01	1	4 499 Kč
	60-1200	20	3/4"	1 4007 02	1	5 200 Kč
	150-4000	25	1"	1 4007 03	1	6 001 Kč
	200-4200	32	1 1/4"	1 4007 04	1	6 864 Kč
	250-5600	40	1 1/2"	1 4007 05	1	8 398 Kč
	700-9000	50	2"	1 4007 06	1	10 438 Kč
	750-10000	65	2 1/2"	1 4007 07	1	11 699 Kč
	750-12000	80	3"	1 4007 08	1	14 198 Kč
	50-1300	15	G 3/4"	1 4002 41	1	3 425 Kč
	100-1600	20	G 1"	1 4002 42	1	3 650 Kč
	150-2000	25	G 5/4"	1 4002 43	1	5 006 Kč
	200-5000	32	G 1 1/2"	1 4002 44	1	6 885 Kč
	400-8000	40	G 1 3/4"	1 4002 45	1	7 510 Kč
	400-9000	50	G 2 3/8"	1 4002 46	1	9 141 Kč
	50-1300	15	G 3/4"	1 4002 61	1	3 906 Kč
	100-1600	20	G 1"	1 4002 62	1	4 226 Kč
	150-2200	25	G 5/4"	1 4002 63	1	5 960 Kč
	200-7500	32	G 1 1/2"	1 4002 64	1	8 173 Kč
	500-9000	40	G 1 3/4"	1 4002 65	1	8 911 Kč
	500-10000	50	G 2 3/8"	1 4002 66	1	11 071 Kč
	20-100	15LF	G 3/4"	1 4006 20	1	3 170 Kč
	80-400	15	G 3/4"	1 4006 21	1	3 170 Kč
	200-800	20	G 1"	1 4006 22	1	3 342 Kč
	40-200	15MF	G 3/4"	1 4006 29	1	3 170 Kč
	40-400	15	G 3/4"	1 4006 11	1	3 530 Kč
	80-900	20	G 1"	1 4006 12	1	3 727 Kč
	100-1500	25	G 5/4"	1 4006 13	1	5 140 Kč
	200-2500	32	G 1 1/2"	1 4006 14	1	6 800 Kč
	400-4000	40	G 1 3/4"	1 4006 15	1	7 967 Kč
	500-5000	50	G 2 3/8"	1 4006 16	1	9 697 Kč
	20-100	15LF	65 mm	1 4600 50	1	3 755 Kč
	40-200	15MF	65 mm	1 4600 59	1	3 856 Kč
	80-400	15	65 mm	1 4600 51	1	3 856 Kč
	200-800	20	65 mm	1 4600 52	1	4 213 Kč
	100-1900	25	90 mm	1 4600 53	1	7 201 Kč
	200-2500	32	120 mm	1 4600 54	1	9 719 Kč

Regulátor tlakové difference – přírubový

Provedení		l/h	DN	Dim.	Objednací číslo	Balení	Cena
	Regulátor tlakové difference 4007 F přírubový. Přímý proporcionální regulátor bez pomocné energie, pro dvoutrubkové soustavy s termostatickým ventily. Plynule nastavitelná tlaková difference 5-30 kPa. Tělo z šedé litiny GJL 250 podle EN 1561, příruba podle EN 1092, PN 16. Rozměr podle EN 551-1, základní řada 1, lakována modře. Napojení na potrubí přírubou na obou stranách, včetně kapiláry 1000 mm. Čtyři otvory Rp 3/8", se zátkou. Vypouštěcí ventil 276 se objednává zvlášť.	200-4000	DN25	1"	1 4007 13	1	5 758 Kč
		250-4250	DN32	1 1/4"	1 4007 14	1	7 205 Kč
		200-5750	DN40	1 1/2"	1 4007 15	1	9 371 Kč
		750-9000	DN50	2"	1 4007 16	1	10 460 Kč
		750-10000	DN65	2 1/2"	1 4007 17	1	18 601 Kč
		750-12000	DN80	3"	1 4007 18	1	19 860 Kč

Regulační ventil pro měření tlakové difference – přírubový

Provedení		kvs	Dim.	Objednací číslo	Balení	Cena
D2 	STRÖMAX-GMF, regulační ventil pro měření tlakové difference, přírubový. Přímý s měřicími ventilkami. Těleso z šedé litiny GJL 250 podle EN 1561, příruba podle EN 1092, PN 16; rozměr podle ÖNORM EN-558-1, základní řada 1; lakována modře. Ventilová vložka z mosazi. Nestoupající hřídel, těsnění vřetena dvojitým O-kroužkem. Dva měřicí ventilký (1 0284) jsou namontovány vedle ručního ovládání. Čtyři otvory Rp 3/8" se zátkou. Plomba přednastavení 1 6517 04 a označovač přednastavení 1 6517 05 jsou přibaleny. Vypouštěcí ventil 276 se objednává zvlášť.	11,53	DN25	1 4218 43	1	4 618 Kč
		16,6	DN32	1 4218 44	1	5 417 Kč
		28,6	DN40	1 4218 45	1	5 682 Kč
		37,84	DN50	1 4218 46	1	7 464 Kč
		60,3	DN65	1 4218 47	1	7 783 Kč
		67,8	DN80	1 4218 48	1	8 825 Kč
		99,55	DN100	1 4218 49	1	16 537 Kč
		186,58	DN125	1 4218 50	1	19 244 Kč
	279,05	DN150	1 4218 51	1	27 137 Kč	
D2 	STRÖMAX-GF-BS regulační ventil pro měření diferenčního tlaku s lineárními charakteristikami, přírubový. Přímý s měřicími ventilkami. Těleso z šedé litiny GJL 250 podle EN 1561, příruba podle EN 1092, PN 16; rozměr podle ÖNORM EN-558-1, základní řada 1; lakována modře. Ventilová vložka z mosazi. Nestoupající hřídel, těsnění vřetena trojitým O-kroužkem. Dva měřicí ventilký (10284) jsou namontovány vedle ručního ovládání. Čtyři otvory Rp 1/4" se zátkou. Plomba přednastavení 1 6517 04 a označovač přednastavení 1 6517 05 jsou přibaleny. Vypouštěcí ventil 276 se objednává zvlášť.	34,96	DN50	1 4218 80	1	8 994 Kč
		66,94	DN65	1 4218 81	1	10 608 Kč
		103,78	DN80	1 4218 82	1	17 780 Kč
		169,45	DN100	1 4218 83	1	23 113 Kč
		255,79	DN125	1 4218 84	1	32 386 Kč
		389,54	DN150	1 4218 85	1	38 193 Kč
		676,33	DN200	1 4218 86	1	83 485 Kč
		1082,72	DN250	1 4218 87	1	227 141 Kč
		1784,91	DN300	1 4218 88	1	227 141 Kč

Příslušenství

Provedení		Dim.	Objednací číslo	Balení	Cena
	Měřicí ventilek pro připojení impulzního potrubí Měřicí ventilek pro připojení impulzního potrubí, modrý uzávěr (vratné potrubí) pro snímáče tlaku.	1/4"	1 0284 03	20	463 Kč
	Měřicí ventilek s vypouštěním Žluté provedení, modrá krytka (zpátečka) pro měřicí počítač HERZ Flow Plus.	1/4"	1 0284 21	1	250 Kč

Kulové kohouty

Provedení	PN	Dim.	Objednací číslo	Balení	Cena
H1  	25	DN15	1 2201 61	25	308 Kč
	25	DN20	1 2201 62	25	347 Kč
	25	DN25	1 2201 63	16	462 Kč
	25	DN32	1 2201 64	16	619 Kč
	25	DN40	1 2201 65	8	1 031 Kč
	25	DN50	1 2201 66	4	1 516 Kč
H1  	25	DN15	1 2201 71	25	308 Kč
	25	DN20	1 2201 72	25	347 Kč
	25	DN25	1 2201 73	16	462 Kč
	25	DN32	1 2201 74	16	619 Kč
	25	DN40	1 2201 75	8	1 031 Kč
	25	DN50	1 2201 76	4	1 516 Kč
H1  	25	DN15	1 2201 01	25	157 Kč
	25	DN20	1 2201 02	25	198 Kč
	25	DN25	1 2201 03	16	320 Kč
	25	DN32	1 2201 04	16	490 Kč
	25	DN40	1 2201 05	8	837 Kč
	25	DN50	1 2201 06	4	1 315 Kč
H1  	25	DN15	1 2201 11	25	153 Kč
	25	DN20	1 2201 12	25	191 Kč
	25	DN25	1 2201 13	16	304 Kč
	25	DN32	1 2201 14	16	476 Kč
H1  	25	DN15	1 2228 01	25	191 Kč
	25	DN20	1 2228 02	25	246 Kč
	25	DN25	1 2228 03	16	386 Kč
	25	DN32	1 2228 04	16	594 Kč
	25	DN40	1 2228 05	8	1 036 Kč
	25	DN50	1 2228 06	4	1 604 Kč
H1  	25	DN15	1 2228 11	25	190 Kč
	25	DN20	1 2228 12	25	243 Kč
	25	DN25	1 2228 13	16	379 Kč
	25	DN32	1 2228 14	16	576 Kč
H1  	25	DN15	1 2221 01	25	285 Kč
	25	DN20	1 2321 02	25	342 Kč

☑ Kompletní sortiment kulových kohoutů včetně provedení s plechovou pákou naleznete na www.herz.cz

Kulové kohouty

Provedení	PN	Dim.	Objednací číslo	Balení	Cena
H1  	16	DN15	1 2211 11	25	208 Kč
	16	DN20	1 2211 12	25	304 Kč
	16	DN25	1 2211 13	16	510 Kč
	16	DN32	1 2211 14	16	899 Kč
H1  	63	DN8	1 2100 09	25	153 Kč
	63	DN10	1 2100 00	25	162 Kč
	50	DN15	1 2100 01	25	199 Kč
	50	DN20	1 2100 02	25	263 Kč
	50	DN25	1 2100 03	16	444 Kč
	40	DN32	1 2100 04	16	617 Kč
	40	DN40	1 2100 05	8	981 Kč
	40	DN50	1 2100 06	4	1 382 Kč
	16	DN65	1 2100 07	2	4 130 Kč
	16	DN80	1 2100 08	2	6 145 Kč
H1  	40	DN15	1 2402 01	25	264 Kč
	40	DN20	1 2402 02	25	332 Kč
	40	DN25	1 2402 03	16	545 Kč
	40	DN32	1 2402 04	16	703 Kč
	25	DN40	1 2402 05	8	1 063 Kč
H1 	16	DN15	1 2503 01	50	222 Kč
	16	DN20	1 2503 02	50	304 Kč

Kulový kohout vypouštěcí

Provedení	PN	Dim.	Objednací číslo	Balení	Cena
H1 	12,5	DN15	1 2512 01	50	223 Kč
H1 	12,5	DN20	1 2512 02	50	271 Kč

☑ Kompletní sortiment kulových kohoutů včetně provedení s plechovou pákou naleznete na www.herz.cz

Pojistné ventily, odvzdušňovací ventily a kohouty pro čerpadlo

Provedení	Otevírací tlak (bar)	Dim.	Objednací číslo	Balení	Cena
D7  Pojistný ventil Tělo z kované mosazi, EPDM. Clonka, s těsněním a plastovou krytkou. Použitelnost v rozsahu teploty od 0 °C do +110 °C. Pro výkon kotle do 75 kW, DN 15.	1,8	DN15	1 2614 01	20	193 Kč
	2,5	DN15	1 2611 01	20	186 Kč
	3	DN15	1 2612 01	20	186 Kč
	4	DN15	1 2615 01	20	193 Kč
	6	DN15	1 2613 01	20	186 Kč
	8	DN15	1 4210 80	20	213 Kč
	10	DN15	1 4211 00	20	213 Kč
D7  Pojistný ventil Tělo z kované mosazi, EPDM. Clonka, s těsněním a plastovou krytkou. Použitelnost v rozsahu teploty od 0 °C do +110 °C. Pro výkon kotle do 100 kW, DN 20.	1,8	DN20	1 4310 18	20	222 Kč
	2,5	DN20	1 2604 02	25	201 Kč
	3	DN20	1 2605 02	25	201 Kč
	6	DN20	1 2606 02	25	207 Kč
	8	DN20	1 4310 80	25	248 Kč
	10	DN20	1 4311 00	25	248 Kč
D7  Pojistný ventil Tělo z kované mosazi, EPDM. Clonka, s těsněním a plastovou krytkou. Použitelnost v rozsahu teploty od 0 °C do +110 °C. Pro výkon kotle do 200 kW, DN 25.	2,5	DN25	1 2607 03	20	460 Kč
	3	DN25	1 2608 03	20	460 Kč
	4	DN25	1 4410 40	20	512 Kč
	5	DN25	1 4410 50	20	512 Kč
	6	DN25	1 2667 03	20	503 Kč
	8	DN25	1 2687 03	20	474 Kč
	10	DN25	1 4411 00	20	638 Kč
D7  Pojistný ventil Tělo z kované mosazi, EPDM. Clonka, s těsněním a plastovou krytkou. Použitelnost v rozsahu teploty od 0 °C do +110 °C. Pro výkon kotle do 350 kW, DN 32.	2,5	DN32	1 2609 04	16	590 Kč
	3	DN32	1 2610 04	16	590 Kč
	6	DN32	1 2669 04	16	572 Kč
	8	DN32	1 2689 04	16	572 Kč
Provedení	PN	Dim.	Objednací číslo	Balení	Cena
D14  Automatický odvzdušňovací ventil se zpětným ventilem Tělo z kované mosazi, těsnění EPDM. Použitelnost v rozsahu teploty od 0 °C do +100 °C.	10	3/8"	1 2630 00	50	271 Kč
D14  Automatický odvzdušňovací ventil se zpětným ventilem Tělo z kované mosazi, těsnění EPDM. Použitelnost v rozsahu teploty od 0 °C do +100 °C.	10	1/2"	1 2630 01	25	225 Kč
H1  Kulový kohout pro čerpadlo se zpětnou klapkou. Tělo z kované mosazi, poniklované, s teflonovým těsněním, dvěma O-kroužky a otvory. Použitelnost v rozsahu teploty od -30 °C (0,5 °C voda) do +130 °C (voda do +110 °C bez páry)	16	DN25	1 2268 03	16	629 Kč

Uzavírací ventil šikmý

Provedení	kvs	Dim.	Objednací číslo	Balení	Cena
D4  STRÖMAX-AD, uzavírací ventil šikmý. Model s dlouhými vnitřními závitmi, se dvěma otvory. DN 15–DN 50: 2 otvory 1/4", 1 zátka 2 0273 09 je našroubována. DN 65–DN 80: 2 otvory 3/8", 1 zátka 2 0273 00 je našroubována. Vypouštěcí ventil 0276 se objednává zvlášť. Nápojení svěrným šroubením: DN 15: univerzální model s vnitřními závitmi pro trubku se závitem a nápojení svěrným šroubením. DN 20: Adaptér 1 6266 20 a svěrné šroubení G 3/4. Adaptér a svěrné šroubení se objednávají zvlášť.	4,8	DN15	1 4125 71	1	551 Kč
	11,5	DN20	1 4125 72	1	732 Kč
	21,5	DN25	1 4125 73	1	902 Kč
	35	DN32	1 4125 74	1	1 408 Kč
	48	DN40	1 4125 75	1	2 053 Kč
	82	DN50	1 4125 76	1	3 087 Kč
	127	DN65	1 4125 77	1	6 261 Kč
	183	DN80	1 4125 78	1	8 709 Kč

Filtry

Provedení	PN	kvs	Dim.	Objednací číslo	Balení	Cena
D12  Filtr, velikost oka 0,5 mm Tělo z kované mosazi, nerezové čistící sítko, s vnitřním závitom. Použitelnost v rozsahu teploty od -10 °C do 110 °C (voda od 0 °C do 110 °C).	16	2,55	DN15-1/2"	1 2662 01	25	236 Kč
	16	5,6	DN20-3/4"	1 2662 02	25	275 Kč
	16	8,2	DN25-1"	1 2662 03	16	364 Kč
	16	16,5	DN32-5/4"	1 2662 04	16	759 Kč
	16	27,4	DN40-1 1/2"	1 2662 05	8	893 Kč
	16	36,7	DN50-2"	1 2662 06	4	1 363 Kč
D13  Filtr s jemným sítom z chromniklové oceli, velikost oka 0,75 mm. Žluté provedení, vnitřní závit x vnitřní závit.	16	64,3	DN65-2 1/2"	1 4111 17	1	2 749 Kč
	16	148,6	DN80-3"	1 4111 18	1	4 437 Kč

Zpětná klapka

Provedení	kvs	Dim.	Objednací číslo	Balení	Cena
D11  Zpětná klapka pružinová Klapka (membrána) je kovová. Těleso z mosazi, těsnění NBR, PN 10. Teplotní rozsah od 0 °C do 80 °C.	10,5	DN15	1 2622 11	10	233 Kč
	18	DN20	1 2622 12	10	251 Kč
	29	DN25	1 2622 13	10	323 Kč
	47,5	DN32	1 2622 14	10	408 Kč
	75	DN40	1 2622 15	10	569 Kč
	117	DN50	1 2622 16	10	761 Kč

Kulové kohouty a armatury pro pitnou vodu

Provedení	PN	Dim.	Objednací číslo	Balení	Cena
 Kulový kohout pro pitnou vodu – páka, vnitřní – vnitřní závit Tělo z kované mosazi odolné vůči vyplavování zinku podle DIN 17660, těsnění jsou vyrobená z fyziologicky nezávadného materiálu. Bez mrtvých prostor díky kouli oplachované tekutinou, těsnění sedla chráněné vůči oděru. Oblast použití – při teplotách do 85 °C pro pitnou vodu.	16	DN15	2 2100 01	25	191 Kč
	16	DN20	2 2100 02	25	252 Kč
	16	DN25	2 2100 03	16	456 Kč
	16	DN32	2 2100 04	16	632 Kč
	16	DN40	2 2100 05	12	1 007 Kč
	16	DN50	2 2100 06	8	1 421 Kč
 Kulový kohout pro pitnou vodu – motýl Tělo z kované mosazi odolné vůči vyplavování zinku podle DIN 17660, žluté provedení, těsnění jsou vyrobená z fyziologicky nezávadného materiálu. Bez mrtvých prostor díky kouli oplachované tekutinou, těsnění sedla chráněné vůči oděru. Oblast použití – při teplotách do 85 °C pro pitnou vodu.	16	DN15	2 2100 11	25	222 Kč
	16	DN20	2 2100 12	25	278 Kč
	16	DN25	2 2100 13	16	418 Kč
	16	DN32	2 2100 14	16	668 Kč
 Redukční ventil Membránový redukční tlakový ventil. Použitelnost v rozsahu teploty od 0 °C do 40 °C. Tlak od 1 do 6 bar. Kryt filtru/ plast: 1 2682 30 pro DN 15-25; 1 2682 31 pro DN 32-50 Náhr. filtr: 1 2682 28 pro DN 15-25; 1 2682 29 pro DN 32-50	16	DN15	1 2682 11	1	1 448 Kč
	16	DN20	1 2682 12	1	1 561 Kč
	16	DN25	1 2682 13	1	1 735 Kč
	16	DN32	1 2682 14	1	4 003 Kč
	16	DN40	1 2682 15	1	4 360 Kč
	16	DN50	1 2682 16	1	5 093 Kč
 Redukční ventil - do +70 °C Membránový redukční tlakový ventil. Použitelnost v rozsahu teploty od 0 °C do 70 °C, tlak od 1 do 6 bar. Kryt filtru/ mosaz: 1 2682 32 pro DN 15-25; 1 2682 33 pro DN 32-50 Náhr. filtr: 1 2682 28 pro DN 15-25; 1 2682 29 pro DN 32-50	16	DN15	1 2682 21	1	2 131 Kč
	16	DN20	1 2682 22	1	2 219 Kč
	16	DN25	1 2682 23	1	2 476 Kč
	16	DN32	1 2682 24	1	4 324 Kč
	16	DN40	1 2682 25	1	4 466 Kč
	16	DN50	1 2682 26	1	5 115 Kč
 Redukční ventil s filtrem Filtr zabraňuje pronikání nečistot do potrubního systému a zároveň chrání instalace před přetlakem (snižuje vstupní tlak na pracovní úroveň). Výstupní tlak je nastavitelný a nemění se změnami vstupního tlaku. Specifikace: Velikost ok filtru: 80 - 100 µm Medium: pitná voda Maximální vstupní tlak: 16 bar Rozsah výstupního tlaku: 1,5 - 6 bar Tovární nastavení: 3 bar Rozsah manometru: 0 - 10 bar Maximální teplota: 40 °C	16	DN15	2 3011 01	1	2 085 Kč
	16	DN20	2 3011 02	1	2 433 Kč
	16	DN25	2 3011 03	1	2 664 Kč
 Filtr na pitnou vodu zajišťuje nepřetržitý přísun filtrované vody a to i během cyklu zpětného proplachování. Specifikace: Velikost ok filtru: 80 - 100 µm Medium: pitná voda Maximální vstupní tlak: 16 bar Maximální teplota: 40 °C	16	DN15	2 3010 01	1	1 529 Kč
	16	DN20	2 3010 02	1	1 795 Kč
	16	DN25	2 3010 03	1	2 142 Kč
 Filtr náhradní pro 3010 a 3011 pro dimenze DN15-DN25	D15		2 6301 00	1	228 Kč
 Kryt filtru náhradní pro 3010 a 3011 pro dimenze DN15-DN25	D15		2 6301 01	1	460 Kč

Termostat do cirkulace

11

Provedení	Teplota	Dim.	Objednací číslo	Balení	Cena
 Termostat do cirkulace Termostatický regulační ventil pro cirkulační potrubí teplé užitkové vody (soustavy s oběhovým čerpadlem), proporcionální regulátor bez pomocné energie. Šikmý, žluté provedení, těleso a části, které jsou v kontaktu s vodou, jsou vyrobeny ze speciální mosazi odolné proti vyplavování zinku. Vnitřní závit podle ISO 7/1 (Rp). Provedení se dvěma termostaty. Hodnota kvs = 0,45 m3/hod. Nastavení z výroby 52 °C a 70 °C. Termostat zavírá ventil při dosažení teploty až do množství minimálního průtoku. Při dosažení teploty 70 °C (protilegionelový účinek) se ventil otevře druhým termostatem. Vnitřní závit x vnitřní závit, kónický těsnění pro 15 mm měděné potrubí. Svěrné šroubení 1 6292 01 se objednává zvlášť.	52/70	DN15	2 4011 01	20	1 710 Kč
	52/70	DN20	2 4011 02	20	1 767 Kč
	55/70	DN15	2 4011 11	20	1 710 Kč
	55/70	DN20	2 4011 12	20	1 767 Kč

Uzavírací a regulační ventily

Provedení	Min. l/s	Dim.	Objednací číslo	Balení	Cena
 STRÖMAX-AWD- uzavírací ventil šikmý, Rp (vnitřní závit) Mosaz odolná proti vyplavování zinku, žluté provedení. • Dva otvory 1/4", jedna zátky 2 0273 09 je našroubována do DN 50. • Možnost vypouštění, vypouštěcí armatury se objednávají zvlášť. • Nestoupající hřídel, těsnění ventilu pružným dvojitém O-kroužkem, ventilová vložka je v tělese utěsněna O-kroužkem. • Těsnění jsou vyrobená z fyziologicky nezávadného materiálu. • Konstrukce ventilu umožňuje obousměrný tok média • Třída průtoku VB, třída armatur I, podle ÖNORM EN 1213. Zkoušené a registrované ÖVGW.	0,5	DN15	2 4125 71	10	521 Kč
	1	DN20	2 4125 72	10	694 Kč
	1,75	DN25	2 4125 73	10	860 Kč
	3	DN32	2 4125 74	5	1 346 Kč
	4	DN40	2 4125 75	5	1 793 Kč
	6,75	DN50	2 4125 76	5	2 678 Kč
	11	DN65	2 4125 77	1	5 435 Kč
	16	DN80	2 4125 78	1	7 638 Kč
 STRÖMAX-MW stoupačkový regulační ventil šikmý, s vnitřními závit, s měřicími ventilkou, Rp (vnitřní závit) Mosaz odolná proti vyplavování zinku, žluté provedení, montovány dva měřicí ventilkou 0284. • vnitřní závit podle ISO 7/1 po obou stranách. • Možnost vypouštění, vypouštěcí armatury se objednávají zvlášť. • Na měřicích ventilkách se s pomocí měření tlakové difference určí průtok ventilu. • Přednastavení ventilu se provede omezením zdvihu pomocí objímky pro přednastavení mimo prostor vody. • Stoupající hřídel ventilu je pomocí O-kroužku trvale a bezpečně utěsněna. • Těsnění jsou vyrobená z fyziologicky nezávadného materiálu. Zkoušené a registrované ÖVGW.	0,42	DN15	2 4117 51	10	931 Kč
	0,54	DN20	2 4117 52	10	1 045 Kč
	0,91	DN25	2 4117 53	10	1 416 Kč
	1,4	DN32	2 4117 54	5	1 938 Kč
	2,06	DN40	2 4117 55	1	2 277 Kč
	4,21	DN50	2 4117 56	1	3 283 Kč

Podomítkový kohout

Provedení	PN	Dim.	Objednací číslo	Balení	Cena
 Kulový kohout podomítkový, s páčkou, vnitřní-vnitřní závit Tělo z kované mosazi podle DIN 17660, těsnění PTFE a EPDM. Použitelný pro teploty od -10 °C do 110 °C (voda od 0 °C do 110 °C).	16	DN15	1 2202 11	25	348 Kč
	16	DN20	1 2202 12	25	395 Kč

Regulační ventily

Provedení	kvs	Dim.	Objednací číslo	Balení	Cena
I1  STRÖMAX-GMW, přímý ventil s lineární charakteristikou pro měření tlakové difference, měřicí ventilkou. Mosaz odolná proti vyplavování zinku, žluté provedení; vnitřní závity, nestoupající vřeteno, těsnění vřetena O-kroužky, Přednastavení ventilu pomocí omezení zdvihu. Číselná indikace stupně přednastavení v okénku ručního ovládání. Ventil obsahuje měřicí ventilkou. Dva měřicí ventilkou (2 0284) jsou namontovány vedle ručního ovládání.	1,00	DN15LF	2 4217 80	5	1 594 Kč
	3,67	DN15MF	2 4217 89	5	1 594 Kč
	6,00	DN15	2 4217 81	5	1 594 Kč
	6,30	DN20	2 4217 82	5	1 797 Kč
	9,31	DN25	2 4217 83	3	2 020 Kč
	16,80	DN32	2 4217 84	3	2 595 Kč
	22,80	DN40	2 4217 85	2	3 361 Kč
	33,00	DN50	2 4217 86	1	4 678 Kč


Modulární sanitární rozdělovač

Provedení	Okruhy	Dim.	Objednací číslo	Balení	Cena
I2  Modulární sanitární rozdělovač z mosaz CW617N odolná proti vyplavování zinku určená pro pitnou vodu. Specifikace: Dimenze: DN20 Médium: pitná voda Jmenovitý tlak: PN10 Maximální pracovní teplota: 110°C Tělo rozdělovače: kovaná mosaz CW617N, dle EN12165 Těsnění ventilu: EPDM	2	DN20	2 8530 02	1	666 Kč
	3	DN20	2 8530 03	1	876 Kč
	4	DN20	2 8530 04	1	1 212 Kč

Modulární sanitární rozdělovač

Provedení	Okruhy	Dim. (vxšxh mm)	Objednací číslo	Balení	Cena
I2  Skříň modulárního rozdělovače Obsahuje montážní sadu a držáky, které jsou vyrobeny pro tělo rozdělovače.	max. 5	265 x 320 x 95	1 6319 24	1	543 Kč
	max. 8	265 x 400 x 95	1 6319 25	1	617 Kč
	max. 11	265 x 500 x 95	1 6319 26	1	709 Kč

Příslušenství k armaturám pro pitnou vodu


Provedení	Dim.	Objednací číslo	Balení	Cena
D9  Zátka žluté provedení, mosaz odolná proti vyplavování zinku s těsněním O-kroužkem a vnitřním šestihranným otvorem (pro imbusový klíč).	1/4"	2 0273 09	1	31 Kč
	3/8"	2 0273 00	1	49 Kč
D9  Vypouštěcí ventil s rukojetí a otočnou hadicovou přípojkou Žluté provedení. Zelený uzávěr. Hadicová přípojka 1 6206 01 se objednává zvlášť.	1/4"	2 0276 09	1	308 Kč
	3/8"	2 0276 00	1	301 Kč

Svěrná šroubení

Provedení	Dimenze	Objednací číslo	Balení	Cena
C1 	15×1,5	1 0661 52V	10	96 Kč
	16×2	1 6098 03	10	96 Kč
	16×2	69162	1 pár	*96 Kč
	17×2	1 6098 04	10	96 Kč
	18×2	1 6098 07	10	96 Kč
	20×2	1 6098 08	10	96 Kč
C2 	12	1 6276 12	10	96 Kč
	15	1 6276 15	10	96 Kč
	16	1 6276 16	10	96 Kč
	18	1 6276 18	10	96 Kč
C2 	15×1/2	1 6292 01	10	59 Kč
	18×3/4	1 6292 02	10	101 Kč

* cena za kus

Topenářská šroubení, těsnění na kónus

Provedení	Dim.	Objednací číslo	Balení	Cena
B5 	3/8"	1 4144 00	25	177 Kč
	1/2"	1 4144 01	25	151 Kč
	3/4"	1 4144 02	25	217 Kč
	1"	1 4144 03	1	448 Kč
	5/4"	1 4144 04	1	718 Kč
B5 	3/8"	1 4145 00	25	162 Kč
	1/2"	1 4145 01	25	204 Kč
	3/4"	1 4145 02	25	271 Kč
	1"	1 4145 03	1	435 Kč
	5/4"	1 4145 04	1	990 Kč

Plastohliníkové trubky PE-RT

Provedení	Tl. hliníkové vrstvy (mm)	Dimenze	Objednací číslo	Balení	Cena
E1 	Plastová trubka PE-RT, hliníková fólie, role Vhodná pro rozvody vytápění, podlahového vytápění i pitné vody. S hliníkovou fólií 0,2 mm. Maximální provozní teplota 95 °C. Maximální provozní tlak 10 bar. Záruka 10 let (pouze při použití lisovacích fitinků HERZ). Cena za bm trubky.				
	0,2	16×2	3 D160 20	200	36 Kč
E1 	Plastová trubka PE-RT, hliníková fólie, role Vhodná zejména pro podlahové vytápění, ale také pro připojení otopných těles a rozvody pitné vody. S hliníkovou fólií 0,25 mm. Maximální provozní teplota 95 °C. Maximální provozní tlak 10 bar. Záruka 10 let (pouze při použití lisovacích fitinků HERZ). Cena za bm trubky.				
	0,25	18×2	3 C180 30	200	51 Kč
E1 	0,25	20×2	3 C200 30	100	52 Kč
	0,4	16×2	3 C160 20	200	49 Kč
	0,5	26×3	3 C260 30	50	104 Kč
	0,5	32×3	3 C320 30	50	157 Kč
E1 	0,5	40×3,5	3 C400 30	25	261 Kč
	0,4	16×2	3 C160 34	5	65 Kč
	0,4	20×2	3 C200 34	5	87 Kč
	0,5	26×3	3 C260 35	5	170 Kč
	0,5	32×3	3 C320 35	5	222 Kč
	0,5	40×3,5	3 C400 36	5	301 Kč
	0,6	50×4	3 C500 40	5	561 Kč
	0,8	63×4,5	3 C630 45	5	1 033 Kč
	0,8	75×5	3 C750 50	5	2 001 Kč

Plastohliníkové trubky PE-RT s tepelnou izolací

Provedení	Tl. izolační vrstvy (mm)	Dimenze	Objednací číslo	Balení	Cena
E1.1  	Trubky pro topení a sanitu s tepelnou izolací z PE-LD pěny s fólií z PP Tepelné vlastnosti 0,04 W/mK po DIN EN 8497. Chování při požáru B1 dle DIN 102 bez CFC a HCFC. Difúze DIN 102 bez CFC a HCFC. Difúze vodní páry 6000 dle DSIN 52615. Cena za bm trubky. Balení role.				
	6	16×2	3 D160 06	50	67 Kč
	6	20×2	3 D200 06	50	91 Kč
	6	26×2	3 D260 06	50	152 Kč

Trubky se silnější tepelnou izolací 9 a 13 mm na dotaz.

Lisovací fitinky

Provedení	Technologie Wizard*	Dimenze	Objednáací číslo	Balení	Cena
F1  Spojky TH lisovací profil	♥	15×1,5 - 15×1,5	P 7015 00	200	109 Kč
	♥	16×2 - 16×2	P 7016 00	150	107 Kč
	♥	17×2 - 17×2	P 7017 00	100	118 Kč
	♥	18×2 - 18×2	P 7018 00	100	130 Kč
	♥	20×2 - 20×2	P 7020 00	120	131 Kč
	♥	26×3 - 26×3	P 7026 00	80	184 Kč
	♥	32×3 - 32×3	P 7032 00	50	224 Kč
		40×3,5 - 40×3,5	P 7040 00	30	519 Kč
		50×4 - 50×4	P 7050 00	20	785 Kč
		63×4,5 - 63×4,5	P 7063 00	10	1 580 Kč
		75×5 - 75×5	P 7075 00	1	2 958 Kč
F1  Spojky redukované TH lisovací profil	♥	18×2 - 15×1,5	P 7018 03	80	134 Kč
	♥	18×2 - 16×2	P 7018 02	80	134 Kč
	♥	20×2 - 16×2	P 7020 01	150	131 Kč
	♥	20×2 - 18×2	P 7020 02	150	134 Kč
	♥	26×3 - 16×2	P 7026 01	100	159 Kč
	♥	26×3 - 18×2	P 7026 05	100	159 Kč
	♥	26×3 - 20×2	P 7026 02	100	159 Kč
	♥	32×3 - 16×2	P 7032 01	60	239 Kč
	♥	32×3 - 18×2	P 7032 07	60	239 Kč
	♥	32×3 - 20×2	P 7032 02	60	239 Kč
	♥	32×3 - 26×3	P 7032 06	60	239 Kč
		40×3,5 - 26×3	P 7040 02	50	490 Kč
		40×3,5 - 32×3	P 7040 03	40	490 Kč
		50×4 - 26×3	P 7050 01	20	785 Kč
		50×4 - 32×3	P 7050 02	20	785 Kč
		50×4 - 40×3,5	P 7050 03	20	785 Kč
		63×4,5 - 26×3	P 7063 01	20	1 182 Kč
		63×4,5 - 32×3	P 7063 02	20	1 182 Kč
		63×4,5 - 40×3,5	P 7063 03	20	1 248 Kč
		63×4,5 - 50×4	P 7063 04	20	1 317 Kč
		75×5 - 50×4	P 7075 02	8	2 453 Kč
		75×5 - 63×4,5	P 7075 01	8	2 453 Kč
F1  T-kusy jednoznačné TH lisovací profil	♥	15×1,5	P 7215 00	60	206 Kč
	♥	16×2	P 7216 00	60	173 Kč
	♥	18×2	P 7218 00	60	212 Kč
	♥	20×2	P 7220 00	50	224 Kč
	♥	26×3	P 7226 00	30	332 Kč
	♥	32×3	P 7232 00	25	398 Kč
		40×3,5	P 7240 00	15	652 Kč
		50×4	P 7250 00	10	1 317 Kč
		63×4,5	P 7263 00	8	1 979 Kč
		75×5	P 7275 00	2	3 862 Kč

* Fitinka označená ♥ nevyžaduje kalibraci, má kontrolu netěsnosti při nezalisování.

Lisovací fitinky

Provedení	Technologie Wizard *	Dimenze	Objednáací číslo	Balení	Cena
F1  T-kusy redukované TH lisovací profil	♥	16×2 - 18×2 - 16×2	P 7216 05	50	212 Kč
	♥	16×2 - 20×2 - 16×2	P 7216 03	50	212 Kč
	♥	18×2 - 16×2 - 16×2	P 7218 03	50	212 Kč
	♥	18×2 - 16×2 - 18×2	P 7218 02	10	212 Kč
	♥	20×2 - 10×1,3 - 20×2	P 7210 00	50	212 Kč
	♥	20×2 - 16×2 - 16×2	P 7220 03	50	212 Kč
	♥	20×2 - 18×2 - 18×2	P 7220 04	50	224 Kč
	♥	20×2 - 16×2 - 18×2	P 7220 07	50	224 Kč
	♥	20×2 - 16×2 - 20×2	P 7220 01	50	212 Kč
	♥	20×2 - 18×2 - 20×2	P 7220 02	50	224 Kč
	♥	20×2 - 20×2 - 16×2	P 7220 08	50	224 Kč
	♥	20×2 - 26×3 - 20×2	P 7220 06	30	304 Kč
	♥	26×3 - 16×2 - 16×2	P 7226 21	30	304 Kč
	♥	26×3 - 20×2 - 16×2	P 7226 13	30	304 Kč
	♥	26×3 - 16×2 - 20×2	P 7226 11	30	304 Kč
	♥	26×3 - 18×2 - 20×2	P 7226 12	30	304 Kč
	♥	26×3 - 18×2 - 18×2	P 7226 18	30	304 Kč
	♥	26×3 - 20×2 - 20×2	P 7226 14	30	304 Kč
	♥	26×3 - 26×3 - 16×2	P 7226 16	30	304 Kč
	♥	26×3 - 26×3 - 20×2	P 7226 15	30	304 Kč
	♥	26×3 - 16×2 - 26×3	P 7226 03	30	304 Kč
	♥	26×3 - 18×2 - 26×3	P 7226 04	30	304 Kč
	♥	26×3 - 20×2 - 26×3	P 7226 05	30	304 Kč
	♥	26×3 - 32×3 - 26×3	P 7226 17	30	398 Kč
	♥	32×3 - 16×2 - 32×3	P 7232 01	30	398 Kč
	♥	32×3 - 18×2 - 32×3	P 7232 03	30	398 Kč
	♥	32×3 - 20×2 - 26×3	P 7232 11	30	398 Kč
	♥	32×3 - 20×2 - 32×3	P 7232 04	30	398 Kč
	♥	32×3 - 26×3 - 26×3	P 7232 09	30	398 Kč
	♥	32×3 - 26×3 - 32×3	P 7232 07	30	398 Kč
	♥	32×3 - 32×3 - 20×2	P 7232 15	30	398 Kč
	♥	32×3 - 32×3 - 26×3	P 7232 14	30	398 Kč
		32×3 - 40×3,5 - 32×3	P 7232 10	20	613 Kč
		40×3,5 - 26×3 - 32×3	P 7240 06	20	652 Kč
		40×3,5 - 26×3 - 40×3,5	P 7240 02	20	652 Kč
		40×3,5 - 32×3 - 32×3	P 7240 04	20	652 Kč
		40×3,5 - 32×3 - 40×3,5	P 7240 03	20	652 Kč
		40×3,5 - 40×3,5 - 26×3	P 7240 07	20	652 Kč
		40×3,5 - 40×3,5 - 32×3	P 7240 08	20	652 Kč
		40×3,5 - 50×4 - 40×3,5	P 7240 12	10	1 317 Kč
		50×4 - 26×3 - 50×4	P 7250 03	10	1 317 Kč
		50×4 - 32×3 - 40×3,5	P 7250 06	20	1 317 Kč
		50×4 - 32×3 - 50×4	P 7250 01	10	1 317 Kč
		50×4 - 40×3,5 - 40×3,5	P 7250 05	20	1 317 Kč
		50×4 - 40×3,5 - 50×4	P 7250 02	10	1 317 Kč
		50×4 - 50×4 - 32×3	P 7250 07	20	1 317 Kč
		63×4,5 - 40×3,5 - 63×4,5	P 7263 01	8	1 979 Kč
		63×4,5 - 50×4 - 63×4,5	P 7263 02	8	1 979 Kč
		63×4,5 - 32×3 - 63×4,5	P 7263 03	8	1 979 Kč
		63×4,5 - 40×3,5 - 50×4	P 7263 04	5	1 979 Kč
		63×4,5 - 50×4 - 50×4	P 7263 05	5	1 979 Kč
		63×4,5 - 63×4,5 - 40×3,5	P 7263 06	5	1 979 Kč
		63×4,5 - 63×4,5 - 50×4	P 7263 07	5	1 979 Kč

* Fitinka označená ♥ nevyžaduje kalibraci, má kontrolu netěsnosti při nezalisování.

Lisovací fitinky

Provedení	Wizard *	Dimenze	Objednáací číslo	Balení	Cena
F1  T-kusy s vnějším závitem TH lisovací profil		16×2 - 1/2 - 16×2	P 7216 51	60	212 Kč
		18×2 - 1/2 - 18×2	P 7218 51	60	224 Kč
		20×2 - 1/2 - 20×2	P 7220 51	50	239 Kč
		26×3 - 1/2 - 26×3	P 7226 51	30	319 Kč
		20×2 - 3/4 - 20×2	P 7220 52	50	292 Kč
		26×3 - 3/4 - 26×3	P 7226 52	30	319 Kč
		32×3 - 3/4 - 32×3	P 7232 51	30	398 Kč
		26×3 - 1 - 26×3	P 7226 53	30	319 Kč
		32×3 - 1 - 32×3	P 7232 52	25	398 Kč
		40×3,5 - 1 - 40×3,5	P 7240 52	15	584 Kč
		40×3,5 - 1 1/4 - 40×3,5	P 7240 53	15	584 Kč
		50×4 - 1 1/4 - 50×4	P 7250 53	10	1 317 Kč
		50×4 - 1 1/2 - 50×4	P 7250 54	10	1 317 Kč
		63×4,5 - 2 - 63×4,5	P 7263 55	8	1 979 Kč
F1  T-kusy s vnitřním závitem TH lisovací profil		16×2 - 1/2 - 16×2	P 7216 41	60	212 Kč
		18×2 - 1/2 - 18×2	P 7218 41	60	224 Kč
		20×2 - 1/2 - 20×2	P 7220 41	50	239 Kč
		26×3 - 1/2 - 20×2	P 7226 42	30	319 Kč
		26×3 - 1/2 - 26×3	P 7226 41	30	319 Kč
		32×3 - 1/2 - 32×3	P 7232 43	30	398 Kč
		20×2 - 3/4 - 20×2	P 7220 42	50	292 Kč
		26×3 - 3/4 - 26×3	P 7226 44	30	319 Kč
		32×3 - 3/4 - 32×3	P 7232 41	30	398 Kč
		32×3 - 1 - 32×3	P 7232 42	25	398 Kč
		40×3,5 - 1 - 40×3,5	P 7240 41	20	584 Kč
		32×3 - 1 1/4 - 32×3	P 7232 44	20	519 Kč
		40×3,5 - 1 1/4 - 40×3,5	P 7240 42	20	584 Kč
		50×4 - 1 1/4 - 50×4	P 7250 42	10	1 317 Kč
		50×4 - 1 1/2 - 50×4	P 7250 43	10	1 317 Kč
		63×4,5 - 2 - 63×4,5	P 7263 44	8	1 979 Kč
F1  Kolena 90° TH lisovací profil		16×2	P 7116 00	150	131 Kč
		18×2	P 7118 00	150	159 Kč
		20×2	P 7120 00	80	159 Kč
		20×2 - 10×1,3	P 7110 00	10	173 Kč
		26×3	P 7126 00	30	224 Kč
		32×3	P 7132 00	25	304 Kč
		40×3,5	P 7140 00	30	584 Kč
		50×4	P 7150 00	10	983 Kč
		63×4,5	P 7163 00	10	1 580 Kč
		75×5	P 7175 00	10	2 897 Kč

* Fitinka označená  nevyžaduje kalibraci, má kontrolu netěsnosti při nezalisování.

Lisovací fitinky

Provedení	Technologie Wizard *	Dimenze	Objednáací číslo	Balení	Cena
F1  Kolena 45° TH lisovací profil	♥	26×3	P 7126 01	50	322 Kč
	♥	32×3	P 7132 01	30	372 Kč
		40×3,5	P 7140 01	5	623 Kč
		50×4	P 7150 01	24	1 281 Kč
		63×4,5	P 7163 01	10	1 952 Kč
F1  Spojky s převlečnou maticí, ploché těsnění TH lisovací profil	♥	16×2 - G 3/4	P 7016 41	50	130 Kč
	♥	18×2 - G 3/4	P 7018 41	50	134 Kč
	♥	20×2 - G 3/4	P 7020 41	50	146 Kč
	♥	16×2 - G 1	P 7016 42	100	173 Kč
	♥	18×2 - G 1	P 7018 42	100	177 Kč
	♥	20×2 - G 1	P 7020 42	100	173 Kč
	♥	26×3 - G 1	P 7026 42	80	199 Kč
	♥	26×3 - G 1 1/4	P 7026 43	50	265 Kč
	♥	32×3 - G 1 1/4	P 7032 43	50	265 Kč
		40×3,5 - G 1 1/4	P 7040 43	30	344 Kč
	♥	32×3 - G 1 1/2	P 7032 44	40	304 Kč
		40×3,5 - G 1 1/2	P 7040 44	30	358 Kč
		50×4 - G 1 1/2	P 7050 44	16	916 Kč
		40×3,5 - G 2	P 7040 45	20	398 Kč
		50×4 - G 2	P 7050 45	16	1 049 Kč
		63×4,5 - G 2 1/2	P 7063 46	14	5 177 Kč
F1  Spojka lisovací Cu pájecí	♥	16×2 - 15 Cu	P 7016 31	1	170 Kč
	♥	16×2 - 18 Cu	P 7016 32	1	135 Kč
	♥	20×2 - 18 Cu	P 7020 31	1	301 Kč
	♥	20×2 - 22 Cu	P 7020 32	1	301 Kč
	♥	26×3 - 22 Cu	P 7026 31	1	356 Kč


* Fitinka označená ♥ nevyžaduje kalibraci, má kontrolu netěsnosti při nezalisování.

Lisovací fitinky

Provedení	Technologie Wizard *	Dimenze	Objednáací číslo	Balení	Cena
 F1 Spojky s vnějším závitem TH lisovací profil	♥	15×1,5 - R 1/2	P 7015 11	150	94 Kč
	♥	16×2 - R 1/2	P 7016 11	150	92 Kč
	♥	18×2 - R 1/2	P 7018 11	150	109 Kč
	♥	20×2 - R 1/2	P 7020 11	150	112 Kč
	♥	18×2 - R 3/4	P 7018 12	150	134 Kč
	♥	20×2 - R 3/4	P 7020 12	150	131 Kč
	♥	26×3 - R 3/4	P 7026 12	100	173 Kč
	♥	26×3 - R 1	P 7026 13	80	224 Kč
	♥	32×3 - R 1	P 7032 13	70	265 Kč
		40×3,5 - R 1	P 7040 13	30	371 Kč
	♥	32×3 - R 1 1/4	P 7032 14	50	332 Kč
		40×3,5 - R 1 1/4	P 7040 14	30	386 Kč
		50×4 - R 1 1/4	P 7050 14	24	795 Kč
		50×4 - R 1 1/2	P 7050 15	20	795 Kč
		63×4,5 - R 2	P 7063 16	14	1 449 Kč
		75×5 - R 2 1/2	P 7075 18	10	2 754 Kč
 F1 Spojky s vnitřním závitem TH lisovací profil	♥	15×1,5 - Rp 1/2	P 7015 21	150	109 Kč
	♥	16×2 - Rp 1/2	P 7016 21	150	107 Kč
	♥	18×2 - Rp 1/2	P 7018 21	150	134 Kč
	♥	20×2 - Rp 1/2	P 7020 21	150	131 Kč
	♥	18×2 - Rp 3/4	P 7018 22	150	151 Kč
	♥	20×2 - Rp 3/4	P 7020 22	100	146 Kč
	♥	26×3 - Rp 3/4	P 7026 22	100	212 Kč
	♥	26×3 - Rp 1	P 7026 23	70	251 Kč
	♥	32×3 - Rp 1	P 7032 23	50	265 Kč
		40×3,5 - Rp 1	P 7040 23	30	386 Kč
	♥	32×3 - Rp 1 1/4	P 7032 24	30	332 Kč
		40×3,5 - Rp 1 1/4	P 7040 24	30	386 Kč
		50×4 - Rp 1 1/4	P 7050 24	20	864 Kč
		50×4 - Rp 1 1/2	P 7050 25	16	916 Kč
		63×4,5 - Rp 2	P 7063 26	14	1 713 Kč

* Fitinka označená ♥ nevyžaduje kalibraci, má kontrolu netěsnosti při nezalisování.

Lisovací fitinky

Provedení	Technologie Wizard *	Dimenze	Objednáací číslo	Balení	Cena
F1  Záslepky TH lisovací profil	♥	15×1,5	P 7015 10	20	129 Kč
	♥	16×2	P 7016 10	20	131 Kč
	♥	17×2	P 7017 10	20	128 Kč
	♥	18×2	P 7018 10	20	134 Kč
	♥	20×2	P 7020 10	20	131 Kč
	♥	26×3	P 7026 10	10	199 Kč
	♥	32×3	P 7032 10	8	265 Kč
		40×3,5	P 7040 10	1	386 Kč
		50×4	P 7050 10	3	584 Kč
		63×4,5	P 7063 10	2	850 Kč
F1  Kolena s vnějším závitem TH lisovací profil	♥	16×2 - R 1/2	P 7116 11	15	131 Kč
	♥	18×2 - R 1/2	P 7118 11	15	159 Kč
	♥	20×2 - R 1/2	P 7120 11	12	159 Kč
	♥	20×2 - R 3/4	P 7120 12	10	173 Kč
	♥	26×3 - R 3/4	P 7126 12	5	239 Kč
	♥	32×3 - R 1	P 7132 13	3	332 Kč
		40×3,5 - R 1 1/4	P 7140 14	3	490 Kč
		50×4 - R 1 1/4	P 7150 14	2	916 Kč
		63×4,5 - R 2	P 7163 16	1	1 449 Kč
F1  Kolena s vnitřním závitem TH lisovací profil	♥	16×2 - Rp 1/2	P 7116 21	12	131 Kč
	♥	18×2 - R 1/2	P 7118 21	12	159 Kč
	♥	20×2 - Rp 1/2	P 7120 21	10	159 Kč
	♥	20×2 - Rp 3/4	P 7120 22	5	199 Kč
	♥	26×3 - Rp 3/4	P 7126 22	5	224 Kč
	♥	32×3 - Rp 1	P 7132 23	3	385 Kč
		40×3,5 - Rp 1 1/4	P 7140 24	3	584 Kč
		50×4 - Rp 1 1/4	P 7150 24	16	1 115 Kč
		50×4 - Rp 1 1/2	P 7150 25	16	1 143 Kč
		63×4,5 - Rp 2	P 7163 26	1	1 580 Kč

* Fitinka označená ♥ nevyžaduje kalibraci, má kontrolu netěsnosti při nezalisování.

Lisovací fitinky

Provedení	Technologie Wizard *	Dimenze	Objednáací číslo	Balení	Cena
 Krátká dvojité nástěnka TH lisovací profil	♥	16×2 - Rp 1/2 - 16×2	P 7116 35	10	292 Kč
	♥	18×2 - Rp 1/2 - 18×2	P 7118 35	10	292 Kč
	♥	20×2 - Rp 1/2 - 20×2	P 7120 35	10	292 Kč
 Niklovaná připojovací trubka 300 m / 1100 mm Cu 15 TH lisovací profil	♥	16×2 - 15 mm / 300 mm	P 7216 91	2	409 Kč
	♥	18×2 - 15 mm / 300 mm	P 7218 91	2	398 Kč
	♥	20×2 - 15 mm / 300 mm	P 7220 91	2	409 Kč
	♥	16×2 - 15 mm / 1100 mm	P 7216 92	2	518 Kč
	♥	18×2 - 15 mm / 1100 mm	P 7218 92	2	518 Kč
	♥	20×2 - 15 mm / 1100 mm	P 7220 92	2	518 Kč
 Niklovaná připojovací trubka 300 m / 1100 mm Cu 15 TH lisovací profil	♥	15×1,5 - 15 mm / 300 mm	P 7115 91	2	335 Kč
	♥	16×2 - 15 mm / 300 mm	P 7116 91	2	308 Kč
	♥	17×2 - 15 mm / 300 mm	P 7117 91	2	319 Kč
	♥	18×2 - 15 mm / 300 mm	P 7118 91	2	332 Kč
	♥	20×2 - 15 mm / 300 mm	P 7120 91	2	359 Kč
	♥	16×2 - 15 mm / 1100 mm	P 7116 92	2	463 Kč
	♥	18×2 - 15 mm / 1100 mm	P 7118 92	2	463 Kč
	♥	20×2 - 15 mm / 1100 mm	P 7120 92	2	463 Kč
 Nástěnky TH lisovací profil	♥	16×2 - Rp 1/2	P 7116 31	50	173 Kč
	♥	18×2 - Rp 1/2	P 7118 31	50	199 Kč
	♥	20×2 - Rp 1/2	P 7120 31	50	199 Kč
	♥	20×2 - Rp 3/4	P 7120 32	50	251 Kč
	♥	26×3 - Rp 3/4	P 7126 32	50	265 Kč
 Nástěnky prodloužené TH lisovací profil	♥	16×2 - Rp 1/2	P 7116 41	10	224 Kč
	♥	18×2 - Rp 1/2	P 7118 41	10	239 Kč
	♥	20×2 - Rp 1/2	P 7120 41	10	239 Kč

* Fitinka označená ♥ nevyžaduje kalibraci, má kontrolu netěsnosti při nezalisování.

Kulové kohouty pro plyn

Provedení		Dimenze	PN	MOP	Objednací číslo	Balení	Cena
R1 	Kulový kohout – páka Tělo z kované mosazi podle EN 12165, s těsněním pomocí O-kroužků (koule a hřídel), připojení vnitřním závitem. Vhodný pro rozvody plynu podle DIN-DVGW G.260, PN1 (HTB 650 °C / 30 min), GT. Použitelný pro teploty média -20 °C do 60 °C	DN15	1	5	1 2300 01	25	219 Kč
		DN20	1	5	1 2300 02	25	285 Kč
		DN25	1	5	1 2300 03	20	484 Kč
		DN32	1	5	1 2300 04	16	758 Kč
		DN40	1	5	1 2300 05	8	1 117 Kč
		DN50	1	5	1 2300 06	4	1 811 Kč
R1 	Kulový kohout – motýl Tělo z kované mosazi podle EN 12165, s těsněním pomocí O-kroužků (koule a hřídel), připojení vnitřním závitem. Vhodný pro rozvody plynu podle DIN-DVGW G.260, PN1 (HTB 650 °C / 30 min), GT. Použitelný pro teploty média -20 °C do 60 °C.	DN15	1	5	1 2300 11	25	198 Kč
		DN20	1	5	1 2300 12	25	289 Kč
		DN25	1	5	1 2300 13	20	493 Kč
		DN32	1	5	1 2300 14	16	782 Kč
R1 	Kulový kohout – páka Tělo z kované mosazi podle EN 12165, s těsněním pomocí O-kroužků (koule a hřídel), připojení vnějším a vnitřním závitem. Vhodný pro rozvody plynu podle DIN-DVGW G.260, PN1 (HTB 650 °C / 30 min), GT. Vnější závit R. Použitelný pro teploty média -20 °C do 60 °C.	DN15	1	5	1 2301 01	25	241 Kč
		DN20	1	5	1 2301 02	25	314 Kč
		DN25	1	5	1 2301 03	20	512 Kč
		DN32	1	5	1 2301 04	16	804 Kč
		DN40	1	5	1 2301 05	8	1 182 Kč
		DN50	1	5	1 2301 06	4	1 970 Kč
R1 	Kulový kohout – motýl Tělo z kované mosazi podle EN 12165, s těsněním pomocí O-kroužků (koule a hřídel), připojení vnějším a vnitřním závitem. Vhodný pro rozvody plynu podle DIN-DVGW G.260, PN1 (HTB 650 °C / 30 min), GT. Vnější závit R. Použitelný pro teploty média -20 °C do 60 °C.	DN15	1	5	1 2301 11	25	213 Kč
		DN20	1	5	1 2301 12	25	293 Kč
		DN25	1	5	1 2301 13	20	498 Kč
		DN32	1	5	1 2301 14	16	795 Kč
R1 	Kulový kohout – motýl, s tepelnou pojistkou Tělo z kované mosazi podle EN 12165, s těsněním pomocí O-kroužků (koule a hřídel), připojení vnitřním závitem. Tepelná pojistka se aktivuje při teplotě od 85 °C do 115 °C. Vhodný pro rozvody plynu podle DIN-DVGW G.260, PN1 (HTB 925 °C, 60 min.), GT. Použitelný pro teploty média -20 °C do 60 °C, s tepelnou pojistkou (TAS), odolnost pro 925 °C / 60 min	DN15	1	5	1 2302 11	25	479 Kč
		DN20	1	5	1 2302 12	25	603 Kč
		DN25	1	5	1 2302 13	20	1 026 Kč

Kulové kohouty pro plyn

Provedení		Dimenze	PN	MOP	Objednací číslo	Balení	Cena
R1		Kulový kohout rohový s tepelnou pojistkou – varný nátrubek Tělo z kované mosazi podle EN 12165, poniklovaný, s tefl onovým těsněním, těsnění hřídele se dvěma O-kroužky, vnější závit – vnější závit s kónickým těsněním a varným nátrubkem s převlečnou maticí, bezpečnostní uzávěr – stlačení a otáčení rukojetí. Vhodný pro rozvody plynu podle DIN-DVGW G 260, jmenovitý tlak PN 1, provozní teplota -20 °C až +60 °C, s tepelnou pojistkou armatury (TAS), odolnost 925 °C / 60 min.					
		DN15	1	5	1 2362 41	25	679 Kč
		DN20	1	5	1 2362 42	25	774 Kč
		DN25	1	5	1 2362 43	25	1 156 Kč
R1		Kulový kohout rohový s tepelnou pojistkou – závitový nátrubek Tělo z kované mosazi podle EN 12165, poniklovaný, s tefl onovým těsněním, těsnění hřídele se dvěma O-kroužky, vnější závit – vnější závit s kónickým těsněním a závitovým nátrubkem s převlečnou maticí, bezpečnostní uzávěr – stlačení a otáčení rukojetí. Vhodný pro rozvody plynu podle DIN-DVGW G 260, jmenovitý tlak PN 1, provozní teplota -20 °C až +60 °C, s tepelnou pojistkou armatury (TAS), odolnost 925 °C / 60 min.					
		DN15	1	5	1 2362 51	25	679 Kč
R1		Kulový kohout s bezpečnostním uzávěrem ovladače Tělo z kované mosazi podle EN 12165, poniklovaný, s tefl onovým těsněním, těsnění hřídele dvěma O-kroužky, připojení vnějšími závit. Vhodný pro rozvody plynu podle DIN-DVGW G.260. Použitelný pro teploty média -20 °C do 60 °C.					
		tělo DN10 závit 1/2"		5	1 2362 00	25	185 Kč

Kulové kohouty pro plyn

Provedení	Dimenze	PN	MOP	Objednací číslo	Balení	Cena
R1  Kulový kohout - provedení dural Tělo z kované mosazi podle EN 12165, poniklovaný, s teflonovým těsněním, těsnění hřídele dvěma O-kroužky, připojení vnějším a vnitřním závitem. Vhodný pro rozvody plynu podle DIN-DVGW G.260. Použitelný pro teploty média -20 °C do 60 °C.	tělo DN10 závit 1/2"		5	1 2362 10	25	172 Kč
R1  Kulový kohout - provedení dural Tělo z kované mosazi podle EN 12165, poniklovaný, s teflonovým těsněním, těsnění hřídele dvěma O-kroužky, připojení vnějším a vnitřním závitem. Vhodný pro rozvody plynu podle DIN-DVGW G.260. Použitelný pro teploty média -20 °C do 60 °C.	tělo DN10 závit 1/2"		5	1 2372 11	25	181 Kč

Tepelné a nadpřetokové pojistky pro rozvody plynu

Provedení	Dimenze	Délka	Průtok m³/h	Objednací číslo	Balení	Cena
R1  Vnitřní - vnější závit Tepelné pojistky Aktivační teplota mezi 92 °C a 100 °C, uzavření do teploty 925 °C, pojistky jsou jednorázové, po aktivaci je nutná výměna.	DN15	41 mm		TP-15FM		539 Kč
	DN20	51 mm		TP-20FM		731 Kč
	DN25	53,8 mm		TP-25FM		1 062 Kč
R1  Vnitřní - vnější závit Tepelné pojistky Aktivační teplota mezi 92 °C a 100 °C, uzavření do teploty 925 °C, pojistky jsou jednorázové, po aktivaci je nutná výměna.	DN15	46 mm		TP-15FF		698 Kč
	DN20	54 mm		TP-20FF		847 Kč
	DN25	61,5 mm		TP-25FF		1 201 Kč
R1  Vnitřní - vnější závit Bezpečnostní pojistky Nadměrného průtoku plynu pro bytové a domovní instalace, které automaticky uzavřou průtok plynu při dosažení předem stanoveného uzavíracího průtoku. Pojistky se znovu otevřou po redukci tlaku, teplotní odolnost vnější +650 °C, vnitřní +200 °C, provozní tlak 15-100 mbar.	DN15	53 mm	2,5	NP-15FM-2,5		1 546 Kč
	DN20	54 mm	2,5	NP-20FM-2,5		1 472 Kč
	DN20	54 mm	4	NP-20FM-4		1 472 Kč
	DN25	56 mm	2,5	NP-25FM-2,5		1 375 Kč
	DN25	56 mm	4	NP-25FM-4		1 375 Kč
	DN25	56 mm	6	NP-25FM-6		1 375 Kč
R1  Vnější - vnitřní závit Bezpečnostní pojistky Nadměrného průtoku plynu pro bytové a domovní instalace, které automaticky uzavřou průtok plynu při dosažení předem stanoveného uzavíracího průtoku. Pojistky se znovu otevřou po redukci tlaku, teplotní odolnost vnější +650 °C, vnitřní +200 °C, provozní tlak 15-100 mbar.	DN15	55 mm	2,5	NP-15MF-2,5		1 503 Kč
	DN20	47 mm	2,5	NP-20MF-2,5		1 410 Kč
	DN20	47 mm	4	NP-20MF-4		1 410 Kč
	DN25	50 mm	2,5	NP-25MF-2,5		1 410 Kč
	DN25	50 mm	4	NP-25MF-4		1 228 Kč
	DN25	50 mm	6	NP-25MF-6		1 274 Kč

Společnosti HERZ, s.r.o. se sídlem Brno, Vídeňská 264/120b, PSČ 61900, IČO: 49970224, DIČ: CZ 49970224, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 11981 (dále jen „Prodávající“).

Článek I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) Prodávajícího upravují v souladu s ustanoveními § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé z Kupní smlouvy nebo Rámcové kupní smlouvy.
2. Tyto VOP se vztahují na smluvní vztahy z Kupní smlouvy nebo Rámcové kupní smlouvy uzavřené s Kupujícím jako podnikatelem. Dle ust. § 420 a násl. Občanského zákoníku je podnikatelem ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.
3. Ustanovení těchto VOP jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy nebo Rámcové kupní smlouvy a jsou závazné pro smluvní strany dnem uzavření příslušné smlouvy. Kupující s těmito VOP vyjadřuje souhlas dnem uzavření Kupní smlouvy nebo Rámcové kupní smlouvy s prodávajícím.
4. Ustanovení odchylná od těchto VOP je možné sjednat pouze písemně v samostatné Kupní smlouvě nebo v Rámcové kupní smlouvě, taková odchylná ujednání mají přednost před ustanoveními těchto VOP.
5. Prodávající je oprávněn měnit či doplňovat znění těchto VOP. Aktuální znění VOP vždy Prodávající uveřejní na svých webových stránkách www.herz.cz s datem účinnosti. Provedenou změnou či doplněním však nejsou dotčena práva a povinnosti Kupujících vzniklá za účinnosti předchozího znění VOP.

Článek II. PŘEDMĚT KOUPE – zboží Prodávajícího

1. Prodávající je dceřinou společností společnosti Herz Armaturen Ges.m.b.H. a výhradním dodavatelem výrobků této společnosti v České republice. Herz Armaturen Ges.m.b.H. je jediným rakouským a jedním z nejvýznamnějších evropských výrobců termostatických ventilů, hlavice, regulačních armatur a příslušenství pro soustavy vytápění a chlazení. Firma HERZ Armaturen Ges.m.b.H. vlastní moderní systém řízení jakosti, který je certifikován podle ISO 9001, stejně jako další národní a mezinárodní certifikáty pro celý výrobní sortiment.
2. Prodávající prohlašuje, že všechny jím prodávané výrobky splňují veškeré zákonné požadavky nezbytné pro jejich uvedení do provozu a užívání na území Evropské unie a mají zákonem i příslušnými oborovými normami vyžadované certifikáty kvality.
3. Jednotlivé typy výrobků dodávané Prodávajícím včetně jejich specifikace jsou uvedeny v Katalozích Herz, které jsou dostupné na www.herz.cz ve formátu PDF.
4. Ceny výrobků Prodávajícího jsou uveřejněny v Ceníku Herz či Cenících Herz, které jsou dostupné na www.herz.cz. Prodávající si vyhrazuje právo provádět úpravy ceny výrobků aktualizací Ceníku Herz, každý Ceník Herz obsahuje informaci o tom, od kterého data je účinný. Uveřejněním ceníku není omezena možnost Prodávajícího uzavřít Kupní smlouvu nebo Rámcovou kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek a individuálně určené kupní ceny (např. uplatnění množstevních slev, slev za obrát a splnění dalších ukazatelů).

Článek III. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

1. Návrhem na uzavření kupní smlouvy je Objednávka Kupujícího. Objednávku je možno učinit těmito způsoby:
 - a) osobně v sídle Prodávajícího;
 - b) zasláním e-mailu na kontaktní adresu Prodávajícího (dotaz na zboží, poptávka zboží, objednávka);
 - c) prostřednictvím obchodního zástupce Prodávajícího;
 - d) způsobem sjednaným individuálně v Kupní smlouvě nebo v Rámcové kupní smlouvě.
2. Z objednávky musí být zřejmé:
 - a) označení Kupujícího tak, aby bylo možno vystavit daňový doklad;

- b) určení výrobků prodávaných Prodávajícím (dále jen zboží), které je předmětem koupě – počet, jakost, označení zboží (dle platného Katalogu Herz);
 - c) další údaje, jsou-li podstatné pro uzavření kupní smlouvy (doba dodání, provedení úprav, místo převzetí zboží, způsob převzetí zboží, doprava zboží, apod.);
 - d) označení osoby, která jménem Kupujícího zboží objednává – jméno, příjmení, označení funkce u Kupujícího.
3. Jsou-li údaje v Objednávce dostatečné a Prodávající je schopen objednané zboží dodat, potvrdí Kupujícímu písemně přijetí objednávky (zpravidla písemně zasláním e-mailu). Součástí přijetí objednávky je vždy písemné Potvrzení objednávky (akceptace) v PDF formátu obsahující označení předmětu koupě, jednotkovou a celkovou kupní cenu a další podmínky koupě.
 4. Dodací lhůtu uvede Prodávající v Potvrzení objednávky. Dodací lhůta je závislá na druhu objednaného zboží a stavu skladových zásob.
 5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu, nejasnosti v Objednávce) požádat Kupujícího o upřesnění Objednávky (například písemně či telefonicky).
 6. Potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího s výhradami, doplňky či změnami je novým návrhem na uzavření smlouvy a smlouva je v tomto případě uzavřena pouze v případě, že Kupující upravené Potvrzení objednávky Prodávajícímu písemně potvrdí (akceptuje změny Objednávky ze strany Kupujícího).
 7. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká doručením Potvrzení objednávky (akceptací), příp. potvrzením změněné Objednávky dle odst. 5. tohoto článku.
 8. Prodávající se Potvrzením objednávky zavazuje dodat Kupujícímu objednané zboží ve smluvněm množství, jakosti a provedení. Pokud není v Potvrzení objednávky uvedeno jinak, sjednává se jakost, provedení a způsob využití dodávaných výrobků tak, jak je uvedena v Katalozích Herz uveřejněných na www.herz.cz, přičemž ohledně technické specifikace platí specifi kace uvedená v Technických listech Herz uveřejněných na www.herz.cz.
 9. Prodávající se zavazuje dodat objednané zboží nové, dosud nepoužité.

Článek IV. KUPNÍ CENA a její splatnost

1. Není-li v Potvrzení objednávky výslovně uvedeno jinak, jsou v celkové kupní ceně zboží zahrnuty všechny náklady Prodávajícího související s předáním zboží Kupujícímu ve stavu nemajícím vady, zejména pak materiálové náklady, náklady na balení zboží, náklady na kontrolu zboží, návody, technické listy a montážní listy. V kupní ceně nejsou dále zahrnuty náklady na dopravu, pokud není mezi stranami sjednáno jinak. V kupní ceně není zahrnuta daň z přidané hodnoty.
2. Na kupní cenu Prodávající vystaví Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Faktura je přílohou Potvrzení objednávky a musí splňovat veškeré náležitosti účetních a daňových dokladů vyžadované platnými právními předpisy (zejména zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). Vystavené faktury jsou splatné ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení, pokud není mezi stranami písemně sjednána jiná splatnost.
3. Kupní cena může být Kupujícím uhrazena v hotovosti nebo převodem na účet se splatností uvedenou na faktuře – daňovém dokladu. V případě pochybností se má za to, že faktura byla Kupujícímu doručena třetího dne ode dne
 - a) jejího odeslání prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla/místa podnikání,
 - b) jejího odeslání na elektronickou adresu uvedenou v Objednávce,
 - c) od jejího odeslání do datové schránky Kupujícího.
4. Za den provedení úhrady kupní ceny zboží nebo jeho části se považuje den, kdy příslušná částka byla:
 - a) připsána ve prospěch účtu Prodávajícího, nebo
 - b) uhrazena v hotovosti k rukám zmocněné osoby Prodávajícího.
5. Neuhradil-li Kupující kupní cenu zboží nebo její část ve lhůtě uvedené ve faktuře, je Prodávající oprávněn odmítnout Kupujícímu dodat jakékoliv další zboží dle již Potvrzených objednávek či již uzavřených Kupních smluv a Rámcových kupních smluv, popř. odstoupit od uzavřených smluv bez

ohledu na to, zda s jejich plněním již bylo či nebylo započato. V tomto případě Kupující nemá nárok na žádné sankce ani náhradu škody vůči Prodávajícímu.

6. Vlastnické právo ke zboží dodanému Kupujícímu na základě Kupních smluv či Rámcových kupních smluv uzavřených podle těchto VOP přechází na Kupujícího dnem převzetí zboží dle čl. V. odst. 1. VOP.

Článek V. DODÁNÍ PŘEDMĚTU KOUPE

1. K převzetí zboží dochází
a) v sídle Prodávajícího,
b) předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího.
2. Při převzetí zboží Kupujícím v sídle Prodávajícího Prodávající splní svou povinnost odevzdat zboží Kupujícímu, umožní-li mu nakládat se zbožím v sídle Prodávajícího a včas mu to oznámí, (sídlu Prodávajícího je místem plnění dle ust. § 2088 Občanského zákoníku). K převzetí zboží v sídle Prodávajícího dochází jeho předáním oprávněné osobě Kupujícího dle odst. 7., 8. tohoto článku.
3. Má-li Prodávající zboží odeslat, odevzdá zboží Kupujícímu předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího. Při odeslání Prodávající zboží řádně označí jako zásilku pro Kupujícího. Prodávající informuje Kupujícího o přepravci zboží a době odeslání (pokud přepravu zajišťuje Prodávající), pokud je to třeba, zašle mu dokumenty opravňující Kupujícího k převzetí zásilky se zbožím.
4. Zboží Prodávající odesílá prostřednictvím vhodné přepravní společnosti a na dobírku, pokud není mezi stranami sjednáno jinak (v Potvrzení objednávky, Kupní smlouvě, Rámcové kupní smlouvě). Prodávající informuje Kupujícího v Potvrzení objednávky nebo v informaci o předání zboží k přepravě o výši ceny za přepravu, pokud mu je známa.
5. Odpovědnost za škody na přepravovaném zboží přechází na Kupujícího okamžikem předání zboží k přepravě prvnímu dopravci.
6. Prodávající se zavazuje zboží zabalit a zajistit tak, aby během přepravy nedošlo vlivem vadného balení či zajištění k jeho poškození.
7. Převzít dodávané zboží za Kupujícího jsou oprávněny tyto osoby:
a) osoba, která se prokáže Potvrzením objednávky a/nebo je uvedena Kupujícím na Objednávce jako osoba oprávněná k převzetí zboží a která předloží k nahlédnutí občanský průkaz,
b) statutární orgán Kupujícího nebo zaměstnanec Kupujícího oprávněný dle ust. § 166 Občanského zákoníku po předložení (k nahlédnutí) občanského průkazu a Objednávky nebo Potvrzení objednávky.
8. Neprokáže-li se osoba přebírající za Kupujícího zboží některým ze způsobů uvedených v článku V. odst. 7. a nesplní-li povinnosti uvedené v odst. 9. těchto VOP, pak zboží Kupujícímu nemusí být předáno a má se za to, že Prodávající plnil řádně a včas, Kupující zboží odmítl bezdůvodně převzít, když současně tímto dnem přechází na Kupujícího nebezpečí škody na zboží.
9. Osoba přebírající zboží je za splnění povinností uvedených v článku V. odst. 7. VOP povinna dále uvést na dodacím či přepravním listu čitelně své jméno, příjmení, datum narození a připojit svůj podpis.
10. Lhůta k dodání zboží se prodlužuje o každou dobu prodlžení Kupujícího s převzetím zboží.

Článek VI. PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY

1. Nebezpečí škody na věci přechází na Kupujícího převzetím zboží. Tžž následek má, nepřivezme-li Kupující zboží, ač mu s ním Prodávající umožnil nakládat. Škoda na zboží, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže Prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.
2. Kupující zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množstvích.
3. Je-li přeprava zboží uskutečněna přepravcem, je Kupující povinen zboží při převzetí prohlédnout za přítomnosti přepravce a přesvědčit se, zda nedošlo k poškození zboží či poškození obalu zásilky.

Článek VII. ODPOVĚDNOST ZA VADY, REKLAMACE

1. Věc je vadná, nemá-li vlastnosti uvedené v čl. III. odst. 8., 9. těchto VOP.

Za vadu se považuje i plnění jiného zboží, než je uvedeno v Potvrzení objednávky a vady v dokladech nutných pro užívání zboží.

2. Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou Prodávající způsobil porušením své povinnosti. Povinnosti Prodávajícího vzniklé z poskytnuté záruky za jakost (čl. IX. VOP) tímto nejsou dotčeny.
3. Kupující je povinen zboží prohlédnout co nejdříve po převzetí zboží a přesvědčit se, zda zboží nemá zjevné vady. Nároky Kupujícího z titulu odpovědnosti Prodávajícího za zjevné vady zboží zaniknou, nebude-li písemná reklamační zjevné vady zboží doručena Prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl Kupující prohlídkou zjistit.
4. V případě vady zboží způsobené vadným balením nebo vadným zajištěním zboží při jeho přepravě, za které odpovídá Prodávající, je Kupující povinen při reklamaci předložit Škodní protokol, který Kupující sepiše s přepravcem zboží. Protokol musí obsahovat popis škod a fotodokumentaci (fotografie, videozáznam) prokazující stav poškozeného zboží a obalů, v nichž bylo zboží přepravováno, a podpis přepravce potvrzující skutečnosti uvedené v Protokolu, příp. jeho vyjádření. Bez předložení Škodního protokolu obsahujícího shora uvedené náležitosti, není Prodávající povinen uznat nárok Kupujícího z těchto vad.
5. Prodávající odpovídá za skryté vady zboží po dobu 24 měsíců od převzetí zboží Kupujícím nebo ode dne, kdy zboží Kupující bezdůvodně odmítl převzít. Kupující je povinen skrytou vadu písemně oznámit Prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při dostatečné péči zjistit, jinak jeho nárok z odpovědnosti za vady zaniká.
6. Práva z odpovědnosti za skryté vady zboží je Kupující oprávněn uplatnit pouze tehdy, pokud zboží je užíváno v souladu s technickými předpisy, technickými normami a technickou specifikací uvedenou v Technickém listu zveřejněném na www.herz.cz nebo dodaném Kupujícímu spolu se zbožím a pokud je zboží užíváno pro účely uvedené v Katalogu Herz případně pro účely obvyklé.
7. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:
a) na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží,
b) na odstranění vady opravou věci;
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
d) odstoupit od smlouvy.
8. Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádá-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Ne zvolil-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy.
9. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci. Neodstraní-li Prodávající vadu zboží včas nebo vadu zboží odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího.
10. Reklamací/uplatnění nároků z vad zboží je Kupující povinen provést písemně a zaslat ji poštovní přepravou na adresu sídla Prodávajícího nebo e-mailem osobám odpovědným za Zákaznický servis Prodávajícího. Na webu je pro tyto případy k dispozici Reklamační protokol, který může Kupující vyplnit.
11. Součástí reklamační je
a) uvedení důvodu reklamační,
b) jak se vada projevuje,
c) číslo faktury Prodávajícího, v níž je reklamované zboží uvedeno,
d) jaké právo Kupující zvolil (odst. 7., 8. a 9 tohoto článku),
e) označit osobu, která je za Kupujícího pověřena k jednání s Prodávajícím ve věci reklamační.

12. Nedohodnuli se Prodávající s Kupujícím jinak, je Kupující povinen doručit vadné zboží na adresu sídla Prodávajícího nebo na jiné místo předem dohodnuté. Neníli výše uvedený postup možný nebo je nevhodný, lze dohodnout jiný postup, zpravidla pak posouzení vady u Kupujícího, když náklady s tím spojené hradí v plném rozsahu Kupující až do doby, než se prokáže, že reklamacie je oprávněná.
13. Kupující je povinen uhradit Prodávajícímu veškeré účelně vynaložené náklady, které Prodávající vynaložil v souvislosti s reklamací skryté vady zboží, jež byla Kupujícím uplatněna neoprávněně nebo kterou Prodávající neuznal.
14. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že Prodávající odpovídá za jakoukoliv škodu způsobenou Kupujícím vadou zboží nebo v souvislosti s ní nebo jakoukoliv peněžitou či nepeněžitou újmu způsobenou jiným porušením svých povinností vyplývajících z uzavřené Kupní smlouvy pouze do výše kupní ceny zboží.
15. Ustanovení uvedená v tomto článku VOP se nepoužijí u zboží prodávajícího za nižší cenu v případě vady, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebované zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebování, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo vyplývající z povahy zboží.

Článek VIII. Odstoupení od smlouvy

1. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém ho obdržel. To neplatí, a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží; b) použil-li Kupující zboží ještě před objevením vady; c) nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu jednáním nebo opomenutím; nebo d) prodal-li Kupující zboží ještě před objevením vady, spotřeboval-li ho, anebo ho pozměnil při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující Prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá Prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.
2. Neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

Článek IX. Záruka za jakost

1. Prodávající poskytuje na zboží dodané Kupujícím záruku za jakost. Záruční doba jednotlivých výrobků je uvedena na webových stránkách Prodávajícího www.herz.cz v sekci PRODUKTY u každého jednotlivého výrobku samostatně. Záruční doba počíná běžet de dne převzetí zboží Kupujícím nebo ode dne, kdy zboží Prodávající bezdůvodně odmítl převzít.
2. Poskytnutá záruka se nevztahuje na: a) opotřebování a poškození vzniklé běžným užíváním zboží, b) poškození zboží v důsledku jeho použití v rozporu s pokyny uvedenými v Technickém listu, Návodu k použití, Montážním listu a dalších pokynech dodaných Kupujícím spolu se zbožím a v rozporu s obecně známými a obvyklými způsoby používání, c) poškození zboží způsobeným jeho znečištěním, nedodržením intervalů údržby, které byly výrobcem stanoveny, d) mechanické poškození zboží nemající vliv na jeho řádné fungování, e) vady a poškození způsobené neodborným zásahem do zboží, f) vady a poškození způsobené protiprávním jednáním Kupujícího, jeho zaměstnanců či třetích osob (vandalismus, neoprávněné použití věci), g) způsobené zásahem vyšší moci.
3. V rámci poskytnuté záruky je Prodávající povinen Kupujícím dodat zboží nové.
4. Kupující je povinen uplatnit nároky z poskytnuté záruky písemně u Prodávajícího.
5. Ohledně náležitostí uplatnění záruky platí ustanovení čl. VII. odst. 10. těchto VOP, mimo práva Kupujícího uplatnit volbu svého nároku. Ustanovení čl. VII. odst. 11., 12. a 13. těchto VOP se použijí přiměřeně.
6. Kupující je povinen práva z poskytnuté záruky uplatnit bez zbytečného odkladu po zjištění vady, v případě prodloužení Prodávající neodpovídá za zhoršení vady způsobené jejím pozdním uplatněním.

Článek X. SANKCE

1. Jestliže se Kupující ocitne v prodlení s úhradou kupní ceny, náleží Prodávajícímu smluvní úroky z prodlení ve výši 0,5 % denně z celkové kupní ceny za každý den prodlení.
2. Smluvní pokuta se stává splatnou okamžikem svého vzniku, aniž by Prodávající byl povinen Kupujícím, jakkoliv oznamovat vznik svého nároku na ni. Prodávající je oprávněn provést pouze vyúčtování smluvní pokuty vystavením faktury a toto písemně sdělit Kupujícím v souladu s účetními a daňovými předpisy.
3. Uhrazením smluvní pokuty nezaniká právo Prodávajícího na náhradu škody, Prodávající má právo vzniklou škodu v plné výši požadovat a uplatňovat, mezi stranami se neuplatňuje ust. § 2050 Občanského zákoníku.
4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.

Článek XI. Další práva a povinnosti

1. Ve věci ochrany a zpracování osobních údajů Kupujícího ze strany Prodávajícího se použijí Zásady pro zpracování a ochranu osobních údajů uvedené na www.herz.cz.
2. Veškerá oznámení nebo sdělení prováděná na základě těchto VOP musí mít písemnou formu, s výjimkami uvedenými v těchto VOP, a musí být druhé straně řádně doručena. Za řádně doručenou písemnost se považuje písemnost, která byla: 3. předána adresátovi prostřednictvím zaměstnance odesílatele, pak je doručeno dnem převzetí nebo 4. předána k poštovní přepravě, pak je dnem doručení třetí den po 5. předání k poštovní přepravě nebo 6. doručena na e-mailovou adresu uvedenou na webových stránkách Prodávajícího nebo uvedenou v e-mailu zasláném Kupujícím, pak je dnem doručení třetí den po odeslání na uvedenou e-mailovou adresu.
7. Kupující není oprávněn bez předchozího souhlasu Prodávajícího sdělovat třetím osobám údaje o uzavřených kupních smlouvách s Prodávajícím.

Článek XII. Závěrečná ustanovení

1. Právním řádem České republiky, zejména pak Občanským zákoníkem, se řídí jak tyto VOP, tak práva a povinnosti smluvních stran, která nejsou těmito VOP výslovně upravena, jakož i právní vztahy a právní jednání ze smluv uzavřených na základě těchto VOP, a to i při dodávkách zboží mimo území ČR nebo se subjekty (osobami) majícími sídlo mimo území ČR.
2. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky, místně příslušným se sjednává soud dle sídla Prodávajícího.
3. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu Kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.
4. Je-li některé ustanovení těchto VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení.
5. Prodejní/obchodní podmínky Kupujícího, které nebyly Prodávajícím výslovně písemně odsouhlaseny, jsou vůči Prodávajícímu neúčinné, neníli jiné písemné dohody mezi stranami. Jestliže řeší kolizi ujednání prodejních či obchodních podmínek také prodejní/obchodní podmínky Kupujícího, platí, že mají vždy přednost tyto VOP.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky společnosti HERZ, s.r.o. včetně jsou platné a účinné od 1. 1. 2019 a ruší předchozí znění VOP.



TERMOSTATICKÉ VENTILY

Termostatické hlavice a ventily, které jsou ve výrobním programu opatřeny znakem konformity CENCER, jsou zkoušeny podle normy EN 215.

Maximálně přípustná tlaková difference pro všechny termostatické ventily je 0,6 baru, výjimkou jsou dimenze 3/4" a 1" s 0,4 baru, rovněž HERZ-TS-90-E a HERZ-TS-E s 0,2 baru.

Pro zajištění tichého provozu ventilu se tlaková difference dimenzuje podle „VDMA – pokynů pro projektování a hydraulické vyvážení topných soustav s termostatickými ventily“ (max. 0,2 baru).

UNIVERZÁLNÍ MODEL

Ventily topných těles a radiátorová šroubení v dimenzích 3/8"–3/4" jsou univerzální modely s vnitřním závitem, (vyjma typů HERZ-TS-E, HERZ-RL-1-E). Na ně mohou být napojeny závitové trubky, případně (pomocí napojovacích souprav) potrubí měděné nebo plastové.

Toto platí i pro 1/2" STRÖMAX, STRÖMAX-D, STRÖMAX-M, STRÖMAX-R. Pro dimenzi 3/4" je k dispozici speciální adaptér.

Odpovídající tabulky ukazují přehled možných připojení sverným šroubením.

STANDARDNÍ MODEL

Radiátorové ventily AS a radiátorová šroubení dimenze 1" a 1 1/4", termostatické ventily TS dimenze 1" a termostatické ventily plnopřůčné TS-E jsou standardní modely s vnitřním závitem pro závitové trubky.

PROVEDENÍ POVRCHŮ „PONIKLOVANÝ“ A „ŽLUTÝ“ (MOSAZ)

Pokud nebude uvedeno jinak, tak jsou armatury, připojovací systémy a rozdělovače dodávány s poniklovaným povrchem.

Potrubní armatury budou instalovány především v kotelnách nebo ve stoupačích vedeních. Pokud nebude uvedeno jinak, tak budou dodány ve žlutém provedení (mosaz).

TECHNICKÁ DATA

pro všechny armatury HERZ

Max. provozní teplota: TS 120 °C

Max. provozní tlak: PS 10 barů

Tyto údaje platí, pokud v doprovodném textu konkrétního výrobku nejsou uvedeny jiné hodnoty.

Jakost topné vody musí odpovídat ÖNORM H 5195 případně VDI-směrnici 2035.

Tyto údaje jsou platné, pokud v normách výrobků nejsou uvedeny jiné hodnoty.

Teplota skladování (nenainstalovaných armatur) – 40 °C až 60 °C.

PRO NAPOJOVACÍ SOUPRAVY MĚDĚNÉ A OCELOVÉ POTRUBÍ

Při použití sverných šroubení pro měděná potrubí je nutno dodržet přípustné hodnoty teploty a tlaku podle EN 1254-2:1998 podle tabulky 5.

PRO PLASTOVÉ PŘÍPOJKY

Plastové přípojky jsou vhodné pro třídy použití 1, 2, 4 a 5 podle ISO 10508 plastové rozvody topné vody a rozvody teplé a studené vody, podlahové vytápění a napojení topných těles – plastovým kompozitním potrubím (DIN 4726), tak jako vícevrstevným potrubím pro rozvody teplé a studené vody uvnitř budovy – část 1 (ÖNORM EN ISO 21003-1). Pro třídy použití 1, 2 a 4 je 10 bar a pro třídu použití 5 je 8 bar.

Maximální teplota média je 95 °C při 10 barech.

Je povinností uživatele zvolit provozní tlak a teplotu pro příslušný druh potrubí tak, aby byly dodrženy hodnoty dle norem a přípustné provozní údaje výrobce potrubí.

Odchytky od těchto údajů jsou uvedeny v technických podkladech.

BARVY RUČNÍCH OVLÁDÁNÍ

Ruční ovládání a díly z plastu jsou bílé, u stoupačkových armatur červené a zelené. Jiné barvy jsou zdůrazněny.

Jiná barevná provedení na dotaz.

DOKUMENTACE

Pro všechny výrobky HERZ existují prospekty, technické listy a další materiály. Naši zaměstnanci Vám tyto podklady rádi poskytnou k dispozici, případně Vás prosíme o jejich vyžádání.

OBJEDNACÍ ČÍSLO

V sedmimístném objednacím čísle je obsaženo původní čtyřmístné číslo výrobku a tučně zvýrazněno. Objednací číslo označuje nezaměnitelným způsobem provedení ventilu – konstrukční řadu, dimenzi, barvu, variantu provedení – a je upraveno pro elektronické zpracování dat. Pro vyloučení chyby používejte ve Vaší objednávce toto číslo.

BALENÍ A CENY

The European Article Number (EAN) je třináctimístné číslo uvádějící stát a kód výrobce – EAN 90 04174, dále číslo výrobku a kontrolní číslici. EAN je platný pro jeden kus nebo jednu zúčtovací jednotku a ne pro prodejní jednotky (balení). Seznam EAN pro balení na vyžádání rádi pošleme.

Všechny ceny jsou směrné ceny v Kč bez DPH, změny jsou vyhrazeny a platí pro 1 kus při odběru v balení. Vyhrazujeme si zvýšení cen pro menší množství.

ARA

HERZ Armaturen je nabyvatel licence Alststoff Recycling Austria Aktiengesellschaft, registrovaný pod licenčním číslem 2102. Příspěvek na likvidaci je odveden na základě licenční smlouvy.

ZMĚNY

HERZ Armaturen si vyhrazuje právo na změny ve smyslu technického vývoje případně na základě potřeb trhu, a to bez vydání zvláštního vyrozumění.

PŘIPOJOVACÍ ZÁVIT S VNITŘNÍM KÓNUSEM

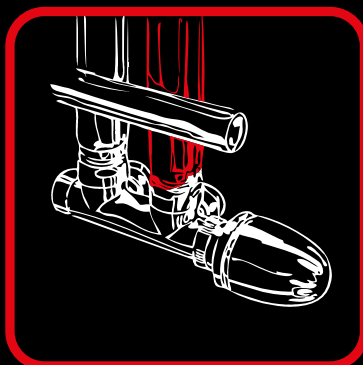
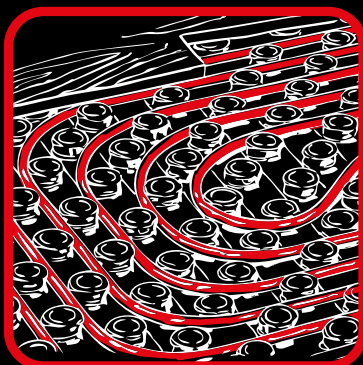
HERZ nabízí rozsáhlý sortiment sverných šroubení na potrubí a zaručuje, že sverné šroubení současně, i vyvinuté v budoucnosti, budou vždy přizpůsobeny armaturám HERZ. Proto nebude nutná kombinace s produkty jiných výrobců. Protože HERZ nemůže převzít záruku na produkty jiných výrobců, nevztahuje se na kombinaci s cizími produkty záruka fi rmy HERZ.

ZOBRAZENÍ

Je pochopitelné, že použité obrázky v ceníku HERZ jsou pro symbolickou prezentaci a proto mohou být vizuálně odlišné od aktuálních výrobků.

ISO 9001 – CERTIFIKACE

Podnik HERZ Armaturen Ges.m.b. H., A – 1230 Wien, disponuje ve všech obchodních oblastech fungujícím a účinným systémem řízení jakosti, který zaručuje zákazníkům nejvyšší kvalitu. Byly dodány podklady o tom, že jsou splněny podmínky ÖNORM EN ISO 9001: 2000.



HERZ, s.r.o.
Videňská 264/120 b, 61900 Brno



+420 544 234 381
office@herz.cz | www.herz.cz