

**Herz®**www.herz.cz[←](#) [→](#) [↻](#) [🏠](#) [🔒 https://www.herz.cz](#)

**PODLAHOVÉ
VYTÁPĚNÍ PUSH**



**LISOVANÉ
SYSTÉMY PIPEFIX**



**RADIÁTOROVÉ
ARMATURY A HLAVICE**



**PROFESIONÁLNÍ
VYVAŽOVÁNÍ**



**KULOVÉ, POJISTNÉ, SMĚŠOVACÍ
A REDUKČNÍ VENTILY**



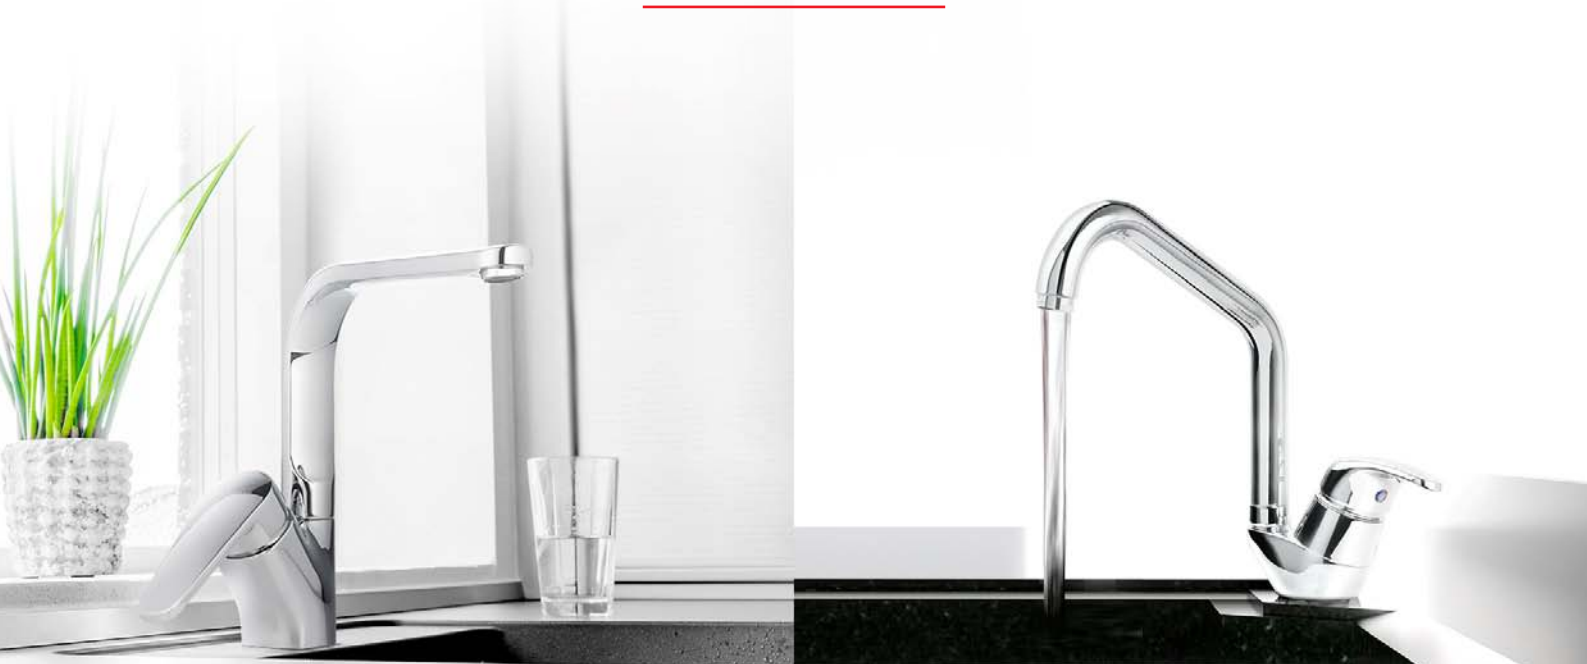
**VODOVODNÍ
BATERIE**



CENÍK
VÝBĚR ZE SORTIMENTU

2019
Platnost od 1. 4. 2019

INTERAKTIVNÍ KATALOG VODOVODNÍCH BATERÍ



DESIGN

CLASSIC



ELITE e10



SQ q10



Fresh f10



Infinity i21



Stil z22

PRO KOUPELNU

PRO KUCHYNI

Vodovodní baterie HERZ®



www.herz-taps.com

Interaktivní katalog vodovodních baterií.....	2
OBSAH.....	3
Termostatické hlavice M30 × 1,5.....	4
Termostatické hlavice M28 × 1,5 a pohony.....	5
Termostatické ventily M30 × 1,5.....	6
Termostatické ventily M28 × 1,5, radiátorové ventily.....	7
DE LUXE Designové armatury a hlavice.....	8
Šroubení pro otopná tělesa.....	9–10
Jednobodové armatury.....	11
Podlahové vytápění, rozdělovače a příslušenství.....	 12–17
Čerpadlové a kotlové skupiny.....	18
Trojcestné ventily a servo pohony.....	19
Regulační armatury.....	20–22
Kulové kohouty, pojistné a uzavírací ventily, filtry.....	23–24
Kulové kohouty, pojistné a uzavírací ventily, filtry, zpětné klapky.....	25–26
Armatury pro pitnou vodu.....	27–29
Svěrné šroubení.....	30
Vícevrstvé plastohliníkové potrubí a fitinky PIPEFIX.....	31–38
Vícevrstvé plastohliníkové potrubí a fitinky PIPEFIX GAS.....	39–40
Kulové kohouty a armatury pro plynové instalace.....	41–43
Všeobecné obchodní podmínky.....	44–46
Všeobecné informace, technické údaje.....	47

Termostatické hlavice M30 × 1,5

1

Provedení		Objednací číslo	Balení	Cena
	HERZ-Design-Termostatická hlavice „H“ s kapalinovým čidlem (hydrosenzorem). Nastavitelná protimrazová ochrana při cca 6 °C. Ohraničení a blokování rozsahu požadovaných hodnot (6–28 °C) blokovacími kolečky 1 9551 00 (objednávají se samostatně). Vývoj designu ve spolupráci s „Porsche Design GmbH“, Zell am See.	1 9260 98	20	359 Kč
	HERZ-Termostatická hlavice „HERZCULES-H“ v robustním provedení pro veřejné prostory. Zabezpečena proti krádeži a neoprávněnému zásahu. Montáž a demontáž je možná jen pomocí utahovacího přípravku 1 9554 01 a klíče 1 6616 00. Obojí se objednává zvlášť. Nastavení požadované hodnoty teploty v rozsahu mezi 8–26 °C se provádí pomocí nástroje 1 9554 00 (součást balení). Nastavení žádané teploty je zablokováno. Ukazatel nastavení zůstává v zablokované poloze skrytý.	1 9860 98	20	752 Kč
	HERZ-Design-Termostatická hlavice „Project“ s kapalinovým čidlem (hydrosenzorem), s automatickou ochranou proti zamrznutí cca 8°C. Ohraničení a blokování rozsahu požadovaných hodnot (8–28 °C). Blokovací kolečky 1 9551 00 se objednávají zvlášť. Bílá barva.	1 7060 18	20	269 Kč
	HERZ-Termostatická hlavice „H“ s kapalinovým čidlem (hydrosenzorem). Nastavitelná protimrazová ochrana při cca 6 °C. Ohraničení a blokování rozsahu požadovaných hodnot (6–28 °C) blokovacími kolečky 1 9551 00 (objednávají se samostatně).	1 7260 98	20	269 Kč
	HERZ-Design-Termostatická hlavice „MINI KLASIK-H“ s kapalinovým čidlem (hydrosenzorem) a polohou „0“. Nastavitelná protimrazová ochrana při cca 6 °C. Ohraničení a blokování rozsahu požadovaných hodnot (0–30 °C) blokovacími kolečky 1 9551 02 (objednávají se samostatně). Rozměry: délka 78 mm, průměr 45 mm.	1 9200 38	20	313 Kč
	Ruční ovládání „H“ se závitem M 30 × 1,5 k přímé montáži na ventilové vložky Heimeier s přípojovacím závitem M 30 × 1,5, které nejsou vybaveny termostatickou hlavicí.	1 9102 98	20	87 Kč

 **Kompletní sortiment termostatických hlavic včetně příslušenství naleznete na www.herz.cz**

Příslušenství termostatických hlavic

Provedení		Objednací číslo	Balení	Cena
	Pojistka proti odcizení „H“ Objímky na zacvaknutí, otevření pomocí univerzálního klíče 1 6640 00. Pro termostatické hlavice HERZ sérií 7000 a 9000 s přípojovacím závitem M 30 × 1,5.	1 9552 98	20	72 Kč
	Blokovací kolečky pro omezení a blokování rozsahu žádané hodnoty pro termostatické hlavice HERZ sérií 7000 a 9000.	1 9551 00	pár	43 Kč
	Blokovací kolečky pro termostatické hlavice HERZ série „MINI“.	1 9551 02	pár	43 Kč

Termostatické hlavice M28 × 1,5

Provedení		Objednací číslo	Balení	Cena
	HERZ-Design-termostatická hlavice s kapalinovým čidlem (hydrosenzorem). Nastavitelná protimrazová ochrana při cca 6 °C. Ohraničení a blokování rozsahu požadovaných hodnot (6–28 °C) blokovacími kolyčky 1 9551 00 (objednávají se samostatně). Vývoj designu ve spolupráci s „Porsche Design GmbH“, Zell am See.	1 9260 06	20	359 Kč
	HERZ-Termostatická hlavice s kapalinovým čidlem (hydrosenzorem). Nastavitelná protimrazová ochrana při cca 6 °C. Ohraničení a blokování rozsahu požadovaných hodnot (6–28 °C) blokovacími kolyčky 1 9551 00 (objednávají se samostatně)	1 7260 06	20	269 Kč
	HERZ-Design-termostatická hlavice „MINI KLASIK“ s kapalinovým čidlem (hydrosenzorem) a polohou „0“. Nastavitelná protimrazová ochrana při cca 6 °C. Ohraničení a blokování rozsahu požadovaných hodnot (0–30 °C) blokovacími kolyčky 1 9551 02 (objednávají se samostatně)	1 9200 30	20	313 Kč

☑ Kompletní sortiment termostatických hlavic včetně příslušenství naleznete na www.herz.cz

Elektronické a DDC termopohony

Provedení	Provozní napětí	Objednací číslo	Balení	Cena
				
HERZ termopohon pro 2 bodovou nebo pulzní regulaci pro rozdělovače podlahového vytápění 1 8532 XX a ventily M 28×1,5, dvoubodový, pulzní, 5 mm zdvih, vč. červeného adaptéru M 28×1,5, pevný kabel, bez spínače, uzavírací síla 100 N, spotřeba 1 W. Pro použití s ventily M30×1,5 musí být objednán separátně šedý adaptér 1 7708 86.	NC 24 V	1 7708 52	1	684 Kč
HERZ termopohon pro 2 bodovou nebo pulzní regulaci pro rozdělovače podlahového vytápění a ventily M 28×1,5, dvoubodový, pulzní, 5 mm zdvih, vč. červeného adaptéru M 28×1,5, pevný kabel, bez spínače, uzavírací síla 100 N, spotřeba 1 W. Pro použití s ventily M30×1,5 musí být objednán separátně šedý adaptér 1 7708 86.	NC 230 V	1 7708 53	1	684 Kč
				
HERZ termopohon pro 2 bodovou nebo pulzní regulaci pro rozdělovače podlahového vytápění a ventily M28×1,5, dvoubodový, pulzní, zdvih 5 mm, včetně červeného adaptéru M28×1,5. Pevný kabel, bez spínače, uzavírací síla 100 N, spotřeba 1 W. Pro použití s ventily M30×1,5 musí být objednán separátně šedý adaptér 1 7708 86.	NO 230 V	1 7708 24	1	684 Kč
HERZ termopohon pro 2 bodovou nebo pulzní regulaci pro rozdělovače podlahového vytápění a ventily M28×1,5, dvoubodový, pulzní, zdvih 5 mm, včetně červeného adaptéru M28×1,5. Pevný kabel, se spínačem, uzavírací síla 100 N, spotřeba 1 W. Pro použití s ventily M30×1,5 musí být objednán separátně šedý adaptér 1 7708 86.	NC 230V	1 7708 87	1	779 Kč
				
DDC termopohon pro plynulou regulaci vhodný pro použití s kombiventily 4006, regulátory tlakové difference 4002 a řídicím přímým ventilem 7217GV. M28×1,5, 0..10 V, zdvih 5 mm, modrý adaptér M28×1,5, kabel s konektorem, bez spínače, ovládací síla 125 N, spotřeba 1,2 W. Pro použití s jinými ventily musí být objednán vhodný adaptér.	NC 24 V 0..10 V	1 7990 31	1	2 292 Kč
DDC termopohon pro plynulou regulaci vhodný pro použití s kombiventily 4006, regulátory tlakové difference 4002 a řídicím přímým ventilem 7217GV. M28×1,5, 0..10 V, zdvih 6,5 mm, modrý adaptér M28×1,5, kabel s konektorem, bez spínače, ovládací síla 125 N, spotřeba 1,2 W. Pro použití s jinými ventily musí být objednán vhodný adaptér.	NC 24 V 0..10 V	1 7990 32	1	2 645 Kč
	M 30× 1,5 mm	1 7708 86	1	31 Kč

Termostatické ventily M30 × 1,5 s plynulým přednastavením

3

Provedení	Dim.	Objednací číslo	Balení	Cena
 TS-98-VHF-Termostatický ventil přímý Nátrubek s převlečnou maticí s kónickým těsněním. Univerzální model s vnitřním závitem pro závitové trubky a svěrné šroubení 6292 pro vnitřní závit (kov na kov).	3/8	1 7623 20	20	337 Kč
	1/2	1 7623 21	20	337 Kč
	3/4	1 7623 22	20	521 Kč
 TS-98-VHF-Termostatický ventil rohový Nátrubek s převlečnou maticí s kónickým těsněním. Univerzální model s vnitřním závitem pro závitové trubky a svěrné šroubení 6292 pro vnitřní závit (kov na kov).	3/8	1 7624 20	20	337 Kč
	1/2	1 7624 21	20	337 Kč
	3/4	1 7624 22	20	521 Kč
 TS-98-VHF-Termostatický ventil axiální Nátrubek s převlečnou maticí s kónickým těsněním. Univerzální model s vnitřním závitem pro závitové trubky a svěrné šroubení 6292 pro vnitřní závit (kov na kov).	1/2	1 7628 26	20	452 Kč
 TS-98-VHF-Termostatický ventil úhlový levý Montáž ventilu na topné těleso zleva. Nátrubek s převlečnou maticí s kónickým těsněním. Univerzální model s vnitřním závitem pro závitové trubky a svěrné šroubení 6292 pro vnitřní závit (kov na kov).	1/2	1 7658 26	20	462 Kč
 TS-98-VHF-Termostatický ventil úhlový pravý Montáž ventilu na topné těleso zprava. Nátrubek s převlečnou maticí s kónickým těsněním. Univerzální model s vnitřním závitem pro závitové trubky a svěrné šroubení 6292 pro vnitřní závit (kov na kov).	1/2	1 7659 26	20	462 Kč
 TS-98-VHF-Termostatický ventil přímý Nátrubek s převlečnou maticí s kónickým těsněním. Připojení na potrubí vnějším závitem G 3/4" Eurokonus svěrným šroubením pro měděné 6276 nebo plastové 6098 trubky.	1/2	1 7633 26	20	347 Kč
 TS-98-VHF-Termostatický ventil rohový Nátrubek s převlečnou maticí s kónickým těsněním. Připojení na potrubí vnějším závitem G 3/4" Eurokonus svěrným šroubením pro měděné 6276 nebo plastové 6098 trubky.	1/2	1 7634 26	20	347 Kč
 TS-98-VHF-Termostatický ventil axiální Nátrubek s převlečnou maticí s kónickým těsněním. Připojení na potrubí vnějším závitem G 3/4" Eurokonus svěrným šroubením pro měděné 6276 nebo plastové 6098 trubky.	1/2	1 7638 26	20	462 Kč
 TS-98-VHF-Termostatický ventil úhlový levý Montáž ventilu na topné těleso zleva. Nátrubek s převlečnou maticí s kónickým těsněním. Připojení na potrubí vnějším závitem G 3/4" Eurokonus svěrným šroubením pro měděné 6276 nebo plastové 6098 trubky.	1/2	1 7645 26	20	487 Kč
 TS-98-VHF-Termostatický ventil úhlový pravý Montáž ventilu na topné těleso zprava. Nátrubek s převlečnou maticí s kónickým těsněním. Připojení na potrubí vnějším závitem G 3/4" Eurokonus svěrným šroubením pro měděné 6276 nebo plastové 6098 trubky.	1/2	1 7646 26	20	487 Kč

☑ Kompletní sortiment termostatických ventilů včetně příslušenství naleznete na www.herz.cz

Termostatické ventily M28 × 1,5 s plynulým přednastavením, skrytá regulace

Provedení	Dim.	Objednací číslo	Balení	Cena
 TS-90-V-Termostatický ventil přímý Nátrubek s převlečnou maticí s kónickým těsněním. Univerzální model s vnitřním závitem pro závitové trubky a svěrné šroubení 6292 pro vnitřní závit (kov na kov)	3/8	1 7723 65	20	337 Kč
	1/2	1 7723 67	20	337 Kč
	3/4	1 7723 69	20	521 Kč
 TS-90-V-Termostatický ventil rohový Nátrubek s převlečnou maticí s kónickým těsněním. Univerzální model s vnitřním závitem pro závitové trubky a svěrné šroubení 6292 pro vnitřní závit (kov na kov)	3/8	1 7724 65	20	337 Kč
	1/2	1 7724 67	20	337 Kč
	3/4	1 7724 69	20	521 Kč

☑ Kompletní sortiment termostatických ventilů se závitem M28 × 1,5 včetně příslušenství naleznete na www.herz.cz

Radiátorové ventily AS-T-90 dvouregulační – přesné přednastavení vysouvatelnou škrticí kuželkou

Provedení	Dim.	Objednací číslo	Balení	Cena
 Radiátorové ventily AS-T-90-dvouregulační přímé Nátrubek s převlečnou maticí s kónickým těsněním. Univerzální model s vnitřním závitem pro závitové trubky a svěrné šroubení.	3/8	1 6823 90	20	344 Kč
	1/2	1 6823 91	20	344 Kč
	3/4	1 6823 92	20	579 Kč
 Radiátorové ventily AS-dvouregulační přímé Standardní modely s vnitřním závitem.	1	1 6823 73	1	1 138 Kč
	5/4	1 6823 74	1	2 539 Kč
 Radiátorové ventily AS-T-90-dvouregulační rohové Nátrubek s převlečnou maticí s kónickým těsněním. Univerzální model s vnitřním závitem pro závitové trubky a svěrné šroubení	3/8	1 6824 90	20	344 Kč
	1/2	1 6824 91	20	344 Kč
	3/4	1 6824 92	20	552 Kč
 Radiátorové ventily AS-dvouregulační rohové Standardní modely s vnitřním závitem.	1	1 6824 73	1	1 138 Kč
	5/4	1 6824 74	1	2 539 Kč

Radiátorové ventily GP dvouregulační – přednastavení omezením zdvihu


Provedení	Dim.	Objednací číslo	Balení	Cena
 Radiátorové ventily GP dvouregulační přímé Nátrubek s převlečnou maticí s kónickým těsněním. Univerzální model s vnitřním závitem pro závitové trubky a svěrné šroubení 6292 pro vnitřní závit (kov na kov).	3/8	1 5523 20	20	240 Kč
	1/2	1 5523 21	20	240 Kč
	3/4	1 5523 22	20	441 Kč
 Radiátorové ventily GP dvouregulační rohové Nátrubek s převlečnou maticí s kónickým těsněním. Univerzální model s vnitřním závitem pro závitové trubky a svěrné šroubení 6292 pro vnitřní závit (kov na kov).	3/8	1 5524 20	20	240 Kč
	1/2	1 5524 21	20	240 Kč
	3/4	1 5524 22	20	441 Kč

Sety pro jednobodové připojení těles

4

Provedení	Dim.	Objednací číslo	Balení	Cena
 Rohová armatura pro dvoutrubkové soustavy-chrom+ termostatická hlavice Mini GS design-chrom+ 2 ks svěrné šroubení chrom Al/PEX, Al/PE-RT 16 × 2,0	M28 × 1,5	S 7600 16	1	3 787 Kč
 Rohová armatura pro dvoutrubkové soustavy-bílá+ termostatická hlavice Mini GS design-chrom+ 2 ks svěrné šroubení chrom Al/PEX, Al/PE-RT 16 × 2,0	M28 × 1,5	S 7700 16	1	3 257 Kč
 Rohová armatura pro dvoutrubkové soustavy-chrom+ termostatická hlavice Mini GS design-chrom+ 2 ks svěrné šroubení chrom Cu 15 × 1,0	M28 × 1,5	S 7600 15	1	3 787 Kč
 Rohová armatura pro dvoutrubkové soustavy-bílá+ termostatická hlavice Mini GS design-bílá+ 2 ks svěrné šroubení chrom Cu 15 × 1,0	M28 × 1,5	S 7700 15	1	3 257 Kč

Sety pro středové připojení těles

Provedení	Dim.	Objednací číslo	Balení	Cena
 Rohové H šroubení s integrovaným termostatickým ventilem pro dvoutrubkové soustavy-chrom + termostatická hlavice Mini GS design-chrom + 2 ks svěrné šroubení chrom Al/PEX, Al/PE-RT 16 × 2,0	M28 × 1,5	S 3600 16	1	3 787 Kč
 Rohové H šroubení s integrovaným termostatickým ventilem pro dvoutrubkové soustavy-bílá + termostatická hlavice Mini GS design-chrom + 2 ks svěrné šroubení chrom Al/PEX, Al/PE-RT 16 × 2,0	M28 × 1,5	S 3700 16	1	3 257 Kč
 Rohové H šroubení s integrovaným termostatickým ventilem pro dvoutrubkové soustavy-chrom + termostatická hlavice Mini GS design-chrom + 2 ks svěrné šroubení chrom Cu 15 × 1,0	M28 × 1,5	S 3600 15	1	3 787 Kč
 Rohové H šroubení s integrovaným termostatickým ventilem pro dvoutrubkové soustavy-bílá + termostatická hlavice Mini GS design-bílá + 2 ks svěrné šroubení chrom Cu 15 × 1,0	M28 × 1,5	S 3700 15	1	3 257 Kč

Ruční hlavice DE LUXE

Provedení			Dim.	Objednací číslo	Balení	Cena
A		Ruční hlavice-Design-chrom pro HERZ termostatické ventily, které nejsou vybaveny termostatickou hlavici	M28 × 1,5	S 9102 41	1	349 Kč
A		Ruční hlavice-Design-bílá pro HERZ termostatické ventily, které nejsou vybaveny termostatickou hlavici	M28 × 1,5	S 9102 44	1	317 Kč

4

RL-1 uzavíratelné radiátorové šroubení

Provedení		Dim.	Objednací číslo	Balení	Cena	
B		RL-1-Uzavíratelné radiátorové šroubení přímé Nátrubek s převlečnou maticí s kónickým těsněním. Univerzální model s vnitřním závitem pro závitové trubky a svěrné šroubení 6292 pro vnitřní závit (kov na kov).	3/8	1 3723 40	20	168 Kč
		1/2	1 3723 41	20	168 Kč	
		3/4	1 3723 42	20	275 Kč	
B		RL-1-Uzavíratelné radiátorové šroubení rohové Nátrubek s převlečnou maticí s kónickým těsněním. Univerzální model s vnitřním závitem pro závitové trubky a svěrné šroubení 6292 pro vnitřní závit (kov na kov).	3/8	1 3724 40	20	168 Kč
		1/2	1 3724 41	20	168 Kč	
		3/4	1 3724 42	20	275 Kč	
B		RL-1-Uzavíratelné radiátorové šroubení přímé Nátrubek s převlečnou maticí s kónickým těsněním. Připojení na potrubí vnějším závitem G 3/4 Eurokonus svěrným šroubením pro měděné 6276 nebo plastové 6098 trubky.	1/2	1 3733 11	20	180 Kč
B		RL-1-Uzavíratelné radiátorové šroubení rohové Nátrubek s převlečnou maticí s kónickým těsněním. Připojení na potrubí vnějším závitem G 3/4 Eurokonus svěrným šroubením pro měděné 6276 nebo plastové 6098 trubky.	1/2	1 3748 01	20	180 Kč

5

HERZ 3000 šroubení pro otopná tělesa s integrovaným ventilem

Provedení		Dim.	Objednací číslo	Balení	Cena	
B		Uzavíratelné šroubení „H“ pro VK radiátory přímé, Připojovací rozteč 50 mm, imbusové provedení. Připojení na topné těleso 1/2" pomocí přiložených adaptérů nebo 3/4" bez adaptérů (kónické těsnění). Svrné šroubení na měděné 6276 nebo plastové 6098 potrubí se objednávají zvlášť.	Rp 1/2 × G 3/4	1 3766 22	10	273 Kč
B		Uzavíratelné šroubení „H“ pro VK radiátory rohové, Připojovací rozteč 50 mm, imbusové provedení. Připojení na topné těleso 1/2" pomocí přiložených adaptérů nebo 3/4" bez adaptérů (kónické těsnění). Svrné šroubení na měděné 6276 nebo plastové 6098 potrubí se objednávají zvlášť.	Rp 1/2 × G 3/4	1 3766 42	10	273 Kč

HERZ 3000 šroubení H pro otopná tělesa typu VK s vypouštěním, dvoutrubkové soustavy

5

Provedení	Dim.	Objednací číslo	Balení	Cena
 Uzavíratelné šroubení „H“ HERZ 3000 pro VK radiátory přímé Připojovací rozteč 50 mm. Připojení na topné těleso převlečnými maticemi R 1/2, pomocí 2 ks adaptérů 1/2" x 3/4" 1 3002 12 – součást balení. Připojení na potrubí vnějším závitem G 3/4 Eurokonus. Svěrné šroubení na měděné 6276 nebo plastové 6098 potrubí se objednávají zvlášť.	Rp 1/2 x G 3/4	1 3466 02	10	481 Kč
 Uzavíratelné šroubení „H“ HERZ 3000 pro VK radiátory rohové Připojovací rozteč 50 mm. Připojení na topné těleso převlečnými maticemi R 1/2, pomocí 2 ks adaptérů 1/2" x 3/4" 1 3002 12 – součást balení. Připojení na potrubí vnějším závitem G 3/4 Eurokonus. Svěrné šroubení na měděné 6276 nebo plastové 6098 potrubí se objednávají zvlášť.	Rp 1/2 x G 3/4	1 3466 12	10	481 Kč

TS-3000 šroubení s integrovaným termostatickým ventilem M30 x 1,5 s přednastavením

Provedení	Dim.	Objednací číslo	Balení	Cena
 HERZ-TS-3000 s integrovaným termostatickým ventilem, přímé, s přednastavením, pro dvoutrubkové soustavy. Připojovací rozteč 50 mm. Připojení na topné těleso převlečnými maticemi R 1/2 pomocí 2 ks adapterů 1/2" x 3/4" – součást balení. Připojení na potrubí vnějším závitem G 3/4 Eurokonus. Svěrné šroubení se objednávají zvlášť.	Rp 1/2 x G 3/4	1 3798 91	10	710 Kč
 HERZ-TS-3000 s integrovaným termostatickým ventilem, rohové, s přednastavením, pro dvoutrubkové soustavy. Připojovací rozteč 50 mm. Připojení na topné těleso převlečnými maticemi R 1/2 pomocí 2 ks adapterů 1/2" x 3/4" – součást balení. Připojení na potrubí vnějším závitem G 3/4 Eurokonus. Svěrné šroubení se objednávají zvlášť.	Rp 1/2 x G 3/4	1 3799 91	10	710 Kč



Příslušenství pro HERZ 3000

Provedení	Dim.	Objednací číslo	Balení	Cena
 Křížení HERZ 3000 pro připojovací rozteč potrubí 50 mm, připojení převlečnou maticí 3/4 (kónus). Připojení na potrubí vnějším závitem G 3/4 Eurokonus. Svěrné šroubení na měděné 6276 nebo plastové 6098 potrubí se objednávají zvlášť.	G 3/4	1 3004 34	10	469 Kč

VUA-50 Jednobodové armatury se závitem M30 × 1,5, rozteč 50 mm

Provedení	Dim.	Objednací číslo	Balení	Cena
 VUA-50-Jednobodová armatura přímá pro dvoutrubkové soustavy *) Připojení topného tělesa ze spodu uprostřed, případně z boku ze spodu, s plochým těsněním, s trubičkou l = 290 mm, Ø = 11 mm. Připojovací rozteč potrubí 50 mm. Topné těleso lze odpojit pod tlakem, výměna ventilové vložky (horního dílu) pod tlakem pomocí HERZ-Changefix. Svěrné šroubení na měděné 6276 nebo plastové 6098 potrubí se objednávají zvlášť.	15 290/11	1 7783 26	10	788 Kč
 VUA-50-Jednobodová armatura rohová pro dvoutrubkové soustavy *) Připojení topného tělesa ze spodu uprostřed, případně z boku ze spodu, s plochým těsněním, s trubičkou l = 150 mm, Ø = 11 mm. Připojovací rozteč potrubí 50 mm. Topné těleso lze odpojit pod tlakem, výměna ventilové vložky (horního dílu) pod tlakem pomocí HERZ-Changefix. Svěrné šroubení na měděné 6276 nebo plastové 6098 potrubí se objednávají zvlášť.	15 150/11	1 7784 61	10	788 Kč

Kryty pro termostatické armatury

Provedení		Barva	Objednací číslo	Balení	Cena
	Kryt pro VUA-50 – bílý plast	bílá RAL 9010	1 0110 21	10	338 Kč
	Kryt pro VUA-50 – chrom	chrom	1 0110 41	10	569 Kč
	Kryt pro HERZ 3000 bypassové modely a TS modely s integrovaným termostatickým ventilem, s úchytkou. Barva bílá	bílá RAL 9010	1 0100 21	1	270 Kč
	Kryt pro HERZ 3000 bypassové modely a TS modely s integrovaným termostatickým ventilem, s úchytkou. Barva chrom	chrom	1 0100 41	1	359 Kč

Plastové trubky PE-RT

6

Provedení	Dim.	Objednací číslo	Balení	Cena
 Plastová trubka HERZ-line PE-RT Základním materiálem 5vrstvých trubek HERZ-Line PE-RT je polyetylen se zvýšenou tepelnou odolností (PE-RT), který pro dosažení požadovaných parametrů nemusí být síťovaný a byl vyvinut speciálně pro topné a chladicí systémy. Díky struktuře trubky (jádro z PE-RT, pojící vrstva, kyslíková bariéra z EVOH, pojící vrstva a plášť z PE-RT) je trubka vysoce flexibilní a umožňuje rychlou a snadnou montáž. Max. provozní teplota 70 °C, max provozní tlak 6 bar. Vyrobeno dle EN ISO 22391, EN ISO 212003 a DIN 4726.	16 × 2	3 T160 20	240 m	23 Kč
	16 × 2	3 T160 24	480 m	23 Kč
	17 × 2	3 T170 20	240 m	24 Kč
	17 × 2	3 T170 24	480 m	24 Kč
	18 × 2	3 T180 20	240 m	26 Kč
	18 × 2	3 T180 24	480 m	26 Kč

Polybutenové trubky PB

Provedení	Dim.	Objednací číslo	Balení	Cena
 Plastová trubka HERZ-Line PB Trubky pro vytápění z polybutenu s uzavírací vrstvou difúzního kyslíku z EVOH (dle DIN 4726), jsou vyrobeny v souladu s evropskou normou EN ISO 15876. Maximální provozní tlak 8 bar.	15 × 1,5	3 J150 15	300 m	32 Kč


Plastohliníkové trubky PERT-AL-PERT

Provedení	Dim.		Objednací číslo	Balení	Cena
 Plastohliníková trubka PERT-AL-PERT, hliníková fólie, role. Vhodná zejména pro podlahové vytápění, ale také pro připojení otopných těles a rozvody pitné vody. Maximální provozní teplota 95 °C. Maximální provozní tlak 10 bar. Záruka 10 let (pouze při použití lisovacích fitinků HERZ). Cena za bm trubky.	16 × 2	0,2 mm	3 D160 20	200 m	30 Kč
	18 × 2	0,25 mm	3 C180 30	200 m	43 Kč
	20 × 2	0,25 mm	3 C200 30	100 m	44 Kč

Systémové desky – PUSH 65

Provedení	Dim.	Objednací číslo	Balení	Cena
 PUSH 65-Nopová deska s tepelnou izolací, černá, pěnový polystyrén tloušťka 30 mm, celková výška desky 52 mm, pro průměry potrubí 14–18 mm. Efektivní plocha desky 1 300×780 = 1,014 m². Balení: 6 desek = 6,084 m²	1300×780×52 mm	3 FS31 12	6,084 m ²	379 Kč/m ²
	1300×780×32 mm	3 FS31 13	12,17 m ²	348 Kč/m ²

Systémové desky


Provedení	Dim.	Objednací číslo	Balení	Cena
 HERZ-Nopová deska bez tepelné izolace, černá nopová fólie 1 mm, celková výška 20 mm, rozteč 50 mm pro průměry potrubí 14–18 mm. Efektivní plocha desky 1400×800 = 1,12 m². Balení: 12 desek = 13,44 m²/karton. Info cena: 221,80 Kč/ks.	1400×800×20 mm	3 FS31 11	13,44 m ²	206 Kč/m ²
 Systémová deska TACKER s izolací, z EPS s fólií ze síťoviny podle EN 13163 s natisknutým rastrem 5 cm, role 1 000×10 000 mm.	CS (10) 100	3 F040 03	10 m ²	213 Kč/m ²

Rastrová fólie reflexní

Provedení	Dim.	Objednací číslo	Balení	Cena
G 		3 F100 07A	25 m	39 Kč/m ²


Rastrová fólie reflexní
Cena za m².

Příslušenství

Provedení	Dim.	Objednací číslo	Balení	Cena
G 		3 F110 13	1	7 049 Kč
G 	45 mm	3 F110 06	200	2,19 Kč
G 	55 mm	3 F110 07	300	2,73 Kč
G 	70 mm	241 017	900	3 Kč
G 		3 F110 08	50	26 Kč
G 		3 F080 02A	50 m	23 Kč
G  		02208052	100	3,36 Kč
H 	25	1 2211 13	16	440 Kč
H 	25	1 2269 03	1 ks	453 Kč
G 		3 F090 99	50 m	15 Kč
G 		231 700	1 ks	14 Kč

Příslušenství



6

Provedení	Dim.	Objednací číslo	Balení	Cena
C  Svěrné šroubení 3/4 pro PE-X, PB a plastové vícevrstvé trubky s Al-fólií, obsahuje nátrubek, dělený svěrný kroužek a převlečnou matici G 3/4.	15×1,5	1 0661 52V	10	82 Kč
	16×2	1 6098 03	10	82 Kč
	17×2	1 6098 04	10	82 Kč
	18×2	1 6098 07	10	82 Kč
	20×2	1 6098 08	10	82 Kč
F  Spojky	15×1,5 – 15×1,5	P 7015 00	10	94 Kč
	16×2 – 16×2	P 7016 00	10	92 Kč
	17×2 – 17×2	P 7017 00	10	102 Kč
	18×2 – 18×2	P 7018 00	10	112 Kč
	20×2 – 20×2	P 7020 00	10	113 Kč

Napojení a RTL ventily

Provedení	Dim.	Objednací číslo	Balení	Cena
G  HERZ BOX pro napojení topného tělesa a podlahového vytápění – chrom. Kryt chromový. pro instalaci pod omítku. Set se skládá z krabice pod omítku s chromovanou krycí deskou, spodního připojení RL-1, termostatické hlavice do zpátečky (MINI TURBO), termostatického ventilu TS-98-V a svěrného šroubení. Krytka 1 8525 02 pro tlakovou zkoušku se objednává zvlášť.	G 3/4	1 8100 25	1	3 555 Kč
G  HERZ BOX pro napojení topného tělesa a podlahového vytápění – bílý. Kryt bílý. pro instalaci pod omítku. Set se skládá z krabice pod omítku s bílou krycí deskou, spodního připojení RL-1, termostatické hlavice do zpátečky, termostatického ventilu TS-98-V a svěrného šroubení. Krytka 1 8525 02 pro tlakovou zkoušku se objednává zvlášť.	G 3/4	1 8100 26	1	3 508 Kč
G  RTL „MINI“ ventil s hlavicí, přímý, obsahuje 1 9201 00 termostatickou hlavici „MINI“ pro RTL ventily a 1 7733 81 termostatický ventil TS-90 přímý. Nátrubek s převlečnou maticí s kónickým těsněním. Trubková přípojka. Vnější závit G 3/4 s kónusem.	1/2	1 9201 23	1	874 Kč
G  RTL „MINI“ ventil s hlavicí, rohový, obsahuje 1 9201 00 termostatickou hlavici „MINI“ pro RTL ventily a 1 7724 37 termostatický ventil TS-90 rohový. Nátrubek s převlečnou maticí s kónickým těsněním. Trubková přípojka. Vnější závit G 3/4 s kónusem.	1/2	1 9201 24	1	874 Kč

Rozdělovače

Provedení		Dim.	Objednací číslo	Balení	Cena
 	Sada kompozitového rozdělovače/sběrače PUSH (2010/16) pro připojení topných a chladicích okruhů násuvným systémem.	2-okruhový	QF232732	1	2 295 Kč
	Sada obsahuje: • rozdělovač s termostatickými ventily (M30×1,5), • sběrač s regulačními průtokoměry (regulační rozsah do 2,4 l / min.), • 2× odvzdušnění, • 2× vypouštění s hadicovým připojem, • koncové zátky a konzole. Připojení na rozvod podle potřeby vpravo nebo vlevo. Rozdělovač lze dodatečně rozšířit na větší počet okruhů, maximálně však na 12 okruhů. Připojení na hlavní rozvod vnějším závitem R 6/4", KK 1 2269 03. Pro elektronickou regulaci slouží termopohony 1 7708 52 a 1 7708 53 s adaptérem pro rozdělovače PUSH 1 7708 82. UPOZORNĚNÍ: Rozdělovač je určen pouze pro připojení topné trubky Herzline PERT 16×2. Připojení topných okruhů je řešeno zásuvným systémem PUSH s použitím opěrných pouzder 231 700 (str. 13), která se objednávají samostatně.	3-okruhový	QF232733	1	2 926 Kč
		4-okruhový	QF232734	1	3 559 Kč
		5-okruhový	QF232735	1	4 192 Kč
		6-okruhový	QF232736	1	4 824 Kč
		7-okruhový	QF232737	1	5 456 Kč
		8-okruhový	QF232738	1	6 089 Kč
		9-okruhový	QF232739	1	6 722 Kč
		10-okruhový	QF232740	1	7 355 Kč
		11-okruhový	QF232741	1	7 987 Kč
		12-okruhový	QF232742	1	8 620 Kč
 	Sada kompozitového rozdělovače/sběrače PUSH G 3/4" E (2010/M) pro připojení topných a chladicích okruhů.	2-okruhový	QF233142	1	2 740 Kč
	Sada obsahuje: • rozdělovač s termostatickými ventily (M30×1,5), • sběrač s regulačními průtokoměry (regulační rozsah do 2,4 l / min.), • 2× odvzdušnění, • 2× vypouštění s hadicovým připojem, • koncové zátky a konzole. Připojení na rozvod podle potřeby vpravo nebo vlevo. Rozdělovač lze dodatečně rozšířit na větší počet okruhů, maximálně však na 12 okruhů. Připojení na hlavní rozvod vnějším závitem R 6/4", KK 1 2269 03. Připojení topných okruhů vnějším závitem G 3/4" E. Pro elektronickou regulaci slouží termopohony 1 7708 52 a 1 7708 53 s adaptérem pro rozdělovače PUSH 1 7708 82.	3-okruhový	QF233143	1	3 424 Kč
		4-okruhový	QF233144	1	4 476 Kč
		5-okruhový	QF233145	1	5 217 Kč
		6-okruhový	QF233146	1	5 867 Kč
		7-okruhový	QF233147	1	6 496 Kč
		8-okruhový	QF233148	1	7 403 Kč
		9-okruhový	QF233149	1	8 337 Kč
		10-okruhový	QF233150	1	9 263 Kč
		11-okruhový	QF233151	1	10 003 Kč
		12-okruhový	QF233152	1	10 654 Kč
	Sada rozdělovač/sběrač pro podlahové vytápění s průtokoměrem, DN 25 dimenze 1",	3-okruhový	1 8532 03	1	3 929 Kč
	Sada obsahuje: rozdělovač přívodu s regulačními průtokoměry, sběrač zpátečky s termostatickými ventily M28×1,5 (regulační rozsah 2,4 l/min.), odvzdušnění, vypouštění s připojem pro hadici, zátky a konzoly. Výstupy rozdělovače vzájemně předsazené, napojení potrubí G 3/4, rozdělovače s vnitřním závitem 1". Pro elektronickou regulaci lze použít termopohony 1 7708 52 a 1 7708 53 (M28×1,5).	4-okruhový	1 8532 04	1	4 690 Kč
		5-okruhový	1 8532 05	1	5 732 Kč
		6-okruhový	1 8532 06	1	6 482 Kč
		7-okruhový	1 8532 07	1	7 402 Kč
		8-okruhový	1 8532 08	1	8 319 Kč
		9-okruhový	1 8532 09	1	9 179 Kč
		10-okruhový	1 8532 10	1	9 753 Kč
		11-okruhový	1 8532 11	1	10 613 Kč
		12-okruhový	1 8532 12	1	11 418 Kč

Mísící sada – HERZ-Unimix

Provedení		Dim	Objednací číslo	Balení	Cena
	Mísící sada HERZ-Unimix pro rozdělovače HERZ řad 1 8532 xx a 1 8632 xx. Při použití s rozdělovači PUSH – řad QF 2327 xx a QF 2331 xx je třeba samostatně objednat distanční kus 2 1408 12R, pro dorovnání rozteče rozdělovače. Mísící sada Herz, je díky své konstrukci s integrovaným bypassem, univerzálně použitelná jak pro vysokoteplotní zdroje tepla (kotel na tuhá paliva) tak i pro nízkoteplotní zdroje (kondenzační kotel, tepelné čerpadlo). Sada se skládá z oběhového čerpadla, směšovacího ventilu, zpětného ventilu, H-kusu s bypassem, termostatu a termostatické hlavice (M30×1,5) s odděleným čidlem. Připojovací rozměr G1". Rozteč rozdělovače 200 mm.	G 1"	1 7320 02	1	11 336 Kč

Skříně pro rozdělovače

6

Provedení		Dim.	Objednací číslo	Balení	Cena
	Skříňka pro rozdělovače určená pro montáž pod omítku. Vyrobená z ocelového plechu žárově zinkovaného, čelní dvířka a čelní rám kryté práškovou bílou barvou v odstínu RAL 9003. Hloubku zabudování lze nastavit v rozmezí 100–175 mm. Výška skříňky je nastavitelná od 700 do 790 mm. Obsahuje 2 až 3 přípevňovací lišty pro konzoly rozdělovače. Dvířka skříňky jsou vybavena mincovým zámekem.	Šířka 565 mm	SPU102	1	2 275 Kč
		Šířka 715 mm	SPU103	1	2 585 Kč
		Šířka 795 mm	SPU104	1	2 698 Kč
		Šířka 965 mm	SPU105	1	2 975 Kč
		Šířka 1130 mm	SPU106	1	3 456 Kč
	Skříňka pro rozdělovače určená pro montáž na omítku. Vyrobená z ocelového plechu žárově zinkovaného, čelní dvířka, čelní a boční rám jsou kryté práškovou bílou barvou v odstínu RAL 9003. Hloubku skříně je 135 mm, výška je 700 mm. Obsahuje 2 až 3 přípevňovací lišty pro konzoly rozdělovače. Dvířka skříňky jsou vybavena mincovým zámekem.	Šířka 485 mm	SNU201	1	2 284 Kč
		Šířka 615 mm	SNU202	1	2 469 Kč
		Šířka 760 mm	SNU203	1	2 840 Kč
		Šířka 845 mm	SNU204	1	2 998 Kč
		Šířka 1015 mm	SNU205	1	3 211 Kč
		Šířka 1130 mm	SNU206	1	3 618 Kč

Termopohony pro rozdělovače HERZ a pokojové termostaty

Provedení		Dim.	Objednací číslo	Balení	Cena
	HERZ termopohon pro 2 bodovou nebo pulzní regulaci pro rozdělovače podlahového vytápění 1 8532 XX a ventily M 28×1,5, dvoubodový, pulzní, 5 mm zdvih, vč. červeného adaptéru M 28×1,5, pevný kabel, bez spínače, uzavírací síla 100 N, spotřeba 1 W. Pro použití s ventily M30×1,5 musí být objednán separátně šedý adaptér 1 7708 86. HERZ termopohon pro 2 bodovou nebo pulzní regulaci pro rozdělovače podlahového vytápění a ventily M 28×1,5, dvoubodový, pulzní, 5 mm zdvih, vč. červeného adaptéru M 28×1,5, pevný kabel, bez spínače, uzavírací síla 100 N, spotřeba 1 W. Pro použití s ventily M30×1,5 musí být objednán separátně šedý adaptér 1 7708 86.	NC 24V	1 7708 52	1	684 Kč
		NC 230V	1 7708 53	1	684 Kč
	Adaptér – šedý s pístem pro Rozdělovače PUSH M 30× 1,5	M 30× 1,5 mm	1 7708 82	1	59 Kč
	Ústřední svorkovnice podlahového vytápění KL06-230V je ústřední svorkovnice podlahového vytápění pomocí které lze rozdělit jeho regulaci na jednotlivé okruhy. Umožňuje jednoduché rozdělení okruhů připojením max. 6 termostatů a až 24 servopohonů.	230 V 50 Hz	KL06-230V	1	1 184 Kč
	HTR 230 je denní elektronický manuální termostat, který je vybaven LED indikací aktuálního stavu vytápěcího systému na termostatu.	230 V 50 Hz	HTR230	1	695 Kč
	Termostat VS30 je vhodný k regulaci vytápění. Pokojový termostat umožňuje značnou úsporu, díky možnosti přesné kontroly zadané teploty a udržování stále teploty v místnosti s tepelnou setrvačností.	230 V 50 Hz	VS30W	1	1 699 Kč

Přehled skříní pro instalace rozdělovačů HERZ PUSH – KOMPOZITNÍ

Typ rozdělovače	Délka	Vhodný typ skříně		Vhodný typ skříně	
Objednací číslo Herz PUSH 2010/16	mm	Rozdělovač + uzavírací armatury		Rozdělovač + mísicí sada + uz. armatury	
		Montáž pod omítku	Montáž na omítku	Montáž pod omítku	Montáž na omítku
QF232732	193	SPU102	SNU201	SPU103	SNU202
QF232733	248	SPU102	SNU201	SPU103	SNU203
QF232734	303	SPU102	SNU202	SPU103	SNU203
QF232735	359	SPU103	SNU202	SPU104	SNU204
QF232736	415	SPU103	SNU203	SPU105	SNU204
QF232737	470	SPU103	SNU203	SPU105	SNU205
QF232738	525	SPU104	SNU204	SPU105	SNU205
QF232739	580	SPU104	SNU204	SPU106	SNU205
QF232740	636	SPU105	SNU205	SPU106	SNU206
QF232741	692	SPU105	SNU205	SPU106	SNU206
QF232742	747	SPU106	SNU205	SPU106	SNU206
Objednací číslo Herz PUSH 2010/M	mm	Rozdělovač + uzavírací armatury		Rozdělovač + mísicí sada + uz. armatury	
		Montáž pod omítku	Montáž na omítku	Montáž pod omítku	Montáž na omítku
QF233142	193	SPU102	SNU201	SPU103	SNU202
QF233143	248	SPU102	SNU201	SPU103	SNU203
QF233144	303	SPU102	SNU202	SPU103	SNU203
QF233145	359	SPU103	SNU202	SPU104	SNU204
QF233146	415	SPU103	SNU203	SPU105	SNU204
QF233147	470	SPU103	SNU203	SPU105	SNU205
QF233148	525	SPU104	SNU204	SPU105	SNU205
QF233149	580	SPU104	SNU204	SPU106	SNU205
QF233150	636	SPU105	SNU205	SPU106	SNU206
QF233151	692	SPU105	SNU205	SPU106	SNU206
QF233152	747	SPU106	SNU205	SPU106	SNU206

Přehled skříní pro instalace rozdělovačů HERZ – MOSAZNÉ

Typ rozdělovače	Délka	Vhodný typ skříně		Vhodný typ skříně	
Objednací číslo Herz 8532	mm	Rozdělovač + uzavírací armatury		Rozdělovač + mísicí sada + uz. armatury	
		Montáž pod omítku	Montáž na omítku	Montáž pod omítku	Montáž na omítku
1853203	221	SPU102	SNU202	SPU103	SNU203
1853204	271	SPU102	SNU202	SPU103	SNU203
1853205	321	SPU103	SNU202	SPU104	SNU204
1853206	371	SPU103	SNU203	SPU104	SNU204
1853207	421	SPU103	SNU203	SPU105	SNU204
1853208	471	SPU104	SNU203	SPU105	SNU205
1853209	521	SPU104	SNU204	SPU105	SNU205
1853210	571	SPU105	SNU204	SPU106	SNU205
1853211	621	SPU105	SNU205	SPU106	SNU206
1853212	671	SPU105	SNU205	SPU106	SNU206

Přehled skříní pro instalace rozdělovačů HERZ – NEREZOVÉ

Typ rozdělovače	Délka	Vhodný typ skříně		Vhodný typ skříně	
Objednací číslo Herz 8632	mm	Rozdělovač + uzavírací armatury		Rozdělovač + mísicí sada + uz. armatury	
		Montáž pod omítku	Montáž na omítku	Montáž pod omítku	Montáž na omítku
1863203	244	SPU102	SNU201	SPU103	SNU202
1863204	294	SPU102	SNU201	SPU103	SNU203
1863205	343	SPU102	SNU202	SPU103	SNU203
1863206	393	SPU103	SNU202	SPU104	SNU204
1863207	443	SPU103	SNU203	SPU105	SNU204
1863208	493	SPU103	SNU203	SPU105	SNU205
1863209	543	SPU104	SNU204	SPU105	SNU205
1863210	593	SPU104	SNU204	SPU106	SNU205
1863211	643	SPU105	SNU205	SPU106	SNU206
1863212	693	SPU105	SNU205	SPU106	SNU206

Čerpadlové skupiny Pumpfix

7

Provedení	Dim.	Objednací číslo	Balení	Cena
 HERZ-čerpadlová skupina Pumpfix Direkt DN 25 s oběhovým čerpadlem Wilo Yonos Para RS 25/6-180 Použití: pro topné a chladicí systémy pro napojení jednotlivých okruhů na zdroj tepla/chladu. Max. provozní tlak: 6 barů Provozní teplota: od -10 do +110 °C Provedení: kompaktně předmontovaná jednotka vložena do tvarovaného tepelně-izolačního obalu z EPP. Obsahuje uzavírací ventily s teploměrem, distanční kus se zpětným ventilem, kulový kohout v přívodu. Oběhové čerpadlo se stavební délkou 180 mm. Původní kód: 1 4510 13	DN25	1 4510 26	1	7 939 Kč
 HERZ-čerpadlová skupina Pumpfix MIX DN 25 s oběhovým čerpadlem Wilo Yonos Para RS 25/6-180 Použití: pro topné a chladicí systémy pro napojení jednotlivých okruhů na zdroj tepla/chladu. Max. provozní tlak: 6 barů Provozní teplota: od -10 do +110 °C Provedení: kompaktně předmontovaná jednotka vložena do tvarovaného tepelně-izolačního obalu z EPP. Obsahuje uzavírací ventily s teploměrem, distanční kus se zpětným ventilem, T-kus, kulový kohout v přívodu, 3-cestný směšovací ventil se servopohonem a oběhové čerpadlo se stavební délkou 180 mm. Původní kódy: 1 4511 17 – kvs=4; 1 4511 13 – kvs=6,3; 1 4511 18 – kvs=10	DN 25 kvs = 4,0 m³/h	1 4511 47	1	11 238 Kč
	DN 25 kvs = 6,3 m³/h	1 4511 48	1	11 292 Kč
	DN 25 kvs = 10 m³/h	1 4511 49	1	11 671 Kč
 HERZ-čerpadlová skupina Pumpfix Constant DN 25 s oběhovým čerpadlem Wilo Yonos Para RS 25/6-180 Použití: pro topné a chladicí systémy pro napojení jednotlivých okruhů na zdroj tepla/chladu. Max. provozní tlak: 6 barů Provozní teplota: od -10 do +110 °C Provedení: kompaktně předmontovaná jednotka vložena do tvarovaného tepelně-izolačního obalu z EPP. Obsahuje uzavírací ventily s teploměrem, distanční kus se zpětným ventilem, T-kus, kulový kohout v přívodu, 3-cestný směšovací ventil s termostatickou hlavicí s příložným čidlem (kvs = 2,5 m³/h) a oběhové čerpadlo se stavební délkou 180 mm.	DN25	1 4514 08	1	11 573 Kč
 HERZ – PUMPFIX rozdělovač Použití: pro topné a chladicí systémy pro připojení jednotlivých čerpadlových skupin HERZ Pumpfix na zdroj tepla/chladu. Maximální provozní tlak: 6 barů Provozní teplota: od -10 do +110 °C Provedení: ocelový, svařený. Teploizolační obal z EPP. Připojení na zdroj tepla/chladu: zespodu s vnějším závitem “6/4” a s těsněním EPDM, připojení mosaz. K dispozici (na dotaz) je hydraulický oddělovač dynamických tlaků – anuloid.	DN25 2 okruhový	1 4501 11	1	4 420 Kč
	DN25 3 okruhový	1 4501 12	1	5 023 Kč
	DN25 4 okruhový	1 4501 13	1	6 696 Kč
	DN25 5 okruhový	1 4501 14	1	8 231 Kč
	DN32 2 okruhový	1 4501 30	1	5 776 Kč

Kotlová skupina

Provedení	Dim.	Objednací číslo	Balení	Cena
 Kotlová skupina 2104 pro ohřev vody. Teplotní rozsah je od 20 do 120 °C. Tlak 0–3 bar. Otevírací tlak 3 bar. Provozní teplota v rozsahu -10 °C do +110 °C. Topná voda v souladu s ÖNORM H5195 nebo směnicí VDI 2035. V médiu je dovoleno použití ethylenu nebo propylenglykolu v poměru 25–50 %.	1“	1 2104 15	1	1 033 Kč

Trojcestné ventily a servo pohony

Provedení	kvs	Dim.	Objednací číslo	Balení	Cena
 3-cestný směšovací ventil s rukojetí PN 16, vnitřní závit, těleso z mosazi odolné vůči vyplavování zinku, EPDM těsnění, pro teploty média od -10 °C do 110 °C PN 10.	4	DN 15	1 2137 01	1	582 Kč
	6,3	DN 20	1 2137 02	1	665 Kč
	10	DN 25	1 2137 03	1	895 Kč
	16	DN 32	1 2137 04	1	962 Kč
	25	DN 40	1 2137 05	1	1 575 Kč
	40	DN 50	1 2137 06	1	2 244 Kč
 3-cestný směšovací ventil bez rukojetí PN 16, vnitřní závit, těleso z mosazi odolné vůči vyplavování zinku, EPDM těsnění, pro teploty média od -10 °C do 110 °C PN 10.	4	DN 15	1 2137 11	1	568 Kč
	6,3	DN 20	1 2137 12	1	650 Kč
	10	DN 25	1 2137 13	1	881 Kč
	16	DN 32	1 2137 14	1	947 Kč
	25	DN 40	1 2137 15	1	1 549 Kč
	40	DN 50	1 2137 16	1	2 217 Kč
 Pohon pro 3-cestný směšovací ventil		230 V	1 7712 63	1	2 306 Kč
		24 V	1 7712 56	1	2 989 Kč
		24 V -0-10 V	1 7712 57	1	3 632 Kč
 CALIS-TS-RD 3-řířestný ventil, rozdělení průtoku 100%, s plochým těsněním, bez trubkových přípojek se šroubovací krytkou. Vhodný především jako směšovací ventil před rozdělovačem pro podlahové topení. Trubkové přípojky se objednávají zvlášť. 1 7761 38 kvs = 3,0 1 7761 39 kvs = 3,0 1 7761 40 kvs = 6,27 1 7761 41 kvs = 6,44	3	DN 15	1 7761 38	5	679 Kč
	3	DN 20	1 7761 39	5	691 Kč
	6,27	DN 25	1 7761 40	5	1 020 Kč
	6,44	DN 32	1 7761 41	5	1 081 Kč
 Teplomix, 3-cestný termostatický regulační ventil ve žlutém provedení, s plochým těsněním. Teplomix 3-cestný ventil je směšovací ventil s fixně regulujícím termostatickým členem, nastavení z výroby, pro zvýšení teploty ve vratném potrubí u kotlových zařízení, nevyžaduje pomocnou energii. Se zátkou 3/8" pro vypouštění / odkalování soustav. Max. použitelnost pro teploty do 110 °C. Modely ...-13 a 14 jsou s možností uzavření bypassu, teplota ca. 55–63 °C. (Průtok netěsnosti max. 10 %). DN 25, Kvs = 11; DN 32, Kvs = 14.	11	DN 25	1 7766 13	1	1 639 Kč

Regulační a vyvažovací ventily

9

Provedení	kvs	Dim.	Objednací číslo	Balení	Cena
 Řídicí a regulační šikmý ventil 7217V S integrovanou měřicí clonou (LF, MF), těleso z mosazi odolné vůči vyplavování zinku přípojovací závit pro termostatickou hlavici M 28×1,5, zdvih 4,0 mm, přednastavitelné kvs 0,4–3,9, pro zvýšenou tlakovou diferenci v topných a chladicích soustavách. Svěrné šroubení se objednává zvlášť.	1,9	DN15	1 7217 51	10	933 Kč
	0,47	15LF	1 7217 50	10	933 Kč
	1	15MF	1 7217 59	10	933 Kč
	3,9	DN 20	1 7217 52	10	981 Kč
  STRÖMAX-M, šikmý ventil s lineární charakteristikou a clonou pro měření diferenčního tlaku, měřicí ventilkou. Mosaz odolná proti vyplavování zinku, žluté provedení; vnitřní závit x vnitřní závit, těsnění vřetena O-kroužkem. Přednastavení ventilu pomocí omezení zdvihu. Číselná indikace stupně přednastavení v okénku ručního ovládání. Dva měřicí ventilkou (1 0284) na rychlé měření tlakové difference jsou namontované, měřicí ventilkou v dlouhém provedení nebo s vypouštěním je třeba objednat samostatně. Napojení svěrným šroubením: DN 15: Adaptér 1 6266 01 a svěrné šroubení G 3/4. DN 20: Adaptér 1 6266 20 a svěrné šroubení G 3/4. Adaptér a svěrné šroubení se objednávají zvlášť.	2	DN15	1 4017 01	10	997 Kč
	0,48	15LF	1 4017 11	10	997 Kč
	0,88	15MF	1 4017 21	10	997 Kč
	3,6	DN 20	1 4017 02	10	1 108 Kč
	6,5	DN 25	1 4017 03	10	1 539 Kč
	13,3	DN 32	1 4017 04	5	1 564 Kč
	18,5	DN 40	1 4017 05	5	1 985 Kč
	33	DN 50	1 4017 06	5	2 407 Kč
  STRÖMAX-GM, přímý ventil s lineární charakteristikou pro měření tlakové difference, měřicí ventilkou. Mosaz odolná proti vyplavování zinku, žluté provedení; vnitřní závit x vnitřní závit, těsnění vřetena O-kroužkem. Přednastavení ventilu pomocí omezení zdvihu. Číselná indikace stupně přednastavení v okénku ručního ovládání. Ventil obsahuje měřicí ventilkou. Dva měřicí ventilkou (2 0284) jsou namontovány vedle ručního ovládání. Plomba přednastavení 1 6517 04 a označovač přednastavení 1 6517 05 jsou součástí balení. Vypouštěcí ventil se objednává zvlášť. Napojení svěrným šroubením: DN 15: Adaptér 1 6266 01 a svěrné šroubení G 3/4. DN 20: Adaptér 1 6266 20 a svěrné šroubení G 3/4. Adaptér a svěrné šroubení se objednávají zvlášť.	0,93	15LF	1 4217 30	10	1 418 Kč
	3,49	15MF	1 4217 31	10	1 418 Kč
	6,05	DN 15	1 4217 01	10	1 418 Kč
	6,11	DN 20	1 4217 32	10	1 541 Kč
	9,22	DN 25	1 4217 33	10	1 745 Kč
	18,83	DN 32	1 4217 34	5	2 221 Kč
	23,29	DN 40	1 4217 35	5	2 872 Kč
	35,26	DN 50	1 4217 36	5	4 164 Kč
	52,11	DN 65	1 4217 07	1	7 405 Kč
	76,1	DN 80	1 4217 08	1	10 097 Kč
 STRÖMAX-M, regulační ventil, pro měření tlakové difference, šikmý, nové provedení. Žluté provedení, vnitřní závit x vnitřní závit. Těsnění vřetena pomocí O-kroužku, přednastavení ventilu pomocí omezení zdvihu mimo prostor vody. Ventilová vložka je v tělese utěsněna O-kroužkem. DN 15–DN 20: 2 otvory 1/4" s měřicími ventilkou, 1 otvor 1/4" je uzavřen zátkou 2 0273 09. DN 25–DN 50: 2 otvory 1/4" s měřicími ventilkou, 2 otvory 1/4" jsou uzavřeny zátkou 2 0273 09. DN 65–DN 80: 2 otvory 1/4" s měřicími ventilkou, 2 otvory 3/8" jsou uzavřeny zátkou 2 0273 00. Vypouštěcí ventil 0276 se objednává zvlášť. Napojení svěrným šroubením: DN 15: Univerzální model s vnitřními závitmi pro trubku se závitem a napojení svěrným šroubením. DN 20: Adaptér 1 6266 20 a svěrné šroubení G 3/4. Adaptér a svěrné šroubení se objednávají zvlášť. *LF Minimum kv 0,12.	4,75*	15LF	1 4117 39	10	783 Kč
	4,75	DN 15	1 4117 51	10	783 Kč
	6,12	DN 20	1 4117 52	10	876 Kč
	10,4	DN 25	1 4117 53	10	1 195 Kč
	15,97	DN 32	1 4117 54	5	1 627 Kč
	23,5	DN 40	1 4117 55	5	1 906 Kč
	47,89	DN 50	1 4117 56	5	2 781 Kč
	84,2	DN 65	1 4117 57	1	5 253 Kč
	133,2	DN 80	1 4117 58	1	7 159 Kč

Regulátory tlakové difference a kombi ventily

Provedení	I/h	DN	Dim.	Objednací číslo	Balení	Cena	9
  Regulátory tlakové difference 4007, 5–30 kPa s vnitřním závitem Proporcionální regulátor v přímém provedení, bez pomocné energie, pro dvoutrubkové soustavy s termostatickými ventily. Plynule nastavitelná tlaková difference 5–30 kPa. Žluté provedení, napojení na potrubí vnitřním závitem na obou stranách, včetně kapiláry 1000 mm. Dva otvory 1/4", uzavřeny zátkami 2 0273 00. Vypouštěcí ventil 276 se objednává zvlášť.	50–1200	15	1/2	1 4007 01	1	3 884 Kč	
	61–1200	20	3/4	1 4007 02	1	4 489 Kč	
	150–4000	25	1	1 4007 03	1	5 180 Kč	
	200–4200	32	1 1/4	1 4007 04	1	5 925 Kč	
	250–5600	40	1 1/2	1 4007 05	1	7 249 Kč	
	700–9000	50	2	1 4007 06	1	9 011 Kč	
	750–10000	65	2 1/2	1 4007 07	1	10 099 Kč	
	750–12000	80	3	1 4007 08	1	12 257 Kč	
 Regulátory tlakové difference 4002, 5–30 kPa s vnějším závitem Regulační rozsah tlakové difference 5–30 kPa, kompaktní, těleso z mosazi odolné vůči vyplavování zinku. Vnější závit DN 15 a DN 20 s kónickým těsněním, DN 25 až DN 50 s plochým těsněním. Přípojky a svěrné šroubení se objednávají zvlášť.	50–1300	15	G 3/4	1 4002 41	1	2 956 Kč	
	100–1600	20	G 1	1 4002 42	1	3 151 Kč	
	150–2000	25	G 5/4	1 4002 43	1	4 322 Kč	
	200–5000	32	G 1 1/2	1 4002 44	1	5 943 Kč	
	400–8000	40	G 1 3/4	1 4002 45	1	6 482 Kč	
	400–9000	50	G 2 3/8	1 4002 46	1	7 891 Kč	
 Regulátory tlakové difference 4002, 25–60 kPa s vnějším závitem Regulační rozsah tlakové difference 25–60 kPa, kompaktní, těleso z mosazi odolné vůči vyplavování zinku. Vnější závit DN 15 a DN 20 s kónickým těsněním, DN 25 až DN 50 s plochým těsněním. Přípojky a svěrné šroubení se objednávají zvlášť.	50–1300	15	G 3/4	1 4002 61	1	3 373 Kč	
	100–1600	20	G 1	1 4002 62	1	3 648 Kč	
	150–2200	25	G 5/4	1 4002 63	1	5 146 Kč	
	200–7500	32	G 1 1/2	1 4002 64	1	7 056 Kč	
	500–9000	40	G 1 3/4	1 4002 65	1	7 692 Kč	
	500–10000	50	G 2 3/8	1 4002 66	1	9 558 Kč	
 Kombi ventil – regulátor objemového průtoku Kompaktní konstrukce, těleso z mosazi odolné vůči vyplavování zinku. Vnější závit s kónickým těsněním, integrovaný regulační ventil pro plynulou regulaci. Regulační pohon M 28×1,5 zdvih 4 mm. Přípojky a svěrné šroubení se objednávají zvlášť. Termopohon není součástí dodávky.	20–100	15LF	G 3/4	1 4006 20	1	2 736 Kč	
	80–400	15	G 3/4	1 4006 21	1	2 736 Kč	
	200–800	20	G 1	1 4006 22	1	2 884 Kč	
	40–200	15MF	G 3/4	1 4006 29	1	2 736 Kč	
 Kombi ventil – regulátor objemového průtoku Kompaktní konstrukce, těleso z mosazi odolné vůči vyplavování zinku. Vnější závit DN 15 a DN 20 s kónickým těsněním, DN 25 až DN 50 s plochým těsněním. Dva měřicí ventily pro měření tlakové difference a integrovaný regulační ventil pro plynulou regulaci. Regulační pohon M 28×1,5 zdvih 4 mm. Přípojky a svěrné šroubení se objednávají zvlášť. Termopohon není součástí dodávky.	40–400	15	G 3/4	1 4006 11	1	3 047 Kč	
	80–900	20	G 1	1 4006 12	1	3 218 Kč	
	100–1500	25	G 5/4	1 4006 13	1	4 437 Kč	
	200–2500	32	G 1 1/2	1 4006 14	1	5 871 Kč	
	400–4000	40	G 1 3/4	1 4006 15	1	6 877 Kč	
	500–5000	50	G 2 3/8	1 4006 16	1	8 371 Kč	
 Měřicí ventilek s vypouštěním Žluté provedení, modrá krytka (zpátečka) pro měřicí počítač HERZ Flow Plus.			1/4	1 0284 21	1	216 Kč	

Příslušenství

9

Provedení	Dim.	Objednací číslo	Balení	Cena
 Měřicí ventilek pro připojení impulzního potrubí Měřicí ventilek pro připojení impulzního potrubí, modrý uzávěr (vratné potrubí) pro snímače tlaku.	1/4	1 0284 03	20	400 Kč

Regulátor tlakové difference – přírubový

Provedení	l/h	DN	Dim.	Objednací číslo	Balení	Cena
 Regulátor tlakové difference 4007 F přírubový. Přímý proporcionální regulátor bez pomocné energie, pro dvoutrubkové soustavy s termostatickými ventily. Plynule nastavitelná tlaková difference 50–300 mbar. Těleso z šedé litiny GJL 250 podle EN 1561, příruba podle EN 1092, PN 16. Rozměr podle EN 551-1, základní řada 1, lakována modře. Napojení na potrubí přírubou na obou stranách, včetně kapiláry 1000 mm. Čtyři otvory Rp 3/8", se zátkou. Vypouštěcí ventil 276 se objednává zvlášť.	150–4000	25	1	1 4007 13	1	5 324 Kč
	200–4200	32	1 1/4	1 4007 14	1	6 221 Kč
	250–5600	40	1 1/2	1 4007 15	1	8 089 Kč
	700–9000	50	2	1 4007 16	1	9 029 Kč
	750–10000	65	2 1/2	1 4007 17	1	16 058 Kč
	750–12000	80	3	1 4007 18	1	17 145 Kč

Regulační ventil pro měření tlakové difference – přírubový

Provedení	kvs	Dim.	Objednací číslo	Balení	Cena
 STRÖMAX-GMF, regulační ventil pro měření tlakové difference, přírubový. Přímý s měřicími ventilkami. Těleso z šedé litiny GJL 250 podle EN 1561, příruba podle EN 1092, PN 16; rozměr podle ÖNORM EN-558-1, základní řada 1; lakována modře. Ventilová vložka z mosazi. Nestoupající hřídel, těsnění vřetena dvojítm O-kroužkem. Dva měřicí ventily (1 0284) jsou namontovány vedle ručního ovládání. Čtyři otvory Rp 3/8" se zátkou. Plomba přednastavení 1 6517 04 a označovač přednastavení 1 6517 05 jsou přibaleny. Vypouštěcí ventil 276 se objednává zvlášť.	11,53	DN 25	1 4218 43	1	3 986 Kč
	16,6	DN 32	1 4218 44	1	4 676 Kč
	28,6	DN 40	1 4218 45	1	4 905 Kč
	37,84	DN 50	1 4218 46	1	6 443 Kč
	60,3	DN 65	1 4218 47	1	6 719 Kč
	67,8	DN 80	1 4218 48	1	7 619 Kč
	99,55	DN 100	1 4218 49	1	14 275 Kč
	186,58	DN 125	1 4218 50	1	16 613 Kč
 STRÖMAX-GF-BS regulační ventil pro měření diferenčního tlaku s lineárními charakteristikami, přírubový. Přímý s měřicími ventilkami. Těleso z šedé litiny GJL 250 podle EN 1561, příruba podle EN 1092, PN 16; rozměr podle ÖNORM EN-558-1, základní řada 1; lakována modře. Ventilová vložka z mosazi. Nestoupající hřídel, těsnění vřetena trojitým O-kroužkem. Dva měřicí ventily (1 0284) jsou namontovány vedle ručního ovládání. Čtyři otvory Rp 1/4" se zátkou. Plomba přednastavení 1 6517 04 a označovač přednastavení 1 6517 05 jsou přibaleny. Vypouštěcí ventil 276 se objednává zvlášť.	279,05	DN 150	1 4218 51	1	23 425 Kč
	34,96	DN 50	1 4218 80	1	7 764 Kč
	66,94	DN 65	1 4218 81	1	9 158 Kč
	103,78	DN 80	1 4218 82	1	15 348 Kč
	169,45	DN 100	1 4218 83	1	19 952 Kč
	255,79	DN 125	1 4218 84	1	27 957 Kč
	389,54	DN 150	1 4218 85	1	32 971 Kč
	676,33	DN 200	1 4218 86	1	72 070 Kč
	1082,72	DN 250	1 4218 87	1	109 598 Kč
	1784,91	DN 300	1 4218 88	1	196 083 Kč

Kulové kohouty

Provedení	PN	Dim.	Objednací číslo	Balení	Cena
 Kulový kohout, „MODUL“ – motýl s teploměrem (plast – červené značení), PN 25, vnitřní – vnitřní závit, s ucpávkou Tělo z kované mosazi podle EN 12420, poniklované, těsnění PTFE. Koule pochromovaná, plně průchozí. Vnitřní závit podle ISO 228. Použitelný pro teploty média od -30 °C do 150 °C (voda od 0 °C do 110 °C), pro všechna neagresivní média jako voda, olej, vzduch, topný olej nebo mazací olej.	25	15	1 2201 61	25	266 Kč
	25	20	1 2201 62	25	300 Kč
	25	25	1 2201 63	16	399 Kč
	25	32	1 2201 64	16	534 Kč
	25	40	1 2201 65	8	890 Kč
	25	50	1 2201 66	4	1 309 Kč
 Kulový kohout, „MODUL“ – motýl s teploměrem (plast – modré značení), PN 25, vnitřní – vnitřní závit, s ucpávkou Tělo z kované mosazi podle EN 12420, poniklované, těsnění PTFE. Koule pochromovaná, plně průchozí. Vnitřní závit podle ISO 228. Použitelný pro teploty média od -30 °C do 150 °C (voda od 0 °C do 110 °C), pro všechna neagresivní média jako voda, olej, vzduch, topný olej nebo mazací olej.	25	15	1 2201 71	25	266 Kč
	25	20	1 2201 72	25	300 Kč
	25	25	1 2201 73	16	399 Kč
	25	32	1 2201 74	16	534 Kč
	25	40	1 2201 75	8	890 Kč
	25	50	1 2201 76	4	1 309 Kč
 Kulový kohout, „MODUL“ – páka (Silumin), PN 25, vnitřní – vnitřní závit, s ucpávkou Tělo z kované mosazi podle EN 12420, poniklované, těsnění PTFE. Koule pochromovaná, plně průchozí. Vnitřní závit podle ISO 228. Použitelný pro teploty média od -30 °C do 150 °C (voda od 0 °C do 110 °C), pro všechna neagresivní média jako voda, olej, vzduch, topný olej nebo mazací olej.	25	15	1 2201 01	25	135 Kč
	25	20	1 2201 02	25	171 Kč
	25	25	1 2201 03	16	276 Kč
	25	32	1 2201 04	16	423 Kč
	25	40	1 2201 05	8	723 Kč
	25	50	1 2201 06	4	1 134 Kč
 Kulový kohout, „MODUL“ – motýl (Silumin), PN 25, vnitřní – vnitřní závit, s ucpávkou Tělo z kované mosazi podle EN 12420, poniklované, těsnění PTFE. Koule pochromovaná, plně průchozí. Vnitřní závit podle ISO 228. Použitelný pro teploty média od -30 °C do 150 °C (voda od 0 °C do 110 °C), pro všechna neagresivní média	25	15	1 2201 11	25	131 Kč
	25	20	1 2201 12	25	166 Kč
	25	25	1 2201 13	16	266 Kč
	25	32	1 2201 14	16	411 Kč
 Kulový kohout, „MODUL“ – páka (Silumin), PN 25, vnitřní – vnější, s ucpávkou Tělo z kované mosazi podle EN 12420, poniklované, těsnění PTFE. Koule pochromovaná, plně průchozí. Vnitřní závit podle ISO 228. Použitelný pro teploty média od -30 °C do 150 °C (voda od 0 °C do 110 °C), pro všechna neagresivní média jako voda, olej, vzduch, topný olej nebo mazací olej.	25	15	1 2228 01	25	166 Kč
	25	20	1 2228 02	25	213 Kč
	25	25	1 2228 03	16	333 Kč
	25	32	1 2228 04	16	513 Kč
	25	40	1 2228 05	8	894 Kč
	25	50	1 2228 06	4	1 384 Kč
 Kulový kohout, „MODUL“ – motýl (Silumin), PN 25, vnitřní – vnější, s ucpávkou Tělo z kované mosazi podle EN 12420, poniklované, těsnění PTFE. Koule pochromovaná, plně průchozí. Vnitřní závit podle ISO 228. Použitelný pro teploty média od -30 °C do 150 °C (voda od 0 °C do 110 °C), pro všechna neagresivní média jako voda, olej, vzduch, topný olej nebo mazací olej.	25	15	1 2228 11	25	165 Kč
	25	20	1 2228 12	25	210 Kč
	25	25	1 2228 13	16	326 Kč
	25	32	1 2228 14	16	498 Kč

☑ Kompletní sortiment kulových kohoutů včetně provedení s plechovou pákou naleznete na www.herz.cz

Kulové kohouty

10

Provedení	PN	Dim.	Objednací číslo	Balení	Cena
 Kulový kohout „MODUL“ – motýl (Silumin), PN 16, vnitřní – závitová vsuvka, s ucpávkou Tělo z kované mosazi podle EN 12420, poniklované, těsnění PTFE. Koule pochromovaná, plně průchozí. Vnitřní závit podle ISO 228. Použitelný pro teploty média od -30 °C do 150 °C (voda od 0 °C do 110 °C), pro všechna neagresivní média jako voda, olej, vzduch, topný olej nebo mazací olej.	16	15	1 2211 11	25	179 Kč
	16	20	1 2211 12	25	263 Kč
	16	25	1 2211 13	16	440 Kč
	16	32	1 2211 14	16	775 Kč
 Kulový kohout – páka, vnitřní – vnitřní závit Tělo z kované mosazi podle DIN 17660 EN 12165, poniklované, těsnění PTFE. Použitelný pro teploty média od -30 °C do 150 °C (voda od 0 °C do 110 °C), pro všechna neagresivní média jako voda, olej, vzduch, topný olej nebo mazací olej. Kulové kohouty lze obdržet rovněž s tělem ze speciální mosazi odolné proti vyplavování zinku.	63	8	1 2100 09	25	131 Kč
	63	10	1 2100 00	25	140 Kč
	50	15	1 2100 01	25	172 Kč
	50	20	1 2100 02	25	226 Kč
	50	25	1 2100 03	16	383 Kč
	40	32	1 2100 04	16	532 Kč
	40	40	1 2100 05	8	847 Kč
	40	50	1 2100 06	4	1 193 Kč
	16	65	1 2100 07	2	3 565 Kč
	16	80	1 2100 08	2	5 305 Kč
 Kulový kohout s vypouštěním – páka, vnitřní – vnitřní závit Tělo z kované mosazi podle DIN 17660, poniklované, těsnění PTFE a NBR. Použitelný pro teploty od -10 °C do 110 °C (voda od 0 °C do 110 °C).	40	15	1 2402 01	25	227 Kč
	40	20	1 2402 02	25	286 Kč
	40	25	1 2402 03	16	471 Kč
	40	32	1 2402 04	16	607 Kč
	25	40	1 2402 05	8	918 Kč
 Kulový kohout zahradní – páka Tělo z kované mosazi, poniklované, s teflonovým těsněním, dvěma O-kroužky a otvory. Použitelný v zahradnictví a sanitárních zařízeních. Použitelnost v rozsahu teploty od 0°C do +110 °C	16	15	1 2503 01	50	191 Kč
	16	20	1 2503 02	50	263 Kč

Kulový kohout vypouštěcí

Provedení	PN	Dim.	Objednací číslo	Balení	Cena
 Kulový kohout vypouštěcí a převlečná matice Tělo z kované mosazi podle DIN 17660 těsnění PTFE a NBR. Použitelný pro teploty média od -10°C do +110°C (voda od 0°C do +110°C), pro všechna neagresivní média jako voda, olej, vzduch, topný olej nebo mazací olej	12,5	15	1 2512 01	50	192 Kč
 Kulový kohout vypouštěcí a převlečná matice Tělo z kované mosazi podle DIN 17660 těsnění PTFE a NBR. Použitelný pro teploty média od -10°C do +110°C (voda od 0°C do +110°C), pro všechna neagresivní média jako voda, olej, vzduch, topný olej nebo mazací olej	12,5	20	1 2512 02	50	234 Kč

☑ Kompletní sortiment kulových kohoutů včetně provedení s plechovou pákou naleznete na www.herz.cz

Pojistné ventily, odvzdušňovací ventily a kohouty pro čerpadlo

Provedení	Otevírací tlak (bar)	Dim.	Objednací číslo	Balení	Cena
 Pojistný ventil Tělo z kované mosazi, EPDM. Clonka, s těsněním a plastovou krytkou. Použitelnost v rozsahu teploty od 0 °C do +110 °C. Pro výkon kotle do 75 kW, DN 15.	1,8	15	1 2614 01	20	167 Kč
	2,5	15	1 2611 01	20	161 Kč
	3	15	1 2612 01	20	167 Kč
	4	15	1 2615 01	20	167 Kč
	6	15	1 2613 01	20	161 Kč
	8	15	1 4210 80	20	184 Kč
	10	15	1 4211 00	20	184 Kč
 Pojistný ventil Tělo z kované mosazi, EPDM. Clonka, s těsněním a plastovou krytkou. Použitelnost v rozsahu teploty od 0 °C do +110 °C. Pro výkon kotle do 100 kW, DN 20.	1,8	20	1 4310 18	20	191 Kč
	2,5	20	1 2604 02	25	174 Kč
	3	20	1 2605 02	25	174 Kč
	6	20	1 2606 02	25	178 Kč
	8	20	1 4310 80	25	214 Kč
	10	20	1 4311 00	25	214 Kč
 Pojistný ventil Pro výkon kotle do 200 kW, DN 25.	2,5	25	1 2607 03	20	397 Kč
	3	25	1 2608 03	20	397 Kč
	4	25	1 4410 40	20	441 Kč
	5	25	1 4410 50	20	441 Kč
	6	25	1 2667 03	20	434 Kč
	8	25	1 2687 03	20	409 Kč
	10	25	1 4411 00	20	550 Kč
 Pojistný ventil Pro výkon kotle do 350 kW, DN 32.	2,5	32	1 2609 04	16	509 Kč
	3	32	1 2610 04	16	509 Kč
	6	32	1 2669 04	16	494 Kč
	8	32	1 2689 04	16	494 Kč
Provedení	PN	Dim.	Objednací číslo	Balení	Cena
 Automatický odvzdušňovací ventil se zpětným ventilem Tělo z kované mosazi, těsnění EPDM. Použitelnost v rozsahu teploty od 0 °C do +100 °C.	10	3/8"	1 2630 00	50	234 Kč
 Automatický odvzdušňovací ventil se zpětným ventilem	10	1/2"	1 2630 01	25	194 Kč
 Kulový kohout pro čerpadlo se zpětnou klapkou Tělo z kované mosazi, poniklované, s teflonovým těsněním, dvěma O-kroužky a otvory. Použitelnost v rozsahu teploty od 0 °C do +110 °C.	16	25	1 2268 03	16	543 Kč

Uzavírací ventil šikmý

10

Provedení	kvs	DN	Objednací číslo	Balení	Cena
 STRÖMAX-AD, uzavírací ventil šikmý. Model s dlouhými vnitřními závity, se dvěma otvory, nové provedení. Provedení jako ventil STRÖMAX-D, avšak se 2 otvory a 1 zátkou. DN 15–DN 50: 2 otvory 1/4", 1 zátko 2 0273 09 je našroubována. DN 65–DN 80: 2 otvory 3/8", 1 zátko 2 0273 00 je našroubována. Vypouštěcí ventil 276 se objednává zvlášť. Nápojení svěrným šroubením: DN 15: univerzální model s vnitřními závity pro trubku se závitem a nápojení svěrným šroubením. DN 20: Adaptér 1 6266 20 a svěrné šroubení G 3/4. Adaptér a svěrné šroubení se objednávají zvlášť.	4,8	15	1 4125 71	1	476 Kč
	11,5	20	1 4125 72	1	632 Kč
	21,5	25	1 4125 73	1	778 Kč
	35	32	1 4125 74	1	1 216 Kč
	48	40	1 4125 75	1	1 773 Kč
	82	50	1 4125 76	1	2 665 Kč
	127	65	1 4125 77	1	5 404 Kč
	183	80	1 4125 78	1	7 819 Kč

Filtry

Provedení	PN	kvs	DN Dim.	Objednací číslo	Balení	Cena
 Filtr, velikost oka 0,5 mm Tělo z kované mosazi, nerezové čistící sítko, s vnitřním závitem. Použitelnost v rozsahu teploty od -10 °C do 110 °C (voda od 0 °C do 110 °C).	16	2,55	15–1/2"	1 2662 01	25	204 Kč
	16	5,6	20–3/4"	1 2662 02	25	237 Kč
	16	8,2	25–1"	1 2662 03	16	315 Kč
	16	16,5	32–5/4"	1 2662 04	-	656 Kč
	16	27,4	40–1 1/2"	1 2662 05	-	772 Kč
	16	36,7	50–2"	1 2662 06	-	1 177 Kč
 Filtr s jemným sítím z chromniklové oceli, velikost oka 0,75 mm. Žluté provedení, vnitřní závit x vnitřní závit. Nápojení svěrným šroubením: DN 15: Univerzální model s vnitřními závity pro trubku se závitem a nápojení svěrným šroubením. DN 20: Adaptér 1 6266 20 a svěrné šroubení G 3/4. Adaptér a svěrné šroubení se objednávají zvlášť.	16	64,3	65–2 1/2"	1 4111 17	1	2 373 Kč
	16	148,6	80–3"	1 4111 18	1	3 830 Kč

Zpětná klapka

Provedení	DN	Objednací číslo	Balení	Cena
 Zpětná klapka pružinová Klapka (membrána) je kovová. Těleso z mosazi, těsnění NBR, PN 10. Teplotní rozsah od 0 °C do 80 °C.	15	1 2622 11	10	201 Kč
	20	1 2622 12	10	217 Kč
	25	1 2622 13	10	279 Kč
	32	1 2622 14	10	352 Kč
	40	1 2622 15	10	491 Kč
	50	1 2622 16	10	657 Kč

Kulové kohouty a armatury pro pitnou vodu

Provedení		PN	Dim.	Objednací číslo	Balení	Cena
H	 Kulový kohout pro pitnou vodu – páka, vnitřní – vnitřní závit Tělo z kované mosazi odolné vůči vyplavování zinku podle DIN 17660, těsnění jsou vyrobeny z fyziologicky nezávadného materiálu. Bez mrtvých prostor díky kouli oplachované tekutinou, těsnění sedla chráněné vůči oděru. Oblast použití – při teplotách do 85 °C pro pitnou vodu.	16	15	2 2100 01	25	166 Kč
		16	20	2 2100 02	25	218 Kč
		16	25	2 2100 03	16	393 Kč
		16	32	2 2100 04	16	546 Kč
		16	40	2 2100 05	12	870 Kč
		16	50	2 2100 06	8	1 225 Kč
H	 Kulový kohout pro pitnou vodu – motýl Tělo z kované mosazi odolné vůči vyplavování zinku podle DIN 17660, žluté provedení, těsnění jsou vyrobeny z fyziologicky nezávadného materiálu. Bez mrtvých prostor díky kouli oplachované tekutinou, těsnění sedla chráněné vůči oděru. Oblast použití – při teplotách do 85 °C pro pitnou vodu.	16	15	2 2100 11	25	191 Kč
		16	20	2 2100 12	25	240 Kč
		16	25	2 2100 13	16	362 Kč
		16	32	2 2100 14	16	576 Kč
H	 Kulový kohout podomítkový, s páčkou, vnitřní-vnitřní závit Tělo z kované mosazi podle DIN 17660, těsnění PTFE a EPDM. Použitelný pro teploty od -10 °C do 110 °C (voda od 0 °C do 110 °C).	16	15	1 2202 11	25	301 Kč
		16	20	1 2202 12	25	341 Kč
D	 Regulátor tlaku vody Použitelnost v rozsahu teploty od 0 °C do 40 °C, Tlak od 1 do 6 bar.	16	15	1 2682 11	1	1 249 Kč
		16	20	1 2682 12	1	1 347 Kč
		16	25	1 2682 13	1	1 498 Kč
		16	32	1 2682 14	1	3 456 Kč
		16	40	1 2682 15	1	3 764 Kč
		16	50	1 2682 16	1	4 397 Kč
D	 Kryt filtru pro redukční ventil 2682 – plastový		DN 15–25	1 2682 30	1	118 Kč
			DN 32–50	1 2682 31	1	233 Kč
D	 Filtr pro regulátor tlaku vody 2682		DN 15–25	1 2682 28	1	124 Kč
			DN 32–50	1 2682 29	1	252 Kč
D	 Zátka žluté provedení, mosaz odolná proti vyplavování zinku s těsněním O-kroužkem a vnitřním šestihlanným otvorem (pro imbusový klíč).		1/4"	2 0273 09	1	27 Kč
			3/8"	2 0273 00	1	42 Kč
D	 Vypouštěcí ventil s rukojetí a otočnou hadicovou přípojkou Žluté provedení. Zelený uzávěr. Hadicová přípojka 1 6206 01 se objednává zvlášť.		3/8"	2 0276 00	1	260 Kč
			1/4"	2 0276 09	1	266 Kč

Termostat do cirkulace

11

Provedení	Teplota	DN	Objednací číslo	Balení	Cena
 Termostat do cirkulace Termostatický regulační ventil pro cirkulační potrubí teplé užitkové vody (soustavy s oběhovým čerpadlem), proporcionální regulátor bez pomocné energie. Šikmý, žluté provedení, těleso a části, které jsou v kontaktu s vodou, jsou vyrobeny ze speciální mosazi odolné proti vyplavování zinku. Vnitřní závit podle ISO 7/1 (Rp). Provedení se dvěma termostaty. Hodnota kvs = 0,45 m³/hod. Nastavení z výroby 52 °C a 70 °C. Termostat zavírá ventil při dosažení teploty až do množství minimálního průtoku. Při dosažení teploty 70 °C (protilegionelový účinek) se ventil otevře druhým termostatem. Vnitřní závit x vnitřní závit, kónicky těsněn pro 15 mm měděné potrubí. Svěrné šroubení 1 6292 01 se objednává zvlášť.	52/70	15	2 4011 01	20	1 476 Kč
	52/70	20	2 4011 02	20	1 525 Kč
	55/70	15	2 4011 11	20	1 476 Kč
	55/70	20	2 4011 12	20	1 525 Kč

Uzavírací a regulační ventily

Provedení	Min. l/s	DN	Objednací číslo	Balení	Cena
 STRÖMAX-AWD- uzavírací ventil šikmý, Rp (vnitřní závit) Mosaz odolná proti vyplavování zinku, žluté provedení, * Dva otvory 1/4", jedna zátka 2 0273 09 je našroubována do DN 50. * Napojení vnitřními závitů podle ISO 7/1 na obou stranách. * Možnost vypouštění, vypouštěcí armatury se objednávají zvlášť. * Nestoupající hřídel, těsnění ventilu pružným dvojitém O-kroužkem, ventilová vložka je v tělese utěsněna O-kroužkem. * Těsnění jsou vyrobeny z fyziologicky nezávadného materiálu. * Třída průtoku VB, třída armatur I, podle ÖNORM EN 1213. Zkoušené a registrované ÖVGW.	0,5	15	2 4125 71	10	450 Kč
	1	20	2 4125 72	10	598 Kč
	1,75	25	2 4125 73	10	742 Kč
	3	32	2 4125 74	5	1 162 Kč
	4	40	2 4125 75	5	1 548 Kč
	6,75	50	2 4125 76	5	2 312 Kč
	11	65	2 4125 77	1	4 692 Kč
	16	80	2 4125 78	1	6 792 Kč
 STRÖMAX-MW stoupačkový regulační ventil šikmý, s vnitřními závitů, s měřicími ventilkou, Rp (vnitřní závit) Mosaz odolná proti vyplavování zinku, žluté provedení, montovány dva měřicí ventilkou 0284. * vnitřní závit podle ISO 7/1 po obou stranách. * Možnost vypouštění, vypouštěcí armatury se objednávají zvlášť. * Na měřicích ventilkách se s pomocí měření tlakové difference určí průtok ventilem. * Přednastavení ventilu se provede omezením zdvíhu pomocí objímky pro přednastavení mimo prostor vody. * Stoupající hřídel ventilu je pomocí O-kroužku trvale a bezpečně utěsněn. * Těsnění jsou vyrobeny z fyziologicky nezávadného materiálu.	0,42	15	2 4117 51	10	804 Kč
	0,54	20	2 4117 52	10	902 Kč
	0,91	25	2 4117 53	10	1 224 Kč
	1,4	32	2 4117 54	5	1 673 Kč
	2,06	40	2 4117 55	1	1 966 Kč
	4,21	50	2 4117 56	1	2 834 Kč

Regulační ventily

Provedení	kvs	DN	Objednací číslo	Balení	Cena
 STRÖMAX-GMW, přímý ventil s lineární charakteristikou pro měření tlakové difference, měřicí ventilkou. Mosaz odolná proti vyplavování zinku, žluté provedení; vnitřní závity, nestoupající vřeteno, těsnění vřetena O-kroužky, Přednastavení ventilu pomocí omezení zdvihu. Číselná indikace stupně přednastavení v okénku ručního ovládání. Ventil obsahuje měřicí ventilkou. Dva měřicí ventilkou (2 0284) jsou namontovány vedle ručního ovládání.	1,00	15LF	2 4217 80	5	1 376 Kč
	3,67	15MF	2 4217 89	5	1 376 Kč
	6,00	15	2 4217 81	5	1 376 Kč
	6,30	20	2 4217 82	5	1 552 Kč
	9,31	25	2 4217 83	3	1 743 Kč
	16,80	32	2 4217 84	3	2 240 Kč
	22,80	40	2 4217 85	2	2 902 Kč
	33,00	50	2 4217 86	1	4 038 Kč

Svěrné šroubení

12

Provedení	Dimenze	Objednací číslo	Balení	Cena
 Svěrné šroubení 3/4 pro PE-X, PB- a plastové vícevrstvé trubky s Al-fólií obsahuje nátrubek, dělený svěrný kroužek a převlečnou matici G 3/4.	15×1,5	1 0661 52V	10	82 Kč
	16×2	1 6098 03	10	82 Kč
	17×2	1 6098 04	10	82 Kč
	18×2	1 6098 07	10	82 Kč
	20×2	1 6098 08	10	82 Kč
 Svěrné šroubení pro ocelové a měděné potrubí s měkkým těsněním odělený svěrný kroužek, masivní gumové těsnění(EPDM) na trubku, převlečná matice G 3/4.	15	1 6276 15	10	82 Kč
	18	1 6276 18	10	82 Kč
 Svěrné šroubení, těsnění kov na kov pro armatury s vnitřním závitem 3/8-3/4, svěrný kroužek, metalicky těsněný k trubce. *) Není vhodné pro ventily v provedení dle DIN „D“	15×1/2	1 6292 01	10	51 Kč
	18×3/4	1 6292 02	10	87 Kč

Plastohliníkové trubky PE-RT

Provedení	Tloušťka hliníkové vrstvy (mm)	Dimenze	Objednací číslo	Balení	Cena
 Plastová trubka PE-RT, hliníková fólie, role Vhodná pro rozvody vytápění, podlahového vytápění i pitné vody. S hliníkovou fólií 0,2 mm. Maximální provozní teplota 95 °C. Maximální provozní tlak 10 bar. Záruka 10 let (pouze při použití lisovacích fitinků HERZ). Cena za bm trubky.	0,2	16×2	3 D160 20	200	30 Kč
	0,25	18×2	3 C180 30	200	43 Kč
 Plastová trubka PE-RT, hliníková fólie, role Vhodná zejména pro podlahové vytápění, ale také pro připojení otopných těles a rozvody pitné vody. S hliníkovou fólií 0,25 mm. Maximální provozní teplota 95 °C. Maximální provozní tlak 10 bar. Záruka 10 let (pouze při použití lisovacích fitinků HERZ). Cena za bm trubky.	0,25	20×2	3 C200 30	100	44 Kč
	0,4	16×2	3 C160 20	200	41 Kč
 Plastová trubka PE-RT, hliníková fólie, role Vhodná pro rozvody vytápění, podlahového vytápění i pitné vody. Maximální provozní teplota 95 °C. Maximální provozní tlak 10 bar. Záruka 10 let (pouze při použití lisovacích fitinků HERZ). Cena za bm trubky.	0,5	26×3	3 C260 30	50	87 Kč
	0,5	32×3	3 C320 30	50	131 Kč
	0,5	40×3,5	3 C400 30	25	218 Kč
	0,5	40×3,5	3 C400 30	25	218 Kč
 Plastová trubka PE-RT, hliníková fólie, trubka tyče Vhodná pro rozvody vytápění, podlahového vytápění i pitné vody. Maximální provozní teplota 95 °C. Maximální provozní tlak 10 bar. Záruka 10 let (pouze při použití lisovacích fitinků HERZ). Cena za bm trubky.	0,4	16×2	3 C160 34	5	54 Kč
	0,4	20×2	3 C200 34	5	72 Kč
	0,5	26×3	3 C260 35	5	142 Kč
	0,5	32×3	3 C320 35	5	186 Kč
	0,5	40×3,5	3 C400 36	5	251 Kč
	0,6	50×4	3 C500 40	5	469 Kč
	0,8	63×4,5	3 C630 45	5	863 Kč
	0,8	75×5	3 C750 50	5	1 671 Kč

Plastohliníkové trubky PE-RT s tepelnou izolací

Provedení	Tloušťka izolační vrstvy (mm)	Dimenze	Objednací číslo	Balení	Cena
  Trubky pro topení a sanitu s tepelnou izolací z PE-LD pěny s fólií z PP Tepelné vlastnosti 0,04 W/mK po DIN EN 8497. Chování při požáru B1 dle DIN 102 bez CFC a HCFC. Difúze DIN 102 bez CFC a HCFC. Difúze vodní páry 6000 dle DSIN 52615. Cena za bm trubky. Balení role.	6	16×2	3 C160 06	25	56 Kč
	6	20×2	3 C200 06	25	71 Kč
	6	26×2	3 C260 06	25	127 Kč
	6	32×2	3 C320 06	25	226 Kč

Trubky se silnější tepelnou izolací 9 a 13 mm na dotaz.

Lisovací fitinky

13

Provedení	Dimenze	Objednací číslo	Balení	Cena
 Spojky TH lisovací profil	15×1,5 – 15×1,5	P 7015 00	200	94 Kč
	16×2 – 16×2	P 7016 00	150	92 Kč
	17×2 – 17×2	P 7017 00	100	102 Kč
	18×2 – 18×2	P 7018 00	100	112 Kč
	20×2 – 20×2	P 7020 00	120	113 Kč
	26×3 – 26×3	P 7026 00	80	159 Kč
	32×3 – 32×3	P 7032 00	50	193 Kč
	40×3,5 – 40×3,5	P 7040 00	30	448 Kč
	50×4 – 50×4	P 7050 00	20	677 Kč
	63×4,5 – 63×4,5	P 7063 00	10	1 364 Kč
	75×5 – 75×5	P 7075 00	1	2 554 Kč
 Spojky redukované TH lisovací profil	18×2 – 16×2	P 7018 02	80	116 Kč
	20×2 – 16×2	P 7020 01	150	113 Kč
	20×2 – 18×2	P 7020 02	150	116 Kč
	26×3 – 16×2	P 7026 01	100	137 Kč
	26×3 – 18×2	P 7026 05	100	137 Kč
	26×3 – 20×2	P 7026 02	100	137 Kč
	32×3 – 16×2	P 7032 01	60	206 Kč
	32×3 – 18×2	P 7032 07	60	206 Kč
	32×3 – 20×2	P 7032 02	60	206 Kč
	32×3 – 26×3	P 7032 06	60	206 Kč
	40×3,5 – 26×3	P 7040 02	50	423 Kč
	40×3,5 – 32×3	P 7040 03	40	423 Kč
	50×4 – 26×3	P 7050 01	20	677 Kč
	50×4 – 32×3	P 7050 02	20	677 Kč
	50×4 – 40×3,5	P 7050 03	20	677 Kč
	63×4,5 – 26×3	P 7063 01	20	1 021 Kč
	63×4,5 – 32×3	P 7063 02	20	1 021 Kč
	63×4,5 – 40×3,5	P 7063 03	20	1 077 Kč
	63×4,5 – 50×4	P 7063 04	20	1 136 Kč
	75×5 – 50×4	P 7075 02	8	2 118 Kč
	75×5 – 63×4,5	P 7075 01	8	2 118 Kč
 T-kusy jednoznačné TH lisovací profil	15×1,5	P 7215 00	60	177 Kč
	16×2	P 7216 00	60	149 Kč
	18×2	P 7218 00	60	183 Kč
	20×2	P 7220 00	50	193 Kč
	26×3	P 7226 00	30	286 Kč
	32×3	P 7232 00	25	343 Kč
	40×3,5	P 7240 00	15	563 Kč
	50×4	P 7250 00	10	1 136 Kč
	63×4,5	P 7263 00	8	1 709 Kč
	75×5	P 7275 00	2	3 333 Kč

Lisovací fitinky

Provedení	Dimenze	Objednací číslo	Balení	Cena
 T-kusy redukované TH lisovací profil	16×2 – 18×2 – 16×2	P 7216 05	50	183 Kč
	16×2 – 20×2 – 16×2	P 7216 03	50	183 Kč
	18×2 – 16×2 – 16×2	P 7218 03	50	183 Kč
	18×2 – 16×2 – 18×2	P 7218 02	10	183 Kč
	20×2 – 16×2 – 16×2	P 7220 03	50	183 Kč
	20×2 – 18×2 – 18×2	P 7220 04	50	193 Kč
	20×2 – 16×2 – 18×2	P 7220 07	50	193 Kč
	20×2 – 16×2 – 20×2	P 7220 01	50	183 Kč
	20×2 – 18×2 – 20×2	P 7220 02	50	193 Kč
	20×2 – 20×2 – 16×2	P 7220 08	50	193 Kč
	20×2 – 26×3 – 20×2	P 7220 06	30	263 Kč
	26×3 – 20×2 – 16×2	P 7226 13	30	263 Kč
	26×3 – 16×2 – 20×2	P 7226 11	30	263 Kč
	26×3 – 18×2 – 20×2	P 7226 12	30	263 Kč
	26×3 – 18×2 – 18×2	P 7226 18	30	263 Kč
	26×3 – 20×2 – 20×2	P 7226 14	30	263 Kč
	26×3 – 26×3 – 16×2	P 7226 16	30	263 Kč
	26×3 – 26×3 – 20×2	P 7226 15	30	263 Kč
	26×3 – 16×2 – 26×3	P 7226 03	30	263 Kč
	26×3 – 18×2 – 26×3	P 7226 04	30	263 Kč
	26×3 – 20×2 – 26×3	P 7226 05	30	263 Kč
	26×3 – 32×3 – 26×3	P 7226 17	30	343 Kč
	32×3 – 16×2 – 32×3	P 7232 01	30	343 Kč
	32×3 – 18×2 – 32×3	P 7232 03	30	343 Kč
	32×3 – 20×2 – 26×3	P 7232 11	30	343 Kč
	32×3 – 20×2 – 32×3	P 7232 04	30	343 Kč
	32×3 – 26×3 – 26×3	P 7232 09	30	343 Kč
	32×3 – 26×3 – 32×3	P 7232 07	30	343 Kč
	32×3 – 32×3 – 20×2	P 7232 15	30	343 Kč
	32×3 – 32×3 – 26×3	P 7232 14	30	343 Kč
	32×3 – 40×3,5 – 32×3	P 7232 10	20	528 Kč
	40×3,5 – 26×3 – 32×3	P 7240 06	20	563 Kč
	40×3,5 – 26×3 – 40×3,5	P 7240 02	20	563 Kč
	40×3,5 – 32×3 – 32×3	P 7240 04	20	563 Kč
	40×3,5 – 32×3 – 40×3,5	P 7240 03	20	563 Kč
	40×3,5 – 40×3,5 – 26×3	P 7240 07	20	563 Kč
	40×3,5 – 40×3,5 – 32×3	P 7240 08	20	563 Kč
	40×3,5 – 50×4 – 40×3,5	P 7240 12	10	1 136 Kč
	50×4 – 26×3 – 50×4	P 7250 03	10	1 136 Kč
	50×4 – 32×3 – 40×3,5	P 7250 06	20	1 136 Kč
	50×4 – 32×3 – 50×4	P 7250 01	10	1 136 Kč
	50×4 – 40×3,5 – 40×3,5	P 7250 05	20	1 136 Kč
	50×4 – 40×3,5 – 50×4	P 7250 02	10	1 136 Kč
	50×4 – 50×4 – 32×3	P 7250 07	20	1 136 Kč
	50×4 – 50×4 – 40×3,5	P 7250 08	20	1 136 Kč
	63×4,5 – 40×3,5 – 63×4,5	P 7263 01	8	1 709 Kč
	63×4,5 – 50×4 – 63×4,5	P 7263 02	8	1 709 Kč
	63×4,5 – 32×3 – 63×4,5	P 7263 03	8	1 709 Kč
	63×4,5 – 40×3,5 – 50×4	P 7263 04	5	1 709 Kč
	63×4,5 – 50×4 – 50×4	P 7263 05	5	1 709 Kč
	63×4,5 – 63×4,5 – 40×3,5	P 7263 06	5	1 709 Kč
	63×4,5 – 63×4,5 – 50×4	P 7263 07	5	1 709 Kč

Lisovací fitinky

13

Provedení	Dimenze	Objednací číslo	Balení	Cena
 T-kusy s vnějším závitem TH lisovací profil	16×2 - 1/2 - 16×2	P 7216 51	60	183 Kč
	18×2 - 1/2 - 18×2	P 7218 51	60	193 Kč
	20×2 - 1/2 - 20×2	P 7220 51	50	206 Kč
	26×3 - 1/2 - 26×3	P 7226 51	30	275 Kč
	20×2 - 3/4 - 20×2	P 7220 52	50	252 Kč
	26×3 - 3/4 - 26×3	P 7226 52	30	275 Kč
	32×3 - 3/4 - 32×3	P 7232 51	30	343 Kč
	26×3 - 1 - 26×3	P 7226 53	30	275 Kč
	32×3 - 1 - 32×3	P 7232 52	25	343 Kč
	40×3,5 - 1 - 40×3,5	P 7240 52	15	504 Kč
	40×3,5 - 1 1/4 - 40×3,5	P 7240 53	15	504 Kč
	50×4 - 1 1/4 - 50×4	P 7250 53	10	1 136 Kč
	50×4 - 1 1/2 - 50×4	P 7250 54	10	1 136 Kč
	63×4,5 - 2 - 63×4,5	P 7263 55	8	1 709 Kč
 T-kusy s vnitřním závitem TH lisovací profil	16×2 - 1/2 - 16×2	P 7216 41	60	183 Kč
	18×2 - 1/2 - 18×2	P 7218 41	60	193 Kč
	20×2 - 1/2 - 20×2	P 7220 41	50	206 Kč
	26×3 - 1/2 - 20×2	P 7226 42	30	275 Kč
	26×3 - 1/2 - 26×3	P 7226 41	30	275 Kč
	32×3 - 1/2 - 32×3	P 7232 43	30	343 Kč
	20×2 - 3/4 - 20×2	P 7220 42	50	252 Kč
	26×3 - 3/4 - 26×3	P 7226 44	30	275 Kč
	32×3 - 3/4 - 32×3	P 7232 41	30	343 Kč
	32×3 - 1 - 32×3	P 7232 42	25	343 Kč
	40×3,5 - 1 - 40×3,5	P 7240 41	20	504 Kč
	32×3 - 1 1/4 - 32×3	P 7232 44	20	448 Kč
	40×3,5 - 1 1/4 - 40×3,5	P 7240 42	20	504 Kč
	50×4 - 1 1/4 - 50×4	P 7250 42	10	1 136 Kč
	50×4 - 1 1/2 - 50×4	P 7250 43	10	1 136 Kč
	63×4,5 - 2 - 63×4,5	P 7263 44	8	1 709 Kč
 Kolena 90° TH lisovací profil	16×2	P 7116 00	150	113 Kč
	18×2	P 7118 00	150	137 Kč
	20×2	P 7120 00	80	137 Kč
	20×2 - 10×1,3	P 7110 00	10	149 Kč
	26×3	P 7126 00	30	193 Kč
	32×3	P 7132 00	25	263 Kč
	40×3,5	P 7140 00	30	504 Kč
	50×4	P 7150 00	10	849 Kč
	63×4,5	P 7163 00	10	1 364 Kč

Lisovací fitinky

Provedení	Dimenze	Objednací číslo	Balení	Cena
 Kolena 45° TH lisovací profil	26×3	P 7126 01	50	278 Kč
	32×3	P 7132 01	30	322 Kč
	40×3,5	P 7140 01	5	538 Kč
	50×4	P 7150 01	24	1 107 Kč
	63×4,5	P 7163 01	10	1 685 Kč
 Spojky s převlečnou maticí, ploché těsnění TH lisovací profil	16×2 – G 3/4	P 7016 41	50	112 Kč
	18×2 – G 3/4	P 7018 41	50	116 Kč
	20×2 – G 3/4	P 7020 41	50	126 Kč
	16×2 – G 1	P 7016 42	100	149 Kč
	18×2 – G 1	P 7018 42	100	152 Kč
	20×2 – G 1	P 7020 42	100	149 Kč
	26×3 – G 1	P 7026 42	80	172 Kč
	26×3 – G 1 1/4	P 7026 43	50	228 Kč
	32×3 – G 1 1/4	P 7032 43	50	228 Kč
	40×3,5 – G 1 1/4	P 7040 43	30	297 Kč
	32×3 – G 1 1/2	P 7032 44	40	263 Kč
	40×3,5 – G 1 1/2	P 7040 44	30	309 Kč
	50×4 – G 1 1/2	P 7050 44	16	791 Kč
	40×3,5 – G 2	P 7040 45	20	343 Kč
	50×4 – G 2	P 7050 45	16	906 Kč
	63×4,5 – G 2 1/2	P 7063 46	14	4 470 Kč
 Spojka lisovací – Cu pájecí	16×2 – 18 Cu	P 7016 32	1	236 Kč
	20×2 – 18 Cu	P 7020 31	1	260 Kč
	20×2 – 22 Cu	P 7020 32	1	260 Kč
	26×3 – 22 Cu	P 7026 31	1	307 Kč

Lisovací fitinky

13

Provedení	Dimenze	Objednací číslo	Balení	Cena
 Spojky s vnějším závitem TH lisovací profil	16×2 – R 1/2	P 7016 11	150	79 Kč
	18×2 – R 1/2	P 7018 11	150	94 Kč
	20×2 – R 1/2	P 7020 11	150	97 Kč
	18×2 – R 3/4	P 7018 12	150	116 Kč
	20×2 – R 3/4	P 7020 12	150	113 Kč
	26×3 – R 3/4	P 7026 12	100	149 Kč
	26×3 – R 1	P 7026 13	80	193 Kč
	32×3 – R 1	P 7032 13	70	228 Kč
	40×3,5 – R 1	P 7040 13	30	321 Kč
	32×3 – R 1 1/4	P 7032 14	50	286 Kč
	40×3,5 – R 1 1/4	P 7040 14	30	333 Kč
	50×4 – R 1 1/4	P 7050 14	24	686 Kč
	50×4 – R 1 1/2	P 7050 15	20	686 Kč
	63×4,5 – R 2	P 7063 16	14	1 250 Kč
 Spojky s vnitřním závitem TH lisovací profil	16×2 – Rp 1/2	P 7016 21	150	92 Kč
	18×2 – Rp 1/2	P 7018 21	150	116 Kč
	20×2 – Rp 1/2	P 7020 21	150	113 Kč
	18×2 – Rp 3/4	P 7018 22	150	129 Kč
	20×2 – Rp 3/4	P 7020 22	100	126 Kč
	26×3 – Rp 3/4	P 7026 22	100	183 Kč
	26×3 – Rp 1	P 7026 23	70	217 Kč
	32×3 – Rp 1	P 7032 23	50	228 Kč
	40×3,5 – Rp 1	P 7040 23	30	333 Kč
	32×3 – Rp 1 1/4	P 7032 24	30	286 Kč
	40×3,5 – Rp 1 1/4	P 7040 24	30	333 Kč
	50×4 – Rp 1 1/4	P 7050 24	20	746 Kč
	50×4 – Rp 1 1/2	P 7050 25	16	791 Kč
	63×4,5 – Rp 2	P 7063 26	14	1 479 Kč

Lisovací fitinky

Provedení	Dimenze	Objednací číslo	Balení	Cena
 Záslepky TH lisovací profil	16×2	P 7016 10	20	113 Kč
	18×2	P 7018 10	20	116 Kč
	20×2	P 7020 10	20	113 Kč
	26×3	P 7026 10	10	172 Kč
	32×3	P 7032 10	8	228 Kč
	40×3,5	P 7040 10	1	333 Kč
	50×4	P 7050 10	3	504 Kč
	63×4,5	P 7063 10	2	734 Kč
 Kolena s vnějším závitem TH lisovací profil	16×2 – R 1/2	P 7116 11	15	113 Kč
	18×2 – R 1/2	P 7118 11	15	137 Kč
	20×2 – R 1/2	P 7120 11	12	137 Kč
	20×2 – R 3/4	P 7120 12	10	149 Kč
	26×3 – R 3/4	P 7126 12	5	206 Kč
	32×3 – R 1	P 7132 13	3	286 Kč
	40×3,5 – R 1 1/4	P 7140 14	3	423 Kč
	50×4 – R 1 1/4	P 7150 14	2	791 Kč
 Kolena s vnitřním závitem TH lisovací profil	63×4,5 – R 2	P 7163 16	1	1 250 Kč
	16×2 – Rp 1/2	P 7116 21	12	113 Kč
	18×2 – R 1/2	P 7118 21	12	137 Kč
	20×2 – Rp 1/2	P 7120 21	10	137 Kč
	20×2 – Rp 3/4	P 7120 22	5	172 Kč
	26×3 – Rp 3/4	P 7126 22	5	193 Kč
	32×3 – Rp 1	P 7132 23	3	332 Kč
	40×3,5 – Rp 1 1/4	P 7140 24	3	504 Kč
	50×4 – Rp 1 1/4	P 7150 24	16	963 Kč
	50×4 – Rp 1 1/2	P 7150 25	16	987 Kč
	63×4,5 – Rp 2	P 7163 26	1	1 364 Kč

Lisovací fitinky

13

Provedení	Dimenze	Objednací číslo	Balení	Cena
 Krátká dvojité nástěnka TH lisovací profil	16×2 – Rp 1/2 – 16×2	P 7116 35	10	252 Kč
	18×2 – Rp 1/2 – 18×2	P 7118 35	10	252 Kč
	20×2 – Rp 1/2 – 20×2	P 7120 35	10	252 Kč
 Niklovaná připojovací trubka 300 m / 1100 mm Cu 15 TH lisovací profil	16×2 – 15 mm / 300 mm	P 7216 91	2	353 Kč
	18×2 – 15 mm / 300 mm	P 7218 91	2	343 Kč
	20×2 – 15 mm / 300 mm	P 7220 91	2	353 Kč
	16×2 – 15 mm / 1100 mm	P 7216 92	2	447 Kč
	18×2 – 15 mm / 1100 mm	P 7218 92	2	447 Kč
	20×2 – 15 mm / 1100 mm	P 7220 92	2	447 Kč
 Niklovaná připojovací trubka 300 m / 1100 mm Cu 15 TH lisovací profil	16×2 – 15 mm / 300 mm	P 7116 91	2	266 Kč
	18×2 – 15 mm / 300 mm	P 7118 91	2	286 Kč
	20×2 – 15 mm / 300 mm	P 7120 91	2	310 Kč
	16×2 – 15 mm / 1100 mm	P 7116 92	2	400 Kč
	18×2 – 15 mm / 1100 mm	P 7118 92	2	400 Kč
	20×2 – 15 mm / 1100 mm	P 7120 92	2	400 Kč
 Nástěnky TH lisovací profil	16×2 – Rp 1/2	P 7116 31	50	149 Kč
	18×2 – Rp 1/2	P 7118 31	50	172 Kč
	20×2 – Rp 1/2	P 7120 31	50	172 Kč
	20×2 – Rp 3/4	P 7120 32	50	217 Kč
	26×3 – Rp 3/4	P 7126 32	50	228 Kč
 Nástěnky prodloužené TH lisovací profil	16×2 – Rp 1/2	P 7116 41	10	193 Kč
	18×2 – Rp 1/2	P 7118 41	10	206 Kč
	20×2 – Rp 1/2	P 7120 41	10	206 Kč

Vícevrstvá trubka pro plyn

Provedení	PN	Dimenze	Objednací číslo	Balení	Cena
 Vícevrstvá trubka pro plyn v rolích, hliníková vrstva 0,4 mm, žlutá barva RAL 1201, provozní teplota od -20 °C do +60 °C, maximální provozní tlak 100 mbar.	0,1	20×2,0	G 1200 20	100	77 Kč
	0,1	26×3,0	G 1260 20	50	139 Kč
	0,1	32×3,0	G 1320 20	50	196 Kč
 Vícevrstvá trubka pro plyn v tyčích po 5 metrech, hliníková vrstva 0,4 mm, žlutá barva RAL 1201, provozní teplota od -20 °C do +60 °C, maximální provozní tlak 100 mbar.	0,1	20×2,0	G 1200 21	120	106 Kč
	0,1	26×3,0	G 1260 21	120	153 Kč
	0,1	32×3,0	G 1320 21	50	229 Kč
 Korugovaná plynotěsná chránička trubka slouží jako chránička dle TPG 70403. Dodávka v rolích, korugovaná, žlutá barva.		Gas 20, bal. 50 m, dim. 28/23	G 2280 20	50	20 Kč
		Gas 26, bal. 25 m, dim. 40/32	G 2400 26	25	44 Kč
		Gas 32, bal. 25 m, dim. 50/40	G 2500 32	25	59 Kč
		Gas 40, bal. 25 m, dim. 63/50	G 2630 40	25	80 Kč

Mosazné lisovací fitinky pro plyn

lisovací objímka z ušlechtilé oceli, dvojité O-kroužek z materiálu HNBR žluté barvy, plastový kroužek žluté barvy, provozní teploty od -20 °C do +60 °C, maximální provozní tlak 100 mbar.

Provedení	PN	Dimenze	Objednací číslo	Balení	Cena
 Spojky TH lisovací profil	0,1	16×2,0	G 7016 00	200	115 Kč
	0,1	20×2,0	G 7020 00	150	142 Kč
	0,1	26×3,0	G 7026 00	100	198 Kč
	0,1	32×3,0	G 7032 00	50	286 Kč
 Redukce TH lisovací profil	0,1	20×2,0 – 16×2,0	G 7020 01	150	139 Kč
	0,1	26×3,0 – 16×2,0	G 7026 01	100	164 Kč
	0,1	26×3,0 – 20×2,0	G 7026 02	100	179 Kč
	0,1	32×3,0 – 20×2,0	G 7032 02	60	218 Kč
	0,1	32×3,0 – 26×3,0	G 7032 06	60	235 Kč
 T-kus TH lisovací profil	0,1	16×2,0	G 7216 00	60	178 Kč
	0,1	20×2,0	G 7220 00	50	199 Kč
	0,1	26×3,0	G 7226 00	30	381 Kč
	0,1	32×3,0	G 7232 00	25	610 Kč

Mosazné lisovací fitinky pro plyn

14

Provedení	PN	Dimenze	Objednací číslo	Balení	Cena
 T-kus redukovaný TH lisovací profil	0,1	20×2,0 – 16×2,0 – 20×2,0	G 7220 01	50	350 Kč
	0,1	26×3,0 – 32×3,0 – 26×3,0	G 7226 17	30	422 Kč
	0,1	26×3,0 – 16×2,0 – 26×3,0	G 7226 03	30	366 Kč
	0,1	26×3,0 – 20×2,0 – 26×3,0	G 7226 05	30	366 Kč
	0,1	32×3,0 – 20×2,0 – 32×3,0	G 7232 04	30	562 Kč
	0,1	32×3,0 – 26×2,0 – 32×3,0	G 7232 07	30	562 Kč
 T-kus redukovaný TH lisovací profil	0,1	26×3,0 – 20×2,0 – 16×2,0	G 7226 13	30	366 Kč
	0,1	32×3,0 – 26×3,0 – 26×3,0	G 7232 09	30	562 Kč
	0,1	32×3,0 – 32×3,0 – 26×3,0	G 7232 14	30	562 Kč
 T-kus s vnitřním závitem TH lisovací profil	0,1	20×2,0 – 1/2" – 20×2,0	G 7220 41	50	245 Kč
	0,1	26×3,0 – 1/2" – 26×3,0	G 7226 41	30	301 Kč
	0,1	32×3,0 – 1/2" – 32×3,0	G 7232 43	30	397 Kč
 Přechodka s vnějším závitem TH lisovací profil	0,1	20×2,0 – R 1/2"	G 7020 11	150	123 Kč
	0,1	20×2,0 – R 3/4"	G 7020 12	150	128 Kč
	0,1	26×3,0 – R 3/4"	G 7026 12	100	171 Kč
	0,1	32×3,0 – R 1"	G 7032 13	70	233 Kč
 Přechodka s vnitřním závitem TH lisovací profil	0,1	20×2,0 – Rp 1/2"	G 7020 21	150	122 Kč
	0,1	20×2,0 – Rp 3/4"	G 7020 22	100	133 Kč
	0,1	26×3,0 – Rp 3/4"	G 7026 22	100	205 Kč
	0,1	26×3,0 – Rp 1"	G 7026 23	70	217 Kč
	0,1	32×3,0 – Rp 1 1/4"	G 7032 24	30	290 Kč
 Koleno 90° TH lisovací profil	0,1	20×2,0	G 7120 00	80	172 Kč
	0,1	26×3,0	G 7126 00	50	260 Kč
	0,1	32×3,0	G 7132 00	30	367 Kč
 Nástěnka TH lisovací profil	0,1	20×2,0 – R 1/2"	G 7120 31	50	188 Kč
	0,1	20×2,0 – R 3/4"	G 7120 32	50	220 Kč
	0,1	26×3,0 – R 3/4"	G 7126 32	50	257 Kč

Lisovací objímka z ušlechtilé oceli, dvojité O-kroužek z materiálu HNBR žluté barvy, plastový kroužek žluté barvy, provozní teploty od -20 °C do +60 °C, maximální provozní tlak 100 mbar.

Kulové kohouty pro plyn

Provedení	Dimenze	PN	MOP	Objednací číslo	Balení	Cena
 Kulový kohout – páka Tělo z kované mosazi podle EN 12165, s těsněním pomocí O-kroužků (koule a hřídel), připojení vnitřním závitem. Vhodný pro rozvody plynu podle DIN-DVGW G.260, PN1 (HTB 650 °C / 30 min), GT. Použitelný pro teploty média -20 °C do 60 °C	15	1	5	1 2300 01	25	189 Kč
	20	1	5	1 2300 02	25	245 Kč
	25	1	5	1 2300 03	20	418 Kč
	32	1	5	1 2300 04	16	655 Kč
	40	1	5	1 2300 05	8	965 Kč
	50	1	5	1 2300 06	4	1 563 Kč
 Kulový kohout – motýl Tělo z kované mosazi podle EN 12165, s těsněním pomocí O-kroužků (koule a hřídel), připojení vnitřním závitem. Vhodný pro rozvody plynu podle DIN-DVGW G.260, PN1 (HTB 650 °C / 30 min), GT. Použitelný pro teploty média -20 °C do 60 °C.	15	1	5	1 2300 11	25	171 Kč
	20	1	5	1 2300 12	25	249 Kč
	25	1	5	1 2300 13	20	425 Kč
	32	1	5	1 2300 14	16	675 Kč
 Kulový kohout – páka Tělo z kované mosazi podle EN 12165, s těsněním pomocí O-kroužků (koule a hřídel), připojení vnějším a vnitřním závitem. Vhodný pro rozvody plynu podle DIN-DVGW G.260, PN1 (HTB 650 °C / 30 min), GT. Vnější závit R. Použitelný pro teploty média -20 °C do 60 °C.	15	1	5	1 2301 01	25	208 Kč
	20	1	5	1 2301 02	25	271 Kč
	25	1	5	1 2301 03	20	441 Kč
	32	1	5	1 2301 04	16	694 Kč
	40	1	5	1 2301 05	8	1 021 Kč
	50	1	5	1 2301 06	4	1 700 Kč
 Kulový kohout – motýl Tělo z kované mosazi podle EN 12165, s těsněním pomocí O-kroužků (koule a hřídel), připojení vnějším a vnitřním závitem. Vhodný pro rozvody plynu podle DIN-DVGW G.260, PN1 (HTB 650 °C / 30 min), GT. Vnější závit R. Použitelný pro teploty média -20 °C do 60 °C.	15	1	5	1 2301 11	25	184 Kč
	20	1	5	1 2301 12	25	253 Kč
	25	1	5	1 2301 13	20	430 Kč
	32	1	5	1 2301 14	16	686 Kč
 Kulový kohout – motýl, s tepelnou pojistkou Tělo z kované mosazi podle EN 12165, s těsněním pomocí O-kroužků (koule a hřídel), připojení vnitřním závitem. Tepelná pojistka se aktivuje při teplotě od 85 °C do 115 °C. Vhodný pro rozvody plynu podle DIN-DVGW G.260, PN1 (HTB 925 °C, 60 min.), GT. Použitelný pro teploty média -20 °C do 60 °C, s tepelnou pojistkou (TAS), odolnost pro 925 °C / 60 min	DN 15	1	5	1 2302 11	25	414 Kč
	DN 20	1	5	1 2302 12	25	521 Kč
	DN 25	1	5	1 2302 13	20	886 Kč

Kulové kohouty pro plyn

15

Provedení	Dimenze	PN	MOP	Objednací číslo	Balení	Cena
 Kulový kohout s tepelnou pojistkou – závitový nátrubek Tělo z kované mosazi podle EN 12165, poniklovaný, s teflonovým těsněním, těsnění hřídele se dvěma O-kroužky, vnitřní závit – vnější závit s kónickým těsněním a varným nátrubkem s převlečnou maticí, bezpečnostní uzávěr – stlačení a otáčení rukojetí. Vhodný pro rozvody plynu podle DIN-DVGW G 260, jmenovitý tlak PN 1, provozní teplota -20 °C až +60 °C, s tepelnou pojistkou armatury (TAS), odolnost 650 °C / 30 min.	DN 15	1	5	1 2363 11	25	457 Kč
 Kulový kohout rohový s tepelnou pojistkou – varný nátrubek Tělo z kované mosazi podle EN 12165, poniklovaný, s teflonovým těsněním, těsnění hřídele se dvěma O-kroužky, vnější závit – vnější závit s kónickým těsněním a varným nátrubkem s převlečnou maticí, bezpečnostní uzávěr – stlačení a otáčení rukojetí. Vhodný pro rozvody plynu podle DIN-DVGW G 260, jmenovitý tlak PN 1, provozní teplota -20 °C až +60 °C, s tepelnou pojistkou armatury (TAS), odolnost 925 °C / 60 min.	DN 15	1	5	1 2362 41	25	586 Kč
	DN 20	1	5	1 2362 42	25	668 Kč
	DN 25	1	5	1 2362 43	25	998 Kč
 Kulový kohout rohový s tepelnou pojistkou – závitový nátrubek Tělo z kované mosazi podle EN 12165, poniklovaný, s teflonovým těsněním, těsnění hřídele se dvěma O-kroužky, vnější závit – vnější závit s kónickým těsněním a závitovým nátrubkem s převlečnou maticí, bezpečnostní uzávěr – stlačení a otáčení rukojetí. Vhodný pro rozvody plynu podle DIN-DVGW G 260, jmenovitý tlak PN 1, provozní teplota -20 °C až +60 °C, s tepelnou pojistkou armatury (TAS), odolnost 925 °C / 60 min.	DN 15	1	5	1 2362 51	25	586 Kč
 Kulový kohout s bezpečnostním uzávěrem ovladače Tělo z kované mosazi podle EN 12165, poniklovaný, s teflonovým těsněním, těsnění hřídele dvěma O-kroužky, připojení vnějšími závit. Vhodný pro rozvody plynu podle DIN-DVGW G.260. Použitelný pro teploty média -20 °C do 60 °C.	DN 10		5	1 2362 00	25	160 Kč
 Kulový kohout s bezpečnostním uzávěrem ovladače Tělo z kované mosazi podle EN 12165, poniklovaný, s teflonovým těsněním, těsnění hřídele dvěma O-kroužky, připojení vnějším a vnitřním závit. Vhodný pro rozvody plynu podle DIN-DVGW G.260. Použitelný pro teploty média -20 °C do 60 °C.	DN 10		5	1 2372 01	25	179 Kč

Kulové kohouty pro plyn

Provedení	Dimenze	PN	MOP	Objednací číslo	Balení	Cena
 Kulový kohout - provedení dural Tělo z kované mosazi podle EN 12165, poniklovaný, s teflonovým těsněním, těsnění hřídele dvěma O-kroužky, připojení vnějším a vnitřním závitem. Vhodný pro rozvody plynu podle DIN-DVGW G.260. Použitelný pro teploty média -20 °C do 60 °C.	DN 10		5	1 2362 10	25	148 Kč
 Kulový kohout - provedení dural Tělo z kované mosazi podle EN 12165, poniklovaný, s teflonovým těsněním, těsnění hřídele dvěma O-kroužky, připojení vnějším a vnitřním závitem. Vhodný pro rozvody plynu podle DIN-DVGW G.260. Použitelný pro teploty média -20 °C do 60 °C.	DN 10		5	1 2372 11	25	156 Kč

Tepelné a nadprůtokové pojistky pro rozvody plynu

Provedení	Dimenze	Délka	Průtok m ³ /h	Objednací číslo	Balení	Cena
 Vnitřní - vnější závit Tepelné pojistky Aktivační teplota mezi 92 °C a 100 °C, uzavření do teploty 925 °C, pojistky jsou jednorázové, po aktivaci je nutná výměna.	DN 15	41 mm		TP-15FM		465 Kč
	DN 20	51 mm		TP-20FM		631 Kč
	DN 25	53,8 mm		TP-25FM		917 Kč
 Vnitřní - vnitřní závit Tepelné pojistky Aktivační teplota mezi 92 °C a 100 °C, uzavření do teploty 925 °C, pojistky jsou jednorázové, po aktivaci je nutná výměna	DN 15	46 mm		TP-15FF		602 Kč
	DN 20	54 mm		TP-20FF		732 Kč
	DN 25	61,5 mm		TP-25FF		1 037 Kč
 Vnitřní - vnější závit Bezpečnostní pojistky Nadměrného průtoku plynu pro bytové a domovní instalace, které automaticky uzavřou průtok plynu při dosažení předem stanoveného uzavíracího průtoku. Pojistky se znovu otevrou po redukci tlaku, teplotní odolnost vnější +650 °C, vnitřní +200 °C, provozní tlak 15–100 mbar.	DN 15	53 mm	2,5	NP-15FM-2,5		1 335 Kč
	DN 20	54 mm	2,5	NP-20FM-2,5		1 271 Kč
	DN 20	54 mm	4	NP-20FM-4		1 271 Kč
	DN 25	56 mm	2,5	NP-25FM-2,5		1 186 Kč
	DN 25	56 mm	4	NP-25FM-4		1 186 Kč
	DN 25	56 mm	6	NP-25FM-6		1 186 Kč
 Vnější - vnitřní závit Bezpečnostní pojistky Nadměrného průtoku plynu pro bytové a domovní instalace, které automaticky uzavřou průtok plynu při dosažení předem stanoveného uzavíracího průtoku. Pojistky se znovu otevrou po redukci tlaku, teplotní odolnost vnější +650 °C, vnitřní +200 °C, provozní tlak 15–100 mbar.	DN 15	55 mm	2,5	NP-15MF-2,5		1 297 Kč
	DN 20	47 mm	2,5	NP-20MF-2,5		1 218 Kč
	DN 20	47 mm	4	NP-20MF-4		1 218 Kč
	DN 25	50 mm	2,5	NP-25MF-2,5		1 218 Kč
	DN 25	50 mm	4	NP-25MF-4		1 061 Kč
	DN 25	50 mm	6	NP-25MF-6		1 100 Kč

Společnosti HERZ, s.r.o. se sídlem Brno, Vídeňská 264/120b, PSČ 619 00, IČO: 49970224, DIČ: CZ 49970224, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 11981 (dále jen „Prodávající“).

Článek I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) Prodávajícího upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé z Kupní smlouvy nebo Rámcové kupní smlouvy.
2. Tyto VOP se vztahují na smluvní vztahy z Kupní smlouvy nebo Rámcové kupní smlouvy uzavřené s Kupujícím jako podnikatelem. Dle ust. § 420 a násl. Občanského zákoníku je podnikatelem ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.
3. Ustanovení těchto VOP jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy nebo Rámcové kupní smlouvy a jsou závazné pro smluvní strany dnem uzavření příslušné smlouvy. Kupující s těmito VOP vyjadřuje souhlas dnem uzavření Kupní smlouvy nebo Rámcové kupní smlouvy s prodávajícím.
4. Ustanovení odchylná od těchto VOP je možné sjednat pouze písemně v samostatné Kupní smlouvě nebo v Rámcové kupní smlouvě, taková odchylná ujednání mají přednost před ustanoveními těchto VOP.
5. Prodávající je oprávněn měnit či doplňovat znění těchto VOP. Aktuální znění VOP vždy Prodávající uveřejní na svých webových stránkách www.herz.cz s datem účinnosti. Provedenou změnou či doplněním však nejsou dotčena práva a povinnosti Kupujících vzniklá za účinnosti předchozího znění VOP.

Článek II. PŘEDMĚT KOUPĚ – zboží Prodávajícího

1. Prodávající je dceřinou společností společnosti Herz Armaturen Ges.m.b.H. a výhradním dodavatelem výrobků této společnosti v České republice. Herz Armaturen Ges.m.b.H. je jediným rakouským a jedním z nejvýznamnějších evropských výrobců termostatických ventilů, hlavice, regulačních armatur a příslušenství pro soustavy vytápění a chlazení.
Firma HERZ Armaturen Ges.m.b.H. vlastní moderní systém řízení jakosti, který je certifikován podle ISO 9001, stejně jako další národní a mezinárodní certifikáty pro celý výrobní sortiment.
2. Prodávající prohlašuje, že všechny jím prodávané výrobky splňují veškeré zákonné požadavky nezbytné pro jejich uvedení do provozu a užívání na území Evropské unie a mají zákonem i příslušnými oborovými normami vyžadované certifikáty kvality.
3. Jednotlivé typy výrobků dodávané Prodávajícím včetně jejich specifikace jsou uvedeny v Katalozích Herz, které jsou dostupné na www.herz.cz ve formátu PDF.
4. Ceny výrobků Prodávajícího jsou uveřejněny v Ceníku Herz či Cenících Herz, které jsou dostupné na www.herz.cz. Prodávající si vyhrazuje právo provádět úpravy ceny výrobků aktualizací Ceníku Herz, každý Ceník Herz obsahuje informaci o tom, od kterého data je účinný. Uveřejněním ceníku není omezena možnost Prodávajícího uzavřít Kupní smlouvu nebo Rámcovou kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek a individuálně určené kupní ceny (např. uplatnění množstevních slev, slev za obrát a splnění dalších ukazatelů).

Článek III. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

1. Návrhem na uzavření kupní smlouvy je Objednávka Kupujícího. Objednávku je možno učinit těmito způsoby:
 - a) osobně v sídle Prodávajícího;
 - b) zasláním e-mailu na kontaktní adresu Prodávajícího (dotaz na zboží, poptávka zboží, objednávka);
 - c) prostřednictvím obchodního zástupce Prodávajícího;
 - d) způsobem sjednaným individuálně v Kupní smlouvě nebo v Rámcové kupní smlouvě.
2. Z objednávky musí být zřejmé:
 - a) označení Kupujícího tak, aby bylo možno vystavit daňový doklad;
 - b) určení výrobků prodávaných Prodávajícím (dále jen zboží), které je předmětem koupě – počet, jakost, označení zboží (dle platného Katalogu Herz);
 - c) další údaje, jsou-li podstatné pro uzavření kupní smlouvy (doba dodání, provedení úprav, místo převzetí zboží, způsob převzetí zboží, doprava zboží, apod.);

d) označení osoby, která jménem Kupujícího zboží objednáva – jméno, příjmení, označení funkce u Kupujícího.

3. Jsou-li údaje v Objedávce dostatečné a Prodávající je schopen objednané zboží dodat, potvrdí Kupujícímu písemně přijetí objednávky (zpravidla písemně zasláním e-mailu). Součástí přijetí objednávky je vždy písemné Potvrzení objednávky (akceptace) v PDF formátu obsahující označení předmětu koupě, jednotkovou a celkovou kupní cenu a další podmínky koupě.
4. Dodací lhůtu uvede Prodávající v Potvrzení objednávky. Dodací lhůta je závislá na druhu objednaného zboží a stavu skladových zásob.
5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu, nejasnosti v Objedávce) požádat Kupujícího o upřesnění Objednávky (například písemně či telefonicky).
6. Potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího s výhradami, doplňky či změnami je novým návrhem na uzavření smlouvy a smlouva je v tomto případě uzavřena pouze v případě, že Kupující upravené Potvrzení objednávky Prodávajícímu písemně potvrdí (akceptuje změny Objednávky ze strany Kupujícího).
7. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká doručením Potvrzení objednávky (akceptací), příp. potvrzením změněné Objednávky dle odst. 5. tohoto článku.
8. Prodávající se Potvrzením objednávky zavazuje dodat Kupujícímu objednané zboží ve smluvném množství, jakosti a provedení. Pokud není v Potvrzení objednávky uvedeno jinak, sjednává se jakost, provedení a způsob využití dodávaných výrobků tak, jak je uvedeno v Katalozích Herz uveřejněných na www.herz.cz, přičemž ohledně technické specifikace platí specifikace uvedená v Technických listech Herz uveřejněných na www.herz.cz.
9. Prodávající se zavazuje dodat objednané zboží nové, dosud nepoužité.

Článek IV. KUPNÍ CENA a její splatnost

1. Není-li v Potvrzení objednávky výslovně uvedeno jinak, jsou v celkové kupní ceně zboží zahrnuty všechny náklady Prodávajícího související s předáním zboží Kupujícímu ve stavu nemajícím vady, zejména pak materiálové náklady, náklady na balení zboží, náklady na kontrolu zboží, návody, technické listy a montážní listy. V kupní ceně nejsou dále zahrnuty náklady na dopravu, pokud není mezi stranami sjednáno jinak. V kupní ceně není zahrnuta daň z přidané hodnoty.
2. Na kupní cenu Prodávající vystaví Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Faktura je přílohou Potvrzení objednávky a musí splňovat veškeré náležitosti účetních a daňových dokladů vyžadované platnými právními předpisy (zejména zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). Vystavené faktury jsou splatné ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení, pokud není mezi stranami písemně sjednána jiná splatnost.
3. Kupní cena může být Kupujícím uhrazena v hotovosti nebo převodem na účet se splatností uvedenou na faktuře – daňovém dokladu. V případě pochybností se má za to, že faktura byla Kupujícímu doručena třetího dne ode dne
 - a) jejího odeslání prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla/místa podnikání,
 - b) jejího odeslání na elektronickou adresu uvedenou v Objedávce,
 - c) od jejího odeslání do datové schránky Kupujícího.
4. Za den provedení úhrady kupní ceny zboží nebo jeho části se považuje den, kdy příslušná částka byla:
 - a) připsána ve prospěch účtu Prodávajícího, nebo
 - b) uhrazena v hotovosti k rukám zmocněné osoby Prodávajícího.
5. Neuhradí-li Kupující kupní cenu zboží nebo její část ve lhůtě uvedené ve faktuře, je Prodávající oprávněn odmítnout Kupujícímu dodat jakékoliv další zboží dle již Potvrzených objednávek či již uzavřených Kupních smluv a Rámcových kupních smluv, popř. odstoupit od uzavřených smluv bez ohledu na to, zda s jejich plněním již bylo či nebylo započato. V tomto případě Kupující nemá nárok na žádné sankce ani náhradu škody vůči Prodávajícímu.
6. Vlastnické právo ke zboží dodanému Kupujícím na základě Kupních smluv či Rámcových kupních smluv uzavřených podle těchto VOP přechází na Kupujícího dnem převzetí zboží dle čl. V. odst. 1. VOP.

Článek V. DODÁNÍ PŘEDMĚTU KOUPĚ

1. K převzetí zboží dochází
 - a) v sídle Prodávajícího,

- b) předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího.
- Při převzetí zboží Kupujícím v sídle Prodávajícího Prodávající splní svou povinnost odevzdat zboží Kupujícímu, umožní-li mu nakládat se zbožím v sídle Prodávajícího a včas mu to oznámí, (sídlo Prodávajícího je místem plnění dle ust. § 2088 Občanského zákoníku). K převzetí zboží v sídle Prodávajícího dochází jeho předáním oprávněné osobě Kupujícího dle odst. 7., 8. tohoto článku.
 - Má-li Prodávající zboží odeslat, odevzdá zboží Kupujícímu předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího. Při odeslání Prodávající zboží řádně označí jako zásilku pro Kupujícího. Prodávající informuje Kupujícího o přepravci zboží a době odeslání (pokud přepravu zajišťuje Prodávající), pokud je to třeba, zašle mu dokumenty opravňující Kupujícího k převzetí zásilky se zbožím.
 - Zboží Prodávající odesílá prostřednictvím vhodné přepravní společnosti a na dobírku, pokud není mezi stranami sjednáno jinak (v Potvrzení objednávky, Kupní smlouvě, Rámcové kupní smlouvě). Prodávající informuje Kupujícího v Potvrzení objednávky nebo v informaci o předání zboží k přepravě o výši ceny za přepravu, pokud mu je známa.
 - Odpovědnost za škody na přepravovaném zboží přechází na Kupujícího okamžikem předání zboží k přepravě prvnímu dopravci.
 - Prodávající se zavazuje zboží zabalit a zajistit tak, aby během přepravy nedošlo vlivem vadného balení či zajištění k jeho poškození.
 - Převzít dodávané zboží za Kupujícího jsou oprávněny tyto osoby:
 - osoba, která se prokáže Potvrzením objednávky a/nebo je uvedena Kupujícím na Objednávce jako osoba oprávněná k převzetí zboží a která předloží k nahlédnutí občanský průkaz,
 - statutární orgán Kupujícího nebo zaměstnanec Kupujícího oprávněný dle ust. § 166 Občanského zákoníku po předložení (k nahlédnutí) občanského průkazu a Objednávky nebo Potvrzení objednávky.
 - Neprokáže-li se osoba přebírající za Kupujícího zboží některým ze způsobů uvedených v článku V. odst. 7. a nesplní-li povinnosti uvedené v odst. 9. těchto VOP, pak zboží Kupujícímu nemusí být předáno a má se za to, že Prodávající plnil řádně a včas, Kupující zboží odmítl bezdůvodně převzít, když současně tímto dnem přechází na Kupujícího nebezpečí škody na zboží.
 - Osoba přebírající zboží je za splnění povinností uvedených v článku V. odst. 7. VOP povinna dále uvést na dodacím či přepravním listu čitelně své jméno, příjmení, datum narození a připojit svůj podpis.
 - Lhůta k dodání zboží se prodlužuje o každou dobu prodlení Kupujícího s převzetím zboží.

ČLÁNEK VI. PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY

- Nebezpečí škody na věci přechází na Kupujícího převzetím zboží. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující zboží, ač mu s ním Prodávající umožnil nakládat. Škoda na zboží, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže Prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.
- Kupující zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství.
- Je-li přeprava zboží uskutečněna přepravcem, je Kupující povinen zboží při převzetí prohlédnout za přítomnosti přepravce a přesvědčit se, zda nedošlo k poškození zboží či poškození obalu zásilky.

Článek VII. ODPOVĚDNOST ZA VADY, REKLAMACE

- Věc je vadná, nemá-li vlastnosti uvedené v čl. III. odst. 8., 9. těchto VOP. Za vadu se považuje i plnění jiného zboží, než je uvedeno v Potvrzení objednávky a vady v dokladech nutných pro užívání zboží.
- Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou Prodávající způsobil porušením své povinnosti. Povinnosti Prodávajícího vzniklé z poskytnuté záruky za jakost (čl. IX. VOP) tímto nejsou dotčeny.
- Kupující je povinen zboží prohlédnout co nejdříve po převzetí zboží a přesvědčit se, zda zboží nemá zjevné vady. Nároky Kupujícího z titulu odpovědnosti Prodávajícího za zjevné vady zboží zaniknou, nebude-li písemná reklamační zpráva zjevné vady zboží doručena Prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl Kupující prohlídkou zjistit.
- V případě vady zboží způsobené vadným balením nebo vadným zajištěním zboží při jeho přepravě, za které odpovídá Prodávající, je Kupující povinen při reklamaci předložit Škodní protokol, který Kupující sepiše s přepravcem zboží. Protokol musí obsahovat popis škod a fotodokumentaci (fotografie, videozáznam) prokazující stav poškozeného

zboží a obalů, v nichž bylo zboží přepravováno, a podpis přepravce potvrzující skutečnosti uvedené v Protokolu, příp. jeho vyjádření. Bez předložení Škodního protokolu obsahující shora uvedené náležitosti, není Prodávající povinen uznat nárok Kupujícího z těchto vad.

- Prodávající odpovídá za skryté vady zboží po dobu 24 měsíců od převzetí zboží Kupujícím nebo ode dne, kdy zboží Kupující bezdůvodně odmítl převzít. Kupující je povinen skrytou vadu písemně oznámit Prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při dostatečné péči zjistit, jinak jeho nárok z odpovědnosti za vady zaniká.
- Práva z odpovědnosti za skryté vady zboží je Kupující oprávněn uplatnit pouze tehdy, pokud zboží je užíváno v souladu s technickými předpisy, technickými normami a technickou specifikací uvedenou v Technickém listu zveřejněném na www.herz.cz nebo dodaném Kupujícímu spolu se zbožím a pokud je zboží užíváno pro účely uvedené v Katalozích Herz případně pro účely obvyklé.
- Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:
 - na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží,
 - na odstranění vady opravou věci;
 - na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
 - odstoupit od smlouvy.
- Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Ne zvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy.
- Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Pokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci. Neodstraní-li Prodávající vadu zboží včas nebo vadu zboží odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího.
- Reklamací/uplatnění nároků z vad zboží je Kupující povinen provést písemně a zaslat ji poštovní přepravou na adresu sídla Prodávajícího nebo e-mailem osobám odpovědným za Zákaznický servis Prodávajícího. Na webu je pro tyto případy k dispozici Reklamační protokol, který může Kupující vyplnit.
- Součástí reklamáce je
 - uvedení důvodu reklamáce,
 - jak se vada projevuje,
 - číslo faktury Prodávajícího, v níž je reklamované zboží uvedeno,
 - jaké právo Kupující zvolil (odst. 7., 8. a 9 tohoto článku),
 - označit osobu, která je za Kupujícího pověřena k jednání s Prodávajícím ve věci reklamáce.
- Nedohodne-li se Prodávající s Kupujícím jinak, je Kupující povinen doručit vadné zboží na adresu sídla Prodávajícího nebo na jiné místo předem dohodnuté. Není-li výše uvedený postup možný nebo je nevhodný, lze dohodnout jiný postup, zpravidla pak posouzení vady u Kupujícího, když náklady s tím spojené hradí v plném rozsahu Kupující až do doby, než se prokáže, že reklamační protokol je oprávněná.
- Kupující je povinen uhradit Prodávajícímu veškeré účelné vynaložené náklady, které Prodávající vynaložil v souvislosti s reklamací skryté vady zboží, jež byla Kupujícím uplatněna neoprávněně nebo kterou Prodávající neuznal.
- Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že Prodávající odpovídá za jakoukoliv škodu způsobenou Kupujícímu vadou zboží nebo v souvislosti s ní nebo jakoukoliv peněžitou či nepeněžitou újmu způsobenou jiným porušením svých povinností vyplývajících z uzavřené Kupní smlouvy pouze do výše kupní ceny zboží.
- Ustanovení uvedená v tomto článku VOP se nepoužijí u zboží prodávajícího za nižší cenu v případě vady, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo vyplývaly-li to z povahy zboží.

Článek VIII. Odstoupení od smlouvy

- Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém ho obdržel. To neplatí,
 - došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží;
 - použil-li Kupující zboží ještě před objevením vady;
 - nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím; nebo
 - prodal-li Kupující zboží ještě před objevením vady, spotřeboval-li ho, anebo ho pozměnil při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující Prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá Prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.
- Neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

Článek IX. Záruka za jakost

- Prodávající poskytuje na zboží dodané Kupujícímu záruku za jakost. Záruční doba jednotlivých výrobků je uvedena na webových stránkách Prodávajícího www.herz.cz v sekci PRODUKTY u každého jednotlivého výrobku samostatně. Záruční doba počíná běžet de dne převzetí zboží Kupujícím nebo ode dne, kdy zboží Prodávající bezdůvodně odmítl převzít.
- Poskytnutá záruka se nevztahuje na:
 - opotřebení a poškození vzniklé běžným užíváním zboží,
 - poškození zboží v důsledku jeho použití v rozporu s pokyny uvedenými v Technickém listu, Návodu k použití, Montážním listu a dalších pokynech dodaných Kupujícímu spolu se zbožím a v rozporu s obecně známými a obvyklými způsoby používání,
 - poškození zboží způsobeným jeho znečištěním, nedodržením intervalů údržby, které byly výrobcem stanoveny,
 - mechanické poškození zboží nemající vliv na jeho řádné fungování,
 - vady a poškození způsobené neodborným zásahem do zboží,
 - vady a poškození způsobené protiprávním jednáním Kupujícího, jeho zaměstnanců či třetích osob (vandalismus, neoprávněné použití věci),
 - způsobené zásahem vyšší moci.
- V rámci poskytnuté záruky je Prodávající povinen Kupujícímu dodat zboží nové.
- Kupující je povinen uplatnit nároky z poskytnuté záruky písemně u Prodávajícího. Ohledně náležitostí uplatnění záruky platí ustanovení čl. VII. odst. 10. těchto VOP, mimo práva Kupujícího uplatnit volbu svého nároku. Ustanovení čl. VII. odst. 11., 12. a 13. těchto VOP se použijí přiměřeně.
- Kupující je povinen práva z poskytnuté záruky uplatnit bez zbytečného odkladu po zjištění vady, v případě prodlení Prodávající neodpovídá za zhoršení vady způsobené jejím pozdním uplatněním.

Článek X. Sankce

- Jestliže se Kupující ocitne v prodlení s úhradou kupní ceny, náleží Prodávajícímu smluvní úroky z prodlení ve výši 0,5 % denně z celkové kupní ceny za každý den prodlení.
- Smluvní pokuta se stává splatnou okamžikem svého vzniku, aniž by Prodávající byl povinen Kupujícímu, jakkoliv oznamovat vznik svého nároku na ni. Prodávající je oprávněn provést pouze vyúčtování smluvní pokuty vystavením faktury a toto písemně sdělit Kupujícímu v souladu s účetními a daňovými předpisy.
- Uhrazením smluvní pokuty nezaniká právo Prodávajícího na náhradu škody, Prodávající má právo vzniklou škodu v plné výši požadovat a uplatňovat, mezi stranami se neuplatňuje ust. § 2050 Občanského zákoníku.
- Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.

Článek XI. Další práva a povinnosti

- Ve věci ochrany a zpracování osobních údajů Kupujícího ze strany Prodávajícího se použijí Zásady pro zpracování a ochranu osobních údajů uvedené na www.herz.cz.
- Veškerá oznámení nebo sdělení prováděná na základě těchto VOP musí mít písemnou formu, s výjimkami uvedenými v těchto VOP, a musí být druhé straně řádně doručena. Za řádně doručenou písemnost se považuje písemnost, která byla:

- a) předána adresátovi prostřednictvím zaměstnance odesilatele, pak je doručeno dnem převzetí nebo
 - b) předána k poštovní přepravě, pak je dnem doručení třetí den po předání k poštovní přepravě nebo
 - c) doručena na e-mailovou adresu uvedenou na webových stránkách Prodávajícího nebo uvedenou v e-mailu zaslaném Kupujícím, pak je dnem doručení třetí den po odeslání na uvedenou e-mailovou adresu.
- Kupující není oprávněn bez předchozího souhlasu Prodávajícího sdělovat třetím osobám údaje o uzavřených kupních smlouvách s Prodávajícím.

Článek XII. Závěrečná ustanovení

- Právním řádem České republiky, zejména pak Občanským zákoníkem, se řídí jak tyto VOP, tak práva a povinnosti smluvních stran, která nejsou těmito VOP výslovně upravena, jakož i právní vztahy a právní jednání ze smluv uzavřených na základě těchto VOP, a to i při dodávkách zboží mimo území ČR nebo se subjekty (osobami) majícími sídlo mimo území ČR.
- Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky, místně příslušným se sjednává soud dle sídla Prodávajícího.
- Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu Kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.
- Je-li některé ustanovení těchto VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení.
- Prodejní/obchodní podmínky Kupujícího, které nebyly Prodávajícím výslovně písemně odsouhlaseny, jsou vůči Prodávajícímu neúčinné, není-li jiné písemné dohody mezi stranami. Jestliže řeší kolizi ujednání prodejních či obchodních podmínek také prodejní/obchodní podmínky Kupujícího, platí, že mají vždy přednost tyto VOP.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky společnosti HERZ, s.r.o. včetně jsou platné a účinné od 1. 1. 2019 a ruší předchozí znění VOP.



Termostatické ventily

Termostatické hlavice a ventily, které jsou ve výrobním programu opatřeny znakem konformity CENCER, jsou zkoušeny podle normy EN 215.

Maximálně přípustná tlaková diference pro všechny termostatické ventily je 0,6 baru, výjimkou jsou dimenze 3/4" a 1" s 0,4 baru, rovněž HERZ-TS-90-E a HERZ-TS-E s 0,2 baru.

Pro zajištění tichého provozu ventilu se tlaková diference dimenzuje podle „VDMA – pokynů pro projektování a hydraulické vyvážení topných soustav s termostatickými ventily“ (max. 0,2 baru).

Univerzální modely

Ventily topných těles a radiátorová šroubení v dimenzích 3/8"–3/4" jsou univerzální modely s vnitřním závitem, (výjma typů HERZ-TS-E, HERZ-RL-1-E). Na ně mohou být napojeny závitové trubky, případně (pomocí napojovacích souprav) potrubí měděné nebo plastové.

Toto platí i pro 1/2" STRÖMAX, STRÖMAX-D, STRÖMAX-M, STRÖMAX-R. Pro dimenzi 3/4" je k dispozici speciální adaptér.

Odpovídající tabulky ukazují přehled možných připojení svěrným šroubením.

Standardní modely

Radiátorové ventily AS a radiátorová šroubení dimenze 1" a 1 1/4", termostatické ventily TS dimenze 1" a termostatické ventily plnopřůtočné TS-E jsou standardní modely s vnitřním závitem pro závitové trubky.

Provedení povrchů „poniklovaný“ a „žlutý“ (mosaz)

Pokud nebude uvedeno jinak, tak jsou armatury, připojovací systémy a rozdělovače dodávány s poniklovaným povrchem.

Potrubní armatury budou instalovány především v kotelnách nebo ve stoupacích vedeních. Pokud nebude uvedeno jinak, tak budou dodány ve žlutém provedení (mosaz).

Technická data

pro všechny armatury HERZ

Max. provozní teplota TS 120 °C

Max. provozní tlak PS 10 barů

Tyto údaje platí, pokud v doprovodném textu konkrétního výrobku nejsou uvedeny jiné hodnoty.

Jakost topné vody musí odpovídat ÖNORM H 5195 případně VDI-směrnici 2035.

Tyto údaje jsou platné, pokud v normách výrobků nejsou uvedeny jiné hodnoty.

Teplota skladování (nenainstalovaných armatur) – 40 °C až 60 °C.

Pro napojovací soupravy měděné a ocelové potrubí

Při použití svěrných šroubení pro měděná potrubí je nutno dodržet přípustné hodnoty teploty a tlaku podle EN 1254-2:1998 podle tabulky 5.

Pro plastové přípojky

Plastové přípojky jsou vhodné pro třídy použití 1, 2, 4 a 5 podle ISO 10508 plastové rozvody topné vody a rozvody teplé a studené vody, podlahové vytápění a napojení topných těles – plastovým kompozitním potrubím (DIN 4726), tak jako vícevrstevným potrubím pro rozvody teplé a studené vody uvnitř budovy – část 1 (ÖNORM EN ISO 21003-1). Pro třídy použití 1, 2 a 4 je 10 bar a pro třídu použití 5 je 8 bar.

Maximální teplota média je 95 °C při 10 barech.

Je povinností uživatele zvolit **provozní tlak a teplotu** pro příslušný druh potrubí tak, aby byly dodrženy hodnoty dle norem a přípustné provozní údaje výrobce potrubí.

Odchytky od těchto údajů jsou uvedeny v technických podkladech.

Barvy ručních ovládaní

Ruční ovládaní a díly z plastu jsou bílé, u stoupačkových armatur červené a zelené.

Jiné barvy jsou zdůrazněny. Jiná barevná provedení na dotaz.

Dokumentace

Pro všechny výrobky HERZ existují prospekty, technické listy a další materiály. Naši zaměstnanci Vám tyto podklady rádi poskytnou k dispozici, případně Vás prosíme o jejich vyžádání.

Objednací číslo

V sedmimístném objednacím čísle je obsaženo původní čtyřmístné číslo výrobku a tučně zvýrazněno. Objednací číslo označuje nezaměnitelným způsobem provedení ventilu – konstrukční řadu, dimenzi, barvu, variantu provedení – a je upraveno pro elektronické zpracování dat. Pro vyloučení chyby použijte ve Vaší objednávce toto číslo.

Balení a ceny

The European Article Number (EAN) je třináctimístné číslo uvádějící stát a kód výrobce – EAN 90 04174, dále číslo výrobku a kontrolní číslici.

EAN je platný pro jeden kus nebo jednu zúčtovací jednotku a ne pro prodejní jednotky (balení). Seznam EAN pro balení na vyžádání rádi pošleme.

Všechny ceny jsou směrné ceny v Kč bez DPH, změny jsou vyhrazeny a platí pro 1 kus při odběru v balení. Vyhrazujeme si zvýšení cen pro menší množství.

ARA

HERZ Armaturen je nabyvatel licence Altstoff Recycling Austria Aktiengesellschaft, registrovaný pod licenčním číslem 2102. Příspěvek na likvidaci je odveden na základě licenční smlouvy.

Změny

HERZ Armaturen si vyhrazuje právo na změny ve smyslu technického vývoje případně na základě potřeb trhu, a to bez vydání zvláštního vyrozumění.

Připojovací závit s vnitřním kónusem

HERZ nabízí rozsáhlý sortiment svěrných šroubení na potrubí a zaručuje, že svěrné šroubení současně, i vyvinuté v budoucnosti, budou vždy přizpůsobeny armaturám HERZ. Proto nebude nutná kombinace s produkty jiných výrobců. Protože HERZ nemůže převzít záruku na produkty jiných výrobců, nevztahuje se na kombinaci s cizími produkty záruka firmy HERZ.


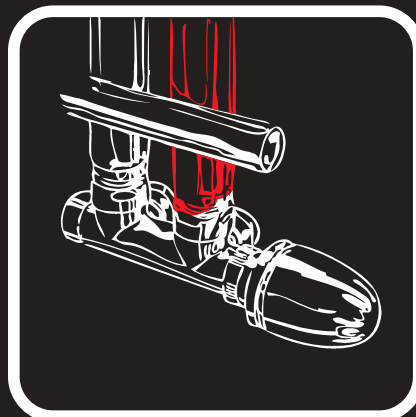
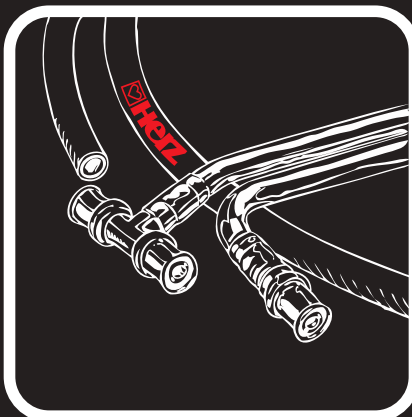
Zobrazení

Je pochopitelné, že použité obrázky v ceníku HERZ jsou pro symbolickou prezentaci a proto mohou být vizuálně odlišné od aktuálních výrobků.

ISO 9001 – Certifikace

Podnik HERZ Armaturen Ges.m.b. H., A – 1230 Wien, disponuje ve všech obchodních oblastech fungujícím a účinným systémem řízení jakosti, který zaručuje zákazníkům nejvyšší kvalitu. Byly dodány podklady o tom, že jsou splněny podmínky **ÖNORM EN ISO 9001: 2000**.

my  **HERZ**[®]



HERZ, s.r.o.
Videňská 264/120 b
619 00 Brno

Tel.: +420 544 234 381

e-mail: office@herz.cz

www.herz.cz