




PRO PROFESIONÁLY

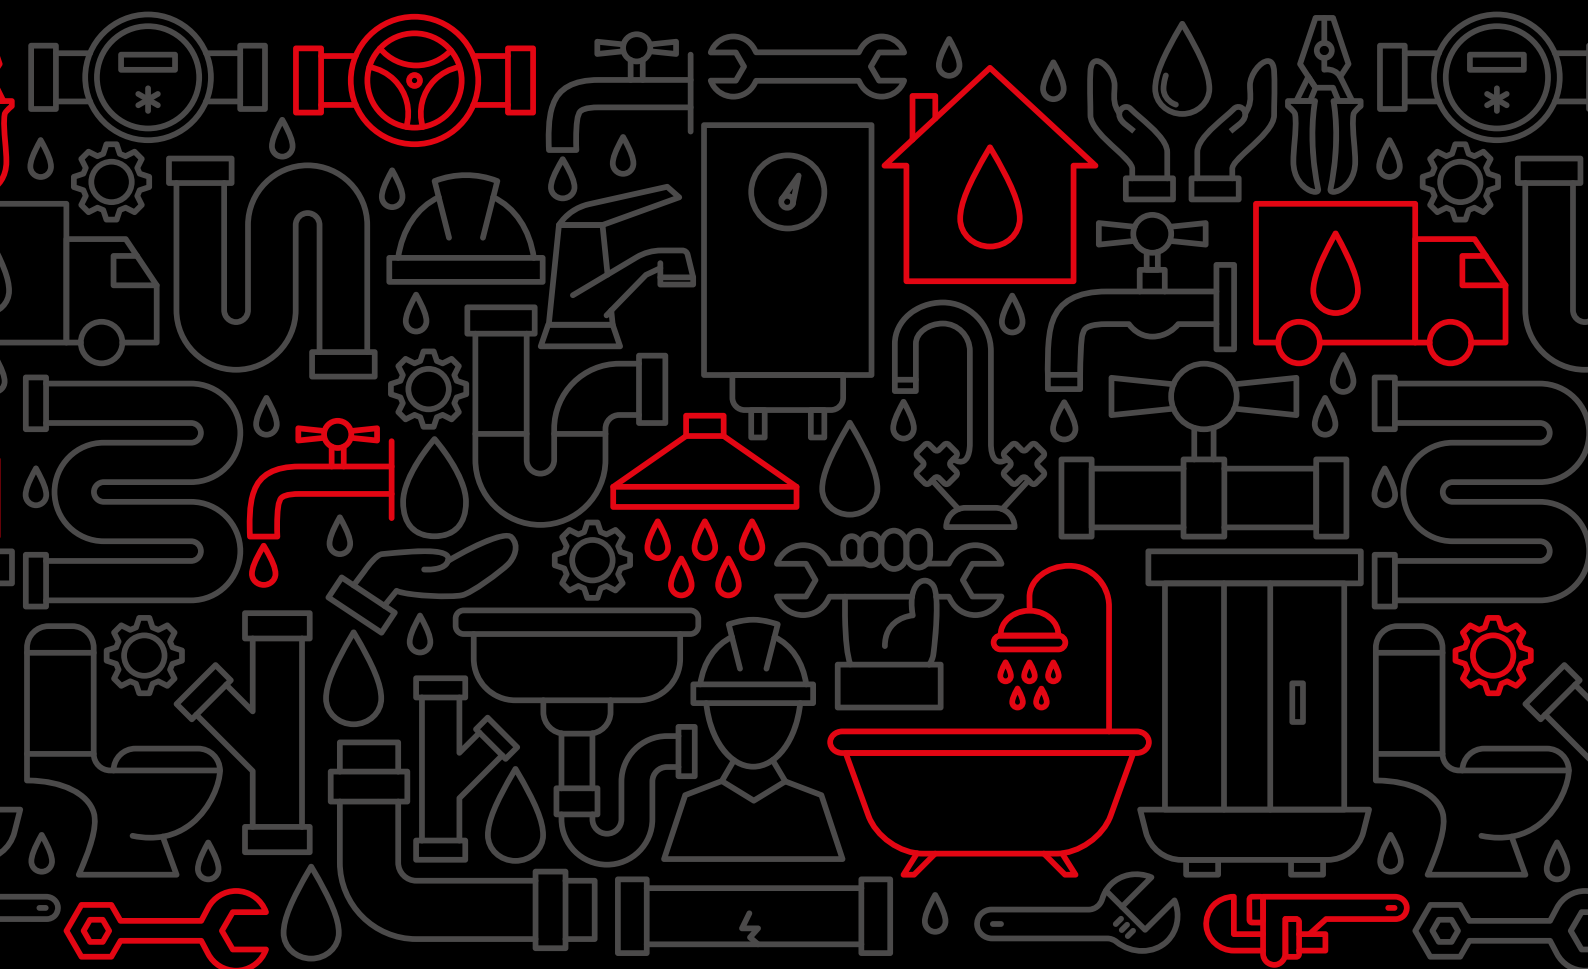

VÝBĚR Z CENÍKU

PLATNÝ OD 01.10.2025



VYROBENO
V RAKOUSKU




www.herz24.cz

SPECIALIZOVANÝ ESHOP VÝROBCE S GARANCÍ EXPRESNÍHO DODÁNÍ

 **Herz[®] 24**
EXPRESS DELIVERY

24h
EXPRES
DODÁNÍ

1000
POLOŽEK
SKLADEM

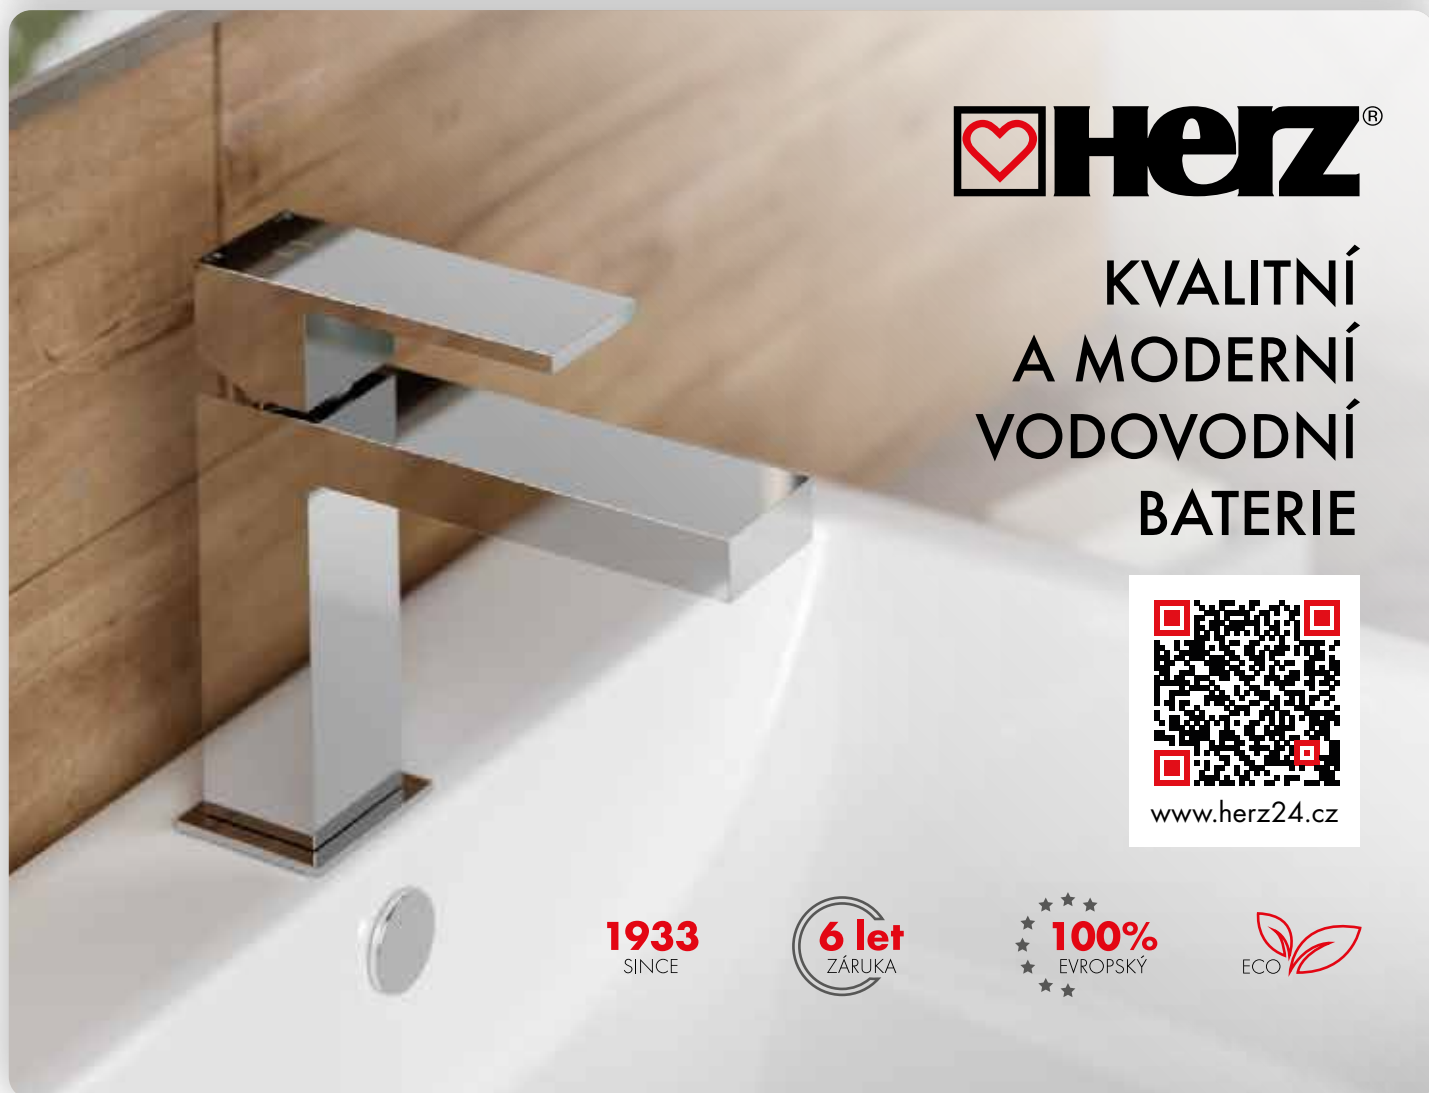

 **Herz[®]**

KVALITNÍ
A MODERNÍ
VODOVODNÍ
BATERIE



www.herz24.cz

1933
SINCE

6 let
ZÁRUKA

★ ★ ★
100%
★ EVROPSKÝ
★ ★ ★

ECO 

Termostatické hlavice M30 x 1,5 a příslušenství	4
Termostatické hlavice M28 x 1,5 a pohony	5
Termostatické ventily M30 x 1,5	6
Termostatické ventily M28 x 1,5, radiátorové ventily	7
DE LUXE - Designové armatury a hlavice	8
Šroubení pro otopná tělesa	9
Jednobodové armatury, kryty pro termostatické armatury	11
Podlahové vytápění, Unimix, rozdělovače a příslušenství	12
PUMPFIX – čerpadlové skupiny	18
Rozdělovače pro PUMPFIX, hydraulické zkraty, kotlové skupiny, servisní ventily a magnetický filtr	19
Vícecestné ventily a pohony	20
CALIS - trojcestné ventily a Teplomix – termostatické regulační ventily	21
Regulační armatury a příslušenství	22
Přírubové armatury	27
Kulové kohouty, pojistné a uzavírací ventily, filtry, zpětné klapky a šoupata	28
Armatury pro pitnou vodu	36
Svěrná a topenářská šroubení	38
PIPEFIX – Vícevrstvé plastohliníkové potrubí a fitinky	39
Všeobecné informace, technické údaje a všeobecné obchodní podmínky	47



Produkt označený tímto symbolem má své produktové video na Youtube profilu **Herz CZ**

Termostatické hlavice M30 x 1,5

Provedení			Objednací číslo	Balení ks	Cena
A2		HERZ-Design-Termostatická hlavice „H“ s kapalinovým čidlem (hydrosenzorem). Nastavitelná protimrazová ochrana při cca 6°C. Ohraničení a blokování rozsahu požadovaných hodnot (6-28°C) blokovacími kolíčky 1 9551 00 (objednávají se samostatně). Vývoj designu ve spolupráci s „Porsche Design GmbH“ Zell am See.	1926098	20	499 Kč
A2		HERZ-Termostatická hlavice „HERZCULES-H“ v robustním provedení pro veřejné prostory. Zabezpečena proti krádeži a nežádoucí manipulaci. Montáž a demontáž je možná jen pomocí utahovacího přípravku 1 9554 01 a klíče 1 6616 00 (objednávají se samostatně). Nastavení požadované hodnoty teploty v rozsahu mezi 8-26°C se provádí pomocí nástroje 1 9554 00 (součást balení). Nastavení požadované teploty je zablokováno. Ukazatel nastavení zůstává v zablokovávané poloze skrytý.	1986098	20	1045 Kč
A2		HERZ-Design-Termostatická hlavice „Project“ s kapalinovým čidlem (hydrosenzorem), s automatickou ochranou proti zamrznutí cca 8°C. Ohraničení a blokování rozsahu požadovaných hodnot (8-28°C). Blokovací kolíčky 1 9551 00 (objednávají se samostatně). Bílá barva.	1706018	20	375 Kč
A2		HERZ-Termostatická hlavice „H“ s kapalinovým čidlem (hydrosenzorem). Nastavitelná protimrazová ochrana při cca 6°C. Ohraničení a blokování rozsahu požadovaných hodnot (6-28°C) blokovacími kolíčky 1 9551 00 (objednávají se samostatně).	1726098	20	375 Kč
A2		HERZ-Design-Termostatická hlavice „MINI KLASIK-H“ s kapalinovým čidlem (hydrosenzorem) a polohou „0“. Nastavitelná protimrazová ochrana při cca 6°C. Ohraničení a blokování rozsahu požadovaných hodnot (0-30°C) blokovacími kolíčky 1 9551 02 (objednávají se samostatně). Rozměry: délka 78 mm, průměr 45 mm.	1920038	20	435 Kč

☒ Kompletní sortiment termostatických hlavic včetně příslušenství naleznete na www.herz.cz

Příslušenství termostatických hlavic

Provedení			Dimenze	Objednací číslo	Balení ks	Cena
A4		Ruční hlavice k přímé montáži na ventilové vložky, které nejsou vybaveny termostatickou hlavici.	M30 x 1,5	1910298	20	122 Kč
			M28 x 1,5	1910280	20	122 Kč
A4		Pojistka proti odcizení Objímky na zacvaknutí, otevření pomocí univerzálního klíče 1 6640 00. Pro termostatické hlavice HERZ sérií 7000 a 9000s připojovacím závitem M 28 x 1,5.		1955203	20	100 Kč
A4		Pojistka proti odcizení „H“ Objímky na zacvaknutí, otevření pomocí univerzálního klíče 1 6640 00. Pro termostatické hlavice HERZ sérií 7000 a 9000 s připojovacím závitem M 30 x 1,5.		1955298	20	100 Kč
A4		Pojistka proti odcizení „D“ Objímky na zacvaknutí, otevření pomocí univerzálního klíče 1 6640 00. Pro termostatické hlavice HERZ sérií 7000 a 9000s připojením „danfoss“.		1955299	20	100 Kč
A4		Blokovací kolíčky pro omezení a blokování rozsahu dané hodnoty pro termostatické hlavice HERZ sérií 7000 a 9000.		1955100	pár	61 Kč
A4		Blokovací kolíčky pro omezení a blokování rozsahu dané hodnoty pro termostatické hlavice HERZ série „MINI“		1955102	pár	61 Kč

Termostatické hlavice M28 x 1,5

Provedení			Objednací číslo	Balení ks	Cena
A1			1926006	20	499 Kč
A1			1726006	20	375 Kč
A1			1920030	20	435 Kč

☒ Kompletní sortiment termostatických hlavic včetně příslušenství naleznete na www.herz.cz

Termopohony pro elektronickou regulaci

Provedení		Provozní napětí	Objednací číslo	Balení ks	Cena
J1		NC 24 V	1770852	1	1 142 Kč
J1		NC 230 V	1770853	1	1 142 Kč
J1		NO 230 V	1770824	1	1 142 Kč
J1		NC 230 V	1770887	1	1 309 Kč
J1		NC 24 V 0..10 V	1799031	1	3 820 Kč
J1		NC 24 V 0..10 V	1799032	1	4 386 Kč
J1		M30 x 1,5	1770886	1	53 Kč

Termostatické ventily M30 × 1,5 s plynulým přednastavením

Provedení			Dimenze	kvs	Objednací číslo	Balení ks	Cena
B1.1		TS-98-VH Termostatický ventil přímý Nátrubek s převlečnou maticí s kónickým těsněním. Univerzální model s vnitřním závitem pro závitové trubky a svěrné šroubení 6292 pro vnitřní závit (kov na kov).	3/8"	1,15	1762320	20	433 Kč
			1/2"	1,15	1762321	20	433 Kč
			3/4"	1,15	1762322	20	709 Kč
B1.1		TS-98-VH Termostatický ventil rohový Nátrubek s převlečnou maticí s kónickým těsněním. Univerzální model s vnitřním závitem pro závitové trubky a svěrné šroubení 6292 pro vnitřní závit (kov na kov).	3/8"	1,15	1762425	20	433 Kč
			1/2"	1,15	1762421	20	433 Kč
			3/4"	1,15	1762422	20	709 Kč
B1.1		S-98-VH Termostatický ventil axiální Nátrubek s převlečnou maticí s kónickým těsněním. Univerzální model s vnitřním závitem pro závitové trubky a svěrné šroubení 6292 pro vnitřní závit (kov na kov).	1/2"	1,15	1762826	20	628 Kč
							
B1.1		TS-98-VH Termostatický ventil úhlový levý Montáž ventilu na topné těleso zleva. Nátrubek s převlečnou maticí s kónickým těsněním. Univerzální model s vnitřním závitem pro závitové trubky a svěrné šroubení 6292 pro vnitřní závit (kov na kov).	1/2"	1,15	1765826	20	679 Kč
							
B1.1		TS-98-VH Termostatický ventil úhlový pravý Montáž ventilu na topné těleso zprava. Nátrubek s převlečnou maticí s kónickým těsněním. Univerzální model s vnitřním závitem pro závitové trubky a svěrné šroubení 6292 pro vnitřní závit (kov na kov).	1/2"	1,15	1765926	20	679 Kč
							
B1.1		TS-98-VH Termostatický ventil přímý Nátrubek s převlečnou maticí s kónickým těsněním. Připojení na potrubí vnějším závitem G 3/4" Eurokonus svěrným šroubením pro měděné 6276 nebo plastové 6098 trubky.	1/2"	1,15	1763326	20	483 Kč
							
B1.1		TS-98-VH Termostatický ventil rohový Nátrubek s převlečnou maticí s kónickým těsněním. Připojení na potrubí vnějším závitem G 3/4" Eurokonus svěrným šroubením pro měděné 6276 nebo plastové 6098 trubky.	1/2"	1,15	1763426	20	483 Kč
							
B1.1		TS-98-VH Termostatický ventil axiální Nátrubek s převlečnou maticí s kónickým těsněním. Připojení na potrubí vnějším závitem G 3/4" Eurokonus svěrným šroubením pro měděné 6276 nebo plastové 6098 trubky.	1/2"	1,15	1763826	20	679 Kč
							
B1.1		TS-98-VH Termostatický ventil úhlový levý Montáž ventilu na topné těleso zleva. Nátrubek s převlečnou maticí s kónickým těsněním. Připojení na potrubí vnějším závitem G 3/4" Eurokonus svěrným šroubením pro měděné 6276 nebo plastové 6098 trubky.	1/2"	1,15	1764526	20	679 Kč
							
B1.1		TS-98-VH Termostatický ventil úhlový pravý Montáž ventilu na topné těleso zprava. Nátrubek s převlečnou maticí s kónickým těsněním. Připojení na potrubí vnějším závitem G 3/4" Eurokonus svěrným šroubením pro měděné 6276 nebo plastové 6098 trubky.	1/2"	1,15	1764626	20	679 Kč
							

☒ Kompletní sortiment termostatických ventilů včetně příslušenství naleznete na www.herz.cz

Termostatické ventily M28 × 1,5 s plynulým přednastavením, skrytá regulace

Provedení	Dimenze	kvs	Objednací číslo	Balení ks	Cena
B1  TS-90-V Termostatický ventil přímý Nátrubek s převlečnou maticí s kónickým těsněním. Univerzální model s vnitřním závitem pro závitové trubky a svěrné šroubení 6292 pro vnitřní závit (kov na kov)	3/8"	1,0	1772365	20	433 Kč
	1/2"	1,1	1772367	20	433 Kč
	3/4"	1,1	1772369	20	709 Kč
B1  TS-90-V Termostatický ventil rohový Nátrubek s převlečnou maticí s kónickým těsněním. Univerzální model s vnitřním závitem pro závitové trubky a svěrné šroubení 6292 pro vnitřní závit (kov na kov)	3/8"	1,2	1772465	20	433 Kč
	1/2"	1,2	1772467	20	433 Kč
	3/4"	1,3	1772469	20	709 Kč
B2  Termostatický ventil přímý TS-E M28x1,5 přímý, plnopřůtočný, pro jednotrubkový a samotížný systém.	1/2"	5,1	1772311	1	819 Kč
	3/4"	5,1	1772302	1	962 Kč
	1"	5,1	1772303	1	1 853 Kč
B2  Termostatický ventil rohový TS-E 1"-M28x1,5 rohový plnopřůtočný, pro jednotrubkové a samotížné soustavy kvs 5,1.	1/2"	5,1	1772411	1	690 Kč
	3/4"	5,1	1772402	1	962 Kč
	1"	5,1	1772403	1	1 853 Kč

Kompletní sortiment termostatických ventilů se závitem M28 × 1,5 včetně příslušenství naleznete na www.herz.cz

Radiátorové ventily AS-T-90 dvouregulační – přesné přednastavení vysouvatelnou škrtkou kuželkou

Provedení	Dimenze	kvs	Objednací číslo	Balení ks	Cena
B2  Radiátorový ventil AS-T-90 dvouregulační přímý - Nátrubek s převlečnou maticí s kónickým těsněním. Univerzální model s vnitřním závitem pro závitové trubky a svěrné šroubení. Lze přestavět na termostatický ventil. Blokovací krytka do veřejných prostor 1651290.	3/8"	1,4	1682390	20	479 Kč
	1/2"	2,0	1682391	20	479 Kč
	3/4"	2,2	1682392	20	808 Kč
B2  Radiátorový ventil AS, dvouregulační přímý Standardní modely s vnitřním závitem. Blokovací krytka do veřejných prostor 1651290.	1"	2,0	1682373	1	1 584 Kč
	5/4"	4,6	1682374	1	3 534 Kč
B2  Radiátorový ventil AS-T-90, dvouregulační, rohový přesné přednastavení vysouvatelnou škrtkou kuželkou	3/8"	2,45	1682490	20	479 Kč
	1/2"	3,15	1682491	20	479 Kč
	3/4"	3,15	1682492	20	769 Kč
B2  Radiátorový ventil AS, dvouregulační, rohový přesné přednastavení vysouvatelnou škrtkou kuželkou	1"	4,75	1682473	1	1 584 Kč
	5/4"	5,0	1682474	1	3 534 Kč

Radiátorové ventily GP dvouregulační – přednastavení omezením zdvihu

Provedení	Dimenze	kvs	Objednací číslo	Balení ks	Cena
B2  Radiátorový ventil GP dvouregulační přímý Nátrubek s převlečnou maticí s kónickým těsněním. Univerzální model s vnitřním závitem pro závitové trubky a svěrné šroubení 6292 pro vnitřní závit (kov na kov).	3/8"	1,25	1552320	20	334 Kč
	1/2"	1,9	1552321	20	334 Kč
	3/4"	1,9	1552322	20	615 Kč
B2  Radiátorový ventil GP dvouregulační rohový Nátrubek s převlečnou maticí s kónickým těsněním. Univerzální model s vnitřním závitem pro závitové trubky a svěrné šroubení 6292 pro vnitřní závit (kov na kov).	3/8"	1,25	1552420	20	334 Kč
	1/2"	1,8	1552421	20	334 Kč
	3/4"	1,8	1552422	20	615 Kč

Sady pro jednobodové připojení těles

Provedení		Dimenze	Objednací číslo	Balení ks	Cena
N5	 DELUXE VUA Rohová armatura pro dvoutrubkové soustavy-chrom (S 7684 41) připojení E G3/4" + termostatická hlavice M28 x 1,5 Mini GS design-chrom (S 9200 31) + 2 ks svěrné šroubení chrom Al/PEX, Al/PE-RT (S 6066 16) pro trubku 16 x 2,0 mm	M28 x 1,5	S760016	1	5 269 Kč
N5	 DELUXE VUA Rohová armatura pro dvoutrubkové soustavy-chrom (S 7684 41) připojení E G3/4" + termostatická hlavice M28 x 1,5 Mini GS design-chrom (S 9200 31) + 2 ks svěrné šroubení chrom (S 6286 15) pro Cu 15 x 1,0 mm	M28x1,5	S760015	1	5 269 Kč
N5	 DELUXE VUA Rohová armatura pro dvoutrubkové soustavy-bílá (S 7684 44) připojení E G3/4" + termostatická hlavice M28 x 1,5 Mini GS design-bílá (S 9200 34) + 2 ks svěrné šroubení chrom Al/PEX, Al/PE-RT (S 6066 16) pro trubku 16 x 2,0 mm	M28x1,5	S770016	1	4 532 Kč
N5	 DELUXE VUA Rohová armatura pro dvoutrubkové soustavy-bílá (S 7684 44) připojení E G3/4" + termostatická hlavice M28 x 1,5 Mini GS design-bílá (S 9200 34) + 2 ks svěrné šroubení chrom (S 6286 15) pro Cu 15 x 1,0 mm	M28x1,5	S770015	1	4 532 Kč
N5	 DELUXE TS-3000 Rohové H šroubení s integrovaným termostatickým ventilem - chrom (S 3691 41) + termostatická hlavice MINI GS design - chrom (S 9200 31) + 2ks svěrné šroubení chrom Al/PEX, Al/PE-RT pro 16 x 2 mm	M28x1,5	S360016	1	5 269 Kč
N5	 DELUXE TS-3000 Rohové H šroubení s integrovaným termostatickým ventilem - chrom (S 3691 41) + termostatická hlavice MINI GS design - chrom (S 9200 31) + 2ks svěrné šroubení chrom pro Cu trubku 15 x 1 mm	M28x1,5	S360015	1	5 269 Kč
N5	 DELUXE TS-3000 Rohové H šroubení s integrovaným termostatickým ventilem - bílý (S 3691 44) + termostatická hlavice MINI GS design - bílá (S 9200 34) + 2ks svěrné šroubení chrom Al/PEX, Al/PE-RT pro 16 x 2 mm	M28x1,5	S370016	1	4 532 Kč
N5	 DELUXE TS-3000 Rohové H šroubení s integrovaným termostatickým ventilem - bílý (S 3691 44) + termostatická hlavice MINI GS design - bílý (S 9200 34) + 2ks svěrné šroubení chrom pro Cu trubku 15 x 1 mm	M28x1,5	S370015	1	4 532 Kč

Ruční hlavice DE LUXE

Provedení		Dimenze	Objednací číslo	Balení ks	Cena	
A6		Ruční hlavice-Design-chrom pro HERZ termostatické ventily M28 x 1,5, které nejsou vybaveny termostatickou hlavicí	M28 x 1,5	S910241	1	486 Kč
A6		Ruční hlavice-Design-bílá pro HERZ termostatické ventily M28 x 1,5, které nejsou vybaveny termostatickou hlavicí	M28x1,5	S910244	1	441 Kč

Uzavíratelné radiátorové šroubení

Provedení			Dimenze	kvs	Objednací číslo	Balení ks	Cena
B2	 	RL-1 Uzavíratelné radiátorové šroubení přímé Nátrubek s převlečnou maticí s kónickým těsněním. Univerzální model s vnitřním závitem pro závitové trubky a svěrná šroubení 6292 pro vnitřní závit (kov na kov).	3/8"	1,5	1372340	20	234 Kč
			1/2"	1,9	1372341	20	234 Kč
			3/4"	2,0	1372342	20	383 Kč
B2	 	RL-1 Uzavíratelné radiátorové šroubení rohové Nátrubek s převlečnou maticí s kónickým těsněním. Univerzální model s vnitřním závitem pro závitové trubky a svěrná šroubení 6292 pro vnitřní závit (kov na kov).	3/8"	2,15	1372440	20	234 Kč
			1/2"	2,6	1372441	20	234 Kč
			3/4"	2,6	1372442	20	383 Kč
B2	 	RL-1 Uzavíratelné radiátorové šroubení přímé Nátrubek s převlečnou maticí s kónickým těsněním. Připojení na potrubí vnějším závitem G 3/4" Eurokonus svěrným šroubením pro měděné 6276 nebo plastové 6098 trubky.	1/2"	1,9	1373311	20	251 Kč
B2		 	RL-1 Uzavíratelné radiátorové šroubení rohové Nátrubek s převlečnou maticí s kónickým těsněním. Připojení na potrubí vnějším závitem G 3/4" Eurokonus svěrným šroubením pro měděné 6276 nebo plastové 6098 trubky.	1/2"	2,6	1374801	20
B2	 		RL-5 Uzavíratelné radiátorové šroubení regulační s vypouštěním, přímé Nátrubek s převlečnou maticí s kónickým těsněním. Univerzální model s vnitřním závitem pro závitové trubky a svěrná šroubení 6292 pro vnitřní závit (kov na kov).	3/8"	1,4	1392300	20
			1/2"	1,5	1392301	20	316 Kč
			3/4"	1,65	1392302	20	469 Kč
B2	 	RL-5 Uzavíratelné radiátorové šroubení regulační s vypouštěním, rohové Nátrubek s převlečnou maticí s kónickým těsněním.	3/8"	1,9	1392400	20	316 Kč
			1/2"	1,9	1392400	20	316 Kč
			3/4"	1,9	1392400	20	469 Kč

HERZ 3000 šroubení H pro otopná tělesa typu VK s integrovaným ventilem, uzavíratelné

Provedení		Dimenze	kvs	Objednací číslo	Balení ks	Cena	
B3		Uzavíratelné šroubení „H“ pro VK radiátory přímé Připojovací rozteč 50 mm, imbusové provedení. Připojení na topné těleso 1/2" pomocí příložených adaptérů nebo 3/4" bez adaptérů (kónické těsnění). Svěrná šroubení na měděné 6276 nebo plastové 6098 potrubí se objednávají zvlášť.	Rp1/2" x 3/4"	0,8	1376622	10	446 Kč
B3		Uzavíratelné šroubení „H“ pro VK radiátory rohové Připojovací rozteč 50 mm, imbusové provedení. Připojení na topné těleso 1/2" pomocí příložených adaptérů nebo 3/4" bez adaptérů (kónické těsnění). Svěrná šroubení na měděné 6276 nebo plastové 6098 potrubí se objednávají zvlášť.	Rp1/2" x 3/4"	1,5	1376642	10	446 Kč

HERZ 3000 šroubení H pro otopná tělesa typu VK s integrovaným ventilem, uzavíratelné s vypouštěním

Provedení	Dimenze	kvs	Objednací číslo	Balení ks	Cena
 Uzavíratelné šroubení „H“ HERZ 3000 pro VK radiátory přímé Přípojovací rozteč 50 mm. Připojení na topné těleso 1/2" pomocí příložených adaptérů nebo 3/4" bez adaptérů (kónické těsnění). Připojení na potrubí vnějším závitem G 3/4" Eurokonus. Svěrná šroubení na měděné 6276 nebo plastové 6098 potrubí se objednávají zvlášť.	Rp 1/2 × G 3/4	1,5"	1346602	10	671 Kč
 Uzavíratelné šroubení „H“ HERZ 3000 pro VK radiátory rohové Přípojovací rozteč 50 mm. Připojení na topné těleso 1/2" pomocí příložených adaptérů nebo 3/4" bez adaptérů (kónické těsnění). Připojení na potrubí vnějším závitem G 3/4" Eurokonus. Svěrná šroubení na měděné 6276 nebo plastové 6098 potrubí se objednávají zvlášť.	Rp 1/2 × G 3/4	1,5"	1346612	10	671 Kč

TS-3000 šroubení s integrovaným termostatickým ventilem M30 × 1,5 s přednastavením

Provedení	Dimenze	kvs	Objednací číslo	Balení ks	Cena
 HERZ-TS-3000 s integrovaným termostatickým ventilem, přímé s přednastavením, pro dvoutrubkové soustavy. Přípojovací rozteč 50 mm. Připojení na topné těleso 1/2" pomocí příložených adaptérů nebo 3/4" bez adaptérů (kónické těsnění). Připojení na potrubí vnějším závitem G 3/4" Eurokonus. Svěrná šroubení se objednávají zvlášť.	Rp 1/2 × G 3/4	0,81"	1379891	10	988 Kč
 HERZ-TS-3000 s integrovaným termostatickým ventilem, rohové s přednastavením, pro dvoutrubkové soustavy. Přípojovací rozteč 50 mm. Připojení na topné těleso 1/2" pomocí příložených adaptérů nebo 3/4" bez adaptérů (kónické těsnění). Připojení na potrubí vnějším závitem G 3/4" Eurokonus. Svěrná šroubení se objednávají zvlášť.	Rp 1/2 × G 3/4	0,81"	1379991	10	988 Kč

Příslušenství pro HERZ 3000

Provedení	Dimenze	Objednací číslo	Balení ks	Cena
 Křížení HERZ 3000 pro přípojovací rozteč potrubí 50 mm, připojení převlečnou maticí 3/4" (kónus). Připojení na potrubí vnějším závitem G 3/4" Eurokonus. Svěrná šroubení na měděné 6276 nebo plastové 6098 potrubí se objednávají zvlášť.	G 3/4	1300434	10	652 Kč
 Křížení HERZ 3000 s možností vypouštění a napouštění Přípojovací rozteč potrubí 50 mm, připojení převlečnou maticí 3/4" (kónus). Připojení na potrubí vnějším závitem G 3/4" Eurokonus. Svěrná šroubení na měděné 6276 nebo plastové 6098 potrubí se objednávají zvlášť.	G 3/4	1340434	10	821 Kč

VUA-50 Jednobodové armatury se závitem M30 × 1,5, rozteč 50 mm

Provedení	Dimenze	kvs	Objednací číslo	Balení ks	Cena
 B3	G 3/4" E přímá	0,81	1778326	10	1 035 Kč
	G 3/4" E rohová	0,81	1778461	10	1 064 Kč

 B3	G 3/4" E přímá	0,81	1778341	10	1 035 Kč
	G 3/4" E rohová	0,81	1778441	10	1 064 Kč

Kryty pro termostatické armatury

Provedení	Povrchová úprava	Objednací číslo	Balení ks	Cena
 B5	bílá RAL 9010	1011021	10	470 Kč
	bílá RAL 9010	1011221	10	470 Kč
 B5	chrom	1011041	10	835 Kč
	chrom	1011241	10	835 Kč
 B5	bílá RAL 9010	1011501	1	376 Kč
	dopravní bílá RAL 9016	1011502	1	376 Kč

Trubky PE-RT

Provedení	Dimenze	Objednací číslo	Balení m	Cena
 Trubka HERZ-line PE-RT Základním materiálem 5vrstevných trubek HERZ-Line PE-RT je polyetylen se zvýšenou tepelnou odolností (PE-RT), který pro dosažení požadovaných parametrů nemusí být síťovaný a byl vyvinut speciálně pro topné a chladicí systémy. Díky struktuře trubky (jádro z PE-RT, pojící vrstva, kyslíková bariéra z EVOH, pojící vrstva a plášť z PE-RT) je trubka vysoce flexibilní a umožňuje rychlou a snadnou montáž. Max. provozní teplota 70°C, max. provozní tlak 6 bar. Vyrobeno dle EN ISO 22391, EN ISO 212003 a DIN 4726.	16 x 2	3T16012	120	33 Kč
	16 x 2	3T16020	240	33 Kč
	16 x 2	3T16024	480	33 Kč
	16 x 2	3T16060	600	33 Kč
	17 x 2	3T17020	240	35 Kč
	17 x 2	3T17024	480	35 Kč
	18 x 2	3T18020	240	37 Kč
	18 x 2	3T18024	480	37 Kč
	20 x 2	3T20020	240	41 Kč

Polybutenové trubky PB

Provedení	Dimenze	Objednací číslo	Balení m	Cena
 Trubka HERZ-Line PB Trubky pro vytápění z polybutenu s uzavírací vrstvou difúzního kyslíku z EVOH (dle DIN 4726), jsou vyrobeny v souladu s evropskou normou EN ISO 15876. Maximální provozní tlak 8 bar. Max. provozní teplota 90°C.	15 x 1,5	3J15015	300	43 Kč

Plastohliníkové trubky PERT-AL-PERT

Provedení	Dimenze mm	Objednací číslo	Balení m	Cena
 Plastohliníková trubka PERT-AL-PERT hliníková fólie, role. Vhodná zejména pro podlahové vytápění, ale také pro připojení otopných těles rozvody pitné vody. Maximální provozní teplota 95 °C. Maximální provozní tlak 10 bar.	16 x 2 / 0,2	3D16020	200	43 Kč
	16 x 2 / 0,2	3D16060	600	
	18 x 2 / 0,25	3C18030	200	62 Kč
	20 x 2 / 0,25	3C20030	100	63 Kč

Systémové desky - PUSH 65

Provedení	Dimenze	Objednací číslo	Balení m ²	Cena
 PUSH 65 - Nopová deska s tepelnou izolací černá pěnový polystyrén tloušťka 30 mm, celková výška desky 52 mm, pro průměry potrubí 14 - 18 mm. Efektivní plocha desky 1 300×780 = 1,014 m². Balení: 6 desek = 6,084 m² PUSH 65 - Nopová deska s tepelnou izolací černá, pěnový polystyrén tloušťka 10 mm, celková výška desky 32 mm, pro průměry potrubí 14 - 18 mm. Efektivní plocha desky 1 300×780 = 1,014 m². Balení: 12 desek = 12,17 m² PUSH 65 - Nopová deska bez izolace Černá nopová fólie („skořepina s výstupky“), výška 22 mm, rozteč 65 mm, pro průměry potrubí 14 - 18 mm. Efektivní plocha desky 1 300 x 780 = 1,014 m². Balení: 12 desek = 12,17 m²	1300x780x52 mm	3FS31 12	6,084	469 Kč
	1300x780x32 mm	3FS31 13	12,17	399 Kč
	1300x780x22 mm	3FS31 14	12,17	299 Kč

Systémové desky TACKER

Provedení	Dimenze	Objednací číslo	Balení m ²	Cena
 Systémová deska TACKER s izolací Skládá se z EPS (expandovaný polystyren) o výšce 30 mm a fólie ze síťoviny podle EN 13163. Na fólii je natisknut rastr 5 cm. Role 1000 x 10000 mm.	CS (10) 100	3F04003	10	256 Kč

Rastrová fólie reflexní

Provedení	Objednací číslo	Balení m ²	Cena
 Rastrová fólie reflexní Šířka role 1m. Cena za m².	3F10007A	100 50	55 Kč

Systémová deska pro suchou montáž

Provedení		Dimenze	Objednací číslo	Balení m ²	Cena za ks
G4.3	 Systémová deska rovná pro suchou montáž DR Rovná izolační deska DR pro suchou montáž podlahového topení. Celoplošně kaširovaná hliníkovou fólií speciálně navržena pro trubky průměru 14 - 16 mm.	30mm 960mm x 480mm	244037	7,8 / 17ks	404 Kč
	 Systémová deska koncová pro suchou montáž DK Koncová izolační deska DK pro suchou montáž podlahového topení. Celoplošně kaširovaná hliníkovou fólií speciálně navržena pro trubky průměru 14 - 16 mm.	30mm 240mm x 480mm	244038	3,9 / 34 ks	220 Kč
	 Systémová deska koncová s drážkou pro suchou montáž DKS Koncová izolační deska DKS s drážkou pro suchou montáž podlahového vytápění. Celoplošně kaširovaná hliníkovou fólií speciálně navržena pro trubky o průměru 14 - 16 mm.	30mm 320mm x 480mm	244039	2,6 / 17 ks	273 Kč

Stěnové a stropní topení/chlazení

Provedení	Dimenze	Objednací číslo	Balení	Cena
E6 Trubka 8x1 HERZ-Line PE-RT pětivrstvá s kyslíkovou bariérou	8 x 1	250462		35 Kč
G4 Upínací lišta pro trubku pr. 8mm, délka 800mm		02214002	200	53 Kč
G4 Dvojitý držák oblouku do upevňovací lišty, pro trubku pr. 8mm		02215132	500	13 Kč
G4 Vodící oblouk pro plastové potrubí o pr. 8-10 mm		03832042	500	13 Kč
F1 Lisovací spojka, TH profil	8x1 - 8x1	1700800DWE0	10	119 Kč
F1 T-kus redukovaný, TH profil	16x2 - 8x1 - 16x2	1721613DWE0	10	200 Kč

Příslušenství

Provedení	Dimenze	Objednací číslo	Balení	Cena
G4 Sponkovač pro podlahové vytápění umožňuje jednoduchou a efektivní instalaci topné trubky, která je v jednom pracovním kroku bezpečně fixována na izolaci.		3F11013	1	9 810 Kč
G4 Přichytka pro podlahové vytápění pro uchycení topné trubky na tepelné izolaci, černá, cena kus.	40 mm	3F11006	200	3 Kč
G4 Přichytka pro podlahové vytápění dlouhá, speciálně dlouhé provedení tmů, zejména pro nekaširované plochy, s vysoce hodnotného polyamidu, cena kus.	55 mm	3F11007	300	4 Kč
G4 Přichytka pro podlahové vytápění pro ruční aplikaci - dlouhá pro uchycení trubky na tepelnou izolaci.	70 mm	241017	900	4 Kč
G4 Přichytka nopové desky Plofix-Set Balení: 100 ks přichytek + 1 aplikační nástroj. Cena za 1 kus přichytky.		02208052	100	5 Kč
G4 Přichytka pro podlahové vytápění černá, POM- pro ruční aplikaci 80x28x14mm. Cena za 1 kus přichytky.	80 x 28 x 14 mm	00256052	100	4 Kč
G4 Přichytka pro rastrovou fólii pr. 35 mm x L-25 mm, červená, PE, Cena za 1 ks	pr. 35 mm x délka 25 mm	00223051	100	3 Kč
G4 HERZ-Plastový vodící oblouk pro trubky 14-18 mm k připojení rozvodů na rozdělovače.	14-18 mm	3F11008	50	36 Kč
G4 HERZ-Dilatační pás z polyetylénu barva modrá, na rubové straně lepicí páska pro připevnění na stěnu. Tloušťka 10 mm, šířka 150 mm. Balení 25 m.	10 x 150 mm folie 23 cm	3F08002A	25 m	38 Kč
G4 Dilatační T-profil se samolepicí vrstvou. Výška profilu: 80 mm Délka profilu: 2000 mm. Prodejní jednotka: metr (cena za 1 m)	80 mm x 2 m	3F08002SA	2 m	77 Kč
G4 Lepicí páska bílá popis HERZ 60m x 50 mm.	66 m x 50 mm	3F09002A	1	83 Kč
G4 Ochranná trubka	pro trubky pr. 15-17 mm	3F09099	50 m	22 Kč
	pro trubky pr. 18-21 mm	HEIN1247C	50 m	30 Kč
G2.1 Vyztužovací pouzdro pro trubky Herzline PE-RT 16x2,0 mm, pro násvyvný systém PUSH.	16 x 2,0 mm	231700	1	23 Kč
G4.1 Gel pro ventily a armatury speciální mazací, kluzný a těsnící prostředek.		UH21999	25 g	214 Kč


Příslušenství

Provedení	Dimenze	Objednací číslo	Balení ks	Cena
C1  Svěrné šroubení 3/4 pro PE-X, PB a plastové vícevrstvé trubky s Al-fólií, obsahuje nátrubek, dělený svěrný kroužek a převlečnou matici G 3/4".	15 × 1,5	1066152V	10	115 Kč
	16 × 2	1609803	10	115 Kč
	17 × 2	1609804	10	115 Kč
	18 × 2	1609807	10	115 Kč
	20 × 2	1609808	10	115 Kč
H1  Kulový kohout HERZCULES šroubení / F ovládání páka Silumin PN16, vnitřní – závitová vsuvka, s ucpávkou Tělo z kované mosazi poniklované, PTFE těsnění, koule pochromovaná plně průchozí, provozní teplota 0°C až +110°C, vnitřní závit 1". Použití k rozdělovači: NEREZ, MOSAZ		1221113	16	686 Kč
H1  Kulový kohout pro rozdělovače PUSH - KOMPOZIT s převlečnou maticí 6/4" Tělo z kované mosazi, PTFE těsnění, koule pochromovaná plně průchozí, provozní teplota 0°C až +110°C, vnitřní závit 1", převlečná matice vnitřní závit 6/4". Použití k rozdělovači: KOMPOZIT		1226903	16	629 Kč
H1  Kulový kohout pro rozdělovače DN25 / G 1" PN25 rozsah teplot od -30°C do +150°C Použití k rozdělovači: NEREZ, MOSAZ	rohový	1222403	16	836 Kč
	přímý	1220513	16	739 Kč
H1  Kulový kohout pro rozdělovače DN25 / G 1" PN25 rozsah teplot od -30°C do +150°C Použití k rozdělovači: NEREZ, MOSAZ	rohový	1222413	16	836 Kč
	přímý	1220523	16	739 Kč


Napojení FLOORFIX a HERZ BOX, RTL ventily

Provedení	Dimenze	Objednací číslo	Balení ks	Cena / m
G1  HERZ BOX pro napojení topného tělesa a podlahového vytápění. Pro instalaci pod omítku. Set se skládá z krabice pod omítku s krycí deskou, spodního připojení RL-1, termostatické hlavice do zpátečky (MINI TURBO), termostatického ventilu TS-98-V. Krytka 1 8525 02 pro tlakovou zkoušku se objednává zvlášť. Provedení krytu: chrom / bílý.	G 3/4" chrom	1810027	1	4 945 Kč
	G 3/4" bílá	1810028	1	4 945 Kč
G1  RTL „MINI“ ventil s hlavici, obsahuje 1 9201 00 termostatickou hlavici „MINI“ (25-60°C) pro RTL ventily a 1 7733 81 / 1 7724 37 termostatický ventil TS-90 přímý / rohový. Nátrubek s převlečnou maticí s kónickým těsněním. Trubková přípojka. Vnější závit G 3/4" s kónusem. Provedení: přímý / rohový.	1/2" přímý	1920123	1	1 215 Kč
	1/2" rohový	1920124	1	1 215 Kč
G1  HERZ RTL FLOORFIX okruh podlahového vytápění Regulační sada pro podlahové topení k zabudování pod omítku.	3/4" bílá	1810010	1	3 807 Kč
	3/4" nerez	1810011	1	4 464 Kč
G1  HERZ FLOORFIX COMPACT umožňuje regulaci teploty místnosti pomocí podlahového vytápění se současným omezením teploty zpátečky. Instalace ventilu musí být provedena uprostřed topného okruhu. Dodáván s bílým plastovým krytem RAL9010.	3/4"	1810030	1	2 233 Kč

Rozdělovače - PUSH 65, PUSH, NEREZ

Provedení		Dimenze	Objednací číslo	Balení ks	Cena	
G2.1	  	Sada kompozitového rozdělovače/sběrače PUSH (2010/16) pro připojení topných a chladicích okruhů násuvným systémem	2-okruhový	QF232732	1	3 353 Kč
		Sada obsahuje:	3-okruhový	QF232733	1	4 274 Kč
		• rozdělovač s termostatickými ventily (M30x1,5)	4-okruhový	QF232734	1	5 200 Kč
		• sběrač s regulačními průtokoměry (Regulační rozsah do 2,4 l / min.),	5-okruhový	QF232735	1	6 126 Kč
		• 2x odvzdušnění,	6-okruhový	QF232736	1	7 048 Kč
		• 2x vypouštění s hadicovým připojem,	7-okruhový	QF232737	1	7 972 Kč
		• koncové zátky a konzole.	8-okruhový	QF232738	1	8 897 Kč
			9-okruhový	QF232739	1	9 820 Kč
			10-okruhový	QF232740	1	10 746 Kč
			11-okruhový	QF232741	1	11 671 Kč
			12-okruhový	QF232742	1	12 595 Kč

Mísící sada – HERZ-Unimix

Provedení	Dimenze	Objednací číslo	Balení ks	Cena
 Unimix V20 univerzální mísící sestava k rozdělovači s čerpadlem, připojení G 1". Unimix V20 pro rozdělovače řad PUSH, mosaz 1 8532 xx a nerez 18632xx. Sada se skládá z oběhového čerpadla Wilo PARA 15-130/6-43/SC, směšovacího ventilu, zpětného ventilu, H-kusu s bypassem, termostatu a termostatické hlavice 1 9420 88 (M30 × 1,5) s odděleným čidlem.	G 1"	1732002	1	17 669 Kč
 Unimix thermo pro rozdělovače řad PUSH, mosaz - 18532xx a nerez - 18632xx. Vyrovnávací excentrický kus zajišťuje připojení k sadě rozdělovače/sběrače v rozmezí roztečí 167-233mm. Sada se skládá z oběhového čerpadla Wilo PARA 15-130/6-43/SC, směšovacího ventilu s integrovaným termostatickým prvkem, Koleno s havarijním termostatem, ukazatelem teploty a od-vzdušňovacím ventilem včetně zpětného ventilu.	G 1"	3F53241	1	17 165 Kč

Termostaty a svorkovnice

Provedení	Dimenze	Objednací číslo	Balení ks	Cena
 HERZ termopohon pro 2 bodovou nebo pulzní regulaci pro rozdělovače podlahového vytápění a ventily M 28 × 1,5, dvoubodový, pulzní, 5 mm zdvih, vč. červeného adaptéru M 28 × 1,5, pevný kabel, bez spínače, uzavírací síla 100 N, spotřeba 1 W. Pro použití s ventily M30 × 1,5 musí být objednán separátně šedý adaptér 1 7708 86.	NC 24V	1770852	1	1 142 Kč
	NC 230V	1770853	1	1 142 Kč
 Termopohon M28x1,5, NC, 230V/2W, IP54, zdvih 4 mm	230V/2W	1770867	1	690 Kč
 Adaptér šedý s pístem pro rozdělovače PUSH M 30 × 1,5	M 30 × 1,5 mm	1770882	1	102 Kč
 HERZ prostorový termostat je určený pro regulaci teploty vzduchu při topení v rozsahu +10 až 28 °C. Výstup pro 2-bodové termopohony (ON/OFF) typu NC (bez proudu uzavřeno) nebo NO (bez proudu otevřeno). Maximální počet připojených termopohonů na prostorový termostat je 6 ks (napětí 230V). Maximální počet připojených termopohonů na prostorový termostat je 4 ks (napětí 24V). ECO režim - snížení teploty o 2K (funkce je aktivní pouze s externím spínačem). Funkce ochrany zamrznutí.	230V AC	3F79911	1	1 282 Kč
	24VAC	3F79912	1	1 282 Kč
 HERZ prostorový termostat je určený pro regulaci teploty vzduchu při topení nebo chlazení v rozsahu +10 až 28 °C. Výstup pro 2-bodové termopohony (ON/OFF) typu NC (bez proudu uzavřeno) nebo NO (bez proudu otevřeno). Maximální počet připojených termopohonů na prostorový termostat je 6 ks (napětí 230V). Maximální počet připojených termopohonů na prostorový termostat je 4 ks (napětí 24V). ECO režim - snížení teploty o 2K (funkce je aktivní pouze s externím spínačem). Funkce ochrany zamrznutí.	230V AC	3F79913	1	1 798 Kč
	24VAC	3F79914	1	1 555 Kč
 HERZ prostorový termostat je určený pro regulaci teploty vzduchu při topení v rozsahu +5 až +30 °C. Výstup pro 2-bodové termopohony (ON/OFF) typu NC (bez proudu uzavřeno) nebo NO (bez proudu otevřeno). Maximální počet připojených termopohonů na prostorový termostat je 5 ks. Možnost volby režimu topení - Komfort/útlum/vypnutí. Funkce ochrany ventilu (když neprobíhá žádná regulace, prostorový termostat každých 14 dní na 5 min, aktivuje termopohon ventilu). Funkce ochrany proti zamrznutí (když je prostorový termostat v režimu „vypnutí“, trvale udržuje teplotu na min. nastavení). Přehledný LCD display.	230V AC	3F79915	1	2 142 Kč
	24VAC	3F79916	1	2 318 Kč
 HERZ prostorový termostat s týdenním programem je určený pro regulaci teploty vzduchu při topení nebo chlazení v rozsahu +5 až +30 °C. Výstup pro 2-bodové termopohony (ON/OFF) typu NC (bez proudu uzavřeno) nebo NO (bez proudu otevřeno). Maximální počet připojených termopohonů na prostorový termostat je 5 ks. Možnost volby režimu topení - Komfort/útlum/vypnutí. Funkce ochrany ventilu (když neprobíhá žádná regulace, prostorový termostat každých 14 dní na 5 min, aktivuje termopohon ventilu). Funkce ochrany proti zamrznutí (když je prostorový termostat v režimu „vypnutí“, trvale udržuje teplotu na min. nastavení). Přehledný LCD display.	230V AC	3F79917	1	3 117 Kč
	24VAC	3F79918	1	3 537 Kč
 HERZ - centrální svorkovnice podlahového vytápění 3F79802 - určeno pro vytápění - napájecí napětí 24 V/230 V. Pro napojení max. 6 ks prostorových termostatů a max. 15 ks termopohonů - montáž na stěnu nebo DIN-kolejnici (do skříňe RS) - IP 20 [EN 60529] 3F79803/3F79804 - určeno pro vytápění a chlazení - napájecí napětí 230 V nebo 24 V - s ovládaním oběhového čerpadla - pro připojení max. 10 ks prostorových termostatů a max. 18 ks termopohonů - vstup pro snímač max. teploty vody nebo snímač rosného bodu - montáž na stěnu nebo DIN-kolejnici (do skříňe RS) - IP 20 [EN 60529]	230 V / 24 V / AC	3F79802	1	2 242 Kč
	230V AC	3F79803	1	2 884 Kč
	24V AC	3F79804	1	2 884 Kč

Skříně pro rozdělovače

Provedení		Dimenze	Objednací číslo	Balení ks	Cena / m
 G3	Skřínka pro rozdělovače určená pro montáž pod omítku Vyrobená z ocelového plechu žárově zinkovaného, čelní dvířka a čelní rám kryté práškovou bílou barvou v odstínu RAL 9003. Hloubku zabudování lze nastavit v rozmezí 110–150 mm. Výška skřínky je nastavitelná od 705 do 885 mm. Obsahuje 2 připevňovací lišty pro konzoly rozdělovače. Dvířka skřínky jsou vybavena mincovým zámekem.	Šířka 534 mm	1857210	1	3 165 Kč
		Šířka 684 mm	1857215	1	3 598 Kč
		Šířka 834 mm	1857220	1	3 755 Kč
		Šířka 984 mm	1857225	1	4 141 Kč
		Šířka 1134 mm	1857230	1	4 808 Kč
 G3	Skřínka pro rozdělovače určená pro montáž na omítku Vyrobená z ocelového plechu žárově zinkovaného, čelní dvířka, čelní a boční rám jsou kryté práškovou bílou barvou v odstínu RAL 9003. Hloubka skříně je 135 mm, výška je 700 mm. Obsahuje 2 připevňovací lišty pro konzoly rozdělovače. Dvířka skřínky jsou vybavena mincovým zámekem.	Šířka 485 mm	SNU201	1	3 180 Kč
		Šířka 615 mm	SNU202	1	3 435 Kč
		Šířka 760 mm	SNU203	1	3 953 Kč
		Šířka 845 mm	SNU204	1	4 172 Kč
		Šířka 1015 mm	SNU205	1	4 468 Kč
		Šířka 1130 mm	SNU206	1	5 035 Kč

Přehled skříní - kompozitní rozdělovač HERZ PUSH

Typ rozdělovače	Délka rozdělo- vače (mm)	Vhodný typ skříně		Vhodný typ skříně	
Objednáací číslo		Rozdělovač + uzavírací armatury		Rozděl. + mísící sada + uzav. armat.	
Herz PUSH 2010/16 a PUSH 2010M		Pod omítku	Na omítku	Pod omítku	Na omítku
QF232732\QF233142	193	1857210	SNU201	1857215	SNU202
QF232733\QF233143	248	1857210	SNU201	1857215	SNU203
QF232734\QF233144	303	1857210	SNU202	1857215	SNU203
QF232735\QF233145	359	1857215	SNU202	1857220	SNU204
QF232736\QF233146	415	1857215	SNU203	1857225	SNU204
QF232737\QF233147	470	1857215	SNU203	1857225	SNU205
QF232738\QF233148	525	1857220	SNU204	1857225	SNU205
QF232739\QF233149	580	1857220	SNU204	1857230	SNU205
QF232740\QF233150	636	1857225	SNU205	1857230	SNU206
QF232741\QF233151	692	1857225	SNU205	1857230	SNU206
QF232742\QF233152	747	1857230	SNU205	1857230	SNU206

Přehled skříní - nerez rozdělovač

Typ rozdělovače	Délka rozdělo- vače (mm)	Vhodný typ skříně		Vhodný typ skříně	
Objednáací číslo		Rozdělovač + uzavírací armatury		Rozděl. + mísící sada + uzav. armat.	
Herz 8632		Pod omítku	Na omítku	Pod omítku	Na omítku
1863203	244	1857210	SNU201	1857215	SNU202
1863204	294	1857210	SNU201	1857215	SNU203
1863205	343	1857210	SNU202	1857215	SNU203
1863206	393	1857215	SNU202	1857220	SNU204
1863207	443	1857215	SNU203	1857225	SNU204
1863208	493	1857215	SNU203	1857225	SNU205
1863209	543	1857220	SNU204	1857225	SNU205
1863210	593	1857220	SNU204	1857230	SNU205
1863211	643	1857225	SNU205	1857230	SNU206
1863212	693	1857225	SNU205	1857230	SNU206

Čerpadlové skupiny PUMPFIX DN25

Provedení	Dimenze	kvs	Objednací číslo	Balení ks	Cena
HERZ-čerpadlová skupina Pumpfix DIRECT DN25 s elektronickým čerpadlem 25/60-180 Použití: pro topné a chladicí systémy pro napojení jednotlivých okruhů na zdroj tepla/chladu. Max. provozní tlak: 6 bar, provozní teplota: od -10°C do +110°C, provedení: kompaktně předmontovaná jednotka vložena do tvarovaného tepelně-izolačního obalu z EPP. Obsahuje uzavírací ventily s teploměrem, distanční kus se zpětným ventilem, kulový kohout v přívodu. Oběhové čerpadlo se stavební délkou 180 mm. K dodání i v alternativě s čerpadlem IMP.	DN25	5,8	1451026	1	12 374 Kč
HERZ-čerpadlová skupina Pumpfix MIX DN25 s elektronickým čerpadlem 25/60-180 Použití: pro topné a chladicí systémy pro napojení jednotlivých okruhů na zdroj tepla/chladu. Max. provozní tlak: 6 bar, provozní teplota: od -10°C do +110°C, provedení: kompaktně předmontovaná jednotka vložena do tvarovaného tepelně-izolačního obalu z EPP. Obsahuje uzavírací ventily s teploměrem, distanční kus se zpětným ventilem, T-kus, kulový kohout v přívodu, 3-cestný směšovací ventil se servopohonem a oběhové čerpadlo se stavební délkou 180 mm. K dodání i v alternativě s čerpadlem IMP.	DN25	4	1451147	1	17 515 Kč
	DN25	6,3	1451148	1	17 601 Kč
	DN25	10	1451149	1	18 189 Kč
HERZ-čerpadlová skupina Pumpfix CONSTANT DN25 s elektronickým čerpadlem 25/60-180 Použití: pro topné a chladicí systémy pro napojení jednotlivých okruhů na zdroj tepla/chladu. Max. provozní tlak: 6 bar, Provozní teplota: od -10°C do +110°C, provedení: kompaktně předmontovaná jednotka vložena do tvarovaného tepelně-izolačního obalu z EPP. Obsahuje uzavírací ventily s teploměrem, distanční kus se zpětným ventilem, T-kus, kulový kohout v přívodu, 3-cestný směšovací ventil s termostatickou hlavicí s příložitým čidlem (kvs = 2,5 m³/h) a oběhové čerpadlo se stavební délkou 180 mm. K dodání i v alternativě s čerpadlem IMP.	DN25	2,6	1451408	1	18 037 Kč

PUMPFIX skupiny bez čerpadel DN25

Provedení	Dimenze	kvs	Objednací číslo	Balení ks	Cena
S1 PUMPFIX DIRECT	DN25	5,8	1451025	1	7 317 Kč
	DN25	4	1451144	1	12 640 Kč
S1 PUMPFIX MIX s bypassem	DN25	6,3	1451145	1	12 640 Kč
	DN25	10	1451146	1	12 640 Kč
S1 PUMPFIX COSTANT s bypassem	DN25	2,6	1451407	1	12 222 Kč

Čerpadlové skupiny PUMPFIX DN32

Provedení	Dimenze	kvs	Objednací číslo	Balení ks	Cena
S1 PUMPFIX DIRECT bez čerpadla	DN32	8,7	1451421	1	9 783 Kč
S1 PUMPFIX DIRECT s čerpadlem	DN32	8,7	1451422	1	18 815 Kč
S1 PUMPFIX MIX bez čerpadla s 3-cestným ventilem	DN32	10	1451424	1	14 405 Kč
	DN32	16	1451425	1	14 792 Kč
S1 PUMPFIX MIX s čerpadlem s 3-cestným ventilem	DN32	10	1451426	1	25 026 Kč
	DN32	16	1451427	1	27 459 Kč

Čerpadlové skupiny PUMPFIX Solar

Provedení	Dimenze	Objednací číslo	Balení ks	Cena
S1 PUMPFIX MIX s čerpadlem a s 3-cestným ventilem	DN20	1451312	1	19 288 Kč
S1 PUMPFIX MIX bez čerpadla a s 3-cestným ventilem	DN20	1451302	1	10 238 Kč

PUMPFIX rozdělovače DN25 a DN32

Provedení		Dimenze	kvs	Objednací číslo	Balení ks	Cena
S1		HERZ – PUMPFIX rozdělovač DN25 a DN32				
		Použití: pro topné a chladicí systémy pro připojení jednotlivých čerpadlových skupin HERZ Pumpfix na zdroj tepla/chladu. Max. provozní tlak: 6 bar. Provozní teplota: od -10°C do +110°C. Provedení: ocelový, svařený. Teploizolační obal z EPP. Připojení na zdroj tepla/chladu: zespodu vnějším závitem v dimenzích pro DN25-6/4", pro DN32-2", spolu s těsněním z EPDM, připojení mosaz.				
		DN25	2-okružové	1450111	1	6 887 Kč
		DN25	3-okružové	1450112	1	7 827 Kč
		DN25	4-okružové	1450113	1	10 437 Kč
		DN25	5-okružové	1450114	1	12 831 Kč
		DN32	2-okružové	1450130	1	9 003 Kč
		DN32	3-okružové	1450131	1	10 822 Kč
	DN32	4-okružové	1450132	1	13 061 Kč	
	DN32	5-okružové	1450133	1	15 625 Kč	

RS PUMPFIX Combi

Provedení			Dimenze	kvs	Objednací číslo	Balení ks	Cena
S1		Beztlaký rozdělovač RS PUMPFIX Combi používá se v systémech vytápění a chlazení, pokud je v systému více topných okruhů a je k dispozici oběhové čerpadlo před rozdělovačem. Aby vstupní tlak oběhového čerpadla neovlivňoval topné okruhy, je rozdělovač spojen mezi příívodem a zpátečkou, čímž vzniká beztlaké připojení.	DN25	2-okruhové	1451357	1	12 926 Kč
			DN25	3-okruhové	1451358	1	14 935 Kč
			DN25	4-okruhové	1451359	1	17 098 Kč

Hydraulický zkrat DN25 a DN32

Provedení			Dimenze	kvs	Objednací číslo	Balení ks	Cena
S1		Hydraulický zkrat Je navržen pro použití s PUMPFIX rozdělovačem - DN25 nebo DN32. Hydraulický zkrat HERZ umožňuje nezávislý provoz jednotlivých topných okruhů. Max. provozní tlak: 4 bar Max. provozní teplota: +110°C Max. objemový průtok: 3 m³/h pro DN25 a 7m³/h pro DN32, obj. č. konzole je 1451393.	DN25	3	1451353	1	6 375 Kč
		DN32	7	1451354	1	11 706 Kč	
S1		Adaptér čerpadlových skupin	DN32 / DN25		1451051	1 pár	702 Kč

Kotlová skupina

Provedení		Dimenze	Objednací číslo	Balení ks	Cena	
D11		Kotlová skupina - 2104 pro ohřev vody Teplotní rozsah je od 20°C do 120°C. Provozní teplota v rozsahu -10°C do +110° C. Topná voda v souladu s ÖNORM H5195 nebo směrnici VDI 2035. V médiu je dovoleno použití ethylenu nebo propylen glykolů poměru 25–50 %.	0-2,5 bar 1"	1210414	1	1 438 Kč
			0-3 bar 1"	1210415	1	1 438 Kč

Servisní ventil pro expanzní nádoby

Provedení		Dimenze	Objednací číslo	Balení ks	Cena
D12		DN20	1220502	1	553 Kč
		DN25	1220503	1	1 012 Kč

Magnetický separační filtr

Provedení		Dimenze	Objednací číslo	Balení ks	Cena	
D12		Magnetický separační filtr mechanicky odděluje nečistoty obsažené v topném systému. Silný neodymový magnet zachycuje kaly a části s obsahem železa. Ochrana vnitřních částí topných zdrojů a oběhových čerpadel.	DN20	1 112502	1	2 270 Kč
D12		Magnetický separační filtr mechanicky odděluje nečistoty obsažené v topném systému. Silný neodymový magnet zachycuje kaly a části s obsahem železa. Ochrana vnitřních částí topných zdrojů a oběhových čerpadel. Filtry 111241x jsou bez kulového kohoutu, 113010x jsou s kulovým kohoutem.	DN20	1 112412	1	2 800 Kč
			DN25	1 112413	1	2 900 Kč
			DN20	1 130102	1	3 700 Kč
			DN25	1 130103	1	3 800 Kč

3-cestné ventily

Provedení	Dimenze	kvs	Objednací číslo	Balení ks	Cena
 3-cestný směšovací ventil s rukojetí Vnitřní závity, těleso z mosazi odolné vůči vyplavování zinku, EPDM těsnění, pro teploty média od -10°C do 110°C, PN 10.	DN15	0,40	1213771	1	1 402 Kč
	DN15	0,63	1213731	1	1 402 Kč
	DN15	1,0	1213741	1	1 402 Kč
	DN15	1,6	1213751	1	1 402 Kč
	DN15	2,5	1213761	1	1 402 Kč
	DN15	4,0	1213701	1	1 402 Kč
	DN20	2,5	1213772	1	1 402 Kč
	DN20	4,0	1213732	1	1 402 Kč
	DN20	6,3	1213702	1	1 402 Kč
	DN25	6,3	1213773	1	1 402 Kč
	DN25	10	1213703	1	1 402 Kč
	DN32	16	1213704	1	1 785 Kč
	DN40	25	1213705	1	2 678 Kč
	DN50	40	1213706	1	4 080 Kč

4-cestné ventily

Provedení	Dimenze	kvs	Objednací číslo	Balení ks	Cena
 4-cestný směšovací ventil s rukojetí Vnitřní závity, těleso z mosazi odolné vůči vyplavování zinku, EPDM těsnění, pro teploty média od -10°C do 110°C, PN 10.	DN15	4,0	1213801	1	1 457 Kč
	DN20	6,3	1213802	1	1 579 Kč
	DN25	10	1213803	1	1 785 Kč
	DN32	16	1213804	1	2 040 Kč

2-cestné ventily

Provedení	Dimenze	kvs	Objednací číslo	Balení ks	Cena
 2-cestný regulační ventil s rukojetí Vnitřní závity, těleso z mosazi odolné vůči vyplavování zinku, Jmenovitý tlak PN40 (DN15-DN25) a PN25 (DN32-DN50). Pohon 7712 33/35 se objednává zvlášť. Min. prac. teplota: -10°C (voda +0,5°C) Max. prac. teplota: +110°C (bez páry)	DN15	5	1211701	1	638 Kč
	DN20	8	1211702	1	893 Kč
	DN25	12,5	1211703	1	1 085 Kč
	DN32	20	1211704	1	1 530 Kč
	DN40	32	1211705	1	2 040 Kč
	DN50	50	1211706	1	3 060 Kč

Pohony

Provedení	Dimenze	Objednací číslo	Balení ks	Cena
 Pohon pro 3-cestné a 4-cestné směšovací ventily typu 2137 s 2138	230V	1771225	1	3 768 Kč
	24V AC/DC 0..10V	1771227	1	4 543 Kč
 Pohon pro 2-cestné regulační ventily typu 2117	230V	1771233	1	2 939 Kč
	24V AC/DC 0..10V	1771235	1	4 273 Kč
 Adaptér pro montáž pohonů ESBE pro 3-cestné a 4-cestné směšovací ventily HERZ		HE213738	1	75 Kč

Trojcestné ventily, termostatické ventily

Provedení	Dimenze	kvs	Objednací číslo	Balení ks	Cena
 CALIS-TS-RD 3-třicestný ventil rozdělení průtoku 100%, s plochým těsněním, bez trubkových přípojek se šroubovací krytkou. Vhodný především jako směšovací ventil před rozdělovačem pro podlahové topení. Trubkové přípojky se objednávají zvlášť (M28 x 1,5).	DN15	3	1776138	5	946 Kč
	DN20	3	1776139	5	962 Kč
	DN25	6,27	1776140	5	1 419 Kč
	DN32	6,44	1776141	5	1 505 Kč
 Set pro nabíjení zásobníku teplé vody bez pomocné energie třicestný termostatický přepínací ventil s ovládací termostatickou hlavicí s přiloženým čidlem kapilára 2 m, rozsah teplot 40 °C až 70 °C. Trubkové přípojky se objednávají zvlášť (M28 x 1,5).	DN15	3	SETCAL01	1	2 042 Kč
	DN20	3	SETCAL02	1	2 206 Kč
	DN25	6,27	SETCAL03	1	2 662 Kč
	DN32	6,44	SETCAL04	1	2 748 Kč
 CALIS-TS-RD 3-třicestný ventil Rozdělení průtoku 80/20 %, s plochým těsněním, bez trubkových přípojek, se šroubovací krytkou.	DN15	2,75	1776101	20	946 Kč
	DN20	3,2	1776102	20	745 Kč
 Teplomix, 3 - cestný termostatický regulační ventil Je směšovací ventil s fixně regulujícím termostatickým členem, nastavení z výroby. Vhodný pro zvýšení teploty ve vratném potrubí u kotlových zařízení - zabraňuje nízkoteplotní korozi, nevyžaduje pomocnou energii. Se zátkou 3/8" pro vypouštění / odkalování soustav. Max. použitelnost pro teploty do 110 °C. S fixním bypassem, ploché těsnění. Rozhodná regulační teplota je cca 61 °C. Do větve bypassu je třeba vložit regulační ventil pro nastavení průtoku v hodnotě cca 10% objemu.	DN25	11	1776603	1	2 035 Kč
	DN32	14	1776604	1	2 112 Kč
 Termostatický směšovací ventil Těleso z kované mosazi, těsnění EPDM, vnější závit G s plochým těsněním. Max. diferenční tlak 5 bar, max. statický tlak 10 bar. Max. teplota 65 °C (typy 40/41), 100 °C (typy 42/43/44/45). Max. průtok 82 l/min.	DN25	4,4	1776640	1	3 400 Kč
	DN32	4,4	1776641	1	3 700 Kč
	DN25	4,4	1776642	1	3 400 Kč
	DN32	4,4	1776643	1	3 700 Kč
	DN25	4,4	1776644	1	3 700 Kč
	DN32	4,4	1776645	1	3 700 Kč

Regulační a vyvažovací ventily

Provedení		Dimenze	kvs	Objednací číslo	Balení ks	Cena
D6		Řídicí a regulační šikmý ventil 7217V				
		S integrovanou měřicí clonou (LF, MF), těleso z mosazi odolné vůči vyplavování zinku připojovací závit pro termostatickou hlavici M 28×1,5, zdvih 4,0 mm, přednastavitelné kvs 0,4–3,9, pro zvýšenou tlakovou diferenci v topných a chladicích soustavách. Svěrné šroubení se objednává zvlášť.				
		DN15LF	0,47	1721750	1	1 300 Kč
		DN15MF	1	1721759	1	1 300 Kč
D6		Řídicí a regulační šikmý ventil 7217GV				
		Pro regulaci velkých průtoků. Přednastavitelná kuželka klíčem 1400602. Pro plynulé, či 2-bodové řízení. M28x1,5; zdvih 4 mm.				
		DN15	5	1721771	1	1 998 Kč
		DN20	5,6	1721772	1	2 243 Kč
D3	 	STRÖMAX-GM, přímý ventil				
		s lineární charakteristikou pro měření tlakové difference, měřicí ventily. Mosaz odolná proti vyplavování zinku, žluté provedení; vnitřní závit x vnitřní závit, těsnění vřetena O-kroužkem. Přednastavení ventilu pomocí omezení zdvihu. Číselná indikace stupně přednastavení v okénku ručního ovládání. Ventil obsahuje měřicí ventily. Dva měřicí ventily (2 0284) jsou namontovány vedle ručního ovládání. Plomba přednastavení 1 6517 04 a označovač přednastavení 1 6517 05 jsou součástí balení. Vypouštěcí ventil se objednává zvlášť.				
		Napojení svěrným šroubením: DN 15: Adaptér 1 6266 01 a svěrné šroubení G 3/4". DN 20: Adaptér 1 6266 20 a svěrné šroubení G 3/4". Adaptér a svěrné šroubení se objednávají zvlášť.				
		DN15LF	0,93	1421730	10	1 972 Kč
		DN15MF	3,49	1421731	10	1 972 Kč
		DN15	6,05	1421701	10	1 972 Kč
		DN20	6,11	1421732	10	2 145 Kč
		DN25	9,22	1421733	10	2 430 Kč
		DN32	18,83	1421734	5	3 090 Kč
		DN40	23,29	1421735	5	3 995 Kč
D3		Vyvažovací ventil 4217 STRÖMAX-GML				
		vyvažovací ventil přímý, s lineární charakteristikou pro měření tlakové difference. Adaptér pro připojení impulzní vedení. Možné použít jako partnerský ventil pro regulátor tlakové difference. Ventil je možné plně uzavřít. Mosaz odolná proti vyplavování zinku, žluté provedení; Závitové připojení vnitřní závit x vnitřní závit, Těsnění vřetena 2x O-kroužek. Přednastavení ventilu pomocí omezení zdvihu. Číselná indikace stupně přednastavení v okénku ručního ovládání. Ventil obsahuje: měřicí ventily připojovací adaptér pro impulzní vedení. Směr proudění označen na těle ventilu šipkou				
		DN15LF	0,93	1421710	10	2 529 Kč
		DN5MF	3,49	1421719	10	2 529 Kč
		DN15	6,05	1421711	10	2 529 Kč
		DN20	6,11	1421712	10	2 702 Kč
		DN25	9,22	1421713	10	2 985 Kč
		DN32	18,83	1421714	5	3 645 Kč
		DN40	23,29	1421715	5	4 552 Kč
		DN50	35,26	1421716	5	6 349 Kč
D3		Vyvažovací ventil 4217 STRÖMAX GN				
		pro měření tlakové difference topení/chlazení. Pro hydraulické vyvážení topných a chladicích soustav, vyrobeno z DZR mosazi				
		DN15LF	1,04	1421770	1	963 Kč
		DN15	1,76	1421771	1	1 002 Kč
		DN20	2,38	1421772	1	1 037 Kč
		DN25	5,24	1421773	1	1 373 Kč
		DN32	8,56	1421774	1	1 796 Kč
		DN40	11,53	1421775	1	2 058 Kč
		DN50	17,16	1421776	1	2 609 Kč
D4	 	Regulační ventil šikmý, STRÖMAX 4017M vyvažovací ventil šikmý s měřicí clonou a měřicími ventily				
		Ventil je možné plně uzavřít. Mosaz odolná proti vyplavování zinku, žluté provedení; Závitové připojení hrdlo/hrdlo Těsnění vřetena 3x O-kroužek. Přednastavení ventilu pomocí omezení zdvihu. Číselná indikace přednastavení je v okénku ručního ovládání. Součástí měřicí ventily (1 0284) na měření tlakové difference.				
		DN15LF	0,48	1401711	10	1 387 Kč
		DN15MF	0,88	1401721	10	1 387 Kč
		DN15	2	1401701	10	1 387 Kč
		DN20	3,6	1401702	10	1 542 Kč
		DN25	6,5	1401703	10	2 143 Kč
		DN32	13,3	1401704	5	2 178 Kč
		DN40	18,5	1401705	5	2 761 Kč
		DN50	33	1401706	5	3 349 Kč

Regulační a vyvažovací ventily

Provedení		Dimenze	kvs	Objednací číslo	Balení ks	Cena
D4  	Regulační ventil šikmý, STRÖMAX 4017ML vyvažovací ventil šikmý s měřicí clonou, měřicími ventilkami a přechodem pro impulzní vedení	DN15LF	0,46	1401730	10	1 944 Kč
		DN15MF	0,88	1401739	10	1 944 Kč
		DN15	2	1401731	10	1 944 Kč
		DN20	3,6	1401732	10	2 097 Kč
		DN25	6,5	1401733	10	2 699 Kč
		DN32	13,3	1401734	5	2 734 Kč
		DN40	18,5	1401735	5	2 805 Kč
		DN50	33	1401736	5	3 906 Kč
D4  	STRÖMAX 4017R vyvažovací ventil šikmý bez měřících bodů	DN15	2	1401761	10	1 123 Kč
		DN20	3,6	1401762	10	1 230 Kč
		DN25	6,5	1401763	10	1 714 Kč
		DN32	13,3	1401764	10	1 744 Kč
		DN40	18,5	1401765	5	2 396 Kč
		DN50	33	1401766	5	2 912 Kč
I1  	Vyvažovací ventil 4217 STRÖMAX-GMW pro měření tlakové difference pitná voda	DN15LF	1	2421780	5	2 144 Kč
		DN15MF	3,67	2421789	5	2 144 Kč
		DN15	6	2421781	5	2 144 Kč
		DN20	6,3	2421782	5	2 418 Kč
		DN25	9,31	2421783	3	2 717 Kč
		DN32	16,8	2421784	3	3 491 Kč
		DN40	22,8	2421785	2	4 521 Kč
I1  	Vyvažovací ventil 4217 STRÖMAX GNW pro měření tlakové difference pitná voda	DN15	1,6	2421771	1	1 126 Kč
		DN20	2,56	2421772	1	1 166 Kč
		DN25	4,1	2421773	1	1 491 Kč
		DN32	6,55	2421774	1	1 931 Kč
		DN40	10,49	2421775	1	2 158 Kč
		DN50	16,78	2421776	1	2 762 Kč
I1  	Vyvažovací ventil 4017 STRÖMAX MW s měřicí clonou pitná voda	DN15LF	0,46	2401700	10	1 629 Kč
		DN15MF	0,88	2401709	10	1 629 Kč
		DN15	2	2401701	10	1 629 Kč
		DN20	3,6	2401702	10	1 814 Kč
		DN25	6,5	2401703	10	2 441 Kč
		DN32	13,3	2401704	5	2 474 Kč
		DN40	18,5	2401705	5	3 153 Kč
		DN50	33	2401706	5	3 821 Kč

Měřicí ventilk

Provedení		Barva	Dimenze	Objednací číslo	Balení ks	Cena
D9  	Měřicí ventilek pro připojení impulzního potrubí 1/8 4217GN	modrý	1/8"	1028427	20	574 Kč
		červený	1/8"	1028428	20	574 Kč
D9  	Měřicí ventilek pro připojení impulzního potrubí	modrý	1/4"	1028403	20	556 Kč
		červený	1/4"	1028404	20	556 Kč
D9  	Měřicí ventilek s vypouštěním, žluté provedení	modrý	1/4"	1028421	1	301 Kč
		červený	1/4"	1028422	1	301 Kč

Regulátory tlakové difference a regulátory objemového průtoku

Provedení	I/h	DN	Dimenze	Objednací číslo	Balení ks	Cena
  D2	50-1200	15	1/2"	1400701	1	5 404 Kč
	61-1200	20	3/4"	1400702	1	6 247 Kč
	150-4000	25	1"	1400703	1	7 209 Kč
	200-4200	32	1 1/4"	1400704	1	8 245 Kč
	250-5600	40	1 1/2"	1400705	1	10 089 Kč
	700-9000	50	2"	1400706	1	12 539 Kč
	750-10000	65	2 1/2"	1400707	1	14 054 Kč
	750-12000	80	3"	1400708	1	17 056 Kč
  D2	50-1300	15	G3/4"	1400241	1	4 115 Kč
	100-1600	20	G1"	1400242	1	4 386 Kč
	150-2000	25	G5/4"	1400243	1	6 013 Kč
	200-5000	32	G1 1/2"	1400244	1	8 271 Kč
	400-8000	40	G1 3/4"	1400245	1	9 022 Kč
	400-9000	50	G2 3/8"	1400246	1	10 981 Kč
  D2	50-1300	15	G3/4"	1400261	1	4 692 Kč
	100-1600	20	G1"	1400262	1	5 077 Kč
	150-2200	25	G5/4"	1400263	1	7 160 Kč
	200-7500	32	G1 1/2"	1400264	1	9 818 Kč
	500-9000	40	G1 3/4"	1400265	1	10 705 Kč
	500-10000	50	G2 3/8"	1400266	1	13 299 Kč

Regulátory tlakové difference 4007

5-30 kPa s vnitřním závitem
Proporcionální regulátor v přímém
provedení, bez pomocné energie, pro
dvoutrubkové soustavy s termostatickými
ventily. Plynule nastavitelná tlaková
diference 5-30 kPa. Žluté provedení,
napojení na potrubí vnitřním závitem
na obou stranách, včetně kapiláry
1000 mm. Dva otvory 1/4", uzavřeny
zátkami 2 0273 00. Vypouštěcí ventil
276 se objednává zvlášť.

Regulátory tlakové difference 4002

5-30 kPa s vnějším závitem Regulační
rozsah tlakové difference 5-30 kPa,
kompaktní, těleso z mosazi odolné vůči
vyplavování zinku. Vnější závit DN 15
a DN 20 s kónickým těsněním, DN 25
až DN 50 s plochým těsněním. Přípojky
a svěrné šroubení se objednávají zvlášť.

Regulátory tlakové difference 4002

25-60 kPa s vnějším závitem Regulační
rozsah tlakové difference 25-60 kPa,
kompaktní, těleso z mosazi odolné vůči
vyplavování zinku. Vnější závit DN 15
a DN 20 s kónickým těsněním, DN 25
až DN 50 s plochým těsněním. Přípojky
a svěrné šroubení se objednávají zvlášť.

Připojovací šroubení

Provedení	PICV	DN	Dimenze matice	Objednací číslo	Balení ks	Cena
 D2	Závitový nátrubek Závitový nátrubek s převlečnou maticí s plochým těsněním. Rc pro 4037, 7762, 7763, 7760	4006	15	3/4"	1622021	161 Kč
		4006	20	1"	1622012	213 Kč
		4406	25	1 1/4"	1622063	383 Kč
		4406	32	1 3/4"	1622094	685 Kč
		4406	40	2"	1622095	904 Kč
		4406	50	2 1/2"	1622096	1 473 Kč
 D2	Závitový nátrubek Závitový nátrubek s převlečnou maticí s plochým těsněním pro 4004, 4315, 4325, 4415, 4417, 4207, 7761, 7217, 4216, 7766.	4002	15	3/4"	1622021	161 Kč
		4002	20	1"	1622012	213 Kč
		4002	25	5/4"	1622063	383 Kč
		4002	32	1 1/2"	1622064	508 Kč
		4002	40	1 3/4"	1622094	685 Kč
		4002	50	2 3/8"	1622066	853 Kč

Regulátor diferenčního tlaku VS-TS s omezením průtoku, varianty G a Rp

Provedení	l/h	DN	Dimenze	Objednací číslo	Balení ks	Cena
Regulátor diferenčního tlaku VS-TS s omezením průtoku, varianta G Slouží ke stabilizaci diferenčního tlaku, což zajišťuje nezávislost koncového spotřebiče na výkyvech v odbočkách topných větví. M28x1,5. Instalace do zpátečky. Parametry: charakteristika: lineární; rozsah dif. tlaku: 10-400 kPa; zdvih 4 mm; reg. rozsah: 10-100% rozsah provozní teploty: -20°C (nemrzoucí směs) - 2°C (voda) - +130°C	30-600	15LF	G3/4"	1401230	1	2 660 Kč
	50-1650	15LP	G3/4"	1401231	1	2 660 Kč
	50-2000	15HP	G3/4"	1401241	1	2 660 Kč
	50-1800	20LP	G1"	1401232	1	2 795 Kč
	50-2150	20HP	G1"	1401242	1	2 795 Kč
Regulátor diferenčního tlaku VS-TS s omezením průtoku, varianta Rp Slouží ke stabilizaci diferenčního tlaku, což zajišťuje nezávislost koncového spotřebiče na výkyvech v odbočkách topných větví. M28x1,5. Instalace do zpátečky. Parametry: charakteristika: lineární; rozsah dif. tlaku: 10-400 kPa; zdvih 4 mm; reg. rozsah: 10-100% rozsah provozní teploty: -20°C (nemrzoucí směs) - 2°C (voda) - +130°C	30-600	15LF	Rp1/2"	1421230	1	2 660 Kč
	50-1650	15LP	Rp1/2"	1421231	1	2 660 Kč
	50-2000	15HP	Rp1/2"	1421241	1	2 660 Kč
	50-1800	20LP	Rp3/4"	1421232	1	2 795 Kč
	50-2150	20HP	Rp3/4"	1421242	1	2 795 Kč



HerzFLAT UFH VS-TS - bytový regulační a měřicí rozdělovač

Provedení	l/h	Okruhy	Objednací číslo	Balení ks	Cena
HerzFLAT UFH VS-TS bytový regulační a měřicí rozdělovač Sestava nerezového rozdělovače podlahového vytápění s regulací a přípravou pro měření tepla. Je určen pro použití v systémech vytápění a chlazení. Termopohon není součástí. Parametry: průtok: 150-1800 l/h počet okruhů: 3 - 12 (dle typu rozdělovače/sběrače tělo rozdělovače: nerez ocel X5, C1Ni 18 10 max. provozní teplota: 110°C max. provozní tlak: 10 bar	50-1800	3	UFH8635030	1	11 790 Kč
	50-1800	4	UFH8635040	1	12 478 Kč
	50-1800	5	UFH8635050	1	13 259 Kč
	50-1800	6	UFH8635060	1	13 988 Kč
	50-1800	7	UFH8635070	1	14 714 Kč
	50-1800	8	UFH8635080	1	15 550 Kč
	50-1800	9	UFH8635090	1	16 280 Kč
	50-1800	10	UFH8635100	1	16 995 Kč
	50-1800	11	UFH8635110	1	17 680 Kč
	50-1800	12	UFH8635120	1	18 505 Kč
HerzFLAT VS-TS bytový regulační a měř. rozdělovač s podom. skříní	50-1800	3	UFH8635031	1	14 791 Kč
	50-1800	4	UFH8635041	1	15 485 Kč
	50-1800	5	UFH8635051	1	16 677 Kč
	50-1800	6	UFH8635061	1	17 407 Kč
	50-1800	7	UFH8635071	1	18 132 Kč
	50-1800	8	UFH8635081	1	19 118 Kč
	50-1800	9	UFH8635091	1	19 848 Kč
	50-1800	10	UFH8635101	1	20 928 Kč
	50-1800	11	UFH8635111	1	21 614 Kč
	50-1800	12	UFH8635121	1	22 439 Kč



PIBCV - kombi ventily

Provedení		I/h	DN	Dimenze	Objednáací číslo	Balení ks	Cena
D2 		Set dynamického vyvažovacího a regulačního ventilu pro rozdělovače nerez a mosaz			1863552	1	5 335 Kč
		450-1800	25				
D2 		Dynamický regulační se UFH VS-TS spodní připojení			1863562	1	8 365 Kč
		50-1950	20LP				
D2 		Kombi ventil 4006 M SMART					
		tlakově nezávislý regulátor objemového průtoku Kompaktní konstrukce, těleso z mosazi odolné vůči vyplavování zinku. Vnější závit s plochým těsněním, integrovaný regulační ventil. Měřicí ventily. Regulační pohon M28x1,5 zdvih 4 mm. Přípojky a svěrná šroubení se objednávají zvlášť. PARAMETRY: Pracovní tlak max. 25 bar Pracovní teploty: max. 130°C - min. 2°C (voda) / -20°C (s nemrznoucí směsí)					
		20-100	15LF	G 3/4"	1400630	1	2 462 Kč
		40-200	15MF	G 3/4"	1400639	1	2 462 Kč
		160-800	15SF	G 3/4"	1400651	1	2 462 Kč
		240-1200	15HF	G 3/4"	1400671	1	2 462 Kč
D2 		Kombi ventil 4006 R SMART					
		tlakově nezávislý regulátor objemového průtoku Bez měřicích ventilků. Ostatní vlastnosti a parametry jako 4006 M SMART.					
		160-800	15SF	G 3/4"	1400691	1	2 262 Kč
		240-1200	15HF	G 3/4"	1400681	1	2 262 Kč
D2 		Kombiventil 4406 M- regulátor objemového průtoku - PICV					
		Kompaktní konstrukce, tělo ventilu z mosazi odolné vůči vyplavování zinku s integrovaným regulačním a řídicím ventilem. Vnější závit s plochým těsněním. Měřicí body opatřené rychloventilkami.					
		max:3500	25	G 1 1/4"	1440623	1	5 438 Kč
		max:6000	32	G 1 3/4"	1440624	1	6 077 Kč
		max:7500	40	G 2"	1440625	1	6 458 Kč
		max:12500	50	G 2 1/2"	1440626	1	7 725 Kč

HerzCON - rozteče: 65, 90 a 120 mm

Provedení		I/h	DN	Rozteč	Objednáací číslo	Balení ks	Cena
D2 		HerzCON přímé připojení koncových jednotek rozteč 65 mm					
		obsahuje tlakově nezávislý regulátor objemového průtoku (Kombiventil 4006), filtr pevných částic, vypouštěcí ventil a dva multifunkční kulové ventily. Řízení provozu jsou k dispozici termostaty ve verzích 24V, 230V NC / NO, nebo plynulé řízení pomocí servopohonu 0-10V. Provozní teplota: od -20°C (nemrznoucí směs) / +2°C (čistá voda) do +130°C; max. provozní tlak: 25 bar					
		20-100	15LF	65 mm	1460050	1	5 335 Kč
		40-200	15MF	65 mm	1460059	1	5 479 Kč
		160-800	15SF	65 mm	1460076	1	5 479 Kč
		240-1200	15HF	65 mm	1460056	1	5 771 Kč
D2 		HerzCON přímé připojení koncových jednotek rozteč 90 mm stejné parametry jako HerzCON rozteč 65 mm. 1460053 bez izolace, 1460058 s izolací.					
		100-1900	25	90 mm	1460053	1	10 232 Kč
D2 		HerzCON přímé připojení koncových jednotek rozteč 120 mm bez izolace, stejné parametry jako HerzCON rozteč 65 mm					
		200-2500	32	120 mm	1460054	1	14 350 Kč

Přepouštěcí ventil 4004

Provedení		I/hod	Dimenze	Objednáací číslo	Balení ks	Cena
D2 		Přepouštěcí ventil HYDROLUX 4004, přímý - 2x vnější závit. Jednodílné kovové těleso, poniklované provedení s plochým těsněním.				
		10-2000	DN15	1400431	1	1 035 Kč
D2 		Přepouštěcí ventil HYDROLUX 4004, rohový - 2x vnější závit. Jednodílné kovové těleso, poniklované provedení, s plochým těsněním. Připojovací šroubení dle volby. Připojovací šroubení se objednává zvlášť.				
		10-2000	DN15	1400441	1	1 035 Kč
		10-2000	DN20	1400442	1	1 064 Kč

F4007xx
Regulátor tlakové difference
F 4007 přírubový,
DN65-DN100
10-40 kPa



14218xx
STRÖMAX-GF 4218
vyvažovací ventil,
přírubový přímý
- topení/chlazení
DN50-DN300



14218xx
STRÖMAX GF 4218
vyvažovací ventil
přírubový šikmý
s měřicími body
DN350-DN500



14218xx
STRÖMAX AGF 4218
uzavírací ventil
přírubový přímý
DN25-DN80



14219xx
Uzavírací mezipřírubová
klapka 4219ZF
DN50-DN300



F4006xx
Kombiventil regulátor
objemového průtoku
F4006
DN50-DN200



F4037xx
Trojcestný přírubový
regulační ventil
DN15-DN150



F4035xx
Dvoucestný řídicí ventil
PN25
DN15-DN150



44111xx
Filtr šikmý přírubový
DN50-DN400



Kulové kohouty

Provedení	PN	Dimenze	Objednací číslo	Balení ks	Cena
Kulový kohout, HERZCULES – motýl s teploměrem (plast – červené značení), PN 25, vnitřní – vnitřní závit Tělo z kované mosazi podle EN 12420, poniklované, těsnění PTFE. Koule pochromovaná, plně průchozí. Vnitřní závit podle ISO 228. Použitelný pro teploty média od -30°C do 150°C (voda od 0°C do 110°C), pro všechna neagresivní média jako voda, olej, vzduch, topný olej nebo mazací olej.	25	DN15	1220161	25	414 Kč
	25	DN20	1220162	25	467 Kč
	25	DN25	1220163	10	621 Kč
	25	DN32	1220164	10	833 Kč
	25	DN40	1220165	8	1 387 Kč
	25	DN50	1220166	4	2 040 Kč
Kulový kohout, HERZCULES – motýl s teploměrem (plast – modré značení), PN 25, vnitřní – vnitřní závit Tělo z kované mosazi podle EN 12420, poniklované, těsnění PTFE. Koule pochromovaná, plně průchozí. Vnitřní závit podle ISO 228. Použitelný pro teploty média od -30°C do 150°C (voda od 0°C do 110°C), pro všechna neagresivní média jako voda, olej, vzduch, topný olej nebo mazací olej.	25	DN15	1220171	25	414 Kč
	25	DN20	1220172	25	467 Kč
	25	DN25	1220173	10	621 Kč
	25	DN32	1220174	10	833 Kč
	25	DN40	1220175	8	1 387 Kč
	25	DN50	1220176	4	2 040 Kč
Kulový kohout, HERZCULES – páka (Silumin), PN 25, vnitřní – vnitřní závit Tělo z kované mosazi podle EN 12420, poniklované, těsnění PTFE. Koule pochromovaná, plně průchozí. Vnitřní závit podle ISO 228. Použitelný pro teploty média od -30°C do 150°C (voda od 0°C do 110°C), pro všechna neagresivní média jako voda, olej, vzduch, topný olej nebo mazací olej.	25	DN15	1220101	25	211 Kč
	25	DN20	1220102	25	267 Kč
	25	DN25	1220103	16	430 Kč
	25	DN32	1220104	16	659 Kč
	25	DN40	1220105	8	1 126 Kč
	25	DN50	1220106	4	1 770 Kč
Kulový kohout HERZCULES, ovládání páka ocel Tělo z kované mosaz dle EN12420. Koule pochromovaná plně průchozí. Jmenovitý tlak PN25. Teplotní rozsah média -30°C až 150°C (voda od 0,5°C do 110°C). Použitelná média: voda, topný a mazací olej, vzduch.	25	DN15	1220121	25	211 Kč
	25	DN20	1220122	25	267 Kč
	25	DN25	1220123	16	430 Kč
	25	DN32	1220124	16	659 Kč
	25	DN40	1220125	8	1 126 Kč
	25	DN50	1220126	4	1 770 Kč
Kulový kohout HERZCULES, ovládání motýl Silumin Tělo kovaná poniklovaná mosaz dle EN12420, koule pochromovaná kovaná mosaz plně průchozí, jmenovitý tlak PN25, těsnění koule PTFE, těsnění vřetene PTFE. Teplotní rozsah média -30°C až 150°C (voda od 0,5°C do 110°C). Použitelná média: voda, topný a mazací olej, vzduch	25	DN15	1220111	25	205 Kč
	25	DN20	1220112	25	258 Kč
	25	DN25	1220113	16	414 Kč
	25	DN32	1220114	16	640 Kč

☒ Kompletní sortiment kulových kohoutů včetně provedení s plechovou pákou naleznete na www.herz.cz

Kulové kohouty

Provedení	PN	Dimenze	Objednací číslo	Balení ks	Cena
 	25	DN15	1220131	25	205 Kč
	25	DN20	1220132	25	258 Kč
	25	DN25	1220133	16	414 Kč
	25	DN32	1220134	16	640 Kč
 	25	DN15	1222801	25	258 Kč
	25	DN20	1222802	25	332 Kč
	25	DN25	1222803	16	519 Kč
	25	DN32	1222804	16	799 Kč
	25	DN40	1222805	8	1 394 Kč
	25	DN50	1222806	4	2 158 Kč
 	25	DN15	1220221	25	258 Kč
	25	DN20	1220222	25	332 Kč
	25	DN25	1220223	16	519 Kč
	25	DN32	1220224	16	799 Kč
	25	DN40	1220225	8	1 394 Kč
	25	DN50	1220226	4	2 158 Kč
 	25	DN15	1222811	25	256 Kč
	25	DN20	1222812	25	327 Kč
	25	DN25	1222813	16	510 Kč
	25	DN32	1222814	16	775 Kč
 	25	DN15	1220281	25	336 Kč
	25	DN20	1220282	25	423 Kč
	25	DN25	1220283	16	585 Kč
 	25	DN15	1222101	25	342 Kč
	25	DN20	1222102	25	411 Kč
 	25	DN15	1222421	25	459 Kč
	25	DN20	1222422	25	536 Kč
 	16	DN15	1221101	25	279 Kč
	16	DN20	1221102	25	409 Kč
	16	DN25	1221103	20	686 Kč
	16	DN32	1221104	16	1 162 Kč
	16	DN40	1221105	8	1 785 Kč
	16	DN50	1221106	4	2 590 Kč

Kulové kohouty

Provedení		PN	Dimenze	Objednací číslo	Balení ks	Cena
 H1	Kulový kohout HERZCULES šroubení / F - ovládání páka ocel Tělo z kované mosaz dle EN12420, koule pochromovaná plně průchozí, těsnění vřetena PTFE, jmenovitý tlak PN16, teplotní rozsah média -30°C až 150°C (voda od 0,5°C do 110°C). Použitelná média: voda, topný a mazací olej, vzduch.	16	DN15	1221121	25	279 Kč
		16	DN20	1221122	25	409 Kč
		16	DN25	1221123	20	686 Kč
		16	DN32	1221124	16	1 209 Kč
		16	DN40	1221125	8	1 858 Kč
		16	DN50	1221126	4	2 693 Kč
 H1	Kulový kohout, HERZCULES – motýl (Silumin) PN 16, šroubení / F Tělo z kované mosaz dle EN12420, koule pochromovaná plně průchozí, těsnění vřetena PTFE, jmenovitý tlak PN16, teplotní rozsah média -30°C až 150°C (voda od 0,5°C do 110°C). Použitelná média: voda, topný a mazací olej, vzduch.	16	DN15	1221111	25	279 Kč
		16	DN20	1221112	25	409 Kč
		16	DN25	1221113	16	686 Kč
		16	DN32	1221114	16	1 209 Kč
 H1	Kulový kohout HERZCULES - motýl ocel, šroubení / F	16	DN15	1221131	25	269 Kč
		16	DN20	1221132	25	394 Kč
		16	DN25	1221133	16	686 Kč
		16	DN32	1221134	16	1 162 Kč
 H1	Kulový kohout HERZ EXPERT – páka, vnitřní – vnitřní závit Tělo z kované mosazi podle DIN 17660 EN 12165, poniklované, těsnění PTFE. Použitelný pro teploty média od -30°C do 150°C (voda od 0°C do 110°C), pro všechna neagresivní média jako voda, olej, vzduch, topný olej nebo mazací olej.	63	DN8	1210009	25	205 Kč
		63	DN10	1210000	25	217 Kč
		50	DN15	1210001	25	269 Kč
		50	DN20	1210002	25	354 Kč
		50	DN25	1210003	16	597 Kč
		40	DN32	1210004	16	830 Kč
		40	DN40	1210005	8	1 320 Kč
		40	DN50	1210006	4	1 859 Kč
		16	DN65	1210007	2	5 558 Kč
		16	DN80	1210008	2	8 268 Kč
 H1	Kulový kohout s vypouštěním – páka, vnitřní – vnitřní závit Tělo z kované mosazi podle DIN 17660, poniklované, těsnění PTFE a NBR. Použitelný pro teploty od -10°C do 110°C (voda od 0°C do 110°C).	40	DN15	1240201	25	356 Kč
		40	DN20	1240202	25	447 Kč
		40	DN25	1240203	16	733 Kč
		40	DN32	1240204	16	946 Kč
		25	DN40	1240205	8	1 431 Kč
 H1	Kulový kohout zahradní – páka Tělo z kované mosazi, poniklované, s teflonovým těsněním, dvěma O-kroužky. Použitelný v zahradnictví a sanitárních zařízeních. Použitelnost v rozsahu teploty od 0°C do +110°C.	16	DN15	1250301	50	299 Kč
		16	DN20	1250302	50	409 Kč

Kulové kohouty

Provedení	PN	Dimenze	Objednací číslo	Balení ks	Cena
H1 	Kulový kohout HERZ EXPERT pro pitnou vodu, páka vnitřní, vnitřní závit Tělo z kované mosazi odolné vůči vyplavování zinku podle DIN 17660, těsnění jsou vyrobená z fyziologicky nezávadného materiálu. Bez mrtvých prostor díky kouli oplachované tekutinou, těsnění sedla chráněné vůči oděru. Oblast použití - při teplotách do 85 °C pro pitnou vodu.				
	16	DN15	2210001	25	258 Kč
	16	DN20	2210002	25	339 Kč
	16	DN25	2210003	16	614 Kč
	16	DN32	2210004	16	851 Kč
	16	DN40	2210005	12	1 355 Kč
	16	DN50	2210006	8	1 912 Kč
H1 	Kulový kohout HERZ EXPERT pro pitnou vodu - motýl Tělo z kované mosazi odolné vůči vyplavování zinku podle DIN 17660, žluté provedení, těsnění jsou vyrobená z fyziologicky nezávadného materiálu. Bez mrtvých prostor díky kouli oplachované tekutinou, těsnění sedla chráněné vůči oděru. Oblast použití - při teplotách do 85 °C pro pitnou vodu.				
	16	DN15	2210011	25	299 Kč
	16	DN20	2210012	25	374 Kč
	16	DN25	2210013	16	562 Kč
	16	DN32	2210014	16	898 Kč
H1 	Kulový kohout HERZ EXPERT pro pitnou vodu F/F, motýl - ocel. Kulové kohouty Herz se zpětnou klapkou pro pitnou vodu představují spolehlivé a kvalitní řešení pro vodovodní instalace. Díky kombinaci robustního zpracování a precizní technologie nabízí dlouhou životnost, vysokou odolnost vůči opotřebení a maximální bezpečnost při použití s pitnou vodou. Verze s integrovanou zpětnou klapkou.				
	16	DN15	2211001	25	178 Kč
	16	DN20	2211002	25	471 Kč
H1 	Kulový kohout HERZ EXPERT pro pitnou vodu, zpětná klapka, F/F, ovládání motýl, DN15, PN16				
	16	DN15	2211011	25	383 Kč
	16	DN20	2211012	25	471 Kč

Kulové kohouty a armatury pro plynové instalace

Provedení	PN	Dimenze	Objednací číslo	Balení ks	Cena
H1 	Kulový kohout plyn - páka ocel vnitřní-vnitřní závit. Tělo kovaná mosaz dle EN12165. Koule kovaná mosaz plno průtočná, pochromovaná leštěná. PN1 (HTB 650 °C / 30 min). Těsnění vřetene NBR tvrdost 70. Těsnění koule NBR tvrdost 80. Pro rozvody plynu 1.,2.,3 třídy dle DIN-DVGW G.260/1. Použitelný pro teploty média -20 °C do 60 °C.				
	1	DN10	1230000	25	200 Kč
	1	DN15	1230001	25	276 Kč
	1	DN20	1230002	25	359 Kč
	1	DN25	1230003	20	611 Kč
	1	DN32	1230004	16	957 Kč
	1	DN40	1230005	8	1 409 Kč
	1	DN50	1230006	4	2 285 Kč
H1 	Kulový kohout plyn, připojení F/F ovládání motýl ocel Tělo kovaná mosaz dle EN12165. Koule kovaná mosaz plno průtočná, pochromovaná leštěná. PN1 (HTB 650 °C / 30 min). Těsnění vřetene NBR SHA 70. Těsnění koule NBR SHA 80. Pro rozvody plynu 1.,2.,3 třídy dle DIN-DVGW G.260/1. Použitelný pro teploty média -20 °C do 60 °C.				
	1	DN15	1230011	25	250 Kč
	1	DN20	1230012	25	364 Kč
	1	DN25	1230013	20	622 Kč
	1	DN32	1230014	16	986 Kč
H1 	Kulový kohout plyn, rohový M/F ovládání motýl Silumin, tělo DN10 Tělo kovaná mosaz dle EN12165. Koule kovaná mosaz, plno průtočná, pochromovaná, leštěná PN5. Těsnění koule Teflon. Pro rozvody plynu 1.,2.,3 třídy dle DIN-DVGW G.260/1. Použitelný pro teploty média -20 °C do 60 °C.				
	5	DN15	1237211	25	228 Kč

Pojistné ventily, odvzdušňovací ventily a kohouty pro čerpadlo

Provedení	Otevírací tlak (bar)	Dimenze	Objednací číslo	Balení ks	Cena
D7  Pojistný ventil Tělo z kované mosazi, EPDM. Clonka, s těsněním a plastovou krytkou. Použitelnost v rozsahu teploty od 0°C do +110°C. Pro výkon kotle do 75 kW, DN 15.	1/2" 1,8	DN15	1261401	20	254 Kč
	2,5	DN15	1261101	20	246 Kč
	3	DN15	1261201	20	246 Kč
	4	DN15	1261501	20	246 Kč
	6	DN15	1261301	20	246 Kč
	8	DN15	1421080	20	281 Kč
	10	DN15	1421100	20	281 Kč
D7  Pojistný ventil Tělo z kované mosazi, EPDM. Clonka, s těsněním a plastovou krytkou. Použitelnost v rozsahu teploty od 0°C do +110°C. Pro výkon kotle do 100 kW, DN 20.	3/4" 1,8	DN20	1431018	20	293 Kč
	2,5	DN20	1260402	25	265 Kč
	3	DN20	1260502	25	265 Kč
	6	DN20	1260602	25	274 Kč
	8	DN20	1431080	25	328 Kč
	10	DN20	1431100	25	328 Kč
D7  Pojistný ventil Tělo z kované mosazi, EPDM. Clonka, s těsněním a plastovou krytkou. Použitelnost v rozsahu teploty od 0°C do +110°C. Pro výkon kotle do 200 kW, DN 25.	1" 2,5	DN25	1260703	20	608 Kč
	3	DN25	1260803	20	608 Kč
	4	DN25	1441040	20	676 Kč
	5	DN25	1441050	20	676 Kč
	6	DN25	1266703	20	664 Kč
	8	DN25	1268703	20	625 Kč
	10	DN25	1441100	20	844 Kč
D7  Pojistný ventil Tělo z kované mosazi, EPDM. Clonka, s těsněním a plastovou krytkou. Použitelnost v rozsahu teploty od 0°C do +110°C. Pro výkon kotle do 350 kW, DN 32.	5/4" 2,5	DN32	1260904	16	779 Kč
	3	DN32	1261004	16	779 Kč
	6	DN32	1266904	16	756 Kč
	8	DN32	1268904	16	756 Kč

Pojistné ventily, odvzdušňovací ventily a kohouty pro čerpadlo

Provedení	PN	Dimenze	Objednací číslo	Balení ks	Cena
D14  Automatický odvzdušňovací ventil se zpětným ventilem Tělo z kované mosazi, těsnění EPDM. Použitelnost v rozsahu teploty od 0°C do +100°C.	12	3/8"	1263000	50	325 Kč
	12	1/2"	1263001	25	271 Kč
H1  Kulový kohout pro čerpadlo se zpětnou klapkou. Tělo z kované mosazi, poniklované, s teflonovým těsněním, dvěma O-kroužky a otvory. Použitelnost v rozsahu teploty od -30°C (0,5°C voda) do +130°C (voda do +110°C bez páry)	16	DN25	1226803	16	846 Kč
I2  Plnicí ventil pro topné soustavy		DN15	1421601	1	2 107 Kč

Uzavírací ventil šikmý

Provedení		Dimenze	kvs	Objednací číslo	Balení ks	Cena
D4  	STRÖMAX-AD uzavírací ventil šikmý Model s dlouhými vnitřními závity, se dvěma otvory, nestoupající vřetenem. DN 15-DN 50: 2 otvory 1/4", 1 zátku 2 0273 09 je našroubována. DN 65-DN 80: 2 otvory 3/8", 1 zátku 2 0273 00 je našroubována. Vypouštěcí ventil 0276 se objednává zvlášť.	DN15	4,8	1412571	1	662 Kč
		DN20	11,5	1412572	1	879 Kč
		DN25	21,5	1412573	1	1 084 Kč
		DN32	35	1412574	1	1 692 Kč
		DN40	48	1412575	1	2 467 Kč
		DN50	82	1412576	1	3 708 Kč
		DN65	127	1412577	1	7 521 Kč
		DN80	183	1412578	1	10 463 Kč
D4  	STRÖMAX-A, 4115 A uzavírací ventil šikmý, stoupající hřídel Provozní parametry: max. 120°C (bez páry), max. 20 bar. Těsnění vřetene ucpávkou, svršek dotěsněný O-kroužkem. DN10-DN50: Dva otvory, jedna zátku našroubována.	DN15	4,0	1411511	1	562 Kč
		DN20	10,5	1411512	1	737 Kč
		DN25	18	1411513	1	930 Kč
		DN32	32,5	1411514	1	1 473 Kč
		DN40	44	1411515	1	2 018 Kč
		DN50	87	1411516	1	3 070 Kč
		DN65	112	1411517	1	6 423 Kč
		DN80	175	1411518	1	8 985 Kč

Uzavírací ventil šikmý

Provedení		Dimenze	min. l/s	Objednací číslo	Balení ks	Cena
D4  	STRÖMAX-WD uzavírací ventil šikmý Rp (vnitřní závit) Mosaz odolná proti vyplavování zinku, žluté provedení. • bez možnosti vypouštění • Nestoupající hřídel, těsnění ventilu pružným dvojítm O-kroužkem, ventilová vložka je v tělese utěsněna O-kroužkem. • Těsnění jsou vyrobená z fyziologicky nezávadného materiálu. • Třída průtoku VB, třída armatur I, podle ÖNORM EN 1213. Zkoušené a registrované ÖVGW.	DN15	0,5	2412561	5	640 Kč
		DN20	1	2412562	5	879 Kč
		DN25	1,75	2412563	5	1 173 Kč
		DN32	3	2412564	5	1 860 Kč
		DN40	4	2412565	5	2 390 Kč
		DN50	6,75	2412566	5	3 721 Kč
		DN65	11	2412567	1	7 370 Kč
		DN80	16	2412568	1	10 844 Kč
D4  	STRÖMAX-AWD uzavírací ventil šikmý Rp (vnitřní závit) Mosaz odolná proti vyplavování zinku, žluté provedení. • Dva otvory, jedna zátku našroubována. Pro DN15-DN50 1/4", pro DN65-DN80 3/8". • Možnost vypouštění, vypouštěcí armatury se objednávají zvlášť. • Nestoupající hřídel, těsnění ventilu pružným dvojítm O-kroužkem, ventilová vložka je v tělese utěsněna O-kroužkem. • Těsnění jsou vyrobená z fyziologicky nezávadného materiálu. • Třída průtoku VB, třída armatur I, podle ÖNORM EN 1213. Zkoušené a registrované ÖVGW.	DN15	0,5	2412571	5	701 Kč
		DN20	1	2412572	5	933 Kč
		DN25	1,75	2412573	5	1 157 Kč
		DN32	3	2412574	5	1 812 Kč
		DN40	4	2412575	5	2 412 Kč
		DN50	6,75	2412576	5	3 603 Kč
		DN65	11	2412577	1	7 312 Kč
		DN80	16	2412578	1	10 277 Kč

Filtry

Provedení	DN Dimenze	kvs	Objednací číslo	Balení ks	Cena
 Filtr velikost oka 0,5 mm. Tělo z kované mosazi, nerezové čistící sítko, s vnitřním závitem. Použitelnost v rozsahu teploty od -10°C do 110°C (voda od 0°C do 110°C).	15 - 1/2"	2,55	1266201	25	284 Kč
	20 - 3/4"	5,6	1266202	25	330 Kč
	25 - 1"	8,2	1266203	16	437 Kč
	32 - 5/4"	16,5	1266204	16	912 Kč
	40 - 1 1/2"	27,4	1266205	8	1 073 Kč
	50 - 2"	36,7	1266206	4	1 637 Kč

 Filtr s jemným sítím z chromniklové oceli velikost oka 0,75 mm. Žluté provedení, vnitřní závit x vnitřní závit.	65 - 2 1/2"	64,3	1411117	1	3 302 Kč
	80 - 3"	148,6	1411118	1	5 330 Kč

Filtr plynový

Provedení	PN	Dimenze	Objednací číslo	Balení ks	Cena
 Plynový filtr závitový Chrání citlivé součásti plynových zařízení proti nečistotám větších nežli 0,05mm. Použití: odloučení nečistot z plynného provozního média.	5	DN15	1231901	25	269 Kč
	5	DN20	1231902	25	344 Kč
	5	DN25	1231903	20	515 Kč

Zpětná klapka pružinová

Provedení	PN	kvs	Dimenze	Objednací číslo	Balení ks	Cena
 Zpětná klapka pružinová s kovovou membránou (klap- kou). Těleso z mosazi, těsnění NBR, PN 10, teplotní rozsah od 0°C do 80°C.	25	10,5	DN15	1262211	10	237 Kč
	25	18	DN20	1262212	10	330 Kč
	25	29	DN25	1262243	10	412 Kč
	25	47,5	DN32	1262244	10	649 Kč
	25	75	DN40	1262245	10	855 Kč
	25	117	DN50	1262246	10	1 236 Kč

Zpětná klapka s kontrolními otvory

Provedení	PN	Dimenze	Objednací číslo	Balení ks	Cena
 Zpětná klapka s kontrolními otvory Podle ČSN EN 1717, bezpečnostní zařízení pro zajištění ochrany před zpětným tlakem, zpětným prouděním a zpětným nasátím vody. Slouží jako ochrana vodovodního řadu před kontaminací zne- čištěnou vodou z budovy. Pro médium voda, vyrobe- no z mosazi odolné vůči vyplavování zinku. Pracuje bez hluku a zpětných rázů. Dva kontrolní vývody 1/4".	16	DN20	1262302	1	261 Kč
	16	DN25	1262303	1	291 Kč
	16	DN32	1262304	1	508 Kč

Kulový kohout HERZ napouštěcí/vypouštěcí

Provedení	PN	Dimenze	Objednací číslo	Balení ks	Cena
 H1 	10	DN15	1251201	50	301 Kč
	10	DN20	1251202	50	365 Kč

Kulový kohout HERZ napouštěcí/vypouštěcí
s hadicovou přípojkou Tělo z kované mosaz dle DIN 17660. Koule pochromovaná, převlečná matka 3/4", jmenovitý tlak PN10, teplotní rozsah média od -10°C do +110°C (voda od 0°C do +110°C). Použitelná média: voda, topný a mazací olej, vzduch.

Redukční ventil a filtr

Provedení	PN	Dimenze	Objednací číslo	Balení ks	Cena
 D15 	16	DN15	1268211	1	1 914 Kč
	16	DN20	1268212	1	2 062 Kč
	16	DN25	1268213	1	2 294 Kč
	16	DN32	1268214	1	5 289 Kč
	16	DN40	1268215	1	5 762 Kč
	16	DN50	1268216	1	6 729 Kč
 D15 	16	DN15	1268221	1	2 816 Kč
	16	DN20	1268222	1	2 932 Kč
	16	DN25	1268223	1	3 272 Kč
	16	DN32	1268224	1	5 594 Kč
	16	DN40	1268225	1	5 902 Kč
	16	DN50	1268226	1	6 760 Kč
 D11 	16	DN15	2301101	1	2 756 Kč
	16	DN20	2301102	1	3 215 Kč
	16	DN25	2301103	1	3 520 Kč
 D15 	16	DN15	2301001	1	2 021 Kč
	16	DN20	2301002	1	2 372 Kč
	16	DN25	2301003	1	2 830 Kč
 D15 		DN15 - DN25	2630100	1	274 Kč
		DN15 - DN25	2630101	1	552 Kč

Redukční ventil 2682 pro pitnou vodu do 40°C
Membránový redukční tlakový ventil s filtrační vložkou 300 µ. Použitelnost v rozsahu teploty od 0°C do 40°C, tlak od 1 do 6 bar.

Redukční ventil 2682 pro pitnou vodu do 70°C
Membránový redukční tlakový ventil s filtrační vložkou 300 µ. Použitelnost v rozsahu teploty od 0°C do 70°C, tlak od 1 do 6 bar.

Redukční ventil s filtrem
Redukční ventil s filtrem zabraňuje pronikání nečistot do potrubního systému a zároveň chrání instalace před přetlakem (snižuje vstupní tlak na pracovní úroveň). Výstupní tlak je nastavitelný a nemění se změnami vstupního tlaku.

Filtr na pitnou vodu
zajišťuje nepřetržitý přísun filtrované vody a to i během cyklu zpětného proplachování. Filtr zabraňuje vniknutí nečistot, jako jsou rezavé částice, zrnka písku a dalších nečistot do systému. Proplach se realizuje opakovaným otevřením/zavřením zeleného vypouštěcího ventilu. Ten má ve spodní části vnější závit G 3/4", na který lze našroubovat hadicovou přípojku a odvést proplachovou vodu hadicí. Doporučení: Pokud se filtr zřetelně nevyčistí několika opakovanými proplachy, je zanesený a je jej třeba vyměnit.

Filtr náhradní pro 3010 a 3011

Kryt filtru náhradní pro 3010 a 3011

Rohové ventily - „roháčky“

Provedení	PN	Dimenze	Objednací číslo	Balení ks	Cena
O4   Ventil rohový dvojitý 1/2" - 3/4" a 3/8"	16	1/2" - 3/4" - 3/8"	UH13111	1	485 Kč
O4   Ventil rohový se sedlem	16	1/2" - 3/8"	UH16004	1	183 Kč
O4   Ventil rohový, se sedlem „pračkový“ G1/2" s hadicovou přípojkou 3/4"	16	1/2" - 3/4"	UH16024	1	203 Kč
O4   Ventil rohový s páčkou 1/2" - 3/8"	16	1/2" - 3/8"	UH13113	1	259 Kč
O4  Přechodka pračkového roháčku z 3/8" na 3/4", chrom		3/8" - 3/4"	2233212R	1	165 Kč

Podomítkový kohout

Provedení	PN	Dimenze	Objednací číslo	Balení ks	Cena
H1   Kulový kohout podomítkový s páčkou, vnitřní-vnitřní závit Tělo z kované mosazi podle DIN 17660, těsnění PTFE a EPDM. Použitelný pro teploty od -10°C do 110°C (voda od 0°C do 110°C).	16	DN15	1220211	25	469 Kč
	16	DN20	1220212	25	531 Kč

Termostat do cirkulace

Provedení	PN	Dimenze	Objednací číslo	Balení ks	Cena
I1   Termostat do cirkulace termostatický regulační ventil pro cirkulační potrubí teplé užitkové vody (soustavy s oběhovým čerpadlem), proporcionální regulátor bez pomocné energie. Šikmý, žluté provedení, těleso a části, které jsou v kontaktu s vodou, jsou vyrobeny ze speciální mosazi odolné proti vyplavování zinku. Vnitřní závit podle ISO 7/1 (Rp). Provedení se dvěma termostaty. Hodnota kvs = 0,45 m³/hod. Nastavení z výroby 52°C a 70°C. Termostat zavírá ventil při dosažení teploty až do množství minimálního průtoku. Při dosažení teploty 70°C (protilegionelový účinek) se ventil otevře druhým termostatem. Vnitřní závit x vnitřní závit, kónický těsnění pro 15 mm měděné potrubí. Svěrné šroubení 1 6292 01 se objednává zvlášť.	52/70	DN15	2401101	20	2 055 Kč
	52/70	DN20	2401102	20	2 378 Kč
	55/70	DN15	2401111	20	2 300 Kč
	55/70	DN20	2401112	20	2 378 Kč

Termostatické směšovací ventily

Provedení	PN	Dimenze	Objednací číslo	Balení ks	Cena
I1   Termostatický směšovací ventil TMV 2 průtok 42 l/min, 38 až 50°C, pitná voda, závit 3/4"	10	DN15	2776654	1	3 222 Kč
I1   Termostatický směšovací ventil TMV průtok 25 l/min, teplota 38 až 50°C, pitná voda, závit 3/4"	10	DN15	2776651	1	3 467 Kč

Potrubní oddělovač

Provedení		Dimenze	Objednací číslo	Balení ks	Cena
I2		DN15	I030301	1	6 170 Kč
		DN20	I030302	1	6 479 Kč
I2		DN15	I030501	1	6 685 Kč
		DN20	I030502	1	6 994 Kč
I2		DN15	I030511	1	6 767 Kč
		DN20	I030512	1	7 184 Kč

Modulární sanitární rozdělovač

Provedení		Okruhy	Dimenze	Objednací číslo	Balení ks	Cena
I1		2	DN20	2853002	1	896 Kč
		3	DN20	2853003	1	1 179 Kč
		4	DN20	2853004	1	1 630 Kč

Skříň pro modulární sanitární rozdělovače

Provedení		Okruhy	Dimenze	Objednací číslo	Balení ks	Cena
I2		max. 5	265x320x95	1631924	1	731 Kč
		max. 8	265x400x95	1631925	1	830 Kč
		max. 11	265x500x95	1631926	1	955 Kč

Příslušenství k armaturám pro pitnou vodu

Provedení		Dimenze	Objednací číslo	Balení ks	Cena
D9		1/4"	2027309	1	37 Kč
		3/8"	2027300	1	59 Kč
D9		1/4"	2027609	1	371 Kč
		3/8"	2027600	1	362 Kč
D9		3/4"	1631922	1	136 Kč
D9		3/4"	1631923	1	131 Kč

Svěrná šroubení

Provedení	Dimenze	Objednací číslo	Balení ks	Cena ks
C1  Svěrné šroubení 3/4 pro PE-X, PE-RT, PB a plastové vícevrstvé trubky s Al-fólií.	15×1,5	1066152V	10	115 Kč
	16×2	1609803	10	115 Kč
	16 x 2	69162	2	115 Kč
	17×2	1609804	10	115 Kč
	18×2	1609807	10	115 Kč
	20×2	1609808	10	115 Kč
C2  Svěrné šroubení pro ocelové a měděné potrubí s měkkým těsněním oddělený svěrný kroužek, masivní gumové těsnění (EPDM) na trubku, převlečná matice G 3/4".	12	1627612	10	115 Kč
	14	1627614	10	115 Kč
	15	1627615	10	115 Kč
	16	1627616	10	115 Kč
C2  Svěrné šroubení těsnění kov na kov pro armatury s vnitřním závitem 1/2" - 3/4", svěrný kroužek, metalicky těsněný k trubce. *) Není vhodné pro ventily v provedení dle DIN „D“	15×1/2	1629201	10	71 Kč
	18×3/4	1629202	10	122 Kč

Radiátorové šroubení

Provedení	Dimenze	Objednací číslo	Balení ks	Cena
B5  Radiátorové šroubení PŘÍMÉ kónické těsnění.	3/8"	1414400	25	212 Kč
	1/2"	1414401	25	182 Kč
	3/4"	1414402	25	261 Kč
	1"	1414403	1	538 Kč
	5/4"	1414404	1	862 Kč
B5  Radiátorové šroubení ROHOVÉ kónické těsnění.	3/8"	1414500	25	195 Kč
	1/2"	1414501	25	245 Kč
	3/4"	1414502	25	325 Kč
	1"	1414503	1	522 Kč
	5/4"	1414504	1	1 189 Kč

Závitový nátrubek

Provedení	Dimenze	Objednací číslo	Balení ks	Cena
B5  Závitový nátrubek s převl. maticí s plochým těsněním	Rp3/8"-G5/8"	1622000	20	136 Kč
	Rp1/2"-G3/4"	1622021	20	161 Kč
	Rp3/4"-G1"	1622012	20	213 Kč
	Rp1"-G1 1/2"	1622064	10	508 Kč
	Rp5/4"-G2"	1622074	10	830 Kč
	Rp1 1/2"-G2 1/4"	1622075	6	1 040 Kč
	Rp2"-G2 3/4"	1622076	6	779 Kč

Plastohliníkové trubky PE-RT/AL/PE-RT

Provedení		Tl. hliníkové vrstvy (mm)	Dimenze	Objednací číslo	Balení m	Cena
E1  	Plastohliníková trubka PE-RT/AL/PE-RT hliníková fólie, role. Vhodná pro rozvody vytápění, pitné vody i podlahového vytápění. S hliníkovou fólií 0,2 mm. Maximální provozní teplota 95 °C. Maximální provozní tlak 10 bar. Záruka 10 let (při použití lis. fitinek HERZ) Cena za bm trubky.	0,2	16x2	3D16020	200	43 Kč
		0,2	16x2	3D16060	600	43 Kč
E1  	Plastohliníková trubka PE-RT/AL/PE-RT hliníková fólie, role. Vhodná pro rozvody vytápění, pitné vody i podlahového vytápění. S hliníkovou fólií 0,25mm. Maximální provozní teplota 95 °C. Maximální provozní tlak 10 bar. Záruka 10 let (při použití lis. fitinek HERZ) Cena za bm trubky.	0,25	18x2	3C18030	200	62 Kč
		0,25	20x2	3C20030	100	63 Kč
E1  	Plastohliníková trubka PE-RT/AL/PE-RT hliníková fólie, role. Vhodná pro rozvody vytápění, pitné vody i podlahového vytápění. S hliníkovou fólií 0,4/0,5 mm. Maximální provozní teplota 95 °C. Maximální provozní tlak 10 bar. Záruka 10 let (při použití lis. fitinek HERZ) Cena za bm trubky.	0,4	16x2	3C16020	200	59 Kč
		0,5	26x3	3C26030	50	125 Kč
		0,5	32x3	3C32030	50	188 Kč
		0,5	40x3,5	3C40030	25	314 Kč
E1  	Plastohliníková trubka PE-RT/AL/PE-RT hliníková fólie, tyč. Vhodná pro rozvody vytápění, pitné vody i podlahového vytápění. S hliníkovou fólií 0,4/0,5/0,6/0,8 mm. Maximální provozní teplota 95 °C. Maximální provozní tlak 10 bar. Záruka 10 let (při použití lis. fitinek HERZ) Cena za bm trubky. Délka tyče 5 m.	0,4	16x2	3C16034	120	78 Kč
		0,4	20x2	3C20034	75	105 Kč
		0,5	26x3	3C26035	45	204 Kč
		0,5	32x3	3C32035	25	266 Kč
		0,5	40x3,5	3C40036	15	362 Kč
		0,6	50x4	3C50040	15	674 Kč
		0,8	63x4,5	3C63045	5	1 240 Kč
		0,8	75x5	3C75050	15	2 402 Kč

Plastohliníkové trubky PE-RT/AL/PE-RT s tepelnou izolací

Provedení	Tl. izolace (mm)	Dimenze	Objednací číslo	Balení	Cena
E1.1 	9	16x2 / 0,2mm Al	3D16009	100	82 Kč
	9	20x2 / 0,25mm Al	3D20009	50	113 Kč
	9	26x3 / 0,35mm Al	3D26009	50	201 Kč
	9	32x3 / 0,5mm Al	3C32009	25	342 Kč
	6	16x2 / 0,2mm Al	3D16006	100	67 Kč
	6	20x2 / 0,25mm Al	3D20006	50	93 Kč
	6	26x3 / 0,35mm Al	3D26006	50	152 Kč

Trubky pro topení a sanitu s tepelnou izolací z PE-LD pěny s fólií z PP
 Tepelné vlastnosti 0,04 W/mK poDIN EN 8497. Chování při požáru B1dle DIN 102 bez CFC a HCFC. Difúze DIN 102 bez CFC a HCFC. Difúze vodní páry 6000 dle DSIN 52615.
 Cena za bm trubky.
 Balení role.

Lisovací fitinky

Provedení	Technologie WIZARD	Dimenze	Objednací číslo	Balení ks	Cena
 Spojky TH lisovací profil		8x1 - 8x1	1700800DWE0	10	119 Kč
	♥	15x1,5 - 15x1,5	P701500	200	123 Kč
	♥	16x2 - 16x2	P701600	150	121 Kč
	♥	17x2 - 17x2	P701700	150	133 Kč
	♥	18x2 - 18x2	P701800	150	146 Kč
	♥	20x2 - 20x2	P702000	120	147 Kč
	♥	26x3 - 26x3	P702600	80	207 Kč
	♥	32x3 - 32x3	P703200	50	252 Kč
		40x3,5 - 40x3,5	P704000	30	584 Kč
		50x4 - 50x4	P705000	20	883 Kč
 Spojky redukované TH lisovací profil		63x4,5 - 63x4,5	P706300	10	1 777 Kč
		75x5 - 75x5	P707500	20	3 327 Kč
		17x2 - 16x2	P701701	80	144 Kč
	♥	18x2 - 15x1,5	P701803	80	150 Kč
	♥	18x2 - 16x2	P701802	80	150 Kč
	♥	20x2 - 16x2	P702001	150	147 Kč
	♥	20x2 - 18x2	P702002	150	150 Kč
	♥	26x3 - 16x2	P702601	100	178 Kč
	♥	26x3 - 18x2	P702605	100	178 Kč
	♥	26x3 - 20x2	P702602	80	178 Kč
 T-kusy jednoznačné TH lisovací profil	♥	32x3 - 16x2	P703201	60	269 Kč
	♥	32x3 - 18x2	P703207	60	269 Kč
	♥	32x3 - 20x2	P703202	60	269 Kč
	♥	32x3 - 26x3	P703206	60	269 Kč
		40x3,5 - 26x3	P704002	50	552 Kč
		40x3,5 - 32x3	P704003	40	552 Kč
		50x4 - 26x3	P705001	20	883 Kč
		50x4 - 32x3	P705002	20	883 Kč
		50x4 - 40x3,5	P705003	20	883 Kč
		63x4,5 - 26x3	P706301	20	1 329 Kč
		63x4,5 - 32x3	P706302	20	1 329 Kč
		63x4,5 - 40x3,5	P706303	20	1 404 Kč
		63x4,5 - 50x4	P706304	20	1 482 Kč
		75x5 - 50x4	P707502	8	2 759 Kč
		75x5 - 63x4,5	P707501	8	2 759 Kč
	♥	15x1,5 - 15x1,5 - 15x1,5	P721500	60	232 Kč
	♥	16x2 - 16x2 - 16x2	P721600	60	195 Kč
	♥	17x2 - 17x2 - 17x2	P721700	50	229 Kč
	♥	18x2 - 18x2 - 18x2	P721800	60	238 Kč
	♥	20x2 - 20x2 - 20x2	P722000	50	252 Kč
	♥	26x3 - 26x3 - 26x3	P722600	30	373 Kč
	♥	32x3 - 32x3 - 32x3	P723200	25	448 Kč
		40x3,5 - 40x3,5 - 40x3,5	P724000	15	733 Kč
		50x4 - 50x4 - 50x4	P725000	10	1 482 Kč
		63x4,5 - 63x4,5 - 63x4,5	P726300	8	2 226 Kč
		75x5 - 75x5 - 75x5	P727500	2	4 344 Kč

* Fitinka označená ♥ nevyžaduje kalibraci, má kontrolu netěsnosti při nezalisování.

Lisovací fitinky

Provedení	Technologie WIZARD	Dimenze	Objednací číslo	Balení ks	Cena
 F1 T-kusy redukované TH lisovací profil		16×2 - 8×1 - 16×2	1721613DWE0	10	200 Kč
	♥	16×2 - 18×2 - 16×2	P721605	50	238 Kč
	♥	16×2 - 20×2 - 16×2	P721603	50	238 Kč
	♥	18×2 - 16×2 - 16×2	P721803	50	238 Kč
	♥	18×2 - 16×2 - 18×2	P721802	10	238 Kč
	♥	20×2 - 16×2 - 16×2	P722003	50	238 Kč
	♥	20×2 - 18×2 - 18×2	P722004	50	252 Kč
	♥	20×2 - 16×2 - 18×2	P722007	50	252 Kč
	♥	20×2 - 16×2 - 20×2	P722001	50	238 Kč
	♥	20×2 - 18×2 - 20×2	P722002	50	252 Kč
	♥	20×2 - 20×2 - 16×2	P722008	50	252 Kč
	♥	20×2 - 26×3 - 20×2	P722006	30	342 Kč
	♥	26×3 - 16×2 - 16×2	P722621	30	342 Kč
	♥	26×3 - 20×2 - 16×2	P722613	30	342 Kč
	♥	26×3 - 16×2 - 20×2	P722611	30	342 Kč
	♥	26×3 - 18×2 - 20×2	P722612	30	342 Kč
	♥	26×3 - 18×2 - 18×2	P722618	30	342 Kč
	♥	26×3 - 20×2 - 20×2	P722614	30	342 Kč
	♥	26×3 - 26×3 - 16×2	P722616	30	342 Kč
	♥	26×3 - 26×3 - 20×2	P722615	30	342 Kč
	♥	26×3 - 16×2 - 26×3	P722603	30	342 Kč
	♥	26×3 - 18×2 - 26×3	P722604	30	342 Kč
	♥	26×3 - 20×2 - 26×3	P722605	30	342 Kč
	♥	26×3 - 32×3 - 26×3	P722617	30	448 Kč
	♥	32×3 - 16×2 - 32×3	P723201	30	448 Kč
	♥	32×3 - 18×2 - 32×3	P723203	30	448 Kč
	♥	32×3 - 20×2 - 26×3	P723211	30	448 Kč
	♥	32×3 - 20×2 - 32×3	P723204	30	448 Kč
	♥	32×3 - 26×3 - 26×3	P723209	30	448 Kč
	♥	32×3 - 26×3 - 32×3	P723207	30	448 Kč
	♥	32×3 - 32×3 - 20×2	P723215	30	448 Kč
	♥	32×3 - 32×3 - 26×3	P723214	30	448 Kč
		32×3 - 40×3,5 - 32×3	P723210	20	690 Kč
		40×3,5 - 26×3 - 32×3	P724006	20	733 Kč
		40×3,5 - 26×3 - 40×3,5	P724002	20	733 Kč
		40×3,5 - 32×3 - 32×3	P724004	20	733 Kč
		40×3,5 - 32×3 - 40×3,5	P724003	20	733 Kč
		40×3,5 - 40×3,5 - 26×3	P724007	20	733 Kč
		40×3,5 - 40×3,5 - 32×3	P724008	20	733 Kč
		40×3,5 - 50×4 - 40×3,5	P724012	10	1 482 Kč
		50×4 - 26×3 - 50×4	P725003	10	1 482 Kč
		50×4 - 32×3 - 40×3,5	P725006	20	1 482 Kč
		50×4 - 32×3 - 50×4	P725001	10	1 482 Kč
		50×4 - 40×3,5 - 40×3,5	P725005	20	1 482 Kč
		50×4 - 40×3,5 - 50×4	P725002	10	1 482 Kč
		50×4 - 50×4 - 32×3	P725007	20	1 482 Kč
		63×4,5 - 40×3,5 - 63×4,5	P726301	8	2 226 Kč
		63×4,5 - 50×4 - 63×4,5	P726302	8	2 226 Kč
		63×4,5 - 32×3 - 63×4,5	P726303	8	2 226 Kč
		63×4,5 - 40×3,5 - 50×4	P726304	5	2 226 Kč
		63×4,5 - 50×4 - 50×4	P726305	5	2 226 Kč
		63×4,5 - 63×4,5 - 40×3,5	P726306	5	2 226 Kč
		63×4,5 - 63×4,5 - 50×4	P726307	5	2 226 Kč

* Fitinka označená ♥ nevyžaduje kalibraci, má kontrolu netěsnosti při nezalisování.

Lisovací fitinky

Provedení	Technologie WIZARD	Dimenze	Objednáací číslo	Balení ks	Cena
 F1 -kus s vnějším závitem TH lisovací profil	♥	16×2 - 1/2 - 16×2	P721651	60	238 Kč
	♥	18×2 - 1/2 - 18×2	P721851	60	252 Kč
	♥	20×2 - 1/2 - 20×2	P722051	50	269 Kč
	♥	26×3 - 1/2 - 26×3	P722651	30	359 Kč
	♥	20×2 - 3/4 - 20×2	P722052	50	329 Kč
	♥	26×3 - 3/4 - 26×3	P722652	30	359 Kč
	♥	32×3 - 3/4 - 32×3	P723251	30	431 Kč
	♥	26×3 - 1 - 26×3	P722653	30	359 Kč
	♥	32×3 - 1 - 32×3	P723252	25	448 Kč
		40×3,5 - 1 - 40×3,5	P724052	15	656 Kč
		40×3,5 - 1 1/4 - 40×3,5	P724053	15	656 Kč
		50×4 - 1 1/4 - 50×4	P725053	10	1 482 Kč
 F1 T-kus s vnitřním závitem TH lisovací profil		50×4 - 1 1/2 - 50×4	P725054	10	1 482 Kč
		63×4,5 - 2 - 63×4,5	P726355	8	2 226 Kč
	♥	16×2 - 1/2 - 16×2	P721641	60	238 Kč
	♥	18×2 - 1/2 - 18×2	P721841	60	252 Kč
	♥	20×2 - 1/2 - 20×2	P722041	50	269 Kč
	♥	26×3 - 1/2 - 20×2	P722642	30	359 Kč
	♥	26×3 - 1/2 - 26×3	P722641	30	359 Kč
	♥	32×3 - 1/2 - 32×3	P723243	30	448 Kč
	♥	20×2 - 3/4 - 20×2	P722042	50	329 Kč
	♥	26×3 - 3/4 - 26×3	P722644	30	359 Kč
	♥	32×3 - 3/4 - 32×3	P723241	30	448 Kč
	♥	32×3 - 1 - 32×3	P723242	25	448 Kč
 F1 Koleno 90° TH lisovací profil		40×3,5 - 1 - 40×3,5	P724041	20	656 Kč
	♥	32×3 - 1 1/4 - 32×3	P723244	20	561 Kč
		40×3,5 - 1 1/4 - 40×3,5	P724042	20	656 Kč
		50×4 - 1 1/4 - 50×4	P725042	10	1 482 Kč
		50×4 - 1 1/2 - 50×4	P725043	10	1 482 Kč
		63×4,5 - 2 - 63×4,5	P726344	8	2 226 Kč
	♥	16×2	P711600	150	147 Kč
	♥	17×2	P711700	150	178 Kč
	♥	18×2	P711800	150	178 Kč
	♥	20×2	P712000	80	178 Kč
	♥	20×2 - 10×1,3	P711000	10	187 Kč
	♥	26×3	P712600	30	252 Kč
 F1 Koleno 45° TH lisovací profil	♥	32×3	P713200	25	342 Kč
		40×3,5	P714000	30	656 Kč
		50×4	P715000	10	1 105 Kč
		63×4,5	P716300	10	1 777 Kč
		75 x 5	P717500	10	3 259 Kč
	♥	26×3	P712601	50	363 Kč
	♥	32×3	P713201	30	418 Kč
		40×3,5	P714001	5	700 Kč
		50×4	P715001	24	1 441 Kč
		63×4,5	P716301	10	2 196 Kč

* Fitinka označená ♥ nevyžaduje kalibraci, má kontrolu netěsnosti při nezalisování.

Lisovací fitinky

Provedení	Technologie WIZARD	Dimenze	Objednací číslo	Balení ks	Cena
F1  Spojky s převlečnou maticí, ploché těsnění TH lisovací profil	♥	16×2 - G 3/4	P701641	50	146 Kč
	♥	18×2 - G 3/4	P701841	50	150 Kč
	♥	20×2 - G 3/4	P702041	50	165 Kč
	♥	16×2 - G 1	P701642	100	195 Kč
	♥	18×2 - G 1	P701842	100	199 Kč
	♥	20×2 - G 1	P702042	100	195 Kč
	♥	26×3 - G 1	P702642	80	224 Kč
	♥	26×3 - G 1 1/4	P702643	50	299 Kč
	♥	32×3 - G 1 1/4	P703243	50	299 Kč
		40×3,5 - G 1 1/4	P704043	30	387 Kč
	♥	32×3 - G 1 1/2	P703244	40	342 Kč
		40×3,5 - G 1 1/2	P704044	30	403 Kč
		50×4 - G 1 1/2	P705044	16	1 031 Kč
		40×3,5 - G 2	P704045	20	448 Kč
  F1  Spojka lisovací Cu pájecí		63×4,5 - G 2	P705045	16	1 180 Kč
		63×4,5 - G 2 1/2	P706346	14	5 823 Kč
	♥	16 x 2 - 18 Cu	P701632	1	151 Kč
	♥	20 x 2 - 18 Cu	P702031	1	339 Kč
	♥	20 x 2 - 22 Cu	P702032	1	339 Kč
	♥	26 x 3 - 22 Cu	P702631	1	401 Kč
F1    Krátká dvojitá nástěnka TH lisovací profil	♥	16×2 - Rp 1/2 - 16×2	P711635	10	329 Kč
	♥	18×2 - Rp 1/2 - 18×2	P711835	10	329 Kč
	♥	20×2 - Rp 1/2 - 20×2	P712035	10	329 Kč
F1    Nástěnky TH lisovací profil		16×2 - Rp 1/2	P711631	50	195 Kč
	♥	18×2 - Rp 1/2	P711831	50	224 Kč
	♥	20×2 - Rp 1/2	P712031	50	224 Kč
	♥	20×2 - Rp 3/4	P712032	50	282 Kč
	♥	26×3 - Rp 3/4	P712632	50	299 Kč
F1    Nástěnky prodloužené TH lisovací profil	♥	16×2 - Rp 1/2	P711641	10	252 Kč
	♥	18×2 - Rp 1/2	P711841	10	269 Kč
	♥	20×2 - Rp 1/2	P712041	10	269 Kč
F1    Sada nástěnek Montážní sada: lišta (konzole) + 2 nástěnky.	♥	16 x 2 - Rp 1/2" 153/120/100	P711656	sada	434 Kč

* Fitinka označená ♥ nevyžaduje kalibraci, má kontrolu netěsnosti při nezalisování.

Lisovací fitinky

Provedení	Technologie WIZARD	Dimenze	Objednací číslo	Balení ks	Cena
F1  Spojky s vnějším závitem TH lisovací profil	♥	15x1,5 - R 1/2	P701511	150	106 Kč
	♥	16x2 - R 1/2	P701611	150	104 Kč
	♥	18x2 - R 1/2	P701811	150	123 Kč
	♥	20x2 - R 1/2	P702011	150	126 Kč
	♥	18x2 - R 3/4	P701812	150	150 Kč
	♥	20x2 - R 3/4	P702012	150	147 Kč
	♥	26x3 - R 3/4	P702612	100	195 Kč
	♥	26x3 - R 1	P702613	80	252 Kč
	♥	32x3 - R 1	P703213	70	299 Kč
		40x3,5 - R 1	P704013	30	417 Kč
	♥	32x3 - R 1 1/4	P703214	50	373 Kč
		40x3,5 - R 1 1/4	P704014	30	434 Kč
		50x4 - R 1 1/4	P705014	24	894 Kč
		50x4 - R 1 1/2	P705015	20	894 Kč
		63x4,5 - R 2	P706316	14	1 629 Kč
F1  Spojky s vnitřním závitem TH lisovací profil		75x5 - R 2 1/2	P707518	10	3 097 Kč
	♥	15x1,5 - Rp 1/2	P701521	150	123 Kč
	♥	16x2 - Rp 1/2	P701621	150	121 Kč
	♥	18x2 - Rp 1/2	P701821	150	150 Kč
	♥	20x2 - Rp 1/2	P702021	150	147 Kč
	♥	18x2 - Rp 3/4	P701822	150	170 Kč
	♥	20x2 - Rp 3/4	P702022	100	165 Kč
	♥	26x3 - Rp 3/4	P702622	100	238 Kč
	♥	26x3 - Rp 1	P702623	70	282 Kč
	♥	32x3 - Rp 1	P703223	50	299 Kč
		40x3,5 - Rp 1	P704023	30	434 Kč
	♥	32x3 - Rp 1 1/4	P703224	30	373 Kč
		40x3,5 - Rp 1 1/4	P704024	30	434 Kč
		50x4 - Rp 1 1/4	P705024	20	972 Kč
		50x4 - Rp 1 1/2	P705025	16	1 031 Kč
F1  Záslepky TH lisovací profil		63x4,5 - Rp 2	P706326	14	1 927 Kč
	♥	15x1,5	P701510	20	145 Kč
	♥	16x2	P701610	20	147 Kč
	♥	17x2	P701710	20	144 Kč
	♥	18x2	P701810	20	150 Kč
	♥	20x2	P702010	20	147 Kč
	♥	26x3	P702610	10	224 Kč
	♥	32x3	P703210	8	299 Kč
		40x3,5	P704010	1	434 Kč
		50x4	P705010	3	656 Kč
		63x4,5	P706310	2	956 Kč

* Fitinka označená ♥ nevyžaduje kalibraci, má kontrolu netěsnosti při nezalisování.

Lisovací fitinky

Provedení	Technologie WIZARD	Dimenze	Objednáací číslo	Balení ks	Cena
F1  Kolena s vnějším závitem TH lisovací profil	♥	16×2 - R 1/2	P711611	15	147 Kč
	♥	18×2 - R 1/2	P711811	15	178 Kč
	♥	20×2 - R 1/2	P712011	12	178 Kč
	♥	20×2 - R 3/4	P712012	10	195 Kč
	♥	26×3 - R 3/4	P712612	5	269 Kč
	♥	32×3 - R 1	P713213	3	373 Kč
		40×3,5 - R 1 1/4	P714014	3	552 Kč
		50×4 - R 1 1/4	P715014	2	1 031 Kč
		63×4,5 - R 2	P716316	1	1 629 Kč
F1  Kolena s vnitřním závitem TH lisovací profil	♥	16×2 - Rp 1/2	P711621	12	147 Kč
	♥	18×2 - R 1/2	P711821	12	178 Kč
	♥	20×2 - Rp 1/2	P712021	10	178 Kč
	♥	20×2 - Rp 3/4	P712022	5	224 Kč
	♥	26×3 - Rp 3/4	P712622	5	252 Kč
	♥	32×3 - Rp 1	P713223	3	433 Kč
		40×3,5 - Rp 1 1/4	P714024	3	656 Kč
		50×4 - Rp 1 1/4	P715024	16	1 242 Kč
		50×4 - Rp 1 1/2	P715025	16	1 285 Kč
		63×4,5 - Rp 2	P716326	1	1 777 Kč
F1  Niklovaná připojovací trubka 300 m / 1100 mm Cu 15 TH lisovací profil	♥	16×2 - 15 mm / 300 mm	P721691	2	459 Kč
	♥	18×2 - 15 mm / 300 mm	P721891	2	448 Kč
	♥	20×2 - 15 mm / 300 mm	P722091	2	459 Kč
	♥	16×2 - 15 mm / 1100 mm	P721692	2	583 Kč
	♥	18×2 - 15 mm / 1100 mm	P721892	2	583 Kč
	♥	20×2 - 15 mm / 1100 mm	P722092	2	583 Kč
	♥	15×1,5 - 15 mm / 300 mm	P711591	2	376 Kč
F1  Niklovaná připojovací trubka 300 m / 1100 mm Cu 15 TH lisovací profil	♥	16×2 - 15 mm / 300 mm	P711691	2	346 Kč
	♥	17×2 - 15 mm / 300 mm	P711791	2	359 Kč
	♥	18×2 - 15 mm / 300 mm	P711891	2	373 Kč
	♥	20×2 - 15 mm / 300 mm	P712091	2	404 Kč
	♥	16×2 - 15 mm / 1100 mm	P711692	2	521 Kč
	♥	18×2 - 15 mm / 1100 mm	P711892	2	521 Kč
	♥	20×2 - 15 mm / 1100 mm	P712092	2	521 Kč
	♥	20×2 - 15 mm / 1100 mm	P712092	2	521 Kč
					

* Fitinka označená ♥ nevyžaduje kalibraci, má kontrolu netěsnosti při nezalisování.

Lisovací fitinky

Provedení			Technologie Wizard*	Dimenze	Objednací číslo	Balení ks	Cena	
F2			Koleno 90° P/PPSU	♥	16x2	R611600	150	117 Kč
				♥	20x2	R612000	100	142 Kč
				♥	26x3	R612600	50	202 Kč
F2			T-kus jednoznačný P/PPSU	♥	16x2 - 16x2 - 16x2	R621600	60	156 Kč
				♥	20x2 - 20x2 - 20x2	R622000	50	202 Kč
				♥	26x2 - 26x2 - 26x2	R622600	30	299 Kč
F2			T-kus redukovaný P/PPSU	♥	16x2 - 20x2 - 16x2	R621603	50	191 Kč
				♥	20x2 - 16x2 - 16x2	R622003	50	274 Kč
				♥	20x2 - 16x2 - 20x2	R622001	50	274 Kč
				♥	20x2 - 20x2 - 16x2	R622008	50	191 Kč
				♥	20x2 - 26x2 - 20x2	R622006	30	202 Kč
				♥	26x2 - 16x2 - 20x2	R622611	30	274 Kč
				♥	26x2 - 16x2 - 26x2	R622603	30	274 Kč
				♥	26x2 - 20x2 - 16x2	R622613	30	274 Kč
				♥	26x2 - 20x2 - 20x2	R622614	30	274 Kč
				♥	26x2 - 20x2 - 26x2	R622605	30	274 Kč
F2			Spojka P/PPSU	♥	16x2 - 16x2	R601600	150	97 Kč
				♥	20x2 - 20x2	R602000	150	117 Kč
				♥	26x2 - 26x2	R602600	80	166 Kč
F2			Spojka redukovaná P/PPSU	♥	20x2 - 16x2	R602001	150	117 Kč
				♥	26x2 - 16x2	R602601	80	142 Kč
				♥	26x2 - 20x2	R602602	80	142 Kč

* Fitinka označená ♥ nevyžaduje kalibraci, má kontrolu netěsnosti při nezalisování.

TERMOSTATICKÉ VENTILY

Termostatické hlavice a ventily, které jsou ve výrobním programu opatřeny znakem konformity CENCER, jsou zkoušeny podle normy EN 215.

Maximálně přípustná tlaková diference pro všechny termostatické ventily je 0,6 baru, výjimkou jsou dimenze 3/4" a 1" s 0,4 baru, rovněž HERZ-TS-90-E a HERZ-TS-E s 0,2 baru.

Pro zajištění tichého provozu ventilu se tlaková diference dimenzuje podle „VDMA – pokynů pro projektování a hydraulické vyvážení topných soustav s termostatickými ventily“ (max. 0,2 baru).

UNIVERZÁLNÍ MODELY

Ventily topných těles a radiátorová šroubení v dimenzích 3/8"–3/4" jsou univerzální modely s vnitřním závitem, (vyjma typů HERZ-TS-E, HERZ-RL-1-E). Na ně mohou být napojeny závitové trubky, případně (pomocí napojovacích souprav) potrubí měděné nebo plastové.

Toto platí i pro 1/2" STRÖMAX, STRÖMAX-D, STRÖMAX-M, STRÖMAX-R. Pro dimenzi 3/4" je k dispozici speciální adaptér.

Odpovídající tabulky ukazují přehled možných připojení svěrným šroubením.

STANDARDNÍ MODELY

Radiátorové ventily AS a radiátorová šroubení dimenze 1" a 1 1/4", termostatické ventily TS dimenze 1" a termostatické ventily plnopřůtočné TS-E jsou standardní modely s vnitřním závitem pro závitové trubky.

PROVEDENÍ POVRCHŮ „PONIKLOVANÝ“ A „ŽLUTÝ“ (MOSAZ)

Pokud nebude uvedeno jinak, tak jsou armatury, připojovací systémy a rozdělovače dodávány s poniklovaným povrchem.

Potrubní armatury budou instalovány především v kotelnách nebo ve stoupacích vedeních. Pokud nebude uvedeno jinak, tak budou dodány ve žlutém provedení (mosaz).

TECHNICKÁ DATA

pro všechny armatury HERZ

Max. provozní teplota: TS 120 °C

Max. provozní tlak: PS 10 barů

Tyto údaje platí, pokud v doprovodném textu konkrétního výrobku nejsou uvedeny jiné hodnoty.

Jakost topné vody musí odpovídat ÖNORM H 5195 případně VDI-směrnici 2035.

Tyto údaje jsou platné, pokud v normách výrobků nejsou uvedeny jiné hodnoty.

Teplota skladování (nenainstalovaných armatur) – 40 °C až 60 °C.

PRO NAPOJOVACÍ SOUPRAVY MĚDĚNÉ A OCELOVÉ POTRUBÍ

Při použití svěrných šroubení pro měděná potrubí je nutno dodržet přípustné hodnoty teploty a tlaku podle EN 1254-2:1998 podle tabulky 5.

PRO PLASTOVÉ PŘÍPOJKY

Plastové přípojky jsou vhodné pro třídy použití 1, 2, 4 a 5 podle ISO10508 plastové rozvody topné vody a rozvody teplé a studené vody, podlahové vytápění a napojení topných těles – plastovým kompozitním potrubím (DIN 4726), tak jako vícevrstevným potrubím pro rozvody teplé a studené vody uvnitř budovy – část 1 (ÖNORM EN ISO 21003-1). Pro třídy použití 1, 2 a 4 je 10 bar a pro třídu použití 5 je 8 bar.

Maximální teplota média je 95 °C při 10 barech.

Je povinností uživatele zvolit provozní tlak a teplotu pro příslušný druh potrubí tak, aby byly dodrženy hodnoty dle norem a přípustné provozní údaje výrobce potrubí.

Odchytky od těchto údajů jsou uvedeny v technických podkladech.

BARVY RUČNÍCH OVLÁDÁNÍ

Ruční ovládání a díly z plastu jsou bílé, u stoupačkových armatur červené a zelené. Jiné barvy jsou zdůrazněny.

Jiná barevná provedení na dotaz.

DOKUMENTACE

Pro všechny výrobky HERZ existují prospekty, technické listy a další materiály. Naši zaměstnanci Vám tyto podklady rádi poskytnou k dispozici, případně Vás prosíme o jejich vyžádání.

OBJEDNACÍ ČÍSLO

V sedmimístném objednacím čísle je obsaženo původní čtyřmístné číslo výrobku a tučně zvýrazněno. Objednací číslo označuje nezaměnitelným způsobem provedení ventilu – konstrukční řadu, dimenzi, barvu, variantu provedení – a je upraveno pro elektronické zpracování dat. Pro vyloučení chyby používejte ve Vaší objednávce toto číslo.

BALENÍ A CENY

The European Article Number (EAN) je třináctimístné číslo uvádějící stát a kód výrobce – EAN 90 04174, dále číslo výrobku a kontrolní číslici. EAN je platný pro jeden kus nebo jednu zúčtovací jednotku a ne pro prodejní jednotky (balení). Seznam EAN pro balení na vyžádání rádi pošleme.

Všechny ceny jsou směrné ceny v Kč bez DPH, změny jsou vyhrazeny a platí pro 1 kus při odběru v balení. Vyhrazuje si zvýšení cen pro menší množství.

ARA

HERZ Armaturen je nabyvatel licence Alststoff Recycling Austria Aktiengesellschaft, registrovaný pod licenčním číslem 2102. Příspěvek na likvidaci je odveden na základě licenční smlouvy.

ZMĚNY

HERZ Armaturen si vyhrazuje právo na změny ve smyslu technického vývoje případně na základě potřeb trhu, a to bez vydání zvláštního vyrozumění.

PŘIPOJOVACÍ ZÁVIT S VNITŘNÍM KÓNUSEM

HERZ nabízí rozsáhlý sortiment svěrných šroubení na potrubí a zaručuje, že svěrné šroubení současně, i vyvinuté v budoucnosti, budou vždy přizpůsobeny armaturám HERZ. Proto nebude nutná kombinace s produkty jiných výrobců. Protože HERZ nemůže převzít záruku na produkty jiných výrobců, nevztahuje se na kombinaci s cizími produkty záruka firmy HERZ.

ZOBRAZENÍ

Je pochopitelné, že použité obrázky v ceníku HERZ jsou pro symbolickou prezentaci a proto mohou být vizuálně odlišné od aktuálních výrobků.

ISO 9001 – CERTIFIKACE

Podnik HERZ Armaturen Ges.m.b. H., A – 1230 Wien, disponuje ve všech obchodních oblastech fungujícím a účinným systémem řízení jakosti, který zaručuje zákazníkům nejvyšší kvalitu. Byly dodány podklady o tom, že jsou splněny podmínky ÖNORM EN ISO 9001: 2000.


VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY KE STAŽENÍ:

SPOTŘEBITEL



PODNIKATEL



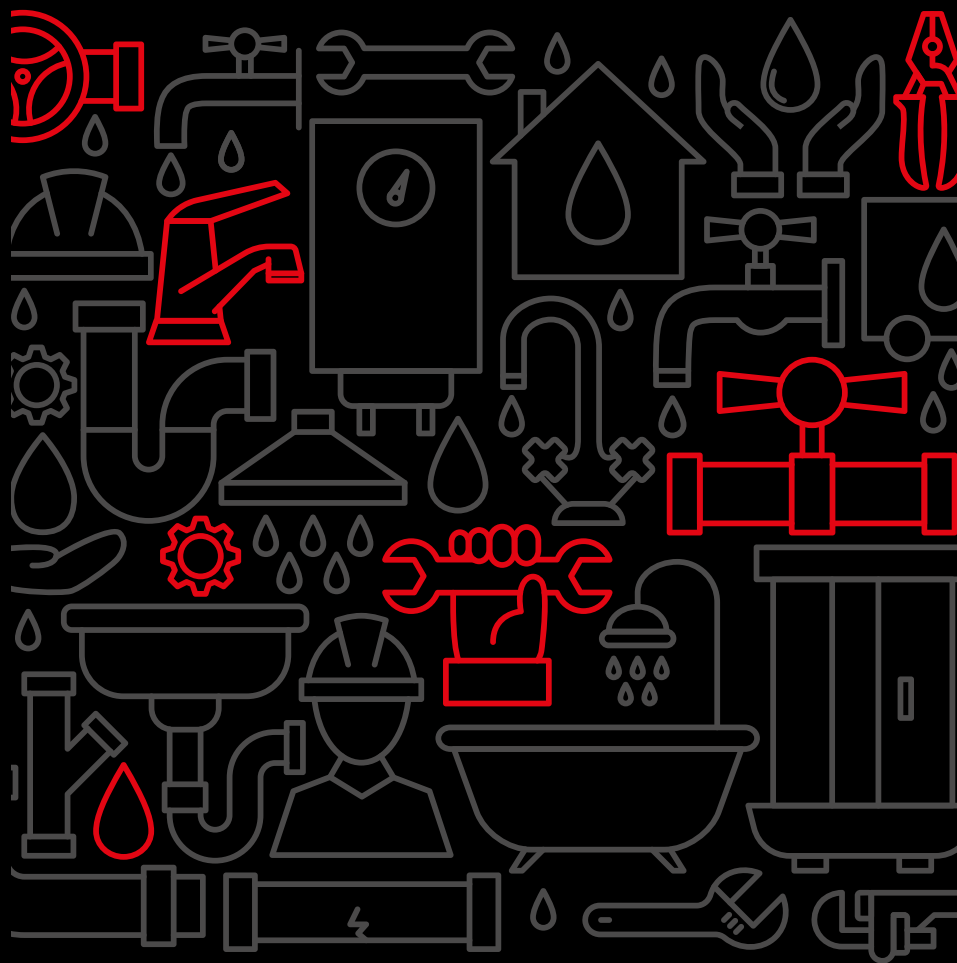

HERZ, s.r.o.
Videňská 264/120 b, 61900 Brno



+420 544 234 381
objednavky@herz.cz | servis@herz.cz | www.herz.cz